





 Vybourání stávající podlahy a terénu do hloubky 0,5 m v ploše 5,88 m² (v místě nově navržených ležatých rozvodů vody a vytápění). Skladba – keramická dlažba 8 mm, cement, malta tl. 20 mm, betonová mazanina tl. 80 mm, hydroizolace tl. 5 mm, železobetonová základová deska tl. 150 mm



Vybourání stávající podlahy a terénu do hloubky 1,5 m v ploše 8,02 m² (v místě nově navržených ležatých rozvodů kanalizace). Skladba – keramická dlažba 8 mm, cement, malta tl. 20 mm, betonová mazanina tl. 80 mm, hydroizolace tl. 5 mm, železobetonová základová deska tl. 150 mm

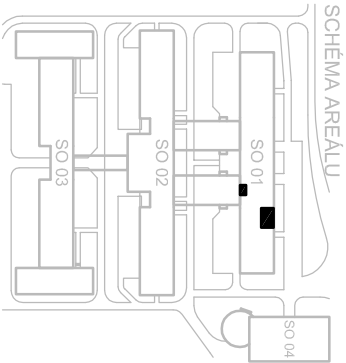

Investor:		Město Česká Lípa T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 002 60 428, DIČ: CZ 002 60 428	
Generální projektant:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Projektant částí PD:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	28. října č. p. 2733, 470 01 Česká Lípa, okres Česká Lípa	Datum:	únor 2018
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1732
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu :	SO 01P - SS + BP - Půdorys výkopových prací	18	1:25