UPOZORNĚNÍ

Proj.dokumentace pro provádění stavby je na základě požadavku investora provedena bez podrobného hydrogeologického průzkumu - konstrukční vrstvy a odvodnění je navrženo dle zkušeností s výstavbou a rekonstrukcemi obdobných areálu tzn.velký fotbalový areál s běžeckým 400m oválem. Podrobný hydrogeologický průzkum (vč.laboratorního výluhu škváry prokazující předpoklad , že škvára je bez obsahu škodlivých látek - před pokladem je, že škvára nebude zařazena jako nebezpečný odpad) bude investorem zajištěn samostatně před výběrovým řízením na výběr dodavatele stavby a závěry tohoto průzkumu budou zahrnuty do této projektové dokumentace a výkazu výměr. Proj.dokumentace pro provádění stavby je na základě požadavku investora provedena bez obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Tyto vyjádření vč.právoplatného povolení stavby jsou investorem řešeny samostatně - před výběrovým řízením na výběr dodavatele stavby budou požadavky vyplývající z vyjádření zahrnuty do této projektové dokumentace a výkazu výměr. Výše uvedené činnosti budou zajištěny novým smluvním vztahem mezi investorem a gen.projektantem.

POZNÁMKA

Mocnost kameniva je navržena prům.350mm - výškově je však uvažováno se zatlačením do zemní pláně tzn.výškový údaj je promněnlivý.

DÉLKY DRÉNŮ SO 01

— · —	PVC DRÉN Ø 100mm - SO 01	1.372 bm
— · —	PVC DRÉN Ø 150mm - SO 01	550 bm

DÉLKY DRÉNŮ SO 02

— · —	PVC DRÉN Ø 100mm - SO 02	1.648 bm
— · —	PVC DRÉN Ø 150mm - SO 02	0 bm

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝKOPECH DRÉNŮ A KANALIZACE V PROSTORU SPORTOVNÍHO AREÁLU JE PŘEDPOKLAD ZÁSAHU DO VRSTEV S OBSAHEM STAVEBNÍHO ODPADU
(nejsou však předpokládány velké části jako panely, ocelové prvky většího charakteru, velké betonové prvky apod.)

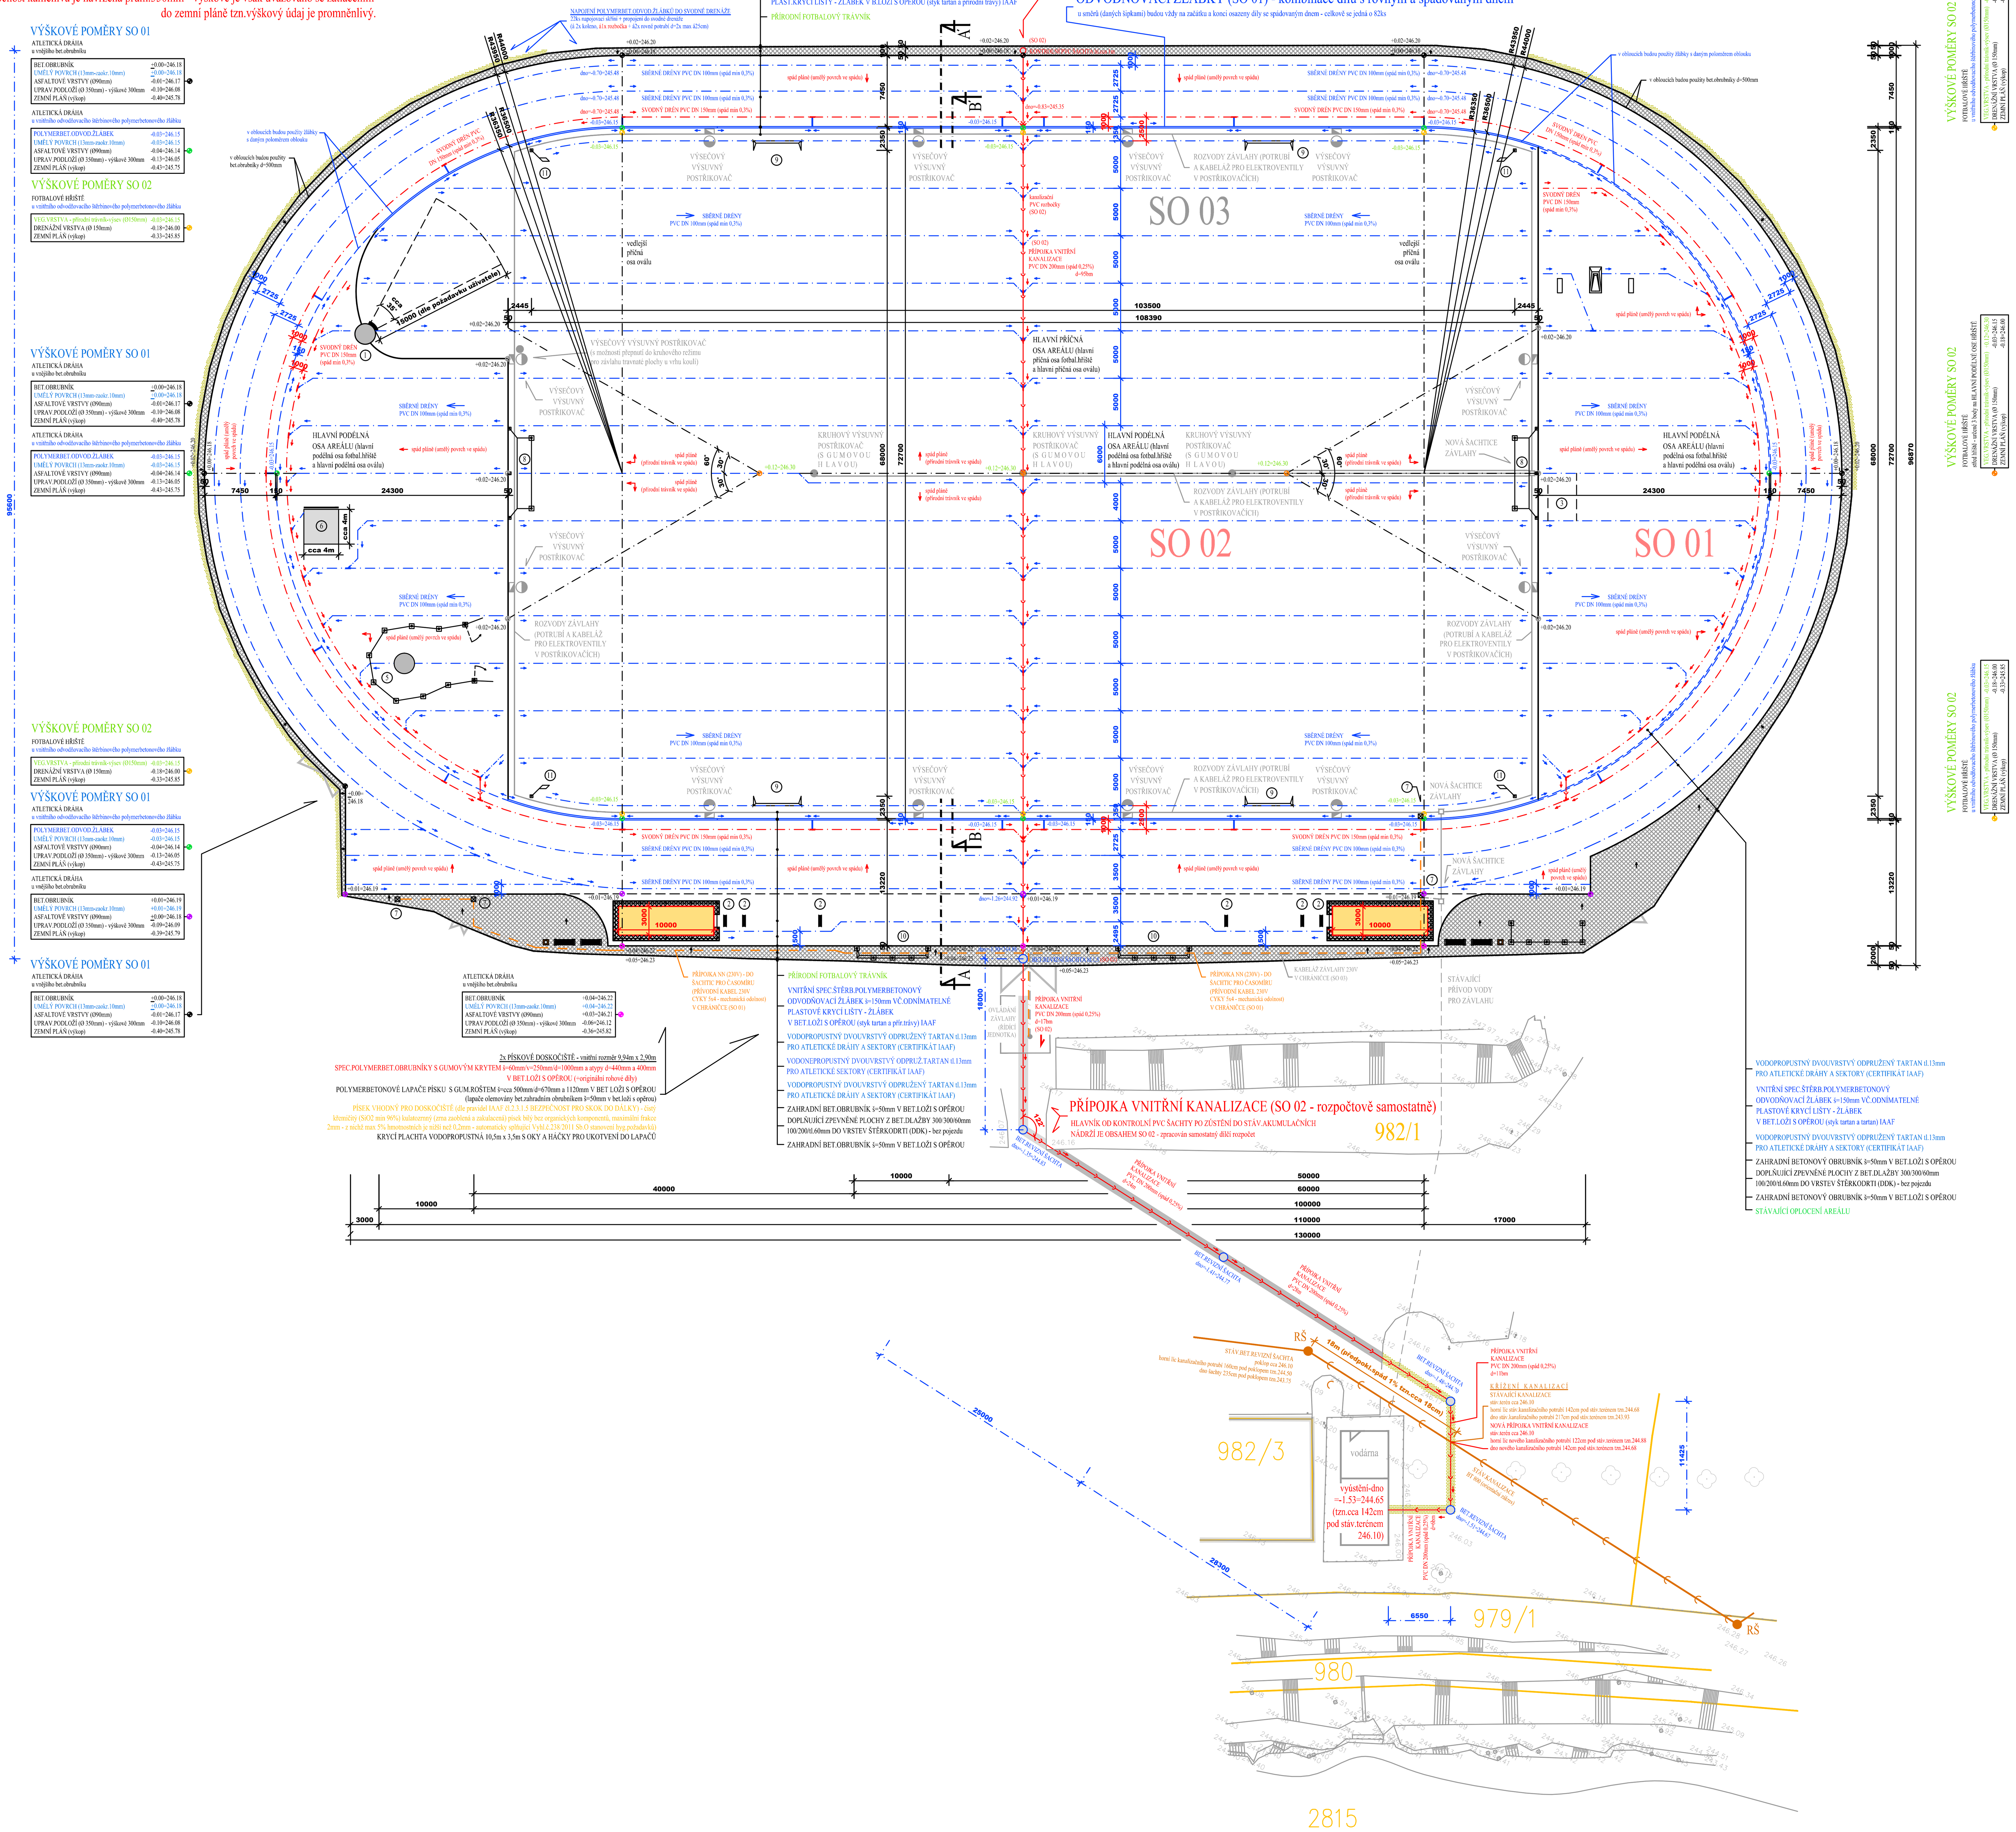

LEGENDA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ SO 02

2ks ⑧		HLINÍKOVÁ FOTBAL. BRANKA VČ.KOTVENÍ DO POUZDER V BET.ZÁKLADECH á 500/500/850mm (TYČE PRO UCHYCENÍ SÍTĚ V BET.ZÁKLADCÍCH á 300/300/500mm)
4ks ⑨		MOBILNÍ TRÉNINKOVÁ HLINÍKOVÁ FOTBALOVÁ BRANKA (š=5m) VČ.ZADNÍCH ZÁTĚŽÍ PROTI PŘEVRÁCENÍ A POSUNUTÍ + KOLEČKA
2ks ⑩		HLINÍKOVÁ STŘÍDAČKA S POLYKARBONÁTOVÝM ZASTŘEŠENÍM A PLASTOVÝMI SEDAČKAMI - PRO 14hráčů (VČ.KOTV. DO BET.ZÁKLADKŮ á 500/500/650mm)
4ks ⑪		ROHOVÝ PRAPOREK S KLOUBEM VČ.KOTV.DO BET.ZÁKLADKU 300/300/300mm

LEGENDA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ SO 01

(OBSAHEM NEJSOU STARTOVACÍ BLOKY, PŘEKÁŽKY a ČASOMÍRA)

1ks ①		BET.VRHAČSKÝ KRUH S OCEL.OBRUČÍ A ZARÁŽECÍM BŘEVNEM (VRH KOULÍ) (pro kruh bude dodán i krycí koberec - umělý trávník tl.22mm - 2,5x2,5m tzn.6,25m - min.40.000 vpichů na m2 - zastřižen do kulatého tvaru)
6ks ②		ODRAZOVÉ PRKNO V BET.ZÁKLADU a VODOPROPUSTNÁ KRYCÍ PLACHTA S HÁČKY KOTVENÝMI DO LAPAČŮ PÍSKU (SKOK DO DÁLKY) - 6ks ocelových truhlíků, 2ks standartních odrazových prken, 4ks přeběhových dílů
1ks ③		DOSKOČIŠTĚ 6x4m PRO SKOK DO VÝŠKY VČ.KRYCÍ PLACHTY, STOJANŮ A LAŤKY
1ks ④		DOSKOČIŠTĚ 8x6m PRO SKOK O TYČI VČ.KRYCÍ PLACHTY, STOJANŮ A LAŤKY (VČ. PLECHOVÉHO NEREZOVÉHO TRUHLÍKU KOTVENÉHO DO BET.ZÁKLADU) prostor doplněn 2x bet.základkem á 500/1000/650mm pro přikotvení stojanů (rozměr a rozteče budou upřesněny dodavatelem před zahájením stavby) TRUHLÍK BUDE OBSAHOVAT PŘEBĚHOVÝ DÍL
1ks ⑤		BET.KRUH S OCEL.OBRUČÍ A KONSTRUKCÍ SE SÍTÍ (HODY DISKEM A KLADIVEM) kotveno do 10ks bet.základků á500/500/650mm (pro kruh bude dodán i krycí koberec - umělý trávník tl.22mm - 2,5x2,5m tzn.6,25m - min.40.000 vpichů na m2 - zastřižen do kulatého tvaru)
1ks ⑥		VODNÍ PŘÍKOP VČ.PŘEKÁŽKY - osazeno do betonu - cca 4x4m
4ks ⑦		ŠACHTICE PRO NAPOJENÍ STARTOVACÍCH BLOKŮ A CÍLOVÉ INFORMAČNÍ TABULE (osadit do podbetonování)

LEGENDA ZÁVLAHY SO 03

———	ROZVODY ZÁVLAHY (POTRUBÍ A KABELÁŽ PRO ELEKTROVENTILY V POSTŘIKOVAČÍCH)	– – – –	STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY PRO ZÁVLAHU
•	OVLÁDÁNÍ - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	□	NOVÉ ŠACHTICE
●	KRUHOVÝ VÝSUVNÝ POSTŘIKOVAČ (S GUMOVOU HLAVOU)	– · – ·	PŘÍVODNÍ KABEL 230V (CYKY 5x4) PRO ZÁVLAHU V CHRÁNIČCE PEHD DN 100 (d=60bm)
◐	VÝSEČOVÝ VÝSUVNÝ POSTŘIKOVAČ (u vrhu koulí s možností přepnutí do kruhového režimu - závlaha travnaté plochy u vrhu koulí)		

LEGENDA

		ORIENTAČNÍ ZÁKRES HRANIC KN	982/29 a 982/1
		ORIENTAČNÍ ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ	
		STÁV.PLOCHY, PRVKY A KONSTRUKCE	
SO 01		ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK š=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	1.134bm
SO 01		SPEC.POLYMERBET.OBRUBNÍK š=60mm S GUM.KRYTEM V BET.LOŽI S OPĚROU (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	52bm
SO 01		VNITŘNÍ SPEC.ŠTĚRBINOVÝ POLYMERBET.ODV.ŽLÁBEK š=150mm VČ.ODNÍM. PLAST.KRYCÍ LIŠTY - ŽLÁBEK V B.LOŽI S OPĚROU (styk tartan a přír.trávy) IAAF	236bm
SO 01		VNITŘNÍ SPEC.ŠTĚRBINOVÝ POLYMERBET.ODV.ŽLÁBEK š=150mm VČ.ODNÍM. PLAST.KRYCÍ LIŠTY - ŽLÁBEK V B.LOŽI S OPĚROU (styk tartan a tartan) IAAF	164bm
		STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU	
SO 01		PŘÍPOJKA NN (230V) - DO ŠACHTIC PRO ČASOMÍRU (PŘÍVODNÍ KABEL 230V CYKY 5x4 - mechanická odolnost) V CHRÁNIČCE	135bm

LEGENDA MOBILIÁŘE

SO 01	4ks ⑫	LAVIČKA BEZ OPĚRADLA VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADKŮ á500/200/200mm	
SO 01	2ks ⑬	ODPADKOVÝ KOŠ VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADKU á450/450/300mm	
SO 01	1ks ⑭	PŘÍSTŘEŠEK VČ.KOTV. DO BET.ZÁKLADKŮ á 500/500/650mm	

LEGENDA PLOCH

SO 01	RAL 5015	VODOPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN tl.13mm PRO ATLETICKÉ DRÁHY A SEKTORY (CERTIFIKÁT IAAF)	5.780m2
SO 01	RAL 5010	VODONEPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN tl.13mm PRO ATLETICKÉ SEKTORY (CERTIFIKÁT IAAF)	86m2
SO 02		PŘÍRODNÍ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK	8.121m2
SO 01		DOPLŇUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BET.DLAŽBY 100/200/tl.60mm DO VRSTEV ŠTĚRKODRTI (DDK) - bez pojezdu	718m2
SO 01		PÍSKOVÉ PLOCHY (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	
SO 01		POLYMERBET.LAPAČ PÍSKU S GUM.ROŠTEM (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	
		TERÉNNÍ ZAPRAVENÍ A ZATRAVNĚNÍ (SO 01=87m2 a SO 02=30m2)	117m2
		VIDITELNÉ BETONOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE	
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PLOCHY (BEZ ÚPRAV)	

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 Atletický stadion
SO 02 Fotbalové hřiště
SO 03 Automatická závlaha

VYTÝČENÍ STAVBY

VNITŘNÍ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK BUDE PROVÁDĚN ZA ÚČASTI GEODETA

DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A HRANIC POZEMKŮ - vytyčeno k vnější hraně obrubníku nových zpevněných ploch (HŘIŠTĚ MUSÍ BÝT VYTYČENO GEODETEM!!)

±0.00 = 246.18 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ UM.SPORT.POVRCHU BEŽ.DRÁHY - u určených vnějších obrub)

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projektová činnost ve výstavbě. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce. SPECIALIZACE V OBORU SPORTOVNÍCH STAVEB. *Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ, Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN*, jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364, *www.projektovani-sportovist.cz*	
KRAJ:	LIBERECKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ČESKÁ LÍPA		
INVESTOR:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, Nám.T.G.Masaryka 1, 470 36 ČESKÁ LÍPA	PROFESE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
		VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY: Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v ČESKÉ LÍPĚ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 - SO 02	MĚŘÍTKO: 1:400	KÓD PROJEKTU:	18/2020
		STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU: PROVÁDĚCÍ SCHÉMA		DATUM:	09/2020
		Č.VÝKRESU:	D.1.2-1b / D.1.2-2b ZM Č.: