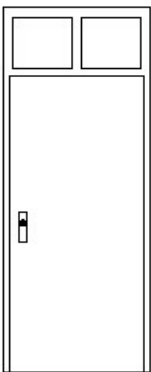
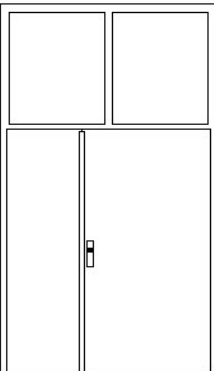








## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)  
 Upravil: Libor  
 Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.01 / P		Rozměr křídla:	860 x 2500	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2570	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, tříživora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.02 / -		Rozměr křídla:	1660 x 3100	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, tříživora, elektrický vrátný
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.03 / L		Rozměr křídla:	960 x 3100	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1100 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, tříživora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.06 / -		Rozměr křídla:	1800 x 2970	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2000 x 3170	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Výrobce / Model:	Požadavek průchod min.1800mm /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, tříživora
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule	Specifikace:	Venkovní dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 1.07 / L		Rozměr křídla:	660 x 1880	Typ zárubně:	Plastová komůrková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 1950	Materiál zárubně:	Plast	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	Ext- šedá RAL Int-bíla	Umístění:	Vstupní

## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)  
 Upravil: Libor  
 Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35  
 Poznámka:

	Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plast	Typ skla:	Bezpečnostní izolační sklo+spodní část plná (tep.izolační dílec)	
	U-hodnota:	1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Zámek:	FAB	
	Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ext- šedá RAL Int-bíla	Výrobce / Model:	/	
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Dveřní klika	Poznámka:	Křídlo spodní část tep. izolační dílec, třízávora	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Dveřní koule			
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Venkovní dveře	
D1.04 / -		Rozměr křídla:	1360 x 1980	Typ zárubně:	Ocel	Kusy:	1
Rozměr otvoru:		1500 x 2050	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	-	
Hloubka zárubně:		70	Povrch zárubně:	RAL nátěr	Umístění:	Vstupní	
Požární odolnost:			Materiál křídla:	Ocel	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
U-hodnota:		1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	RAL nátěr	Zámek:	Vložkový	
Neprůzvučnost:		37	Povrch křídla (Ext.):	RAL nátěr	Výrobce / Model:	/ třízávora	
Bezpeč. třída:		2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:		
Bezbariérové:		NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule			
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchodové dveře plné	
D1.05 / -		Rozměr křídla:	2260 x 2080	Typ zárubně:	Ocel	Kusy:	1
Rozměr otvoru:		2400 x 2150	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	-	
Hloubka zárubně:		70	Povrch zárubně:	RAL nátěr	Umístění:	Vstupní	
Požární odolnost:			Materiál křídla:	Ocel	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
U-hodnota:		1,7 (do nevytápěného/temperovaného prostoru)	Povrch křídla (Int.):	RAL nátěr	Zámek:	Vložkový	
Neprůzvučnost:		37	Povrch křídla (Ext.):	RAL nátěr	Výrobce / Model:	/ třízávora	
Bezpeč. třída:		2	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:		
Bezbariérové:		NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule			
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Vchodové dveře plné

## DVEŘE - kompletní specifikace

---

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)  
Upravil: Libor  
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35  
Poznámka:

---

	1.PP	Suma
D 1.01 / P	1	1
D 1.02 / -	1	1
D 1.03 / L	1	1
D 1.06 / -	1	1
D 1.07 / L	1	1
D1.04 / -	1	1
D1.05 / -	1	1
Suma	7	7

## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Špičák Česká Lípa ŠJ (platne)  
Upravil: Libor  
Datum / Čas: 01.12.2022 / 08:35  
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D 1.01	1	2,67
D 1.02	1	5,89
D 1.03	1	3,60
D 1.06	1	6,54
D 1.07	1	1,64
D1.04	1	3,23
D1.05	1	5,40
Suma		28,96