


Televizní anténa  
DVB-T2 střecha

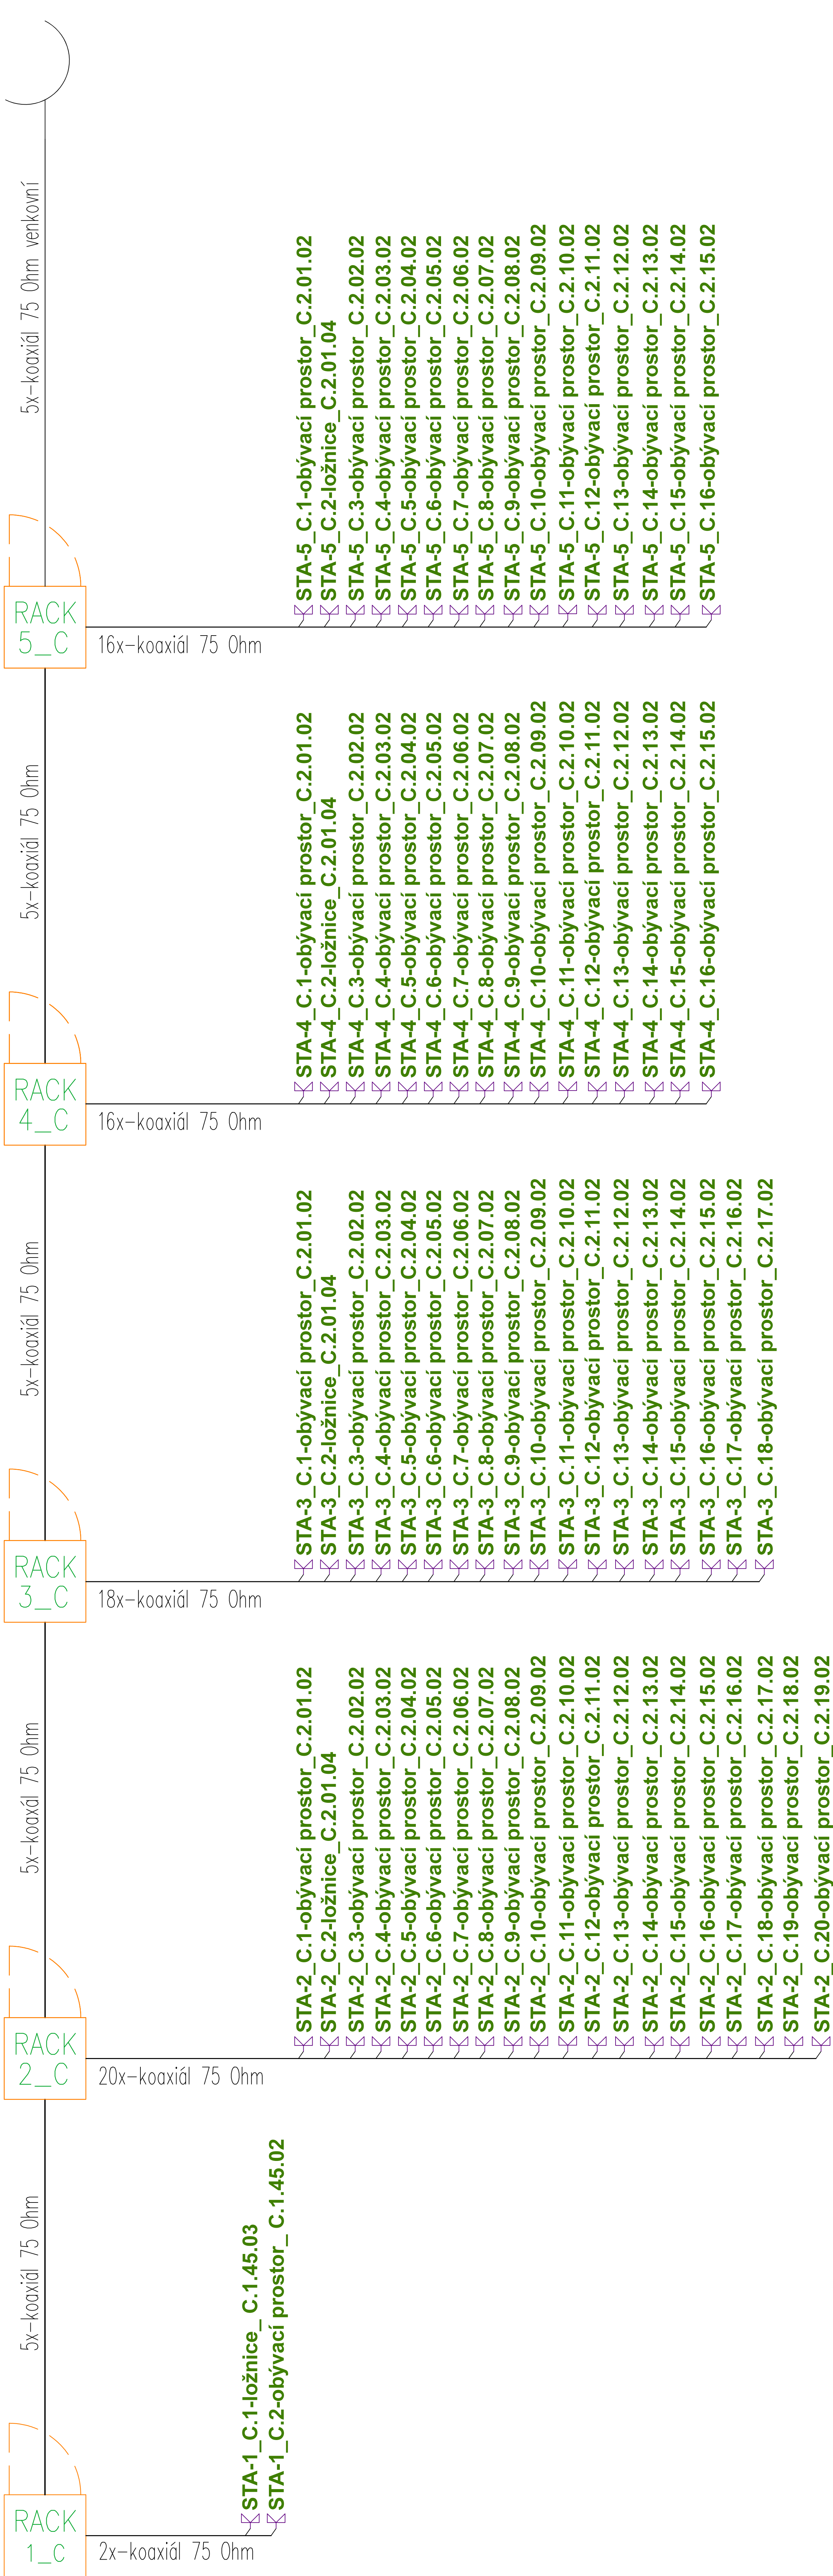

# Přehledové schéma rozvodů - STA objekt "C"

## POZNÁMKA:

Během montážních prací musí být dodrženy požadavky stavební části PD na ukládání vedení a koncových prvků elektroinstalace, především s ohledem na zachování celistvosti konstrukcí, izolačních materiálů, folií a pod.

Na hořlavé podklady je možno přímo montovat jen elektrické předměty k tomu určené, dle specifikace výrobce.

Ostatní předměty se musí oddělit od hořlavého podkladu tepelně izolační podložkou dle ČSN 33 2312 – viz. popis v technické zprávě PD.

Finální pozice datových zásuvek je nutné koordinovat s ohledem na pozice silnoproudých zásuvek (budou použity vícerámečky) nábytku a požadavků architekta a vše si nechat odsouhlasit investorem a popřípadě upřesnit během kontrolních dnů !!!!

Kabeláž STA bude provedena kabelem koaxiál 75 Ohmů LSZH hvězdicově z rozváděčů RACK. Kabeláž bude provedena jako povrchová v drátěných žlabech nad podkladem na chodbách, ve vkládacích lištách v bytech a kancelářích a v instalačních trubkách ve skladech a technickém zázemí. Do nosných panelů je zakázáno drážkování pro elektroinstalaci.