


Půdorys elektroinstalace - M1:50
silnoproud - 4.NP_objekt "A"

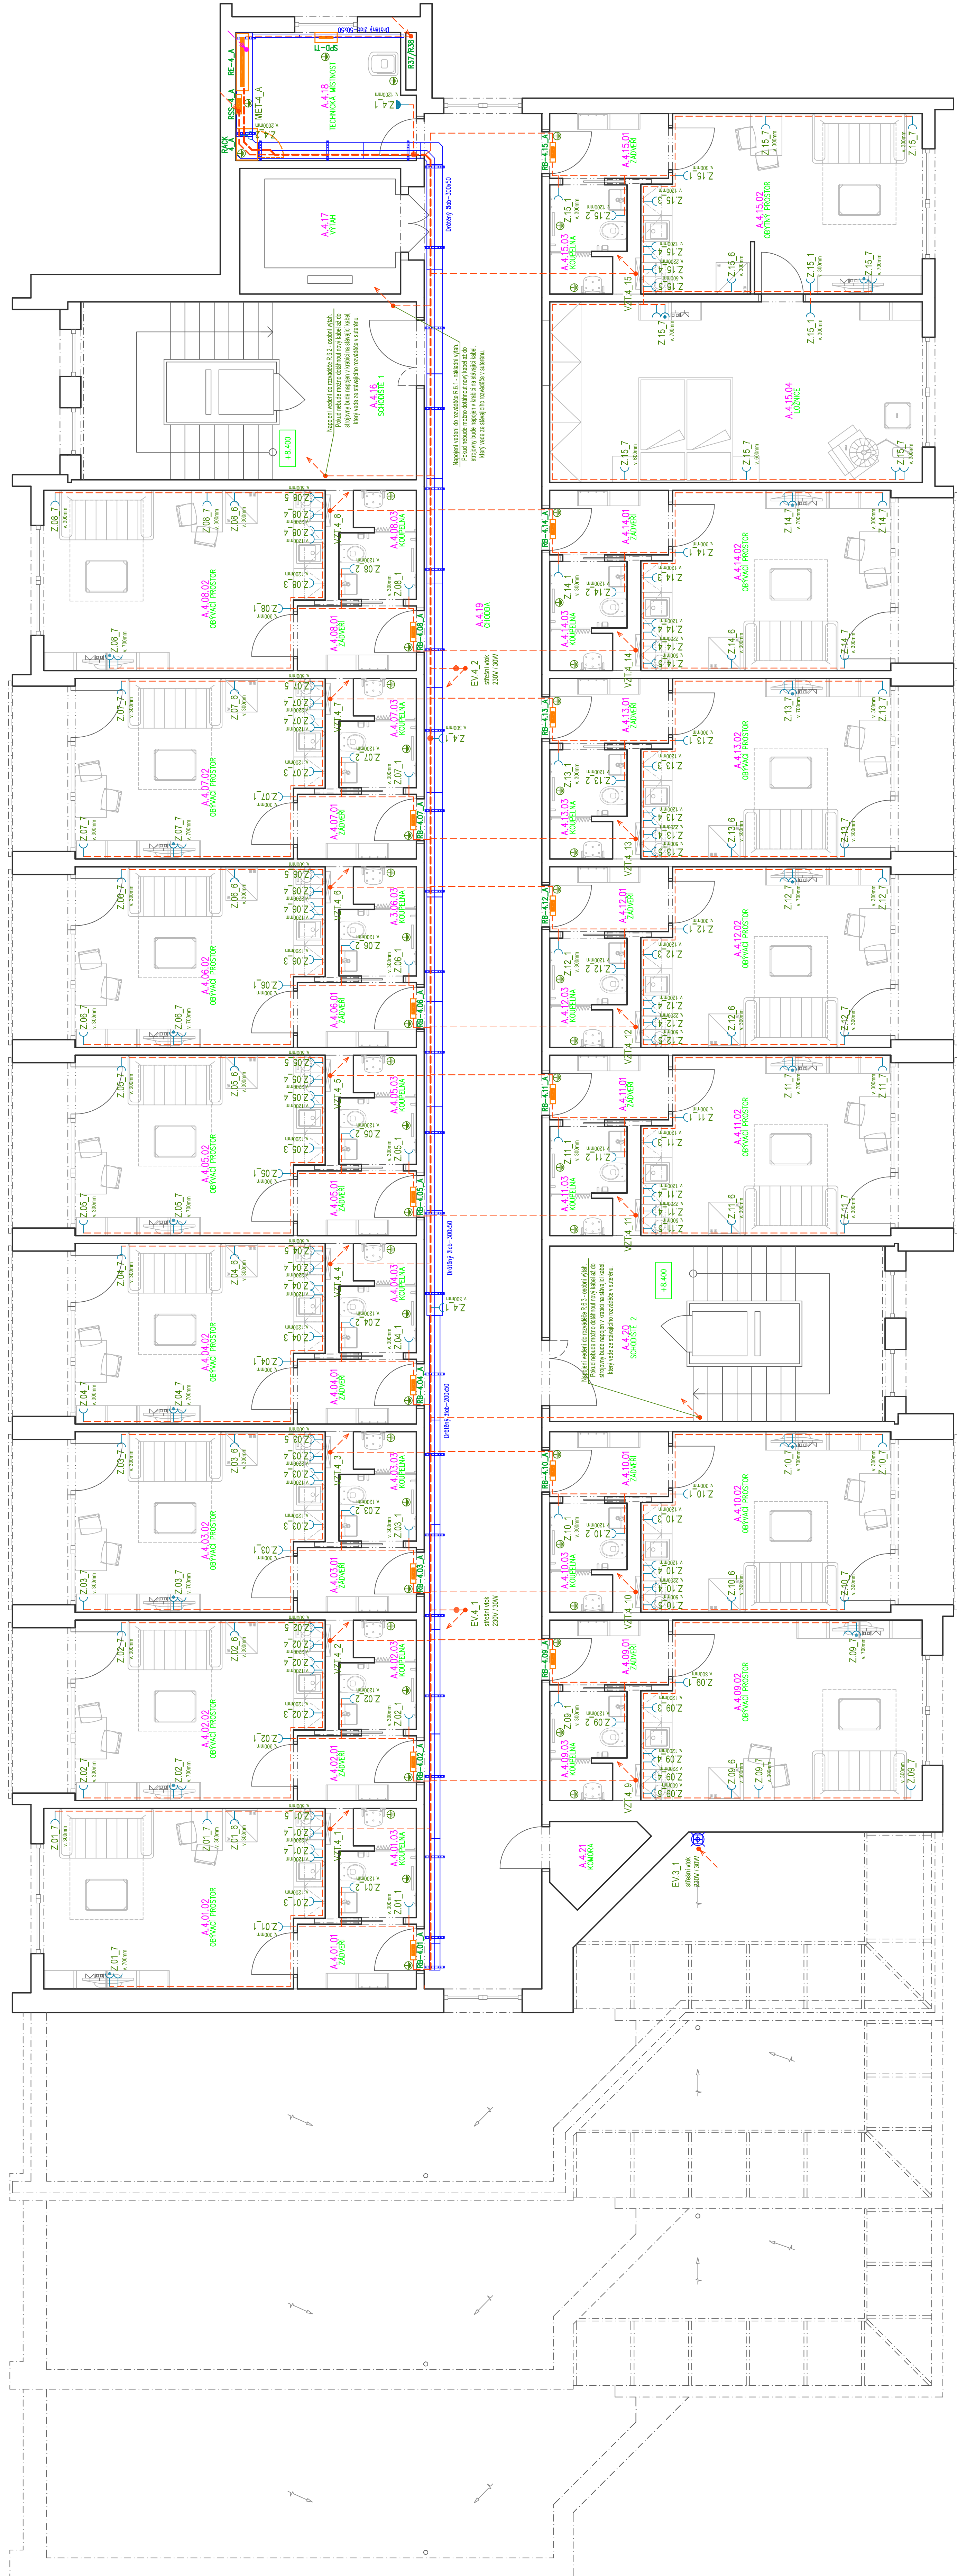

Poznámky:

Všechny vedené kabely a vodiče v chráněné únikové cestě (nad podhledem na chodbě a povrchově na schodištích) musí splňovat třídu reakce na ohně B2ca s1,d1,a1 (1-CXKH-R). Nosná konstrukce kabelové trasy (žalby, lišty, závěsy, trubky apod.) musí vykazovat třídu reakce na ohně A1 nebo A2.
Kabeláž v bytích, kancelářích a technické zázemí: bude provedena kabely CYKY. Kabely budou vedeny v kabelových trasech na povrchu (v předstínných bytích a sociálním zázemí nad podhledem).
Montážní výška ovládací bude 1200mm od podlahy v bytích pro inženýrské osady bude montážní výška 1000mm od podlahy. Závěsky budou instalovány dle popisu v půdorysu silnoproudé elektroinstalace.
Během montážních prací musí být dozorčeny požadavky stavební části PD na ukládání vedení a koncových prvků elektroinstalace, především s ohledem na zachování celistvosti konstrukcí, izolačních materiálů, láti a pod.
Na horkové podlahy je možno přímo montovat jen elektrické předměty k tomu určené, dle specifikace výrobce.
Ostatní předměty se musí oddělit od horkového podkladu tepelně izolační podložkou dle ČSN 33 2312 – viz popis v technické zprávě PD.
Fidelní pozice zásuvek a dk. vývodů je nutné koordinovat s ohledem na pozice nábytku a požadavků architekta a vše si nechat odsouhlasit investorem a popřípadě upravit během kótování aho !!!
Fidelní vývody pro kuchyni budou stanoveny dle projektárního normu kuchyně !!!
Do nosných panelů je zakázáno drátování pro elektroinstalaci.

Z 4.1

Z 01_1

Označení okruhu

Odkaz na nejbližší rozváděč

Označení okruhu - Z - Závěsky 230V

NAZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEOVATELSKOU SLUŽBOU			AUTORIZAČNÍ NAZVOK	
	Ustecká č.p. 2855, Česká Lipa				
MÍSTO STAVBY:	Ustecká 2855, Česká Lipa				
OBJEDNATEL:	Město Česká Lipa, náměstí T.G. Masaryka 111, 470 01 Česká Lipa				
GENERAČNÍ PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL PROFESIE			PODPIS	
	ARAGON ELL s.r.o.				
Informace o PS:	Ing. Josef Mlýnský			PODPIS	
	Ing. Lukáš Tachman			PODPIS	
MĚRITKO:	1:50			C. VÝKRESU	
	DPS			D 1.47	
FORMAT:	A1 (594x1220)			C. VÝKRESU	
	08/2023			D 1.47	
ČAST DOKUMENTACE:	ČÍSLO ZAKÁZKY			ČÍSLO PÁRE	
	259/23			07_A	
PŘÍLOHA:	Přidružení elektroinstalace silnoproud - 4.NP "A"				