


OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY  
MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa  
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA :



Komínové těleso je třeba stejně jako nad střechou opravit i uvnitř půdního prostoru.  
Jsou na něm uloženy nosné prvky konstrukce krovu.

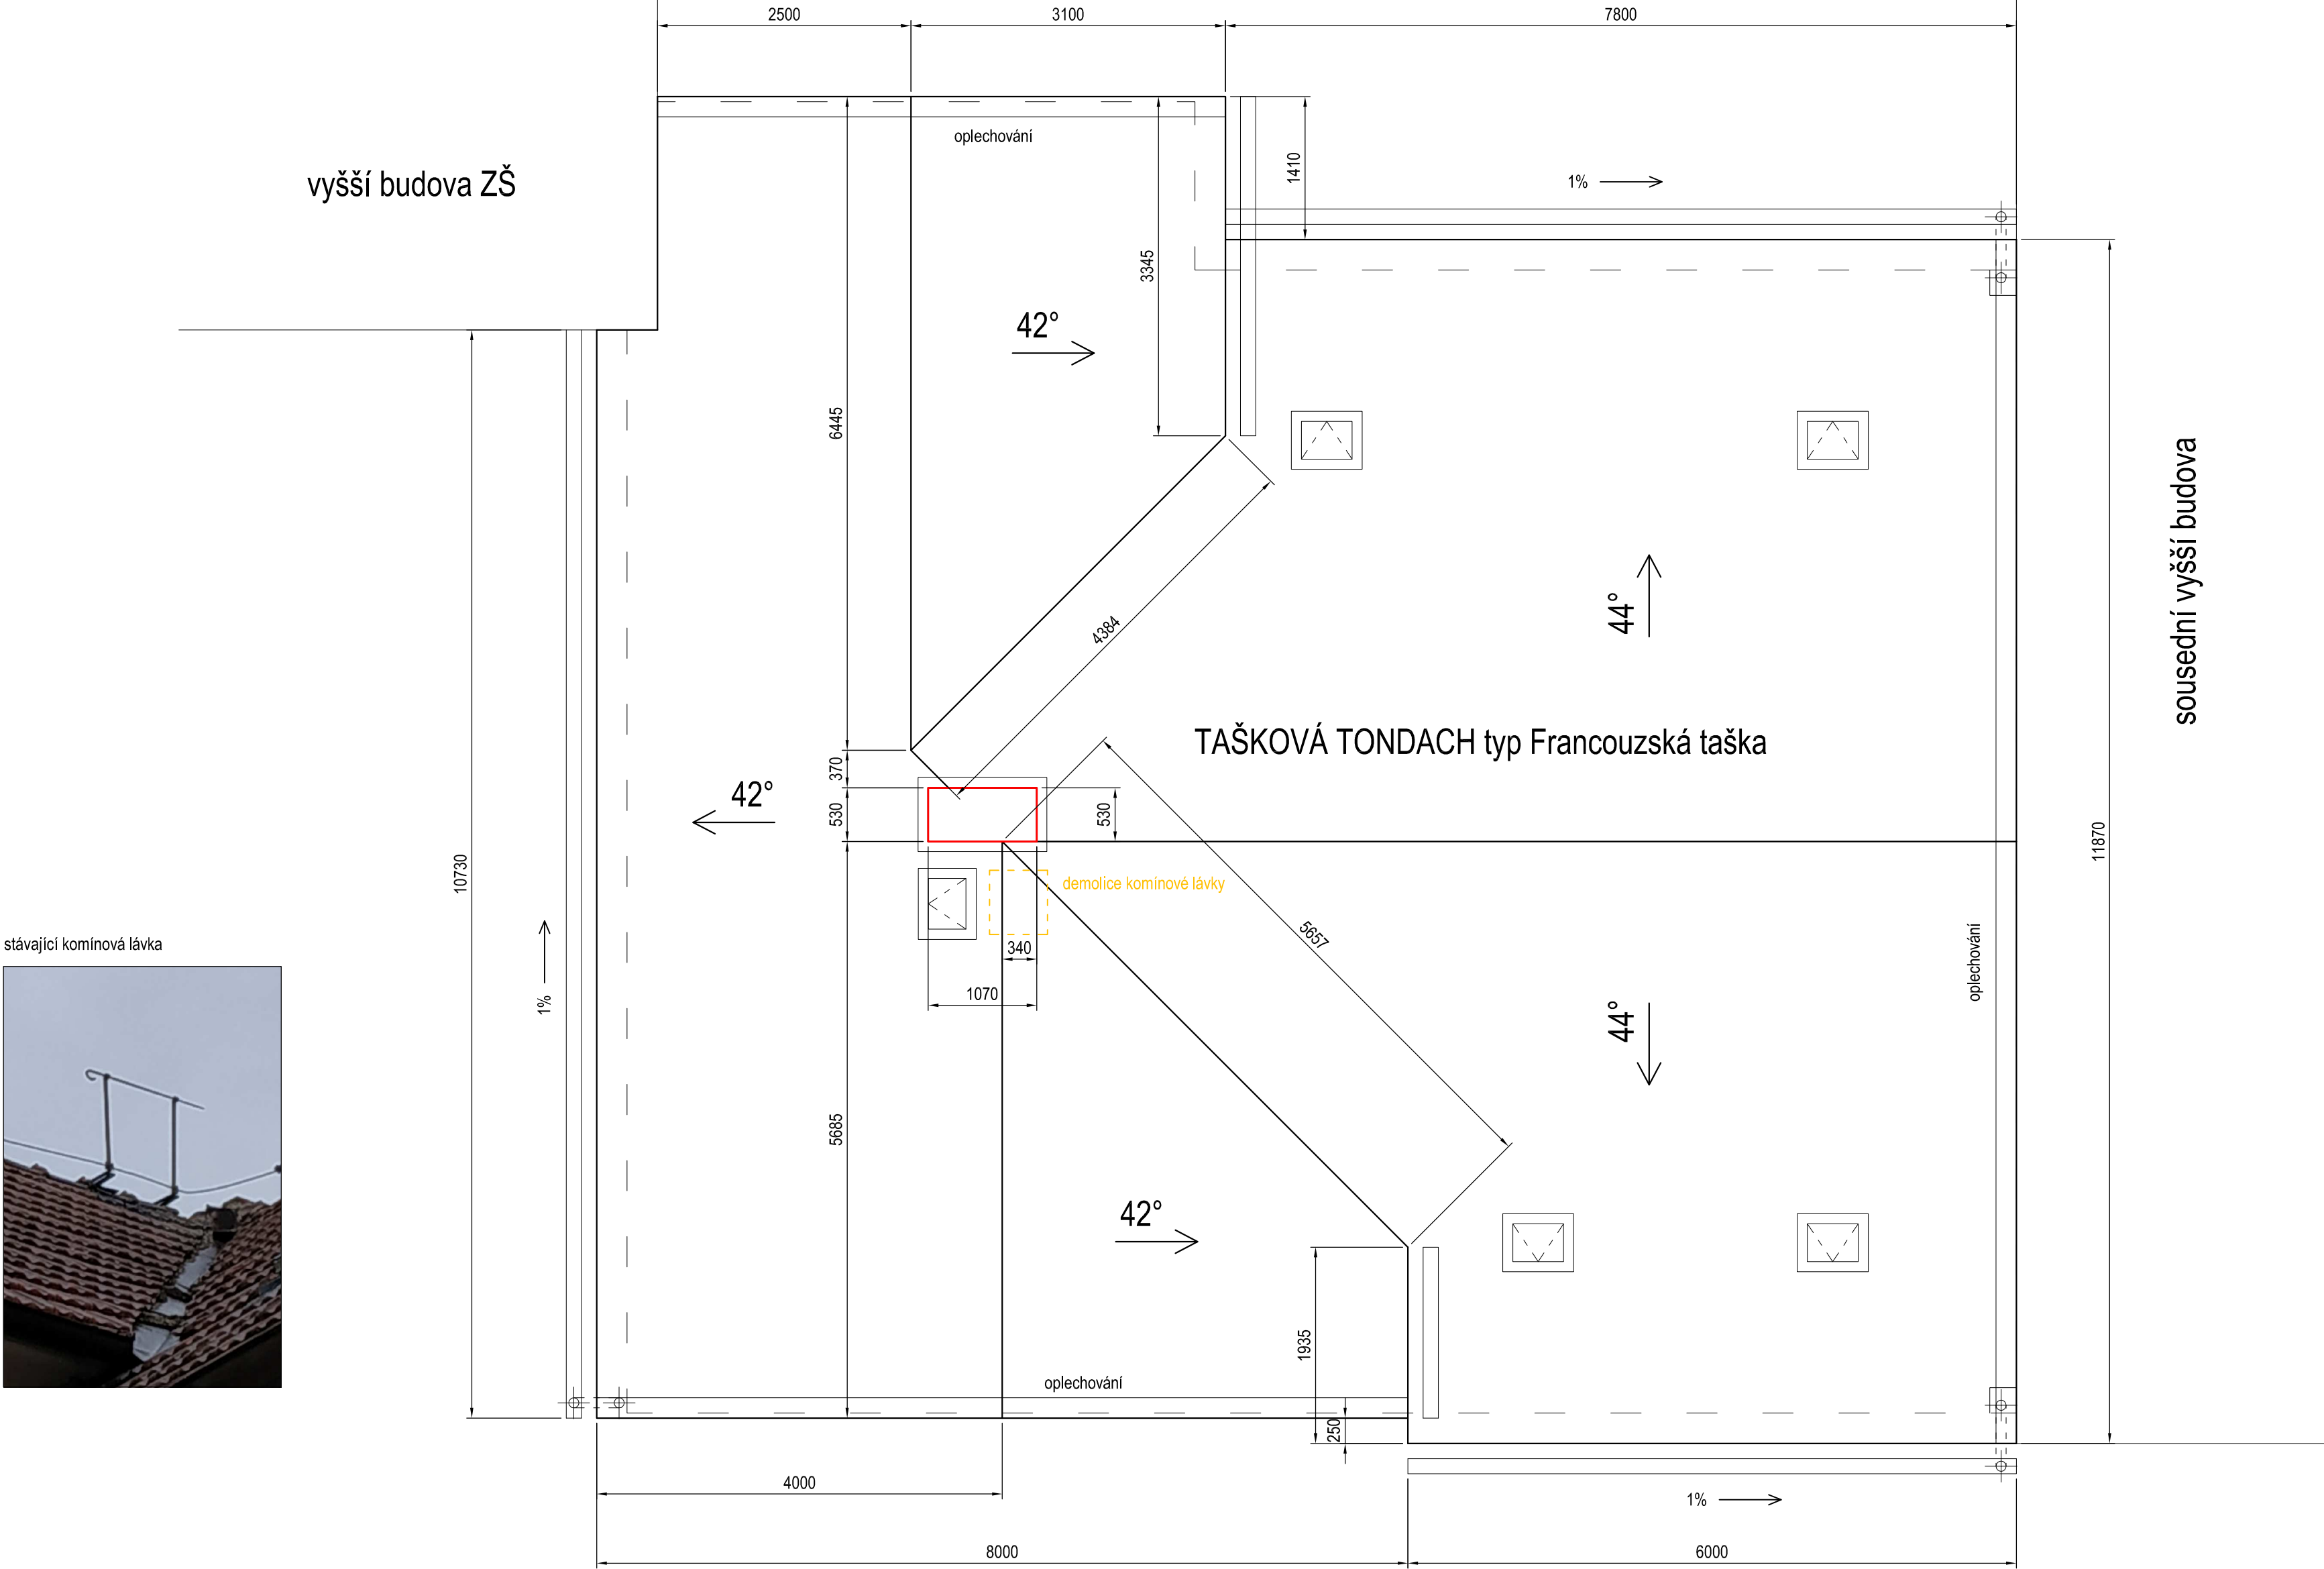

- Oprava zdiva stávajícího komína nad střechou:
1. zbavit zbytků staré omítky, pokud je
  2. vyspravit (vytmelit) poškozené spáry zdiva
  3. očistit zdivo
  4. natáhnout sklolaminátovou síťku
  5. provést jednu vrstvu speciální omítky (voděodolné a zároveň vysoušecí) do extrémního prostředí v tl. cca 10 mm

Stávající komínová hlavice je tvořena přetažením jedné vrstvy cihel.  
Bude opravena a omítnuta stejně jako komínové těleso.

Bude odstraněná stávající ocelová komínová lávka bez náhrady.

VEDOVÁNO V MILIMETRECH				<div>ANTA.CT<span>spol. s r.o.</span></div> <div>Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1</div> <div>Tel. : 777 048 800</div> <div>E-mail : khol@anta-ct.cz</div> <div>www.anta-ct.cz</div> <div>IČO : 25430599</div>			
VEDOUČÍ PROJEKTU :		VYPRACOVAL :					
ING. KHOL		ING. CHOCHOLOVÁ					
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEČ : ČESKÁ LÍPA					
STAVEBNÍK : Město Česká Lípa, Náměstí T.G.M. č.p.1, 470 36 Česká Lípa							
<div>Oprava havarijního stavu střechy</div> <div>MŠ Nerudova 628/8</div> <div>Česká Lípa</div>				<div>FORMÁT :</div> <div>6x A4</div>			
				<div>ÚČEL :</div> <div>dokumentace pro provedení stavby</div>			
				<div>DATUM :</div> <div>30.04.2024</div>			
				<div>ZMĚNA A :</div>	<div>ZMĚNA B :</div>	<div>ZMĚNA C :</div>	<div>ZMĚNA D :</div>
				<div>MĚŘÍTKO :</div> <div>1:50</div>			
ČÁST PD :				<div>ČÍSLO VÝKRESU :</div> <div>MŠ Ner -2024 - D07</div>			
D1.1 Architektonicko stavební řešení							
NÁZEV VÝKRESU :							
Oprava stávajícího komína							