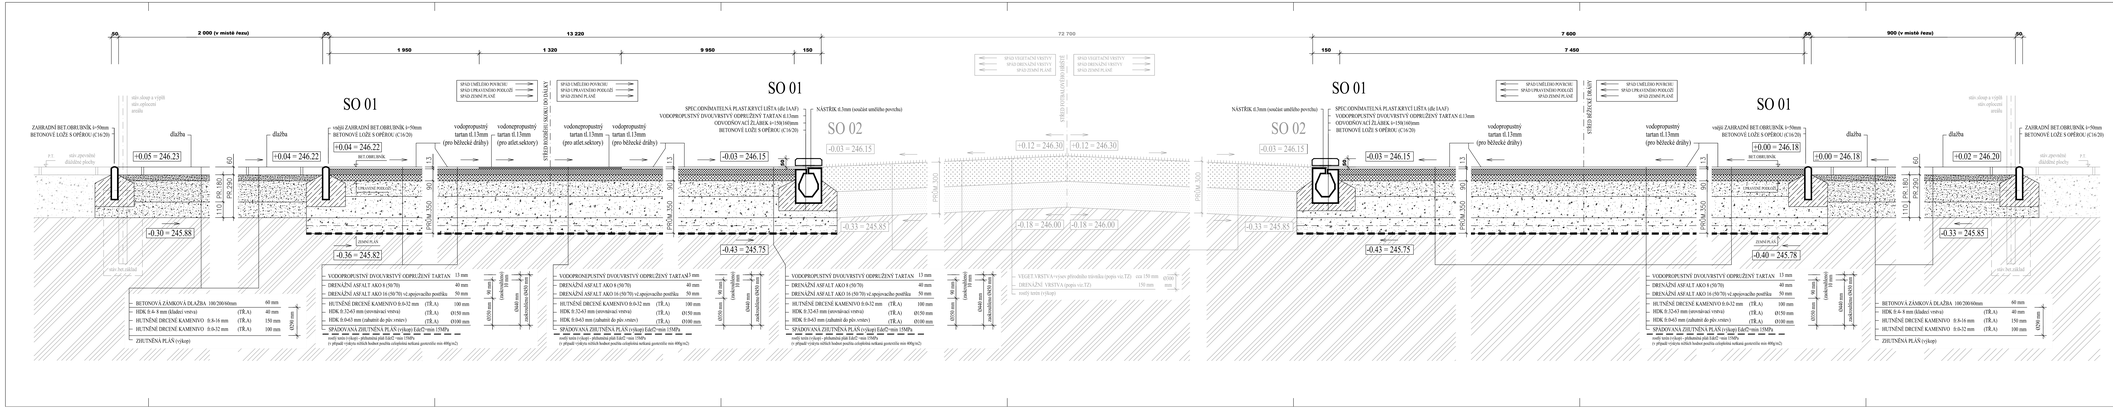
2 000 (v místě řezu)
13 220
72 700
7 600
900 (v místě řezu)
1 950
1 320
9 950
7 450
150
SO 01
SO 02
ZAHRADNÍ BET.OBRUBNÍK h=50mm
BETONOVÉ LOŽE S OPĚROU (C16/20)
dlažba
+0.05 = 246.23
+0.04 = 246.22
+0.04 = 246.22
+0.12 = 246.30
+0.00 = 246.18
+0.02 = 246.20
-0.03 = 246.15
-0.03 = 246.15
-0.03 = 246.15
-0.18 = 246.00
-0.18 = 246.00
-0.30 = 245.88
-0.36 = 245.82
-0.43 = 245.75
-0.43 = 245.75
-0.40 = 245.78
-0.33 = 245.85
-0.33 = 245.85
NÁSTŘEL 0,3mm (součást umělého povrchu)
SPEC.ODNÍMATELNÁ PLAST.KRYCÍ LIŠTA s dle IAAF)
VODOPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN 0.13mm
ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK s=150/160mm
BETONOVÉ LOŽE S OPĚROU (C16/20)
vodoprostupný tartan 0.13mm (pro atlet.sektory)
vodoprostupný tartan 0.13mm (pro běžecké dráhy)
vnější ZAHRADNÍ BET.OBRUBNÍK h=50mm
BETONOVÉ LOŽE S OPĚROU (C16/20)
BET.OBRUBNÍK
ZEMNÍ PLÁN
SPÁD VEŘEJNÉHO POVRCHU
SPÁD PRAVÉHO POLOŽÍ
SPÁD ZEMNÍ PLÁNĚ
STŘED VOZOVKY
STŘED BĚŽECKÉ DRÁHY
VEGET.VRSTVA
DRENÁŽNÍ VRSTVA
PŘÍČ.SPÁD 2,5%
PŘÍČ.SPÁD 1,5%
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200/60mm 60 mm
HDK 0/4-8 mm (dladící vrstva) (TR.A) 40 mm
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/8-16 mm (TR.A) 150 mm
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/16-32 mm (TR.A) 100 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (výkop)
VODOPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN 13 mm
DRENÁŽNÍ ASFALT AKO 8 (50/70) 40 mm
DRENÁŽNÍ ASFALT AKO 16 (50/70) vč.spojovacího postřiku 50 mm
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/8-32 mm (TR.A) 100 mm
HDK 0/32-63 mm (zeminová vrstva) (TR.A) Ø150 mm
HDK 0/64-3 mm (zahutnit do pís.vrstev) (TR.A) Ø100 mm
SPADOVANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (výkop) EdzV=min 15MPa
rostlý terén (výkop) - přehumení plát EdZ= min 15MPa
(v případě výskytu velkých hodnot pružného zotavení nebude geotextilie min 400g/m2)
VEGET.VRSTVA (v místě přerušení trávníku (popis viz.TZ) min 150 mm
DRENÁŽNÍ VRSTVA (popis viz.TZ) 150 mm
min. 500 mm
min. 500 mm základ.betonu (ŠKON 60)
min. 500 mm základ.betonu (ŠKON 60)
min. 500 mm základ.betonu (ŠKON 60)