


SCHÉMATICKÝ NÁVRH SBÍJENÉHO VAZNÍKU

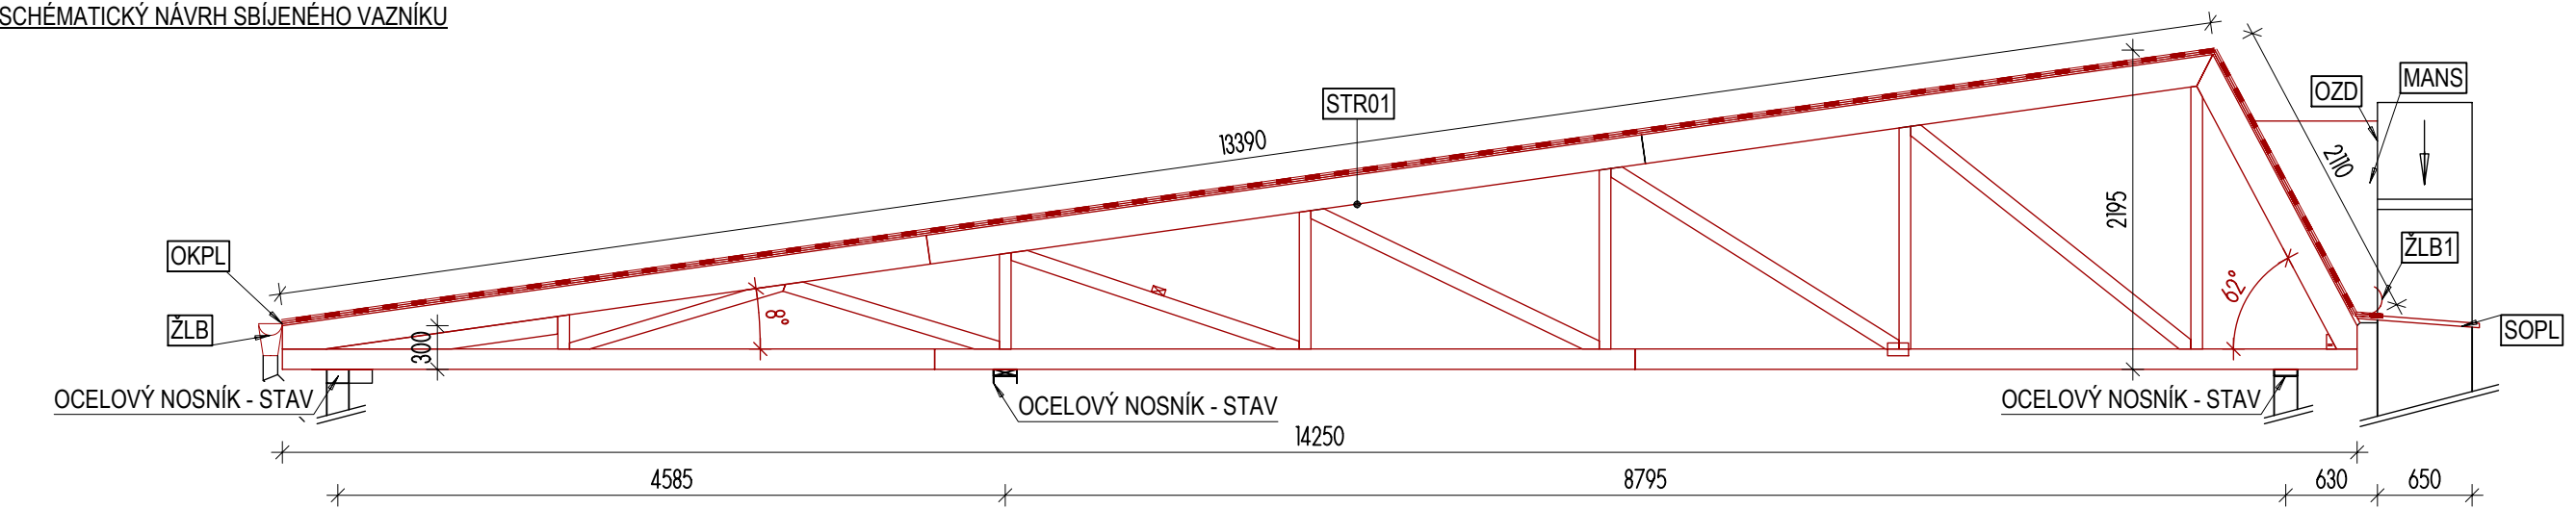

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY
	NOVÉ KONSTURUKCE

LEGENDA SKLADEB


STR01	ASFALTOVÁ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S POSYPEM POJISTNÁ VRSTVA SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN NA SRAZ TL. 28mm KONSTRUKCE SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
-------	---

POZNÁMKY:

SBÍJENÝ VAZNÍK BUDE NAVRŽEN SPECIALIZOVANÝM VÝROBCEM TĚCHTO KONSTRUKCÍ  
VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ A VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.  
PŘED VÝROBOU SE PROVEDE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE.  
NAVRŽENÝ SBÍJENÝ VAZNÍK SE SCHVÁLÍ PŘED VÝROBOU INVESTOREM A TDI.

LEGENDA - OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ

OKPL	OKAPNÍ PLECH Z PZ PLECHU RŠ 250 DÉLKY 8,5 m
ŽL	ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA RŠ 330mm DÉLKY 33 m
OZD	OPLECHOVÁNÍ ZDIVA RŠ 400 mm (stanoveno odhadem) DÉLKY 8 m
SOPL	VÝMĚNA ČÁSTI DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ - VYSPÁDOVANÁ ČÁST NA ZDIVU VČETNĚ OKAPNÍHO PLECHU ATYP RŠ 1000mm DÉLKY 6M
ŽLB	VÝMĚNA Pz ŽLABU S KOTLÍKEM RŠ330- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVOD 8,5M
ŽLB1	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ Pz ŽLABU RŠ 330 mm DÉLKY 6 m
MANS	STÁVAJÍCÍ MANSARDA BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA VČETNĚ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ZÁVISLÉ NA SBÍJENÝCH VAZNÍCÍCH. Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU NENÍ MOŽNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ.

		<b>JIŘÍ BARTA</b> Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz		<small>HIP</small>	
				<small>KONTROLOVAL</small>	
				<small>VYPRACOVAL</small>	
				JIŘÍ BARTA	
<small>OBJEDNATEL</small>				<small>ČÍSLO VYTISKU</small>	
MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA					
<small>NÁZEV ZAKÁZKY</small>					
PROVIZORNÍ OPRAVA ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU ŠKROUPOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 158, ČESKÁ LÍPA					
<small>STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST</small>				ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
<small>STUPEŇ</small>		<small>DATUM</small>		<small>MĚŘITKO</small>	
PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ		02/2025		1 : 50	
<small>VÝKRES</small>				<small>ČÍSLO ZAKÁZKY</small>	
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				008_2025	
				<small>ČÍSLO VÝKRESU</small>	
				06	