


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 40–60 mm PRO LEHKÝ PROVOZ VČETNĚ MONTÁŽE ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ

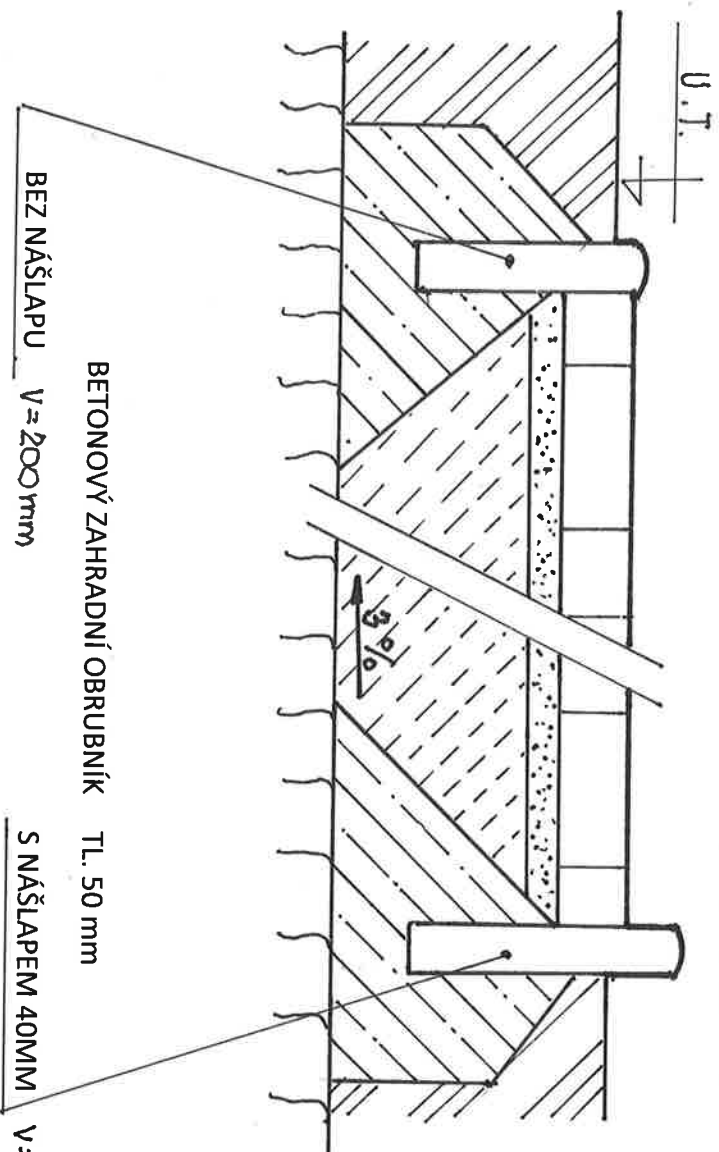

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

TL. 40–60 mm

LOŽNÁ VRSTVA: DROBNÉ KAM. 2-5; 4-8 mm

TL. 30–35 mm

ŠTĚRKODŘŤ FR. 0–32 (0–63) mm

TL. 300 mm

ROVNANÁ STAVEBNÍ PLÁŇ PO SKRÝVCE HUMUSU

BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK TL. 50 mm

BEZ NÁŠLAPU  $V \approx 200 \text{ mm}$

S NÁŠLAPEM 40MM  $V \approx 250 \text{ mm}$

SKLADBA PRO ULOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY S ČÁSTEČNOU PROPUSTNOSTÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO PODLOŽÍ. STAVEBNÍ PLÁŇ JE NUTNÉ SKLONIT ALESPON 3% PRO ODTOK SRÁŽKOVÉ VODY. POKUD BUDE V PODLOŽÍ JÍLO-PÍSKOVÁ NEBO JÍLO-HLINITÁ ZEMINA, JE VHDONĚ DOPLNIT PLÁŇ DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM Z DRENÁŽNÍCH PVC TRUB O PRŮMĚRU 75–100 MM