

Technická specifikace

SPECIFIKACE ROZSAHU

Předmět prací

Jedná se o stavební a montážní práce spojené s výměnou, případně dodávkou nových autobusových přístřešků na zastávky MHD.

Specifikace prací, materiálů a dodávek

Stavební připravenost

- stavební připravenost zajistí objednatel;
- dodavatel zajistí a předá objednateli technickou dokumentaci s požadavky na stavební připravenost pro jednotlivé přístřešky (tj. výkres spodní stavby).

Specifikace jednotlivých přístřešků:

- 1. ulice Havířská - před objektem čp. 2021** (obdobná konstrukce viz obrázek stávajících čekáren)
 - umístění na p.p.č. 5786/4 v k.ú. Česká Lípa;
 - nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
 - konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
 - střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
 - z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
 - dvě bočnice se svislou výplní;
 - svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
 - dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
 - modulová délka min. 4 m;
 - hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
 - min. výška 2,5 m
 - barva konstrukce – hnědá;
 - přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)
- 2. ulice Purkyňova - před školní jídelnou –** (obdobná konstrukce viz obrázek stávajících čekáren)
 - umístění na p.p.č. 5861/1 v k.ú. Česká Lípa;
 - nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
 - konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
 - střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
 - z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
 - **dvě bočnice se svislou výplní, šířka bočnic bude upravena na 0,9 m;**
 - svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
 - dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
 - hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
 - min. výška 2,5 m
 - modulová délka min. 4 m;

- barva konstrukce - hnědá.
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

3. ulice Bardějovská - před cukrárnou (obdobná konstrukce viz obrázek stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 5825/497 v k.ú. Česká Lípa;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- dvě bočnice se svislou výplní;
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka min. 6 m;
- hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce - hnědá.
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

4. ulice Nawkova – před objektem čp. 506 (obdobná konstrukce viz obrázek stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 1099/1 v k.ú. Česká Lípa;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- dvě bočnice se svislou výplní;
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka min. 4 m;
- hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce - hnědá;
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

5. Dubice - otočka (obdobná konstrukce viz obrázek stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 361 v k.ú. Dubice;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- dvě bočnice se svislou výplní;
- z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka min. 2,5 m;

- hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce - hnědá.
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

Doprava, dodávka a montáž přístřešků

- objednatel se zavazuje do 7 týdnů od podpisu smlouvy zajistit stavební připravenost pro montáž přístřešků;
- zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dní dopředu termín montáže jednotlivých přístřešků a vzájemně si objednatel a zhotovitel odsouhlasí harmonogram;
- zhotovitel se zavazuje k montáži přístřešků v domluvený a odsouhlasený termín s dokončením montáže nejpozději do 2 kalendářních dní od tohoto termínu;
- po dodání a montáži přístřešků bude každý jednotlivý přístřešek převzat zástupcem objednatele za účasti zástupce zhotovitelem a to písemným zápisem se schůzkou na místě plnění, po vizuální prohlídce dokončeného přístřešku;
- doprava, dodávka, osazení a ukotvení bude v režii zhotovitele.

Dokončovací práce

- vyčištění prostoru zasaženého stavbou.

Obdobný typ stávajících čekáren :

- modulová délka 4 a 5 m

osazení okapnice



Zajištění prostorů proti zatékání

sloupek bočnice u čekárny č. 3 bude osazen cca v $\frac{1}{2}$ hloubky čekárny

- modulová délka 2,5 m

osazení okapnice




Zajištění prostorů proti zatékání


1) p.č. 5786/4 k.ú. Česká Lípa – ul. Havířská, před objektem čp. 2021



2) p.č. 5861/1 k.ú. Česká Lípa – ul. Purkyňova, před školní jídelnou

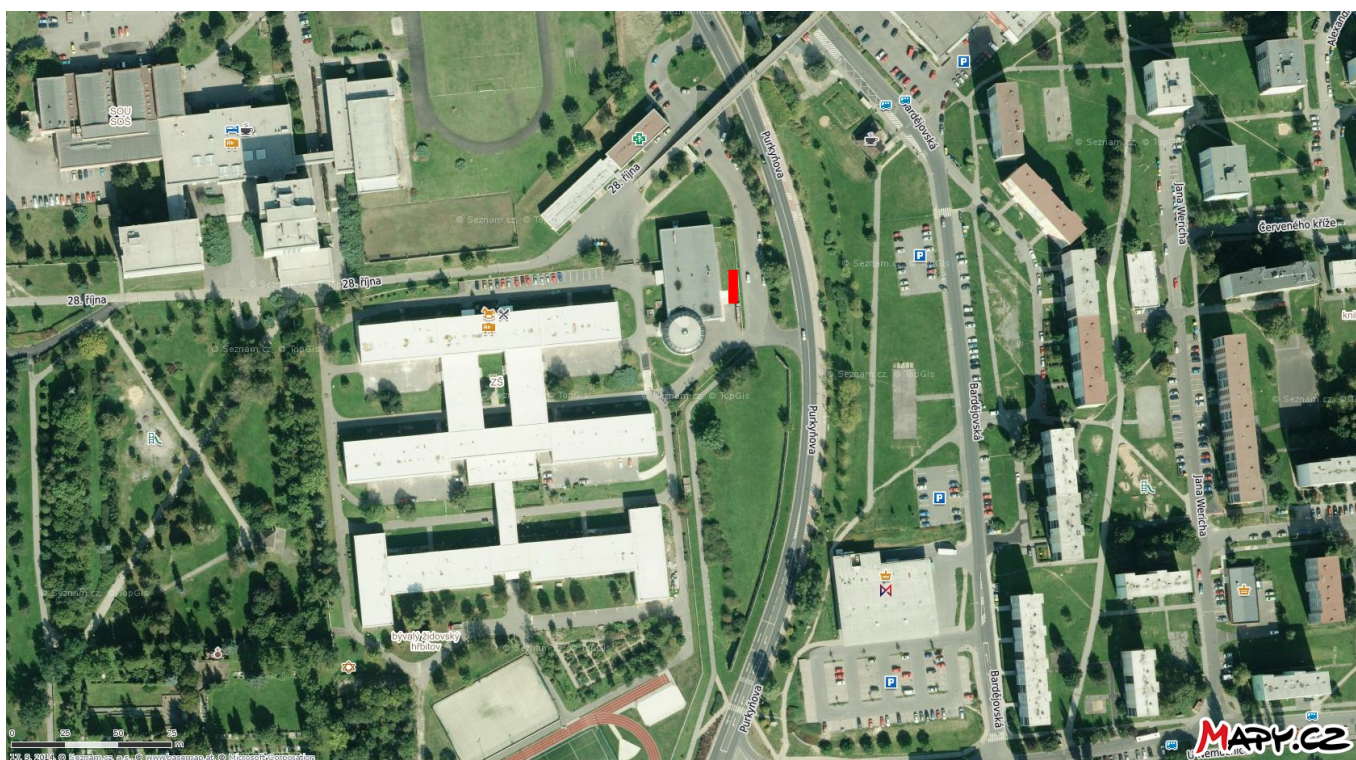

3) p.č. 5825/497 k.ú. Česká Lípa – ul. Bardějovská, před cukrárnou

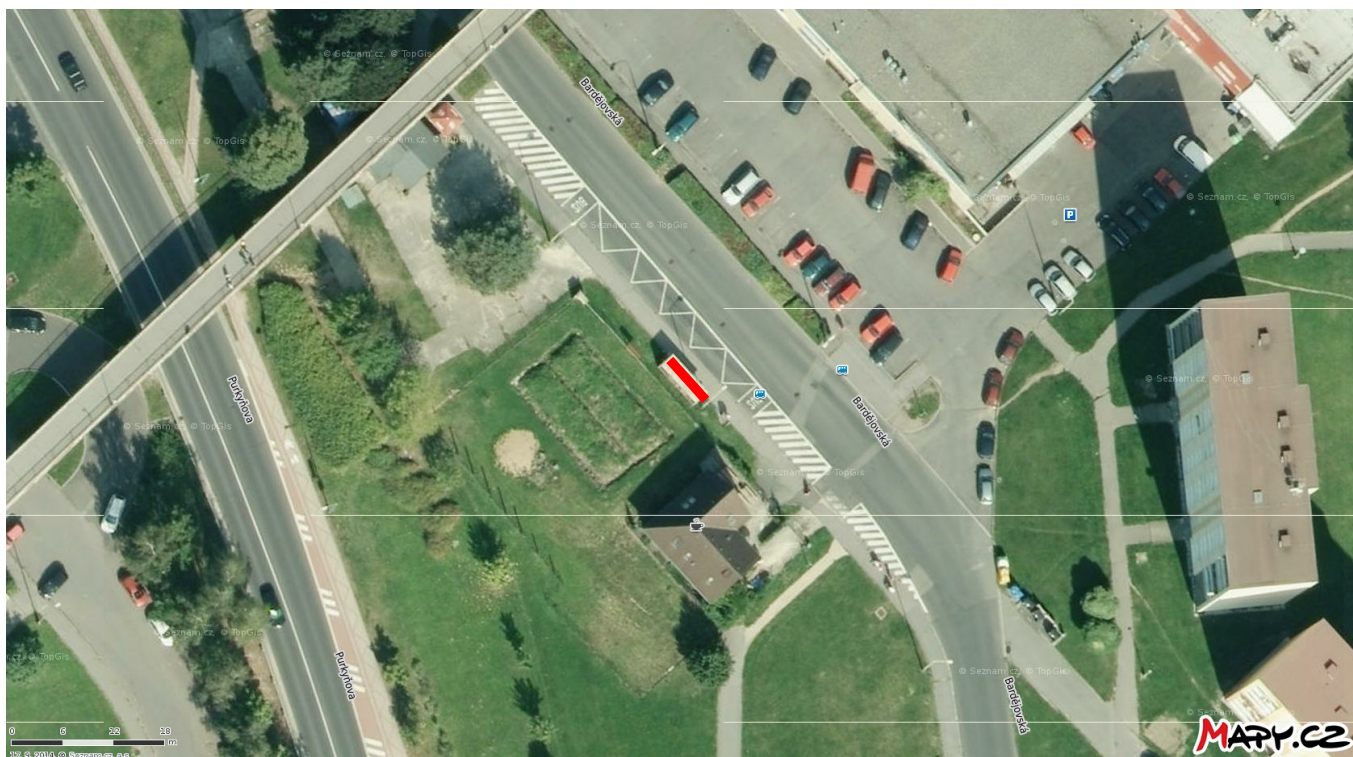

4) p.č. 1099/1 a 5825/216 k.ú. Česká Lípa – ul. Nawkova, před objektem čp. 506



5) p.č. 361 k.ú. Dubice – otočka autobusu

