

**Město Česká Lípa**  
**městský úřad**  
**Odbor rozvoje, majetku a investic**  
**náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa**

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: ev. č. 69768/2017  
MUCL/60008/2017

Vyřizuje: Alena Kuthanová

Telefon: 487 881 284

Počet listů dokumentu: 2

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum 23. 06. 2017

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Rekonstrukce bytu a výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp. 210**“ zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/51430/2017 ze dne 6.6.2017 (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na dotazy, které obdržel od dodavatelů následovně:

**Dotaz č. 1**

*V projektové dokumentaci je ve skladbě podlah uvedena na vyrovnávacím násypu sádrovláknitá deska. Tato podkladní deska není v rozpočtu nikde uvedena. Prosím o informaci, zda má být tato deska uvažována?*

**Odpověď č. 1**

Ano, sádrovláknitá deska je požadována a v příloze č. 2 – Upravený Soupis stavebních prací je k ocenění uvedena v položce č. 18 “podlaha Farmacell 2E11, desky 10+10mm”.

**Dotaz č. 2**

*Odkouření od kotle není v projektu nikde specifikováno. V rozpočtu je uvažováno v položce č.104 „napojení na odkouření od kotle včetně dodávky odkouření turbo“. Pro správnou kalkulaci této položky prosím o upřesnění délky odkouření.*


**Odpověď č. 2**

Délka odkouření bude do 2,5 m. Projektant upřesnil výkres D.1.1.b6, kde chybějící kótu doplnil – viz obrázek 1. Upřesněný výkres D.1.1. b6 zadavatel předá vybranému dodavateli po podpisu smlouvy o dílo

ID DS: bkfb3p  
IČ: 00260428  
Fax: 487 881 222  
http: [www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:  
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1  
470 36 ČESKÁ LÍPA  
e-podatelna: [podatelna@mucl.cz](mailto:podatelna@mucl.cz)

Adresa sídla pracoviště:  
Moskevská č. p. 8  
470 36 ČESKÁ LÍPA  
e-mail: [hofmanova@mucl.cz](mailto:hofmanova@mucl.cz)

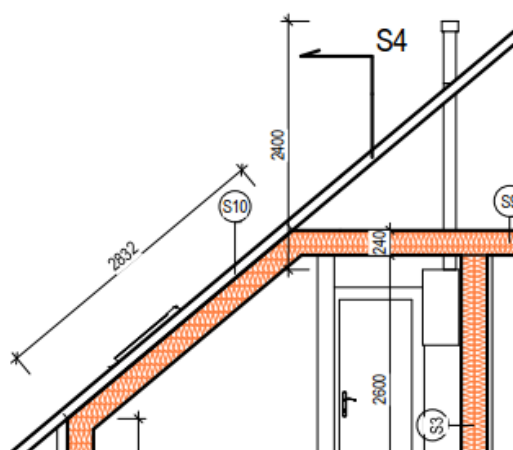

obr. 1

### Dotaz č. 3

*V rozpočtu byly doplněny vnitřní dveře. V rozpočtu ani projektové dokumentaci není požadavek na dodání kování. V PD uvedeno, že dveřní křídla mají být dýhovaná. Prosím o vyjádření, zda dveře mají mít opravdu povrchovou úpravu dýhováním, (dveře jsou pokryty slabou vrstvou vyrobenou z masivního dřeva) či jinou např. lamino CPL nebo jinou folii. Dále zda má být součástí dveří kování.*

### Odpověď č. 3

Zadavatel upřesňuje dodávku vnitřních dveří následovně: Dodávka vnitřních dveří včetně kování, povrchová úprava vnitřních dveří - nosný papír s potiskem a povrchovou laminací nebo CPL lamino (kresba dřeva).

### Dotaz č. 4

*Dle PD budou doplněna čtyři nová střešní okna a jedno střešní okno bude demontováno. Tato okna mají odlišnou pozici od demontovaného okna. V rozpočtu není uvažováno s demontáží střešních tašek, vyřezáním a úpravou laťování a doplnění tašek ke střešním oknům a v místě demontovaného okna. Dále v rozpočtu chybí prostupové tašky.*

*Prosím o informaci, zda mají být součástí rozpočtu i pokrývačské práce, včetně prostupových tašek.*

### Odpověď č. 4

Náklady na demontáž, úpravu a zpětnou montáž střešní krytiny včetně úpravy laťování a doplnění tašek ke střešním oknům účastník ocení v příloze č. 2 – Upravený soupis stavebních prací v položce č. 157 „Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm a č. 158 „Montáž střešních oken rozměr 78/98 – 118 cm“.

Prostupovou tašku k plynovému kotli včetně její montáže účastník ocení v příloze č. 2 – Upravený soupis stavebních prací v položce č. 102 „Montáž kotle ocel. teplov., kapalina/plyn do 23 kW“.

Jiné prostupové tašky součástí plnění nejsou. Dešťová kanalizace je napojena do stávajícího rozvodu. Rozvod TV bude ukončen v půdním prostoru - viz D.1.4.3. silnoproudá elektrotechnika – odst. 9.7 - “Rozvod pro příjem rozhlasu a televize“.

**Dotaz č. 5**

*Ve VV je uvedena - vana dle p.d. a baterie vanová dle PD, ale v PD jsme k tomu nenašli další informace. Bylo by možné upřesnit, jaké předměty mají být naceněny?*

**Odpověď č. 5**

Účastník v příloze č. 2 – Upravený soupis stavebních prací, v položce č. 94 “Vana dle p.d.” ocení Vanu plechovou, smaltovanou, délky 160 cm. V položce č. 98 “Baterie vanová dle PD”, a dále pak v položkách č. 96 “Baterie umyvadlová” a č. 97 “Baterie dřezová” účastník ocení Vodovodní baterii nástěnnou, chromovou, s keramickými kartušemi, rozteč 150 mm.

**Dotaz č. 6**

*měli bychom ještě dotaz k několika položkám:*

|                                                                          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí                           | kus  | 21,1 |
| - chybí revize plynu?                                                    |      |      |
| 00572100RV Napojení na odkouření od kotle včetně dodávky odkouření turbo | soub | 1    |
| - chybí revize odkouření?                                                |      |      |
| 000111VD Kondenzační plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV dle PD       | kus  | 1    |
| - včetně pokojového termostatu a venkovního čidla?                       |      |      |
| 735171130R00 Těleso trub. 1820/600                                       | kus  | 1    |
| - chybí montáž a závěsy?                                                 |      |      |
| 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm                     | m    | 73,5 |
| - sekání drážek a prostupů pro potrubí?                                  |      |      |

**Odpověď č. 6**

Zadavatel upřesňuje výše uvedené položky soupisu stavebních prací následovně:

Pol.č. 80

723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí

Do této položky účastník zahrne a ocení i revizi plynu.

Pol.č. 103

00572100RV Napojení na odkouření od kotle včetně dodávky odkouření turbo

Do této položky účastník zahrne a ocení i revizi odkouření od kotle.

Pol.č. 104

000111VD Kondenzační plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV dle PD

Dodávka kotle včetně pokojového termostatu a venkovního čidla.

Pol. č. 106

733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 m

Do této položky účastník zahrne a ocení i sekání drážek a prostupů, dále účastník zahrne a ocení i zednické zapravení v délce 56 m. Stejná podmínka platí i pro položku 107 “Potrubí z trubek měděných D 18 x 1.0 mm” v délce 14,5 m.

Pol.č. 122

735171130R00 Těleso trub. 1820/600

Do této položky účastník zahrne a ocení i montáž a závěsy.  
Stejně účastník ocení i položky 124,125,126,127,128.

---

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej respektovat ve svých nabídkách.

v.z. Ing. Hana Ezrová, v.r.

Mgr. Jolana Nebřenská  
vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

Za správnost:

Alena Kuthanová, v.r.  
referent veřejných zakázek