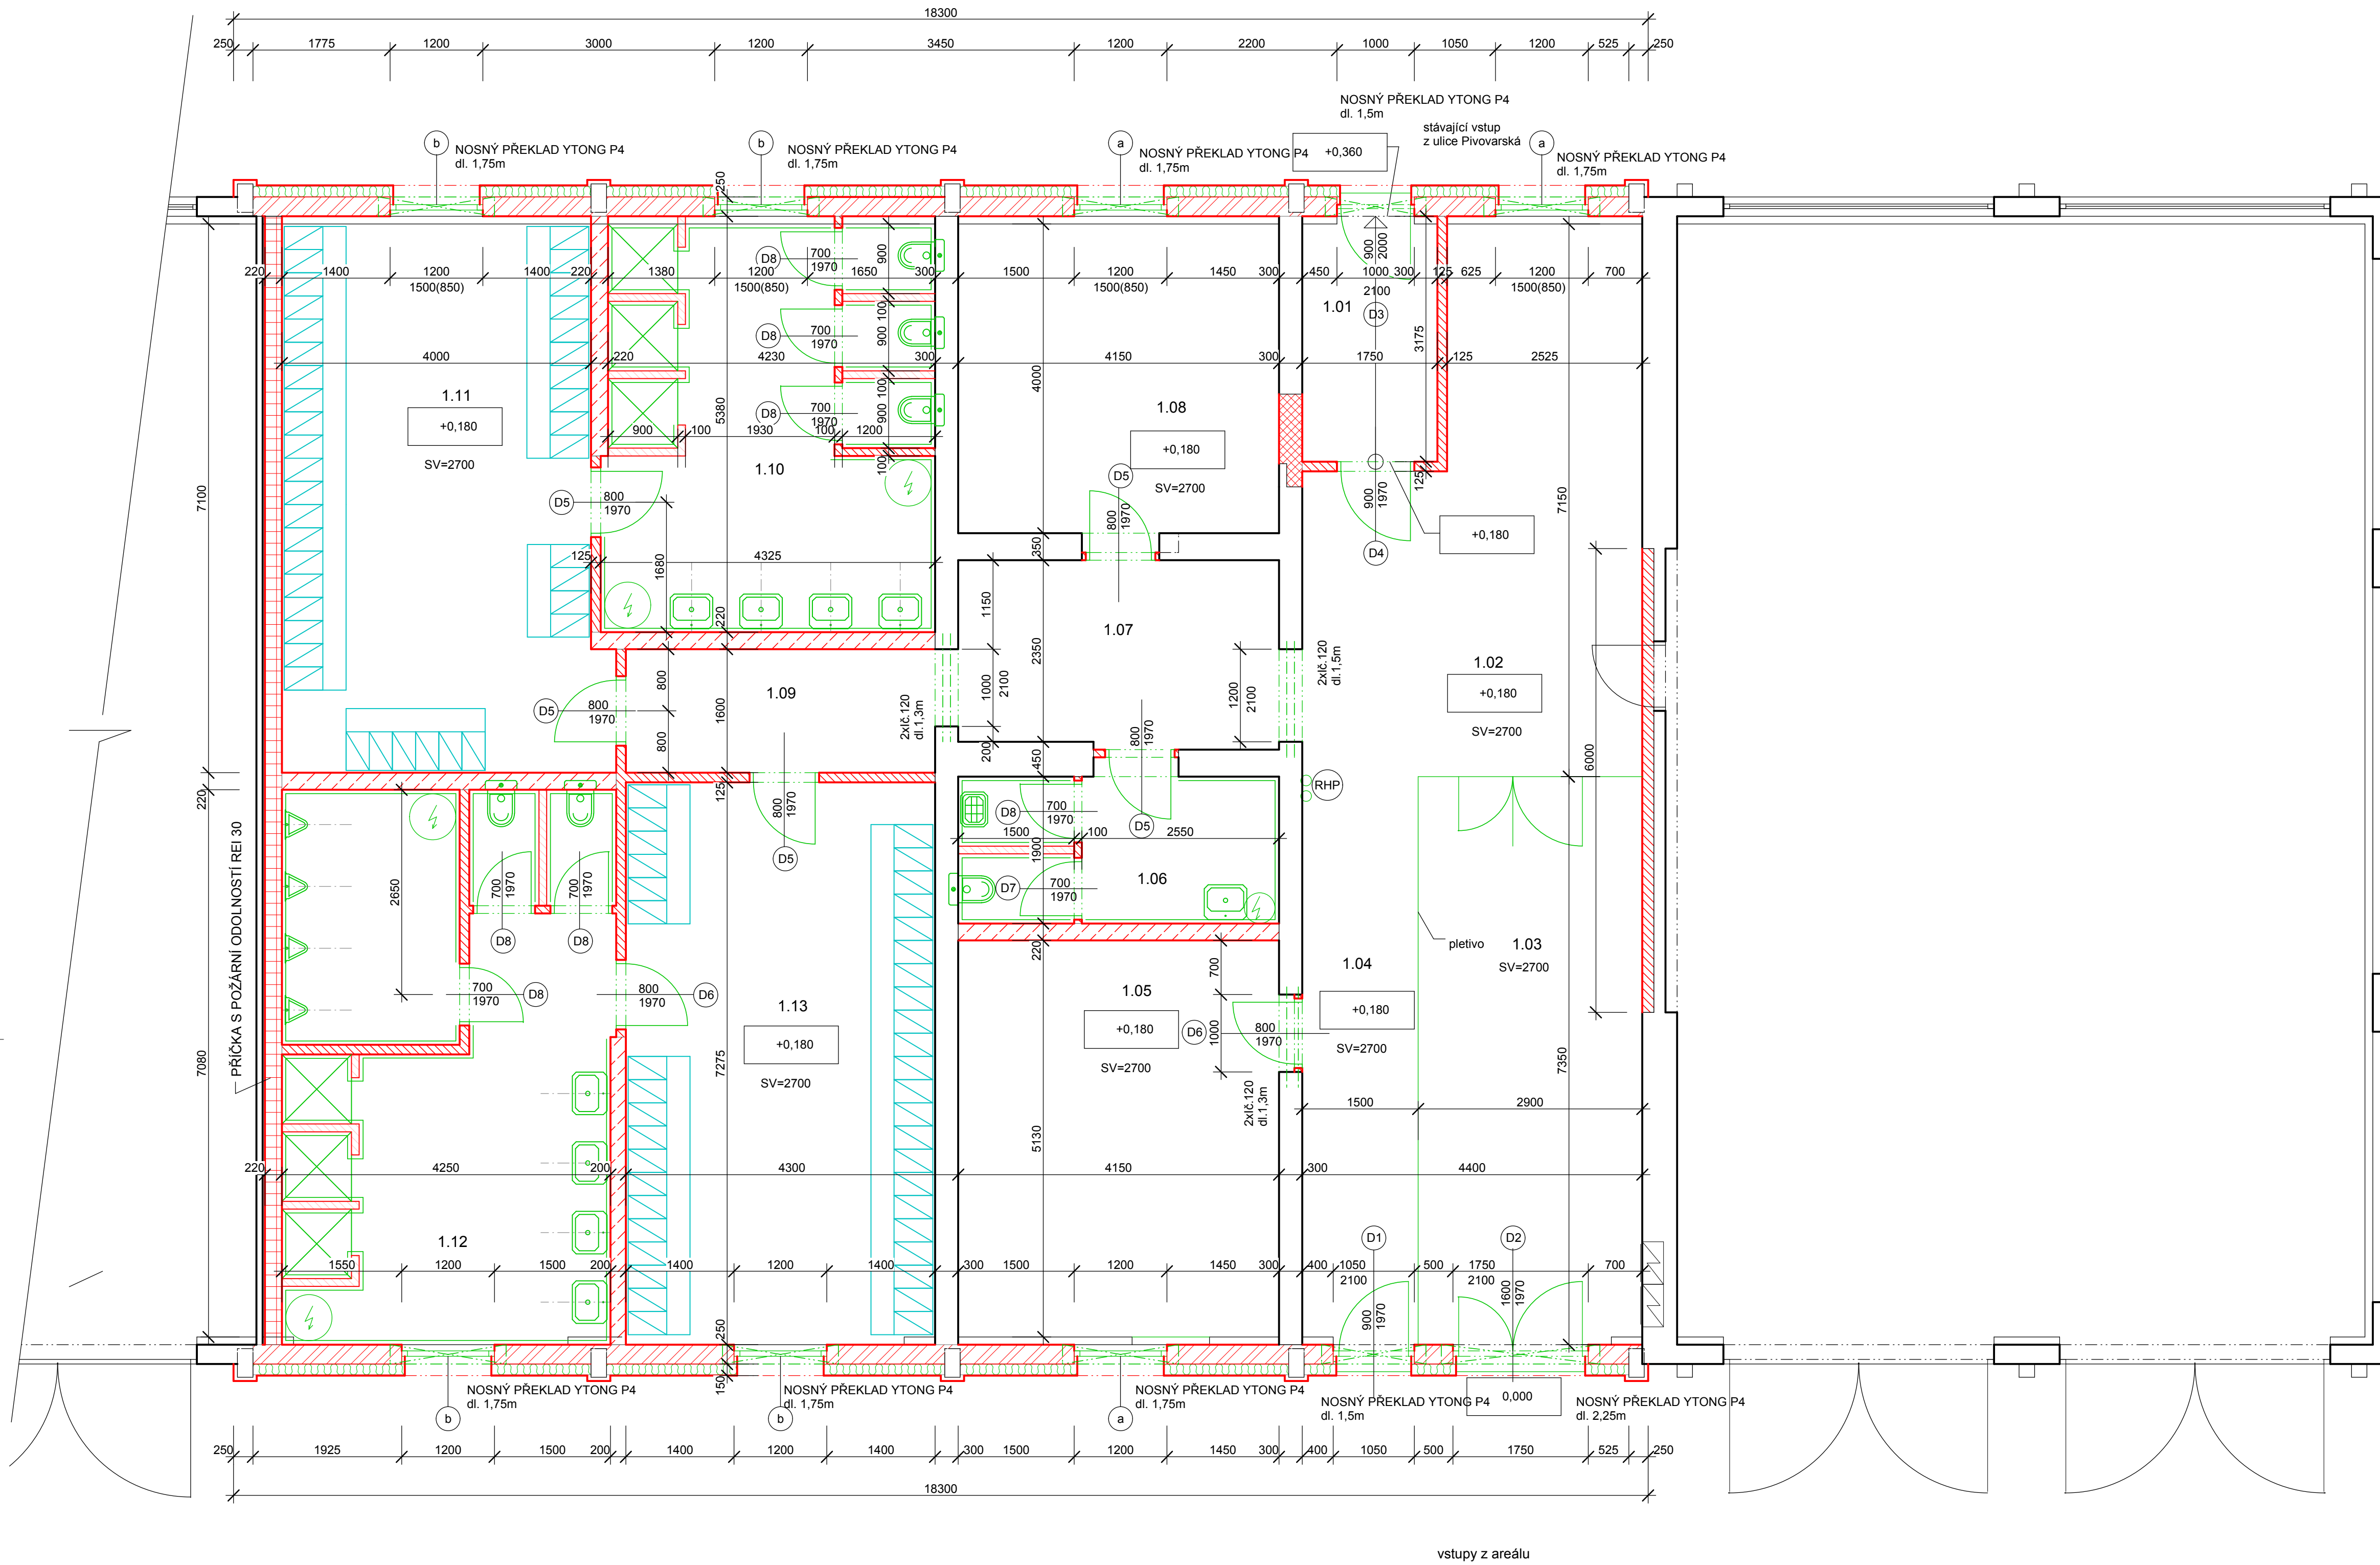















NOVÝ STAV - PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ M 1 : 50




LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	5,6m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.02	HALA - výdej náradí	26,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.03	SKLAD NÁRADÍ	21,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.04	CHODBA	11,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.06	WC, ÚKLID	7,8m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	V=1,8m
1.07	CHODBA	9,8m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.09	CHODBA	6,9m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.10	HYGIENICKÉ ZAŘ. ŽEN	23,2m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	V=1,8m
1.11	ŠATNA ŽENY 40 osob	29,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.12	HYGIENICKÉ ZAŘ. MUŽŮ	20,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	V=1,8m
1.13	ŠATNA MUŽI 40osob	27,0m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	

LEGENDA MHOT	
	ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY - PŘEDPOKLAD
	BETONOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ - NOVÉ - BETON C20/25-XC2
	TEPELNÁ IZOLACE PLYSTYREN EPS TL. 140mm + SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DO VÝŠKY min. 500mm NAD TERÉN A POD ÚROVNI TERÉNU BUDE POUŽIT POLYSTYREN XPS
	STÁV. OCELOVÉ SLoupY BUDOU OBLOŽENY POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI TL. 40mm + SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPIŠKOVÝ NÁSP - NOVÝ
	ZDIVO A STAVEBNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - BEZE ZMĚN
	KONSTRUKCE PSV - NOVÉ
	OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 250mm - NOVÉ
	CIHELNÉ DOZDIVKY Z TVÁRNIC YTONG - NOVÉ
	MASIVNÍ INSTALAČNÍ PŘÍČKA KNAUF W356
	INSTALAČNÍ PŘÍČKA KNAUF W116 tl. 220mm
	PŘÍČKA KNAUF W112 tl. 125mm, 100mm
	PŘÍČKA KNAUF W112 TL. 100mm, VÝŠKY 2,2m

V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
U PŘÍČKY MEZI STÁVAJÍCÍ GARÁŽÍ A NOVOU VESTAVBOU BUDOU POUŽITY
SÁDROKARTONOVÉ DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30

POZNÁMKA	
RHP	2 x PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 34 A



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	JAROSLAVA KUČEROVÁ NABŘEŽNÍ 110, NOVÝ BOR ČKAIT 600 993 tel.: 721 510 816 e-mail: jkucerova@tiscali.cz
J. NEŠNĚRA	J.KUČEROVÁ	J. KUČEROVÁ	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 3356/2, 3356/1		
INVESTOR:	Město Česká Lípa, T.G.Masarykan 1, Česká Lípa		
AKCE:	PŘESTAVBA GARÁŽE V AREÁLU V ULICI POŘIČNÍ NA ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VPP, ČESKÁ LÍPA		STUPEŇ DSP DATUM 08 / 2016 FORMÁT 4x A4 MĚŘÍTKO 1 : 100
OBSAH:	NOVÝ STAV - PŮDORYS 1. NP		Č.KOPIE Č.YKRESU D.1.1 - 3