



NOVÝ STAV - ZÁKLADY M 1 : 50

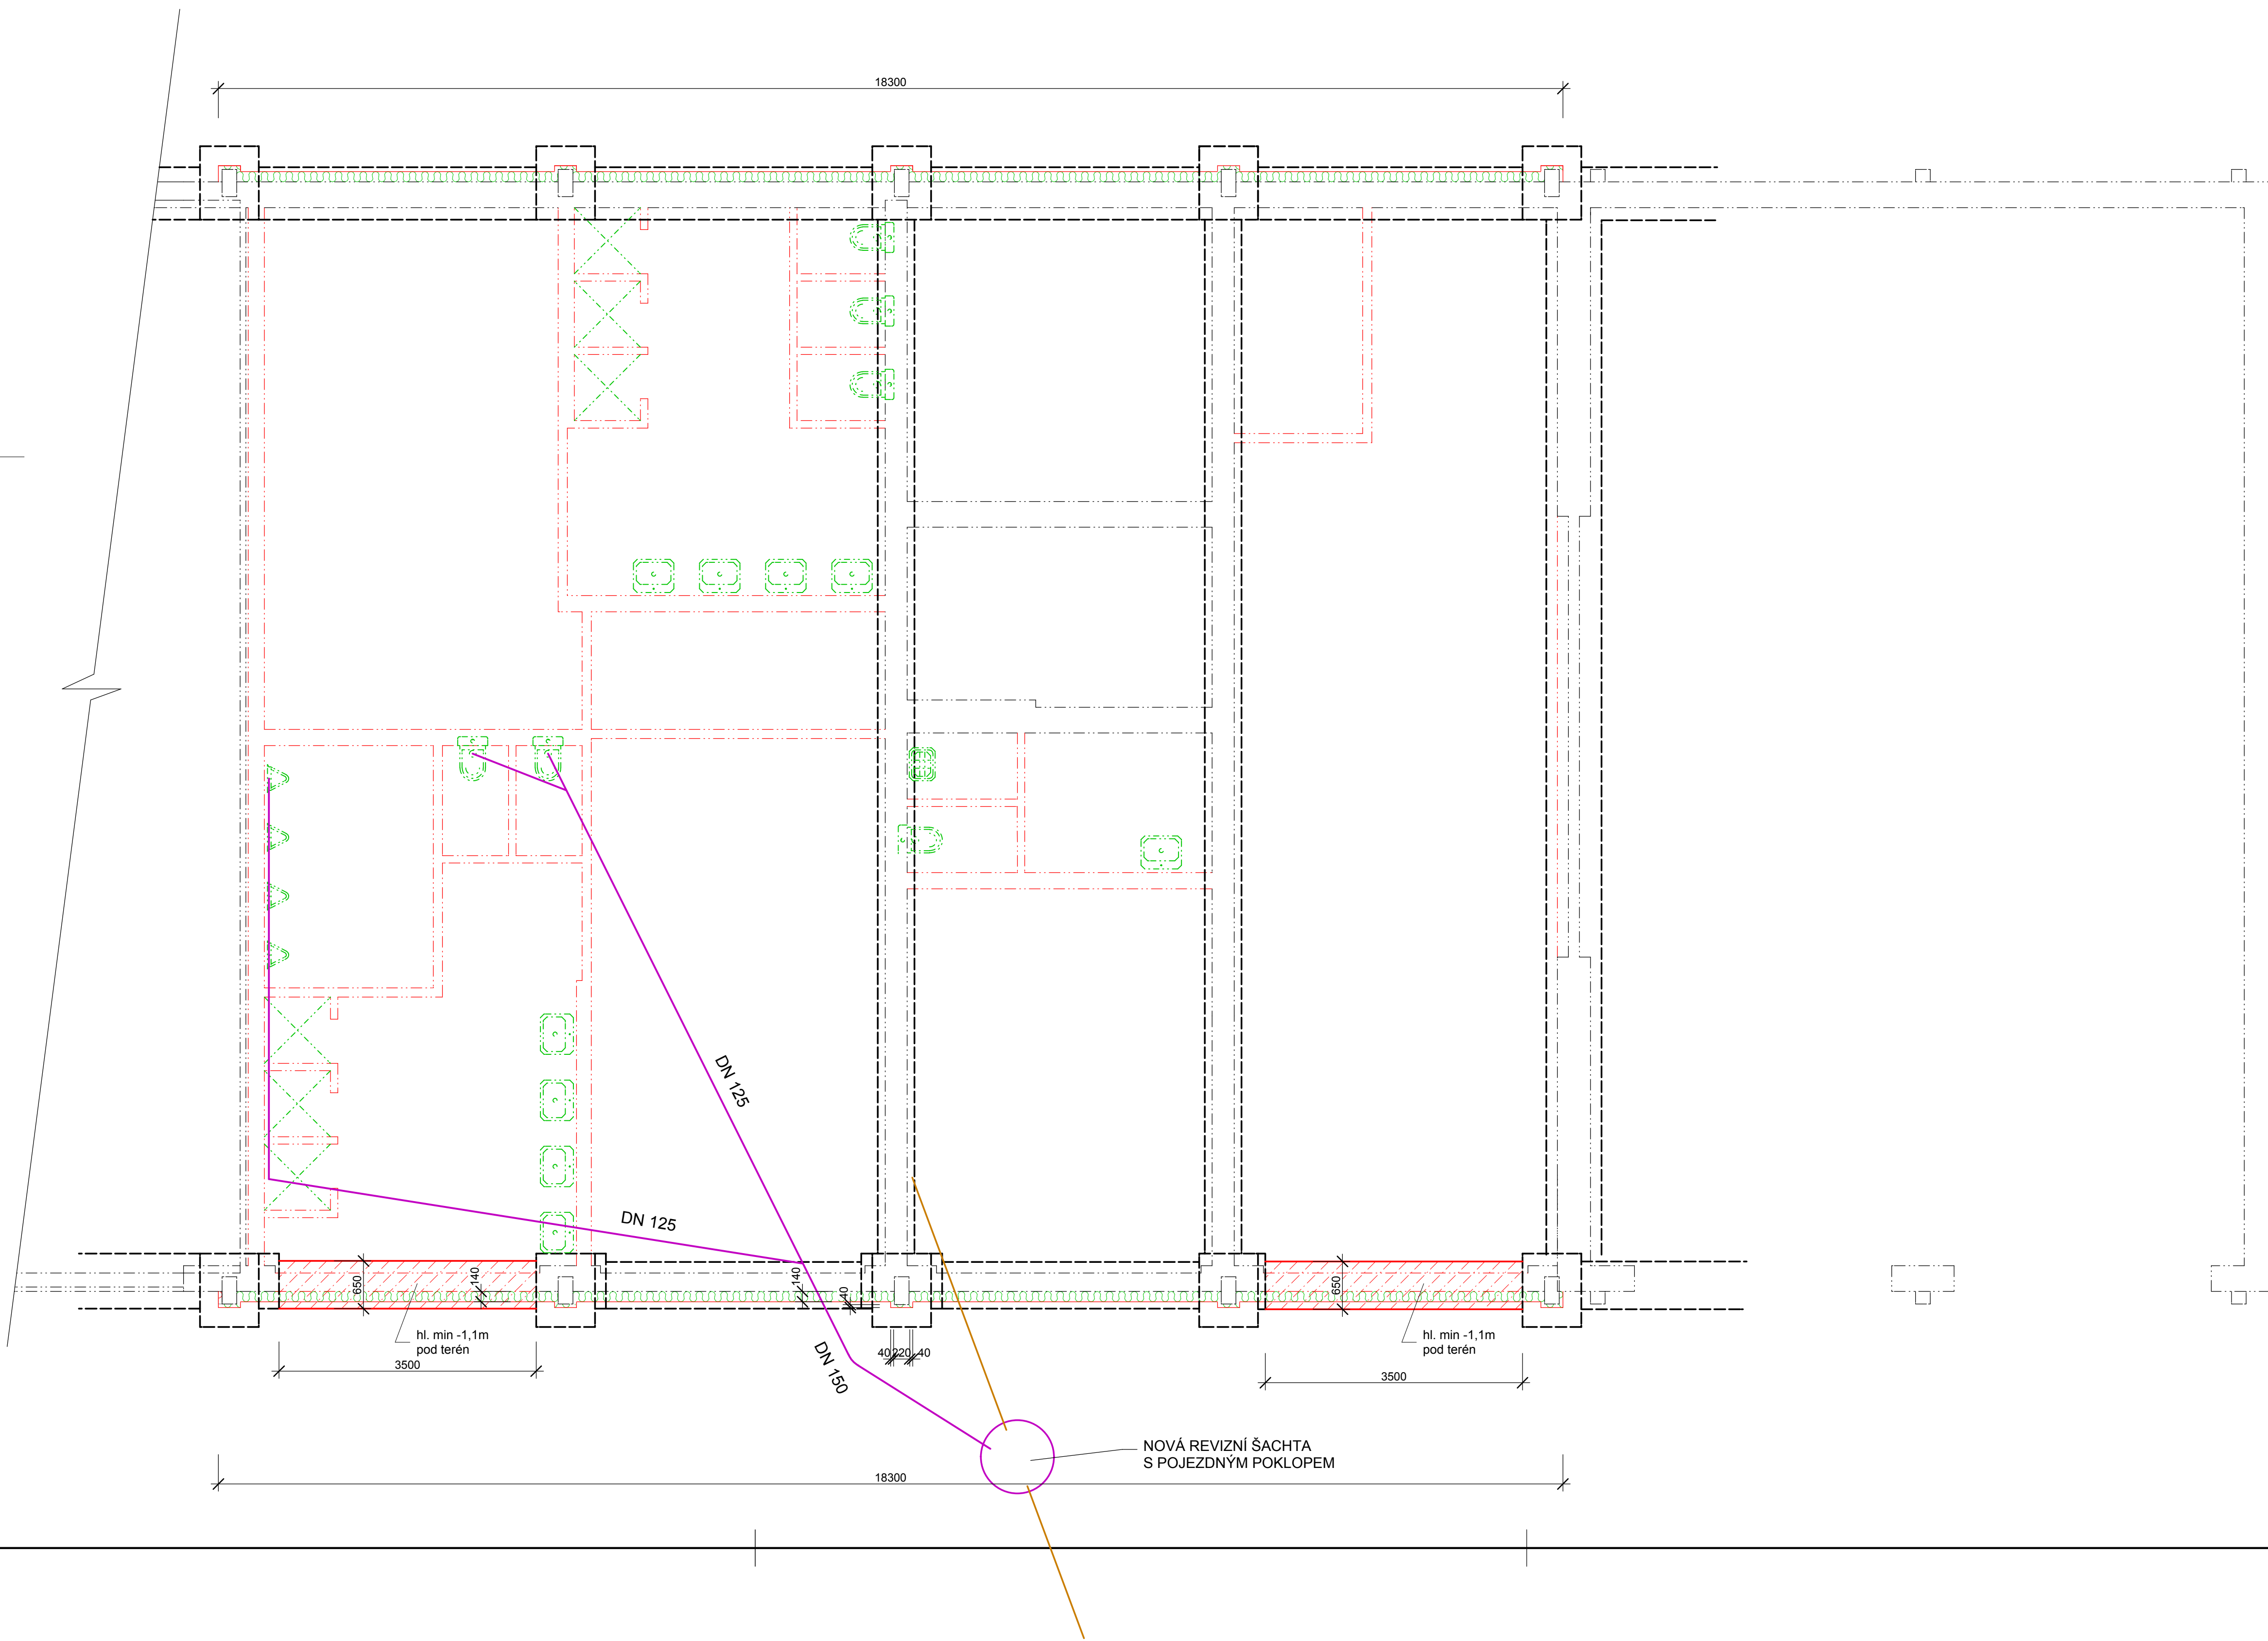

LEGENDA HMOT	
	ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY - PŘEDPOKLAD
	BETONOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ - NOVÉ - BETON C20/25-XC2
	TEPELNÁ IZOLACE PLYSTYREN EPS TL 140mm + SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DO VÝŠKY min. 500mm NAD TERÉN A POD ÚROVŇÍ TERÉNU BUDE POUŽIT POLYSTYREN XPS STÁV. OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OBLOŽENY POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI TL. 40mm + SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP - NOVÝ
	ZDIVO A STAVEBNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ - BEZE ZMĚN
	KONSTRUKCE PSV - NOVÉ
	OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 250mm - NOVÉ
	CIHELNÉ DOZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG - NOVÉ
	MASIVNÍ INSTALAČNÍ PŘÍČKA KNAUF W356
	INSTALAČNÍ PŘÍČKA KNAUF W116 tl. 220mm
	PŘÍČKA KNAUF W112 tl. 125mm, 100mm
	PŘÍČKA KNAUF W112 TL. 100mm, VÝŠKY 2.2m

V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	JAROSLAVA KUČEROVÁ NÁBŘEŽNÍ 110, NOVÝ BOR ČKAIT 500 993 tel.: 721 510 816 e-mail: jkuceroval@iscali.cz	
J. NEŠNĚRA	J.KUČEROVÁ	J. KUČEROVÁ		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 3356/2, 3356/1			
INVESTOR:	Město Česká Lípa, T.G.Masarykan 1, Česká Lípa			
AKCE:			STUPĚŇ	DSP
PŘESTAVBA GARÁŽE V AREÁLU V ULICI POŘIČNÍ NA ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VPP, ČESKÁ LÍPA			DATUM	08 / 2016
			FORMÁT	4x A4
			MĚŘÍTKO	1 : 100
OBSAH:			Č.KOPIE	Č.VÝKRESU
NOVÝ STAV - ZÁKLADY				D.1.1 - 2