

ŘEZ A-A


SKLADBA STŘECHY – HLAVNÍ PLOCHA :

NOVÉ VRSTVY


- STŘEŠNÍ FOLIE Z PÁSŮ PVC-P MIN.TL.1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU.
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S , CELKOVÁ TL. 160 MM, SE SOUČinitelem TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda \leq 0,037 \text{ W/MK}$

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

- ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ PÁSY NATAVENÉ
- STŘEŠNÍ PANEL TL.140 MM
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- MINERÁLNÍ PLŠŤ TL.120 MM
- STROPNÍ PANEL TL.250 MM

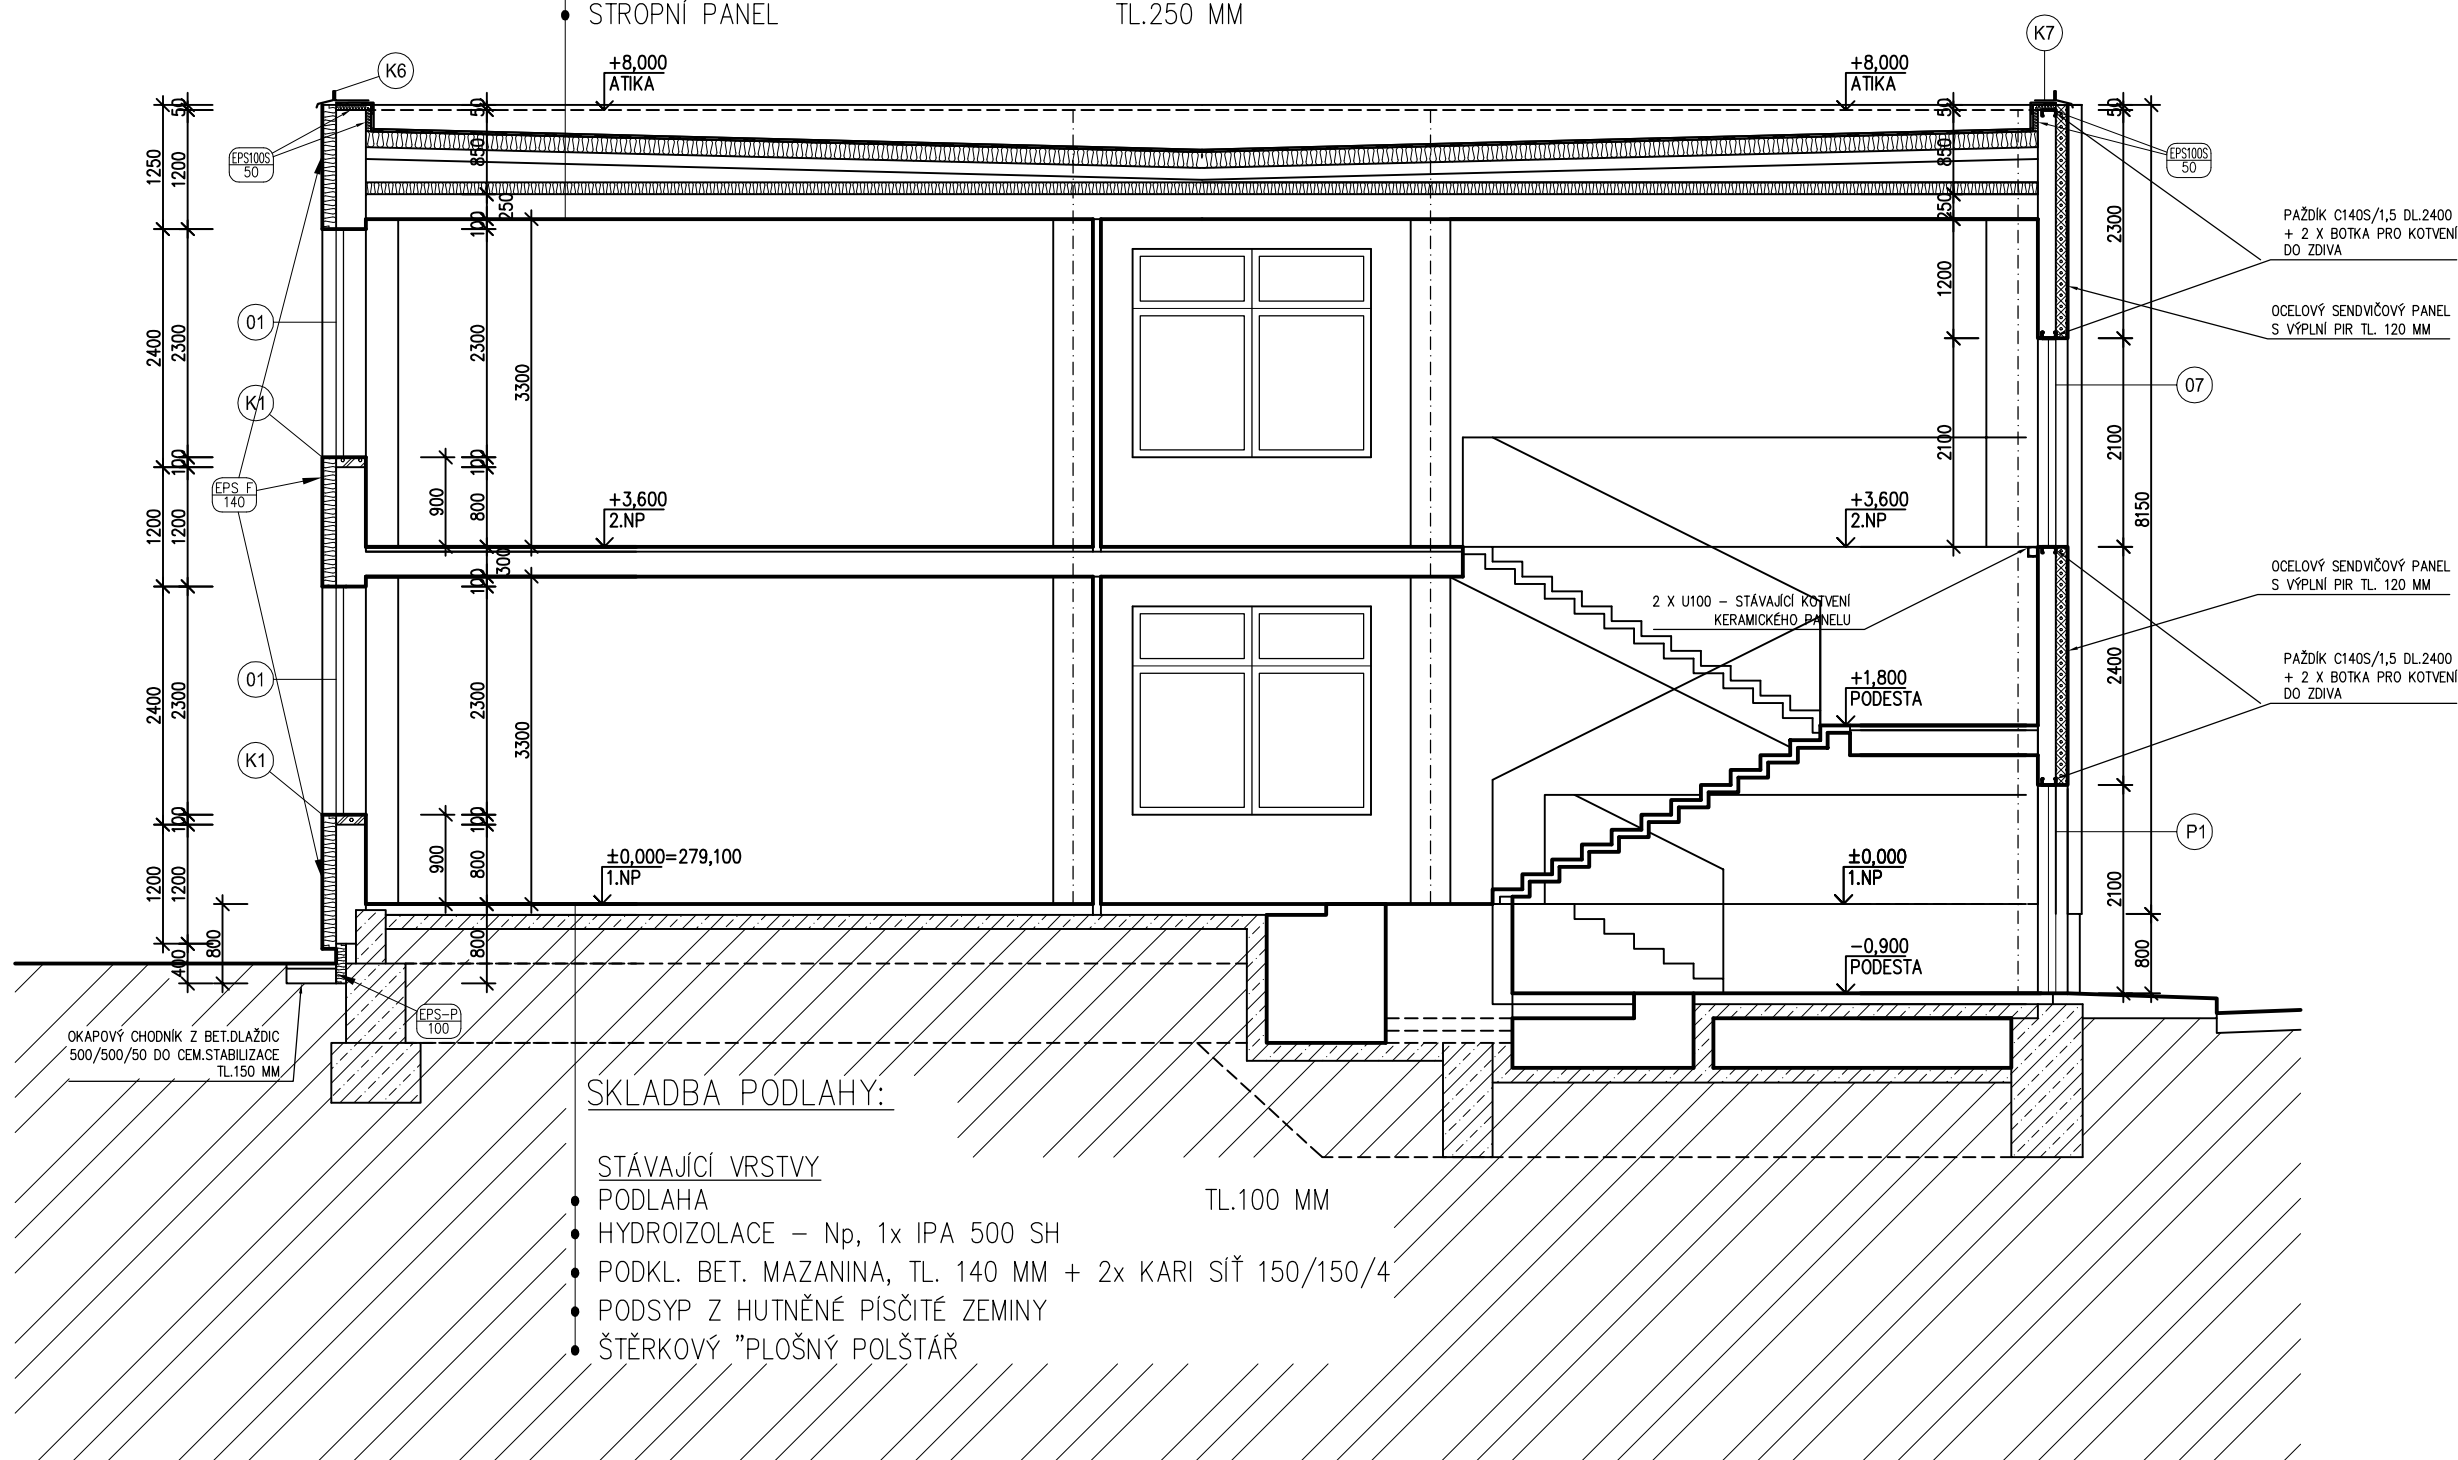

LEGENDA :



NOVÁ ZDĚNÁ MEZIOKENNÍ VLOŽKA:

- POROBETONOVÉ ZDIVO P4-500 TL 200
- ZATEPLENÍ EPS F TL.120 MM

ZATEPLENÍ HLAVNÍ PLOCHY :

- STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÝ KERAMICKÝ PANEL TL. 300 MM
- ZATEPLENÍ EPS F TL.140 MM

PODROBNOSTI KE KONSTRUKCÍM JSOU ROZKRESLENY NA VÝKRESECH:

- | | |
|---------|--|
| F.1.1.3 | DETAILY A POSTUP PRACÍ PŘI VÝMĚNĚ OKEN A MEZIOKENNÍCH VLOŽEK |
| F.1.1.4 | DETAILY VÝMĚNY PÁSŮ Z BOLETICKÝCH PANELŮ - TYP A, TYP B |
| F.1.1.5 | DETAILY VÝMĚNY PÁSŮ Z BOLETICKÝCH PANELŮ - TYP C |
| F.1.1.6 | DETAILY ATIKY |

Vypracoval : JRUŽIČKA 	Zodp.projektant : ING.KOSTALEK 	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ 
Země : CR Obec : PRAHA-LP		
Investor : MĚSTO ČESKÁ LIPA		
Akce : REGENERACE ZS 28 ŘÚNA ČP.2733 V ČESKÉ LIPĚ ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY		
Objekt : U1.1.1, U1.1.P		
Obsh : F.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNĚTECHNICKÉ ŘEŠENÍ ŘEZ A-A		


BKN spol. s r.o.
 Vladislavova 29/
 566 01 Vysoké Mýto
 Tel: 46524472, 46542470
 Fax: 46524471
 bkn@bkn.cz www.bkn.cz