KATASTRY | k. ú. Lada
PARCELNÍ ČÍSLA | (1) 116/18
DRUH POVRCHU | silnice | štěrková cesta

| VZDÁLENOSTI ŠACHET | OZNAČENÍ ŠACHET |
|---|---|
| 35.51 | ŠA.17/121.7* |
| 40.00 | ŠC.1/180.9* |
| 40.45 | ŠC.2/180.2* |
| 28.01 | ŠC.3/179.5* |
| 30.00 | ŠC.4 |
| 12.38 | ŠC.5/181.6* ŠC.6 |

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:1000/100

IO 03.1
STOKA C

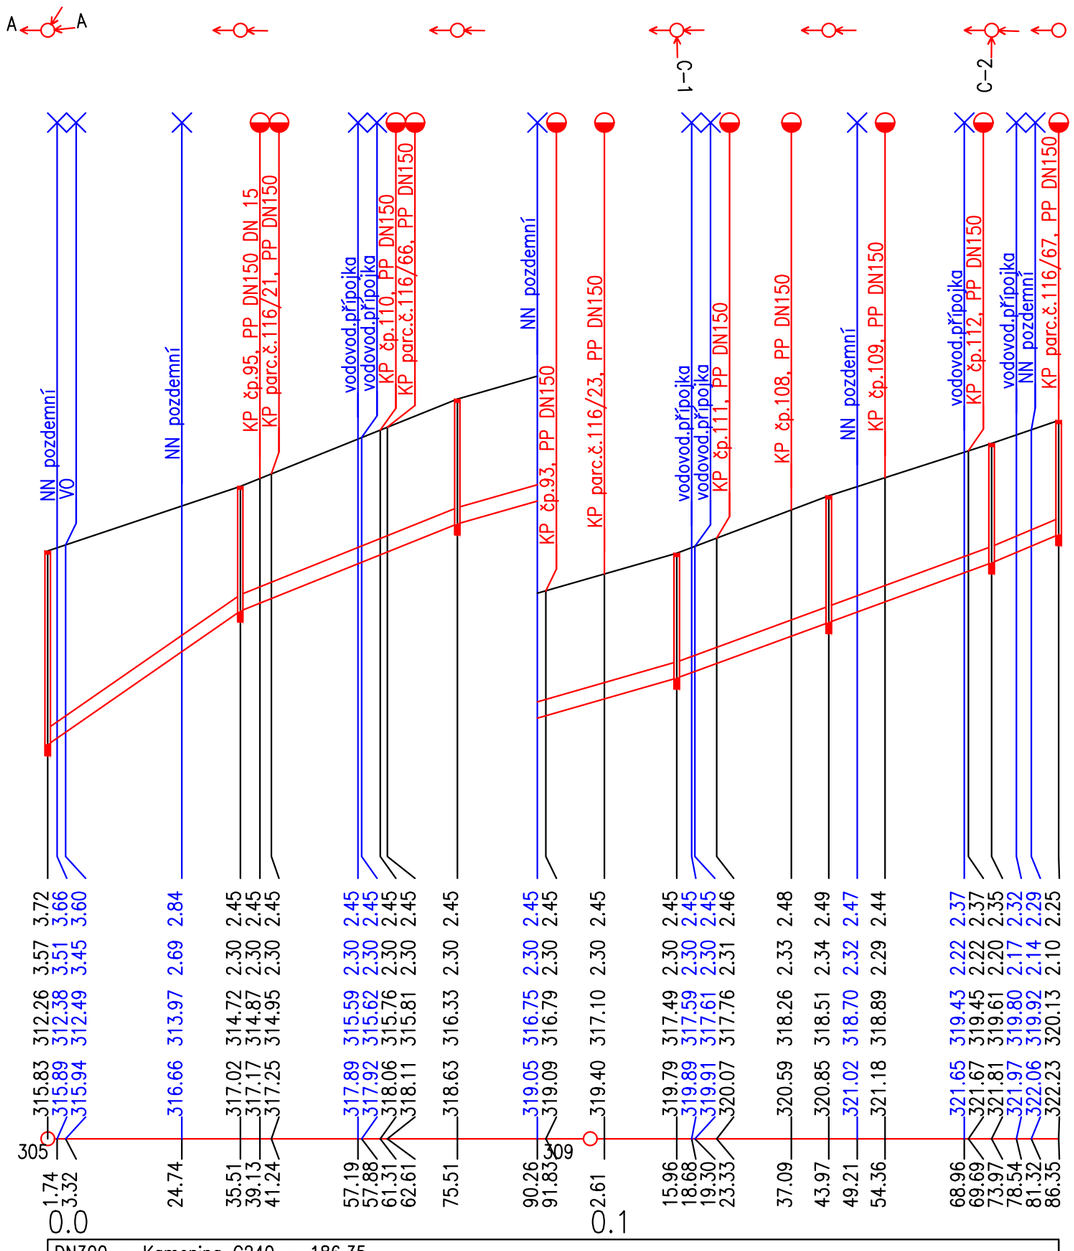


HLOUBKA VÝKOPU | 3.72 | 3.66 | 3.60 | 3.57 | 2.84 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.47 | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.29 | 2.25
HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 3.57 | 3.51 | 3.45 | 2.69 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.17 | 2.14 | 2.10
KÓTA DNA POTRUBÍ | 312.26 | 312.38 | 312.49 | 313.97 | 314.72 | 314.87 | 314.95 | 315.59 | 315.62 | 315.76 | 315.81 | 316.33 | 316.75 | 316.79 | 317.10 | 317.49 | 317.59 | 317.61 | 317.76 | 318.26 | 318.51 | 318.70 | 318.89 | 319.43 | 319.45 | 319.61 | 319.80 | 319.92 | 320.13
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 315.83 | 315.89 | 315.94 | 316.66 | 317.02 | 317.17 | 317.25 | 317.89 | 317.92 | 318.06 | 318.11 | 318.63 | 319.05 | 319.09 | 319.40 | 319.79 | 319.89 | 319.91 | 320.07 | 320.59 | 320.85 | 321.02 | 321.18 | 321.65 | 321.67 | 321.81 | 321.97 | 322.06 | 322.23
SROVNÁVACÍ ROVINA | 305 | | | | | | | | | | | | | 309 | | | | | | | | | | | | | | |
STANIČENÍ [km/m] | 1.74 | 3.32 | 0.0 | 24.74 | 35.51 | 39.13 | 41.24 | 57.19 | 57.88 | 61.31 | 62.61 | 75.51 | 90.26 | 91.83 | 0.1 | 15.96 | 18.68 | 19.30 | 23.33 | 37.09 | 43.97 | 49.21 | 54.36 | 68.96 | 69.69 | 73.97 | 78.54 | 81.32 | 86.35

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]: DN300 – Kamenina C240 – 186.35

| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69.31–35.51 | 40.15–40.00 | 28.65–40.45 | 36.63–58.01 | 42.10–12.38 |

ULOŽENÍ: lože – BETON C12/15, tl. 15 cm

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) 40/1

## TABULKA PŘÍPOJEK:

| PŘÍPOJKA | STANIČENÍ km |
|---|---|
| čp. 95 | 0,0391 |
| pč.116/21 | 0,0412 |
| čp. 110 | 0,0613 |
| pč.116/66 | 0,0626 |
| čp. 93 | 0,0918 |
| pč.116/23 | 0,1026 |
| čp. 111 | 0,1233 |
| čp. 108 | 0,1371 |
| čp. 109 | 0,1544 |
| čp. 112 | 0,1697 |
| čp.116/67 | 0,1864 |

## LEGENDA:

◐ VYSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (KP)

POZNÁMKA:

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET NOVÝCH ODBOČEK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJEK NA STOCE: 11 KS
POLOHA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE ORIENTAČNÍ !!!
PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ BUDE ZHOTOVITELEM OVĚŘENA A UPŘESNĚNA POLOHA KP S MAJITELI PŘILEHLÝCH POZEMKŮ!
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ !!!
PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ INŽ. SÍTĚ VYTÝČIT.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

| Kreslil: | Navrhl: | Odpovědný projektant: | Technická kontrola: |
|---|---|---|---|
| Ing. T. STRELCOVÁ | Ing. T. STRELCOVÁ | ING.MGR. P. DVOŘÁK | ING.MGR. P. DVOŘÁK |

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Kraj: LIBERECKÝ | Obec: LADA
Investor: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Soubor: PP_Lada.dwg
Název stavby: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA - PD
Formát: 3 A4
Datum: 02/2023 | Č. pare:
Stupeň: DPS
Část projektu: D. VÝKRESOVÁ ČÁST
Č. zakázky: 5067/002
Příloha: PODÉLNÝ PROFIL STOKY C (IO 03.1)
Měřítko: M 1:1000/100
Číslo přílohy: D2.1.3