


TYPICKÝ ŘEZ OHRADNÍ ZDÍ, M 1:25

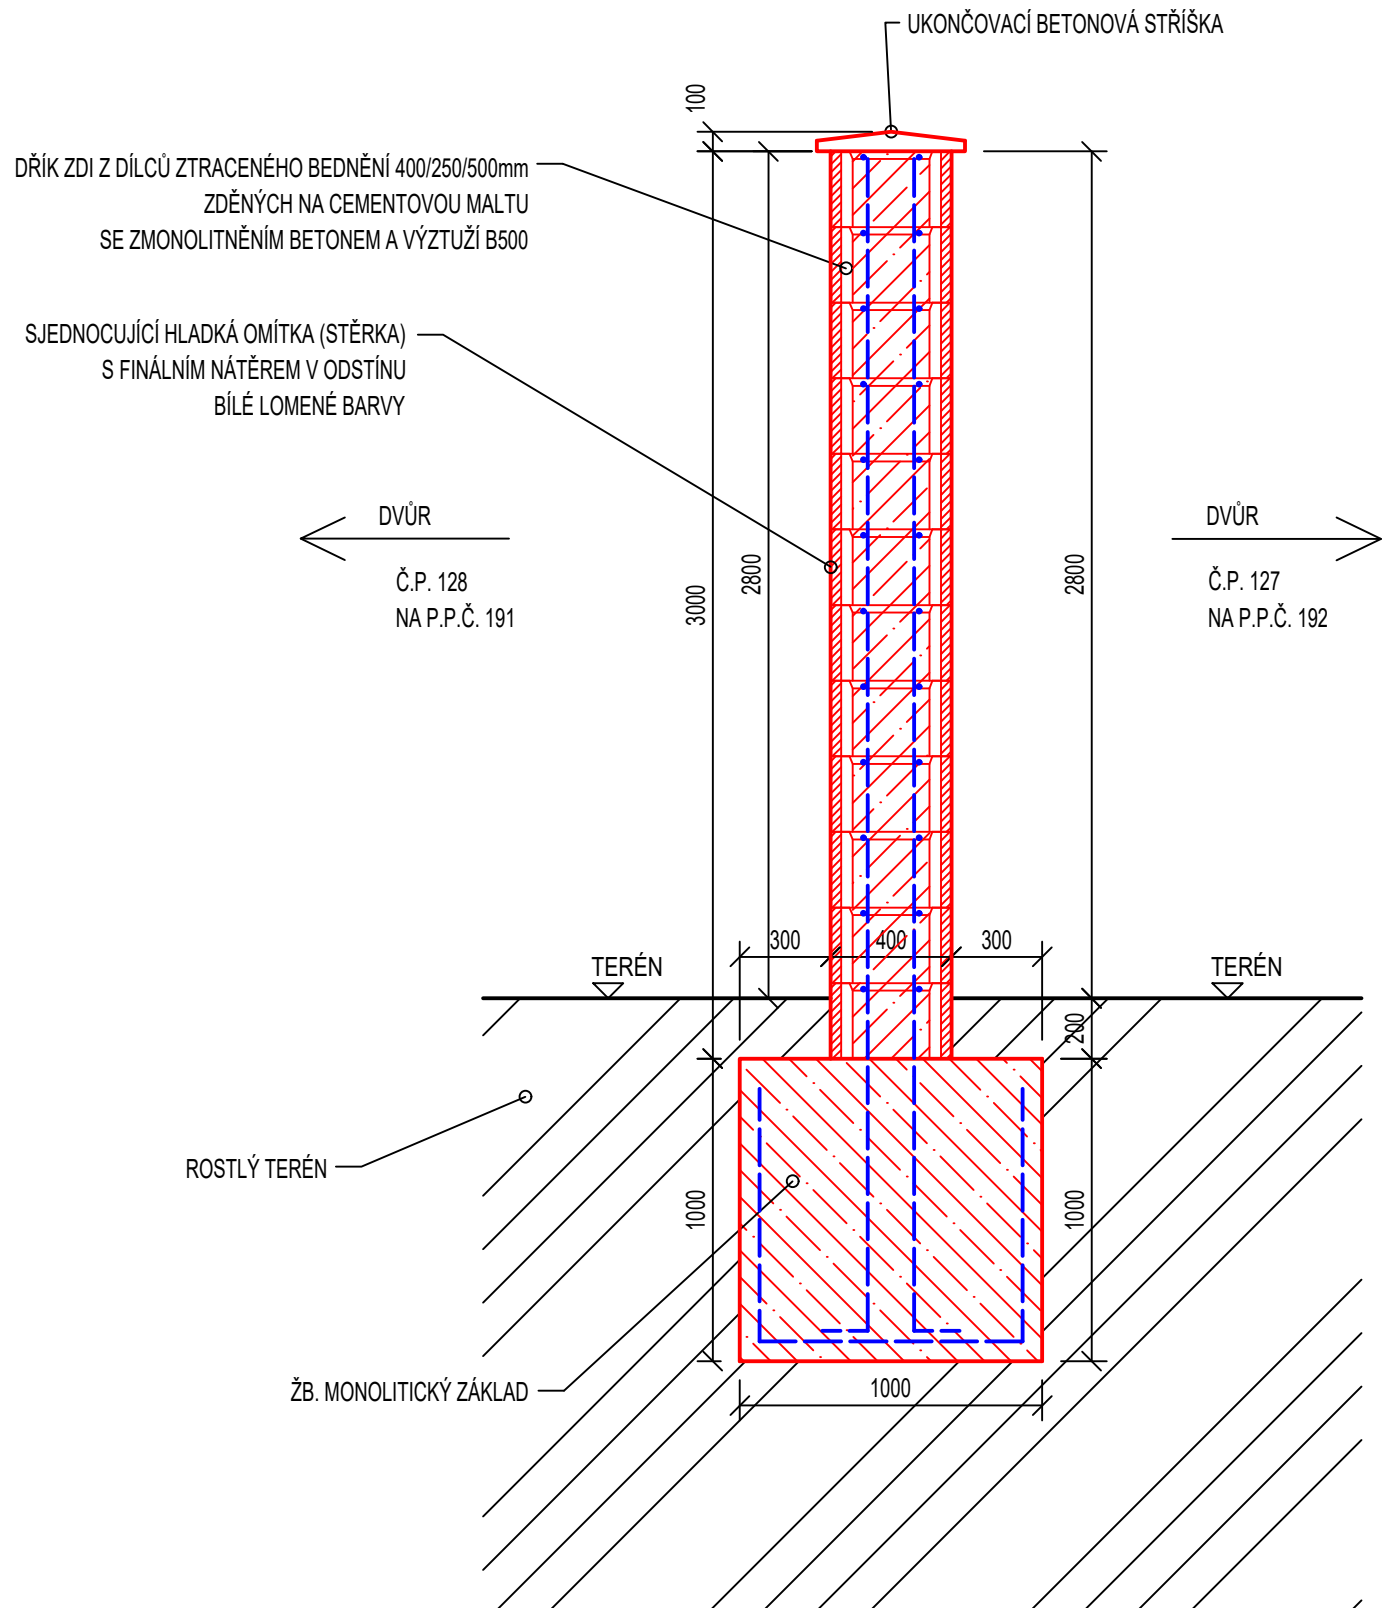

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY TAK, ABY NEDOŠLO K ROZPORU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRADUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM A ZÁVAZNÝCH ČSN
- VÝZTUŽE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT PŘEVZATY STATIKEM NA STAVBĚ!
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA POZMĚŇOVÁNY
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPIROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBE

NAVRŽENÉ BETONY:

| | |
|--|-----------------------------------|
| BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206-1; Z3 | |
| BETON ZÁKLADOVÉHO PASU: | C25/30-XC2-CI 0,4-Dmax 22-S3 |
| BETON STĚNY: | C25/30-XC4, XF1-CI 0,4-Dmax 22-S3 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI: | 4 (50 let) |
|--------------------------------|------------|

BETONÁŘSKÁ OCEL:

| | |
|---|-------|
| BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: | B500B |
| TŘÍDA KONSTRUKCE Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI: | S4 |

KRYTÍ:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZEĎ: | Cmin=50mm Cnom=60mm |
|-----------------------|------------------------|

LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|--|
| | DÍLCE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400/250/500mm SE ZMONOLITNĚNÍM BETONEM S VÝZTUŽÍ B500 |
| | ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| ODP. ZÁSTUPCE: | VYPRACOVAL: | HIP: | | |
| ING. DAVID MAREČEK | ING. DAVID MAREČEK | ING. DAVID MAREČEK | | |
| | | | | |
| MÍSTO STAVBY: P.P.Č. 191, 192, K.Ú. ČESKÁ LÍPA | | | | |
| INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. 1, 470 01 ČESKÁ LÍPA | | | | |
| NÁZEV AKCE | | | FORMÁT | 2xA4 |
| REKONSTRUKCE OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI | | | DATUM | 05/2017 |
| | | | ÚČEL | DSP/DPS |
| Č.P.127, K.Ú. ČESKÁ LÍPA | | | Č. ZAKÁZKY | ST-2017-080 |
| | | | Č. PARÉ | Č. VÝKRESU |
| TYPICKÝ ŘEZ OHRADNÍ ZDÍ | | | | D.1.2b-03 |