


OBJEKT A1, KUCHYNĚ-PŮDORYS
STAVEBNÍ ÚPRAVY- PODLAHA, ZEMNÍ KANÁL
DETAIL

1:25 3600

- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KANÁL- PRO VEDENÍ VZDUCHOVODU
ŠÍŘKA 2400, HLoubKA cca 1100, KRYTÝ PZD DESKAMI
BUDĚ PROVĚDĚNO:
- ROZKRYTÍ KONSTRUKCE Z PODLAHY KUChYNĚ V PLOŠE 2400*2000 mm
 - VYBROUÁVÁNÍ STĚRY A VYBROUÁVÁNÍ VZDUCHOVODU
 - DĚ SIITUACE DLAŽBY OKOLY VYBROUÁVĚNÝCH DESK (PŘÍPADNĚ UBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PRVKŮ, AJ.)
 - TAK, ABY BYLO UMOŽNĚNO NÁPOJENÍ NOVÝCH VZDUCHOVODU
 - ZASLEPENÍ NADÁLE NEPOUŽÍVANÝCH VZDUCHOVODU
 - VYZDĚNÍ 2 KE NOSNÝCH PILÍŘKŮ CHLA PLIVA NA MWC 290*290-cca 730 mm
 - DODÁNÍ DESKOVÝ VYROBĚNÝCH KONSTRUKCÍ DĚ SIITUACE
 - OSAZENÍ PŮVODNÍCH POKRÁČENÝCH PZD DESK (VARIANTNĚ NOVĚ DESKY)
 - OSAZENÍ KARI SÍŤE 100*100 - V PLOŠE cca 1500*500 mm
 - DOBĚTOVÁNÍ PÓDLAHY
 - POLOŽENÍ NOVĚ KERAMICKÉ DLAŽBY 150*150 mm PROTISKLUZOVĚ
 - DRUH A ODSTIN DĚ SIITUACE

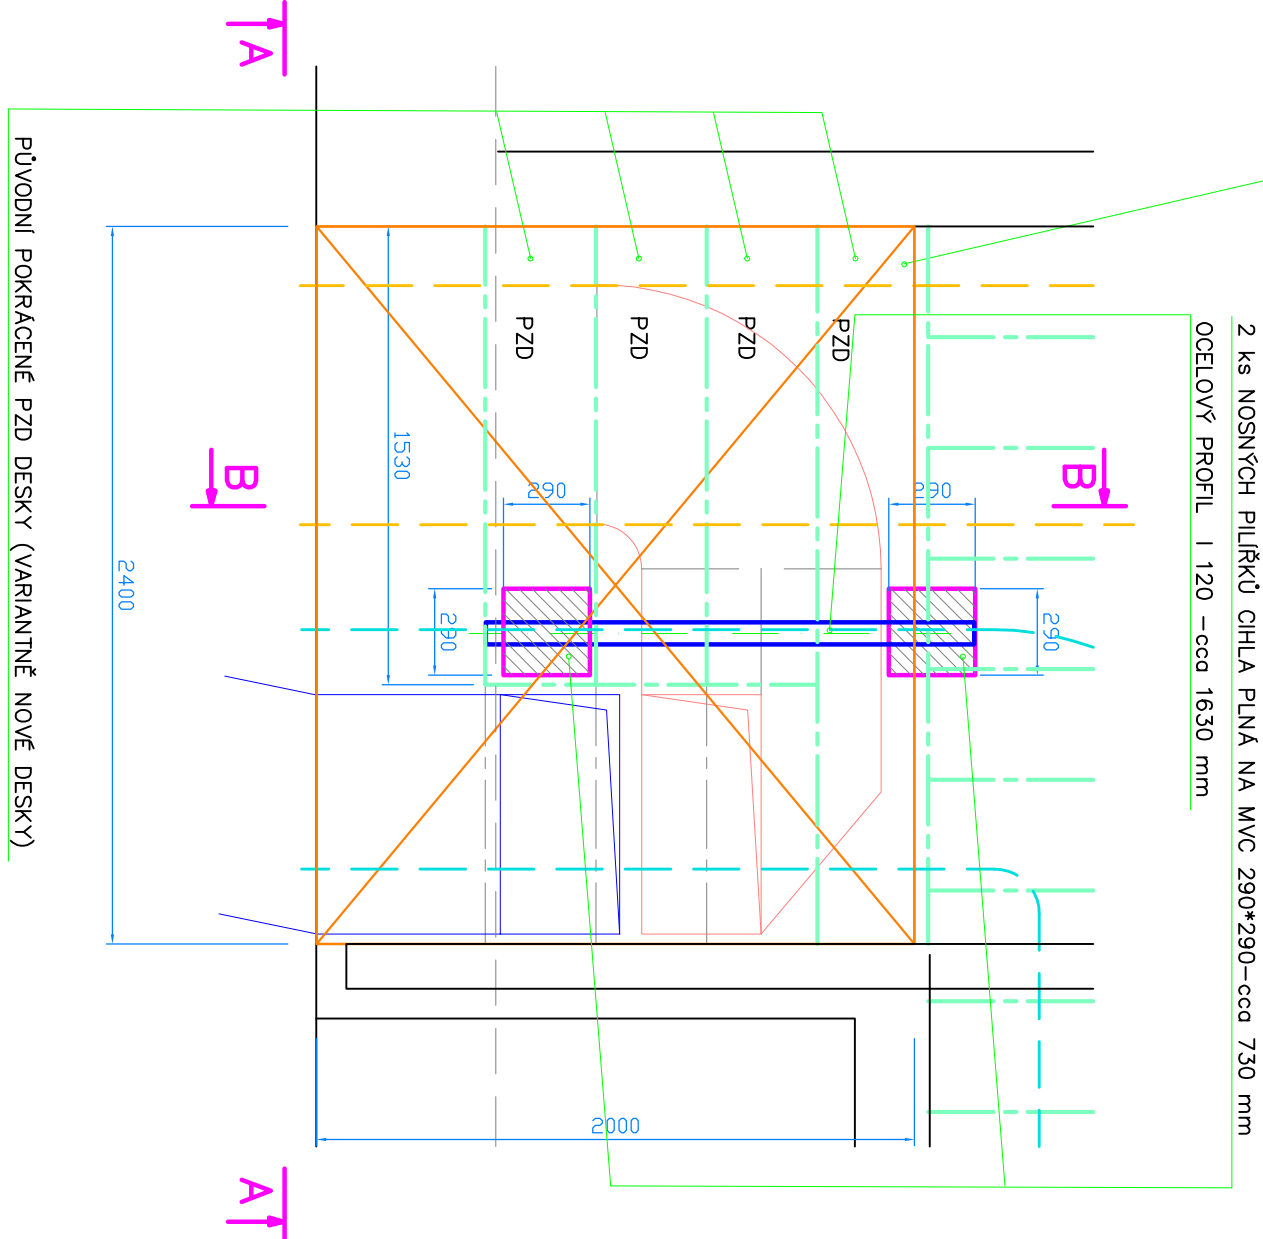


- LEGENDA VZDUCHOVODŮ:
- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ
 - NOVÝ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - NOVÝ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ

ŘEZ A-A
DETAIL

1:25

- DLAŽBA KERAMICKÁ 150*150 mm - 9 mm
- VYBROUÁVACÍ STĚRKA - 3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ - cca 80 - 150 mm (dle situace po rozkrytí)
- LEPENKA PAPIROVÁ A 400H
- DESKA PZD
- PROFIL OCELOVÝ I 120 - cca 1630 mm
- 2PILÍŘ CHLA PLIVA NA MWC 290*290-cca 730 mm
- DOZDĚNÍ, DOPLNĚNÍ VYBROUÁVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (dle situace po rozkrytí)

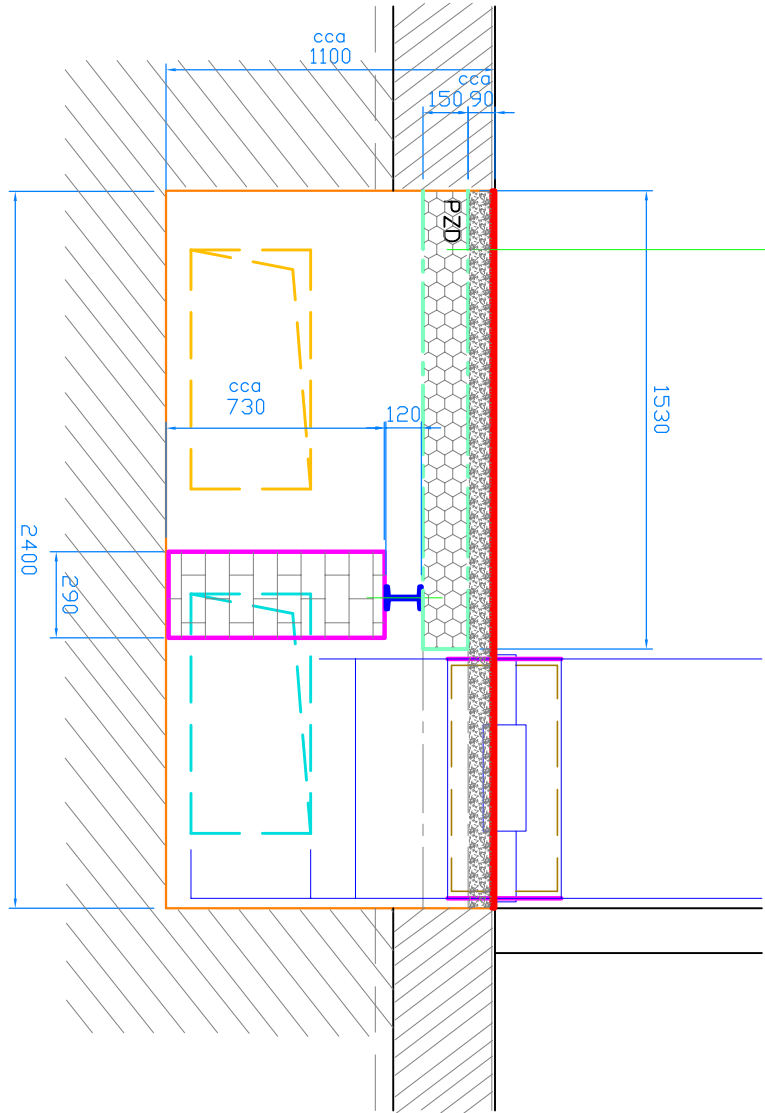


- LEGENDA VZDUCHOVODŮ:
- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ
 - NOVÝ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - NOVÝ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ

ŘEZ B-B
DETAIL

1:25

- DLAŽBA KERAMICKÁ 150*150 mm - 9 mm
- VYBROUÁVACÍ STĚRKA - 3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ - cca 80 - 150 mm (dle situace po rozkrytí)
- LEPENKA PAPIROVÁ A 400H
- DESKA PZD
- PROFIL OCELOVÝ I 120 - cca 1630 mm
- 2PILÍŘ CHLA PLIVA NA MWC 290*290-cca 730 mm
- DOZDĚNÍ, DOPLNĚNÍ VYBROUÁVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (dle situace po rozkrytí)

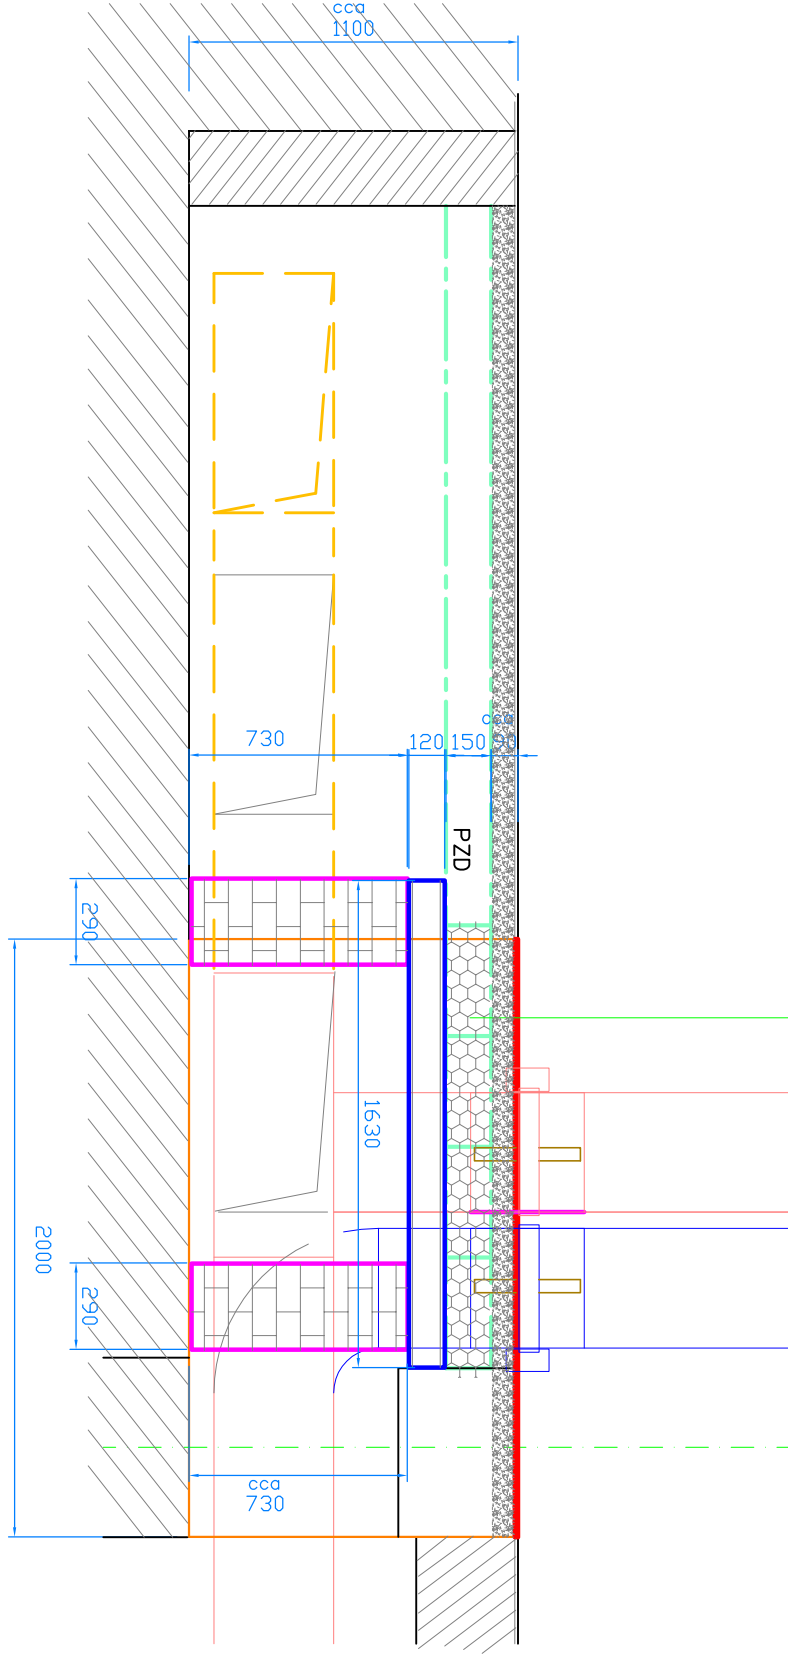

- LEGENDA VZDUCHOVODŮ:
- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ
 - NOVÝ VZDUCHOVOD PŘÍVOD
 - NOVÝ VZDUCHOVOD ODSAVÁNÍ

POZNÁMKA :

- ŘEŠENÍ ÚPRAV ZEMNÍHO KANÁLU JE NAVRŽENO POUZE NA ZÁKLADĚ DODANÝ Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE STAVBY Z DŮVODU PRÁCI V KUCHYNĚ NEBOU MOŽNO PROVĚST PŘEDBĚŽNĚ ROZKRYTÍ A SONOU SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCE ZEMNÍHO KANÁLU PROTO BUDE ZNAM AŽ PO JEHO ROZKRYTÍ A DĚL TOHO BUDOU NAVRŽENA OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘÍPUSOBENA
- PŘED PŘÍPRAVOU ZAKÁZKY JE NUTNO PROVĚST PROHLÍDKU NA MÍSTĚ !
- PŘI MONTÁŽI A PŘÍVODU JE NUTNO DODRŽET VŠECHNÉ TECHNICKÉ POKYNY DODAVATELE A PROVOZOVATELE JE PŮVNĚN SE S VŠECHNÝMI TĚMITO POKYNY SEZNÁMIT A ŘÍDIT SE JIMI
- S POUŽITÍM UVEDENÝMI VE VÝKRESECH, VÝKRESCH O TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PLATÍ VŠECHNÉ S NIMI SPOJENÉ PŮČE, KTERÉ JSOU ZAPOČÍTANÉ PRO PŘÍVODNÍ KOMPONENTY DODÁVKY, O TO I KAŽDÝ NÁSTUP ZVÝŠT UVEDENÝ VE VÝKRESECH VÝMĚR, DOPLNIT O OCEŇNÍ JAKO KOMPLETENĚ VÝKONNĚ PŮČE VŠETNĚ MATERIÁLŮ, NÁDŘÍ O STŘOJŮ NUTNÝCH K PRÁCI, I KAŽDÝ NEBOU VE VÝKRESECH VÝPRAVNÝ ZVÝŠT.
- Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést kompletní onofnu zohledňující všechny náklady spojené s realizací, včetně nákladů na dopravu, montáž, a následně i na odstranění odpadu, který vznikne při realizaci. Tato smlouva před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nabídkové tržní na políčky nutné k dokončení díla zřetel.

HIP :	Zodpovědný proj. :	Vypracoval :	Kreslil :	Celso poré :
Místo :	Jiří Černý	Libor Kotek	HP Desky 1280	
Investor :	Česká Lipo		Termín : 03/2018	
Město : Česká Lipo, nám.L.G.M.1 470 36 Česká Lipo			Formát : A2=4*44	
Název akce : Zahradní škola Sever, Školní ulice 2520, Česká Lipo			Měřítko : 1:25	
Část : REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ OBJEKT A1, KUCHYNĚ -STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAHA, ZEMNÍ KANÁL, ŘEZY A-A, B-B DETAILY			Výkonová část Projekt pro provedení stavby	
			Číslo zakázky : 01 03 18	
			Celso přílohy : 01 03 18/ 08 - S	