

Poznámky

01	Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci, dokumentace bude vycházet z projektové dokumentace, při nejasnostech a změnách oproti projektové dokumentaci je třeba kontaktovat projektanta nebo architekta, výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem nebo architektem.
02	Před započítím výroby je nezbytné nutné provést zaměření skutečných rozměrů na stavbě!

akce

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

místo	K. ú. Česká Lípa p.č. 973/5, 973/19, 973/6
stupeň pd	dokumentace pro provedení stavby
zadavatel	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 01

D.1

SO 01 - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

D.1.1

Architektonicko - stavební řešení

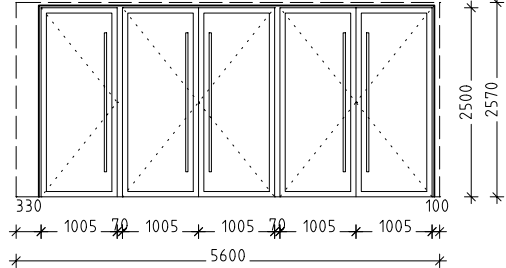
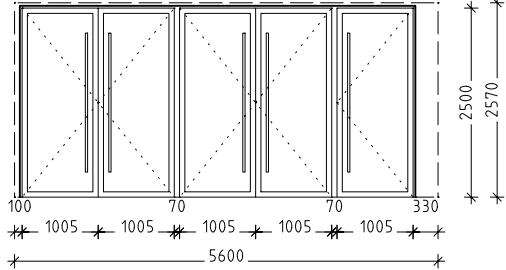

zodp.projektant	Ing. arch. Jana Medlíková tel. 774 047 207 email medlikova@atakarchitekti.com
vypracoval	Atakarchitekti s.r.o., 8. března 21/13, Liberec 460 05, www.atakarchitekti.com Ing. arch. Ondřej Novák tel. 721 142 952 email novaku@atakarchitekti.com
datum	01 2020
zakázka	412019



výkres
měřítko

Výpis výplní otvorů




číslo D.1.1./6

TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN										
Označení	Schéma	Rozměry	Popis	Práh	Počet kusů	Kování	Povrchová úprava	Poznámka	Zárubeň	
					Celkem				Typ	Barva
eD1		stavební rozměr 5600/2570 dveřní křídlo 1005/2500	fasádní systém hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídle, dvoukřídle bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily	ne	1x místnosti: 1.01	skrytý závěs bezpečnostní kování na vnitřní straně panikové kování matný nikl zvenčí madlo v barvě rámu/dveří rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikl	číré sklo bezpečnostní RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	skrytý samozavírač	rám z hliníkových profilů bezfalcové	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
eD2		stavební rozměr 5600/2570 dveřní křídlo 1005/2500	fasádní systém hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídle, dvoukřídle bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily	ne	1x místnosti: 1.02	skrytý závěs bezpečnostní kování na vnitřní straně panikové kování matný nikl zvenčí madlo v barvě rámu/dveří rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikl	číré sklo bezpečnostní RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	skrytý samozavírač	rám z hliníkových profilů bezfalcové	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
eD3		stavební rozměr 2500/2450 dveřní křídlo 1200/2400	dveřní větrací žaluzie hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm výplň - klopené lamely proti zatékání dvoukřídle bezpečnostní dveře otvíravé ven bezfalcové profily	ano	2x střešní terasa	skrytý závěs bezpečnostní kování rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikl	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD		rám z hliníkových profilů bezfalcové	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD




TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

Označení	Schéma	Rozměry	Popis	Práh	Počet kusů	Kování	Povrchová úprava	Poznámka	Zárubeň	
					Celkem				Typ	Barva
iD1		stavební rozměr 5600/3000 dvevní křídlo 1005/2500	interiérové dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé, dvoukřídlé dveře prosklené, otvíravé ven bezřalcové profily v nadpraží 3x prostup pro VZT 560/200 mm	ne	1x místnosti: 1.01	skrytý závěs na vnitřní straně panikové kování matný nikel oboustranné madlo v barvě rámu/dveří rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikel	čiré sklo bezpečnostní RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	skrytý samozavírač	rám z hliníkových profilů bezřalcové	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
iD2		stavební rozměr 5600/3000 dvevní křídlo 1005/2500	interiérové dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé, dvoukřídlé dveře prosklené, otvíravé ven bezřalcové profily v nadpraží 3x prostup pro VZT 560/200 mm	ne	1x místnosti: 1.02	skrytý závěs na vnitřní straně panikové kování matný nikel oboustranné madlo v barvě rámu/dveří rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikel	čiré sklo bezpečnostní RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	skrytý samozavírač	rám z hliníkových profilů bezřalcové	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
iD3		stavební rozměr 1050/2575 dvevní křídlo 1005/2500	interiérové dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé dveře plně hladké, otvíravé ven bezřalcové profily skryté dveře v obkladu dveře opláštěny obkladem shodným se skladbou A EW 30 DP3-C	ne	1x místnosti: 1.01	skrytý závěs zvenčí koule matný nikel zvenčí klika matný nikel rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikel	panel z hliníkových panelů viz obklad skladba A2 RAL barva antracitová uvnitř bílá bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD		rám z hliníkových profilů bezřalcové	RAL barva antracitová uvnitř bílá bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD

TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

Označení	Schéma	Rozměry	Popis	Práh	Počet kusů	Kování	Povrchová úprava	Poznámka	Zárubeň	
					Celkem				Typ	Barva
iD4		stavební rozměr 9000/2550 dveřní křídlo 800/2500	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezřalcové z lehčené DTD EW 30 DP3-C	ne	1x pravé místnosti: 1.03	skryté kování oboustranná klika matný nikl rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikl	RAL bílá matná bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD		hliníková rámová bezobložková zárubeň pro bezřalcové dveře a pro přesné zdění v lici se stěnou včetně hliníkové ukončovací lišty se stínovou drážkou	RAL bílá matná stříkaná krycí barva bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
iD5		stavební rozměr 1950/2550 dveřní křídla 925/2500	dveře vnitřní prosklené dvoukřídle otvírání bezřalcové hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií povrchová úprava skla, pískováním	ne	1x s aktivním levým křídlem místnosti: 1.06 1x s aktivním prav. křídlem místnosti: 1.10	skrytý závěs oboustranná klika materiál matný nikl	RAL barva antracitová pískované sklo bezpečnostní bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu barva antracit. imitace kovu kotveno šrouby se zapuštěnou hlavou skrytý samozavírač	rámová hliníková zárubeň bezřalcová ostré zasklívací lišty	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
iD6		stavební rozměr 1950/2350 dveřní křídla 925/2300	dveře vnitřní prosklené dvoukřídle otvírání bezřalcové nadsvětlík - výplň tahokov hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií	ne	1x s aktivním levým křídlem místnosti: 1.06 1x s aktivním prav. křídlem místnosti: 1.10	skrytý závěs oboustranná klika materiál matný nikl	RAL barva antracitová pískované sklo bezpečnostní bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu barva antracit. imitace kovu kotveno šrouby se zapuštěnou hlavou skrytý samozavírač	rámová hliníková zárubeň bezřalcová ostré zasklívací lišty	RAL barva antracitová bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD

TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

Označení	Schéma	Rozměry	Popis	Práh	Počet kusů	Kování	Povrchová úprava	Poznámka	Zárubeň	
					Celkem				Typ	Barva
iD7		stavební rozměr 1000/2350 dvevní křídlo 900/2300	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezřalcové z lehčené DTD	ne	1x pravé místnosti: 1.08 1x levé místnosti: 1.13	skrytý závěs oboustranná klika, rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikel vodorovné madlo pro invalidní dveře	RAL bílá matná stříkaná krycí barva bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD	skrytý samozavírač	hliníková rámová bezobložková zárubeň pro bezřalcové dveře a pro přesné zdění v lici se stěnou včetně hliníkové ukončovací lišty se stinovou drážkou	RAL bílá matná stříkaná krycí barva bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD
iD8		stavební rozměr 800/2350 dvevní křídlo 700/2300	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezřalcové z lehčené DTD	ne	2x pravé místnosti: 1.07 2x levé místnosti: 1.11	skrytý závěs oboustranná klika, rozeta se zámkem s cylindrickou vločkou materiál matný nikel	RAL bílá matná stříkaná krycí barva bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD		hliníková rámová bezobložková zárubeň pro bezřalcové dveře a pro přesné zdění v lici se stěnou včetně hliníkové ukončovací lišty se stinovou drážkou	RAL bílá matná stříkaná krycí barva bude vybrána a odsouhlasena architektem
PS1		stavební rozměr 3200/2500	vnitřní přepážka hliníkový pevný rámový panel opatřen konzolou hloubka 15 cm jednovrstvé kalené bezpečnostní sklo ve skleněné přepážce otvory skleněná část řešená jako bezrámová konstrukce	ne	1x	bez kování	RAL barva antracitová čiré sklo bezpečnostní bude vybrána a odsouhlasena architektem v rámci AD			