


LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |   |
|--|---|
|  | STÁVÁJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CÍHEL   |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE  |
|  | PROSTÝ BETON C20/25   |
|  | VESTAVNÉ VITRINY V PROVEDENÍ Z MDF DESEK V POKRCHOVÉ ÚPRAVĚ CEMENTOVÉ STĚRKY VIZ PODLAHA INFOCENTRA, T.J. DEKOR POHLEDOVÉHO BETONU V BEŽOVÉM (PÍSKOVÉM) ODSTÍNU. VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ, SKLENĚNÉ VARIABILNÍ POLICE A UZAMYKATELNÁ CELOSKLENĚNÁ DVÍŘKA.  |
|  | VYROVNAVACÍ SCHODIŠTĚ PROVEDENO Z PROSTŘEHO BETONU. STUPNICE A PODSTUPNICE OBLOŽENY Z VLHKU–ODOLNÝCH MDF DESEK. VE SPODNÍ HRANĚ PODSTUPNICE LED SVÍTIDLO. POVRCHOVÁ ÚPRAVA CEMENTOVÁ STĚRKA VIZ PODLAHA INFOCENTRA. SCHODIŠTĚVÉ MADLO OSAZENO PO OBOU STRANÁCH V PROVEDENÍ DLE ČSN 74 3305 A VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
|  | INTERIÉROVÉ OBLOŽENÍ STĚN PROVEDENO Z DÝHOVANÝCH MDF DESEK, ALT. LAMINO (LTD) DESEK. DUBOVÁ DÝHA ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÝ (OTTO TEAK) MATNÝ. V OBLOŽENÍ INGEROVÁNY HORIZONTÁLNÍ PROFILY PRO KOTVENÍ VARIABILNĚ STAVITELNÝCH POLIC NA PREZENTAČNÍ MATERIÁLY. V HORNÍ HRANĚ OBLOŽENÍ INTEGROVANÉ LED OSVĚTLENÍ.   |
|  | JEDNACÍ KLIENTSKÉ PRACOVNÍŠTĚ. MOBILIÁŘ V MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ VIZ INTERIÉROVÉ OBLOŽENÍ STĚN POL. Č. I1.  |
|  | SAMOOBSLUŽNÝ KLIENTSKÝ PC KOUTEK. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ VIZ INTERIÉROVÉ OBLOŽENÍ STĚN POL. Č. I1.   |
|  | MULTIMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ PANEL LEHKÉ KONSTRUKCE, S OSAZENOU LCD OBRAZOVKOU SMĚREM DO VÝLOHY (DO ULICE) A SKLENĚNÝM PREZENTAČNÍM PANEL SMĚREM DO INFOCENTRA  |
|  | ČISTÍCÍ ZÓNA VSAZENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE. KOMBINACE TEXTILNÍCH A PRYŽOVÝCH DILCŮ VSAZENÝCH DO VESTAVĚNÉHO NEREZOVÉHO RAMU.  |

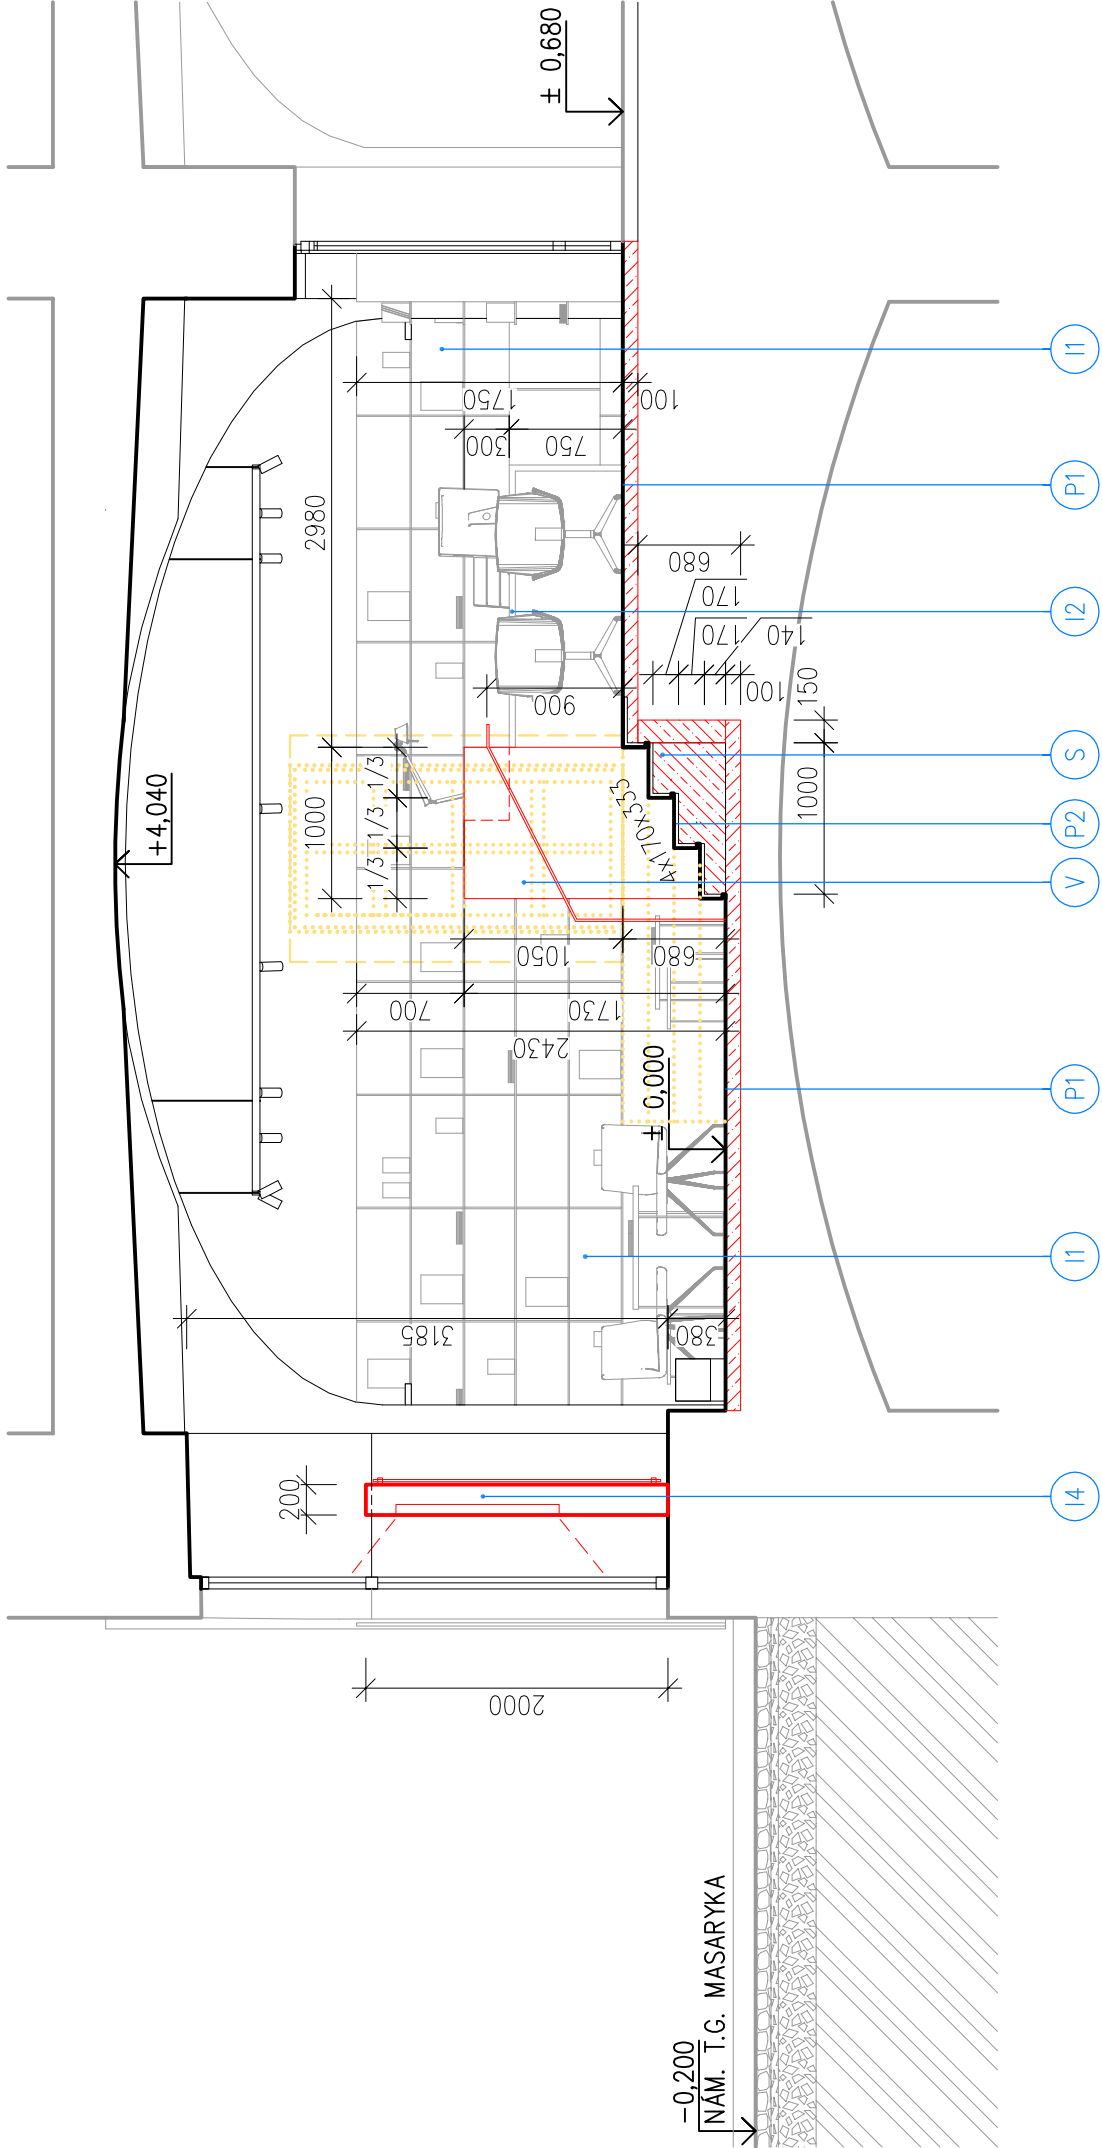

SKLADBY KONSTRUKCÍ

|  |  |
|--|--|
|  | – CEMENTOVÁ STĚRKA V DEKORU POHLEDOVÉHO BETONU V BEŽOVÉM (PÍSKOVÉM) ODSTÍNU. PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA DLE ČSN 74 4505, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\mu \geq 0,5$ DLE POŽADAVKU NA POCHOZÍ PLOCHY UŽÍVANÉ VEŘEJNOSTÍ.<br>– PŘÍPRAVA PODKLADU PRO CEMENTOVOU STĚRKU (PROSTÝ BETON, BROUŠENÍ, A TD...) – ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY<br>– ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY V TL.50–100MM DLE SOUDRŽNOSTI<br>– NOSNÉ KONSTRUKCE KLENEB  |
|  | – CEMENTOVÁ STĚRKA V DEKORU POHLEDOVÉHO BETONU V BEŽOVÉM (PÍSKOVÉM) ODSTÍNU. PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA DLE ČSN 74 4505, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\mu \geq 0,5$ DLE POŽADAVKU NA POCHOZÍ PLOCHY UŽÍVANÉ VEŘEJNOSTÍ.<br>– PŘÍPRAVA PODKLADU PRO CEMENTOVOU STĚRKU<br>– STUPNICE A PODSTUPNICE Z VLHKU–ODOLNÉ MDF LEPENÉ K BETONOVÉMU SCHODIŠTI<br>– BETONOVÉ SCHODIŠTĚ Z PROSTŘEHO BETONU C20/25<br>– ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ KERAMICKÉ DLAŽBY<br>– ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY V TL.50–100MM DLE SOUDRŽNOSTI<br>– NOSNÉ KONSTRUKCE KLENEB |

UPOZORNĚNÍ

INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY, DODAVATELSKOU, DILENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM ČSN. TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBE.

±0.000 SO 01= 261,00 m.n.m. BALT P.V.

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU INFOCENTRA,  
NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA Č.P.2

P. P. Č. 22, K. Ú. ČESKÁ LÍPA

|  |  |                                       |                                      |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| INVESTOR   | MĚSTO ČESKÁ LÍPA<br>NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 111<br>470 01 ČESKÁ LÍPA<br>IČ: 00269428 | ZÁSTUPCE INVESTORA                    | TOMÁŠ GRUNCL<br>ODBOR SPRÁVY MAJETKU |
| HLAVNÍ PROJEKTANT  | AR   |                                       |                                      |
| RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.  | AUTOR  | RADOMÍR GRAFEK                        |                                      |
| ČSLLETU 788, 407 47 VARNISDORF<br>TEL.602 754 667, 474 770 220-222<br>IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz | HIP  | DANIEL KOLOC                          |                                      |
| STAVEBNÍ ČÁST  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>VYPRACOVAL  | RADOMÍR GRAFEK<br>DANIEL KOLOC        |                                      |
| FORMÁT 5xA4  | MĚŘÍTKO 1:50   | DATUM                                 | ČARÉKOPIE                            |
| STUPĚŇ DSP   | PROFESE  | D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |                                      |
| NÁZEV VÝKRESU  | ŘEZ A-A', SKLADBY KONSTRUKCÍ   |                                       | Č. VÝKRESU D.1.1-04                  |