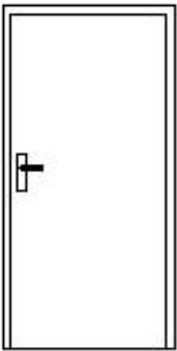
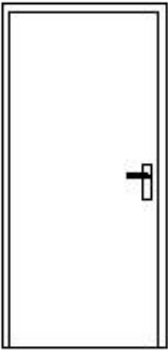


Projekt:

Upravit:

Datum / Čas:

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D01 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	kovová - dle výrobce	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubně:	Ocel - dle výrobce	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Bílý nátěr	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:	EW30 DP3	Materiál křídla:	Plná deska na bázi dřeva	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	fólie bílá - HPL	Zámek:	Vložkový, bezpečnostní třída RC3
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	fólie bílá - HPL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	3	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé plné, požární
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	dle výrobce		
D01 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	kovová - dle výrobce	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2050	Materiál zárubně:	Ocel - dle výrobce	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Bílý nátěr	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:	EW30 DP3	Materiál křídla:	Plná deska na bázi dřeva	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	fólie bílá - HPL	Zámek:	Vložkový, bezpečnostní třída RC3
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	fólie bílá - HPL	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	3	Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule	Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídlé plné, požární
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	dle výrobce		

Projekt:

Upravil:

Datum / Čas:

Poznámka:

DI01 / L




Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Obložková
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát bílá
 Materiál křídla: Dřevěný rám + voština
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát bílý
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát bílý
 Kování (Int.): Rozetové kování BB
 Kování (Ext.): Rozetové kování BB
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **1**
 Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Dózický
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře skládací se zámkem

DI02 / P

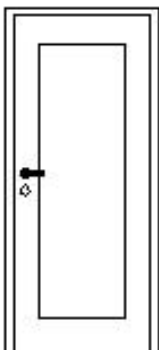

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída:
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: stávající ocelová
 Materiál zárubně: DTD
 Povrch zárubně: HPL laminát bílý
 Materiál křídla: Dřevěný rám + voština
 Povrch křídla (Int.): HPL laminát bílý
 Povrch křídla (Ext.): HPL laminát bílý
 Kování (Int.): Rozetové kování BB
 Kování (Ext.): Rozetové kování BB
 Závěsy: Niklované, 3ks


Kusy: **1**
 Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plné dveře bez prosklení
 Zámek: Dózický
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlé prosklené

Projekt:

Upravil:

Datum / Čas:

Poznámka:

DI03 / - 	Rozměr křídla:	1130 x 2070	Typ zárubně:	Obložková	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	1230 x 2120	Materiál zárubně:	dřevo - stav	Směr otevírání:	-
	Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	nátěr nový interiérový lazurovací	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	nátěr nový interiérový lazurovací	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr bílý	Zámek:	Dózický
	Neprůzvučnost:	0	Povrch křídla (Ext.):	nátěr bílý	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	kování stav	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	kování stav	Specifikace:	stávající interiérové dveře, historické obložkově dvoukřídle, historické dveře se zachovají a obnoví se nátěr
DI04 / - 	Rozměr křídla:	1000 x 2640	Typ zárubně:	dřevěná -stav	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	1100 x 2690	Materiál zárubně:	dřevěná	Směr otevírání:	-
	Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	nátěr	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	dřevěná se zasklením	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr	Zámek:	Dózický
	Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	nátěr	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	stávající interiérové dveře dřevěné s nadvětlíkem, dveře budou opraveny, dojde k výměně výplně ve dveřích za matnou neprůhlednou
DI05 / P 	Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	stávající ocelová	Kusy:	1
	Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
	Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	HPL laminát bílý	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát bílý	Zámek:	Dózický
	Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát bílý	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídle prosklené
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		

Projekt:

Upravil:

Datum / Čas:


Poznámka:

DI06 / P

Rozměr křídla:	805 x 2065
Rozměr otvoru:	905 x 2115
Hloubka zárubně:	50
Požární odolnost:	
U-hodnota:	0
Neprůzvučnost:	28
Bezpeč. třída:	
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	omítka - DTD
Materiál zárubně:	DTD
Povrch zárubně:	HPL laminát bílý
Materiál křídla:	DTD
Povrch křídla (Int.):	HPL laminát bílý
Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát bílý
Kování (Int.):	madlo
Kování (Ext.):	madlo
Závěsy:	Niklované

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vnitřní
Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
Zámek:	
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Interiérové dveře posuvné s tlumeným dojezdem

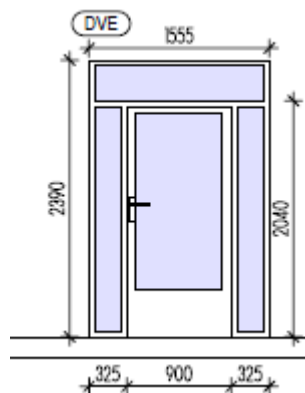DVE

Rozměr křídla:	1 555 x 2 390
Rozměr otvoru:	900 x 2,05
Hloubka zárubně:	
Požární odolnost:	MIN. EW15-DP3-c2
U-hodnota:	1,2
Neprůzvučnost:	28
Bezpeč. třída:	RC2
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Dřevěné
Materiál zárubně:	Dřevo
Povrch zárubně:	Lakovaný profil – barevné řešení bude odsouhlaseno S NPÚ
Materiál křídla:	Dřevo
Povrch křídla (Int.):	lakované
Povrch křídla (Ext.):	lakované
Kování (Int.):	klika
Kování (Ext.):	klika
Závěsy:	Niklované

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	vnější
Typ skla:	
Zámek:	RC2
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Exteriérové dveře do prodejny dřevěné, protipožární se samozavíračem.

Okno – světlík do chodby

Okno protipožární plně prosklené do chodby o rozměru 1,03 x 0,715m (rozměr stavebního otvoru se před výrobou přesně zaměří) – okno bude dřevěné ve specifikaci EW30- DP3 s pevným zasklením. 1 kpl

Úprava vrat:

Vrata budou ve směru úniku vybavena panikovou klikou dle ČSN EN 179, která zajistí otevření dveří i v případě jejich uzamčení. Ze druhé strany může být osazeno kování koule, nebo klika. Nově se osadí paniková klika a provede se úprava kování.

Projekt:

Upravil:

Datum / Čas:

Poznámka:

	Podlaží	Suma
D01 / P	1	1
D01 / L	1	1
DI01 / L	1	1
DI02 / P	1	1
DI03 / -	1	1
DI04 / -	1	1
DI05 / P	1	1
DI06 / P	1	1
Suma	8	8

POZNÁMKY: Před objednávkou se ověří velikosti stavebních otvorů a dveře se objednají dle skutečných rozměrů na stavbě! Jednotlivé odstíny se schválí před objednávkou na základě požadavků investora!

Projekt:

Upravil:

Datum / Čas:

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D01	2	4,21
DI01	1	1,82
DI02	1	1,92
DI03	1	2,61
DI04	1	2,96
DI05	1	1,82
DI06	1	2,00
Suma		17,34