




UČEBNA CHEMIE A FYZIKY

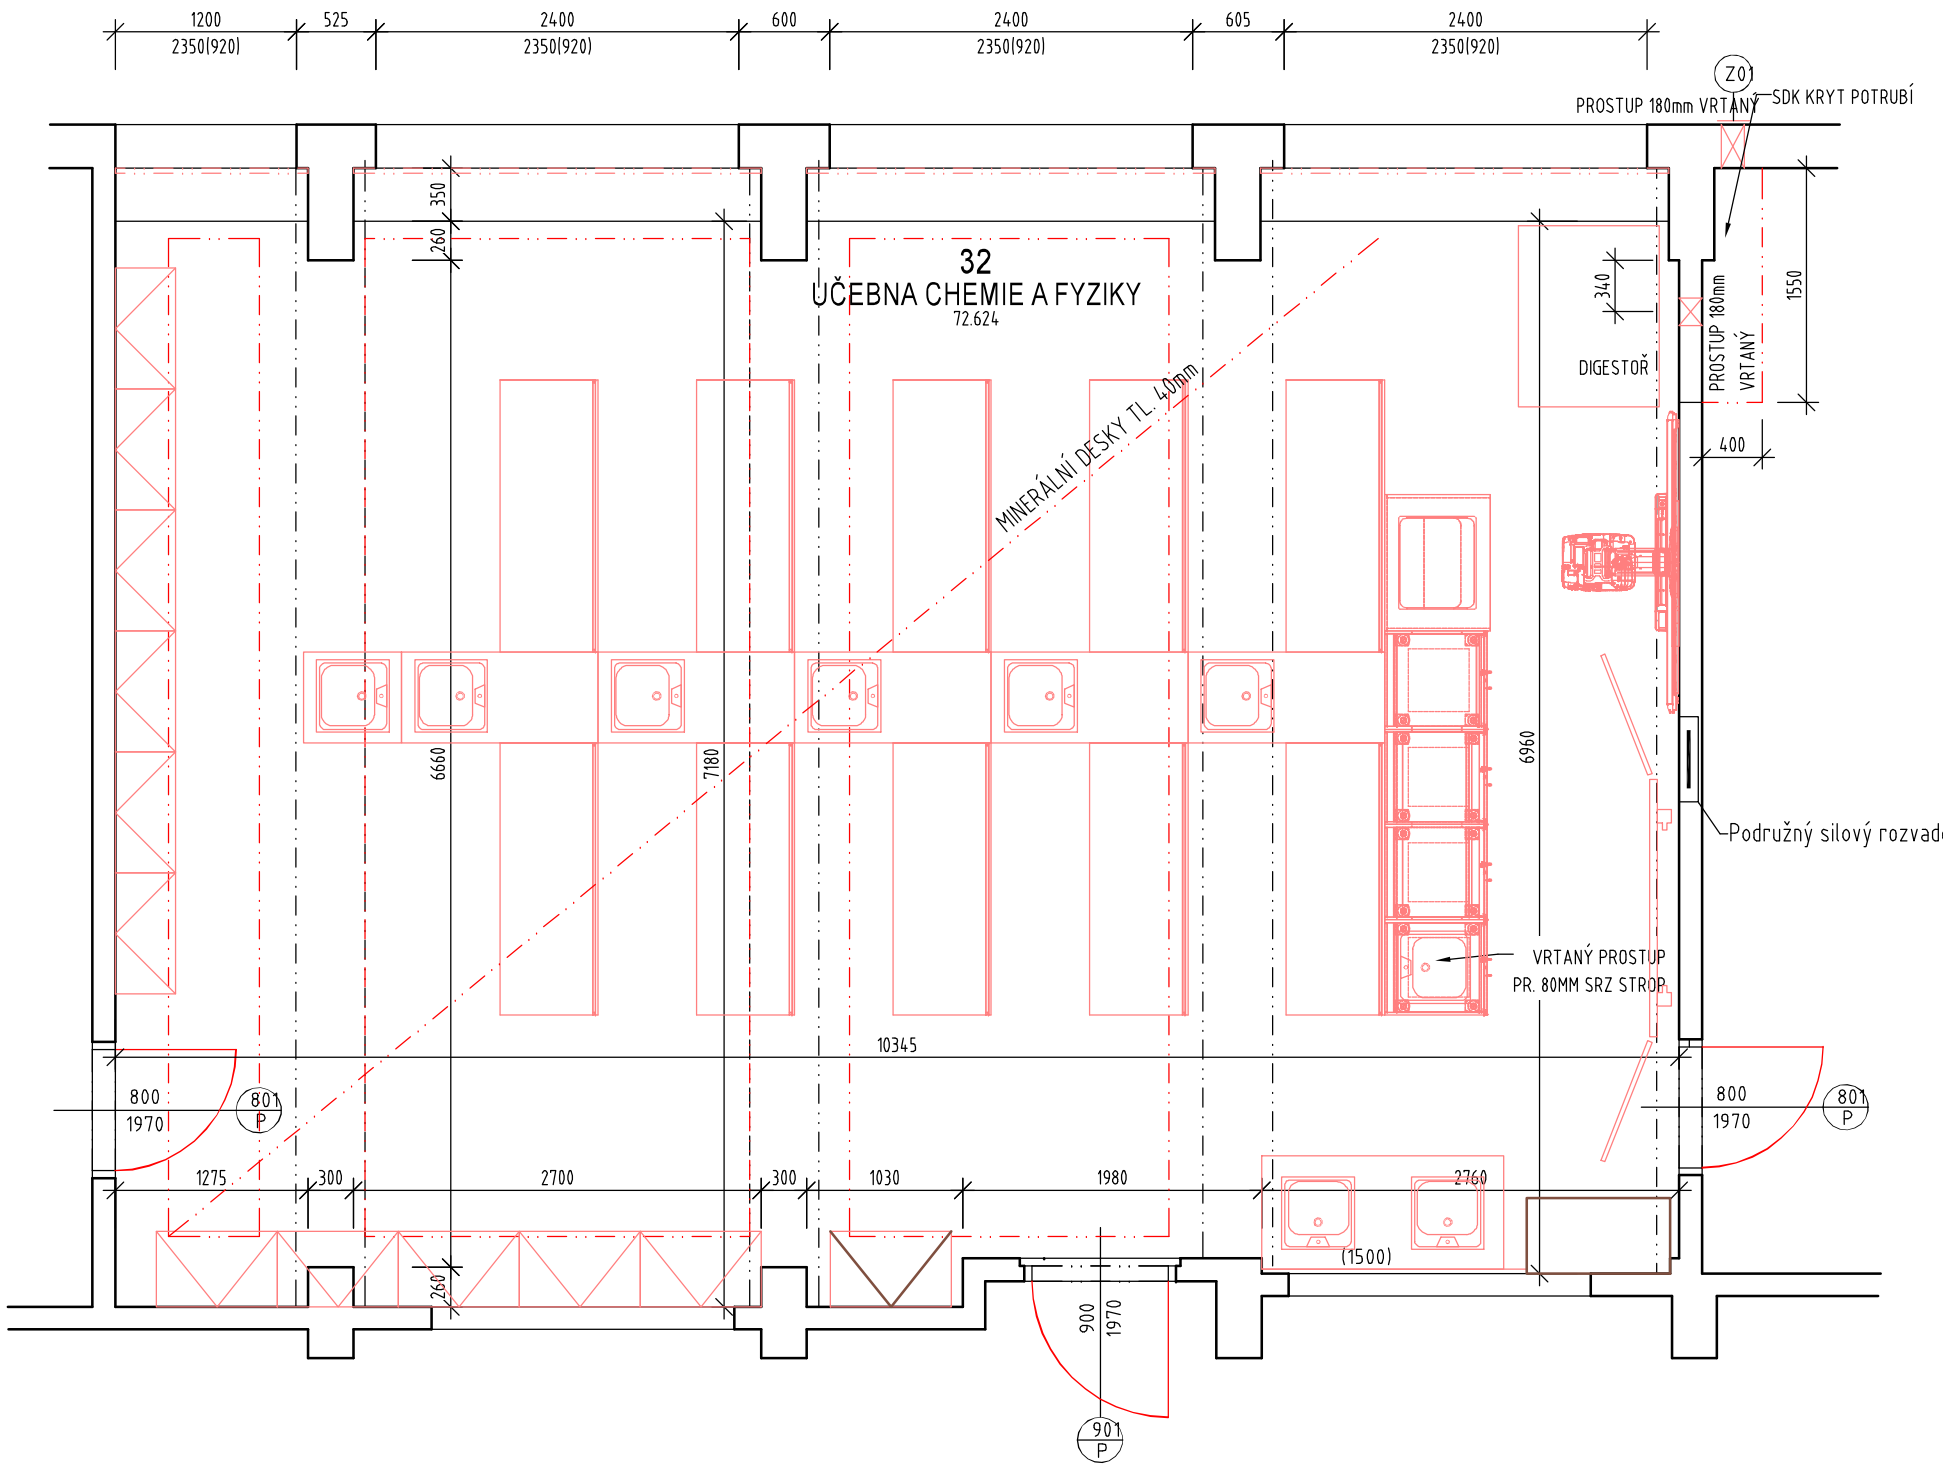


UČEBNA ZEMĚPISU A PŘÍRODOPISU

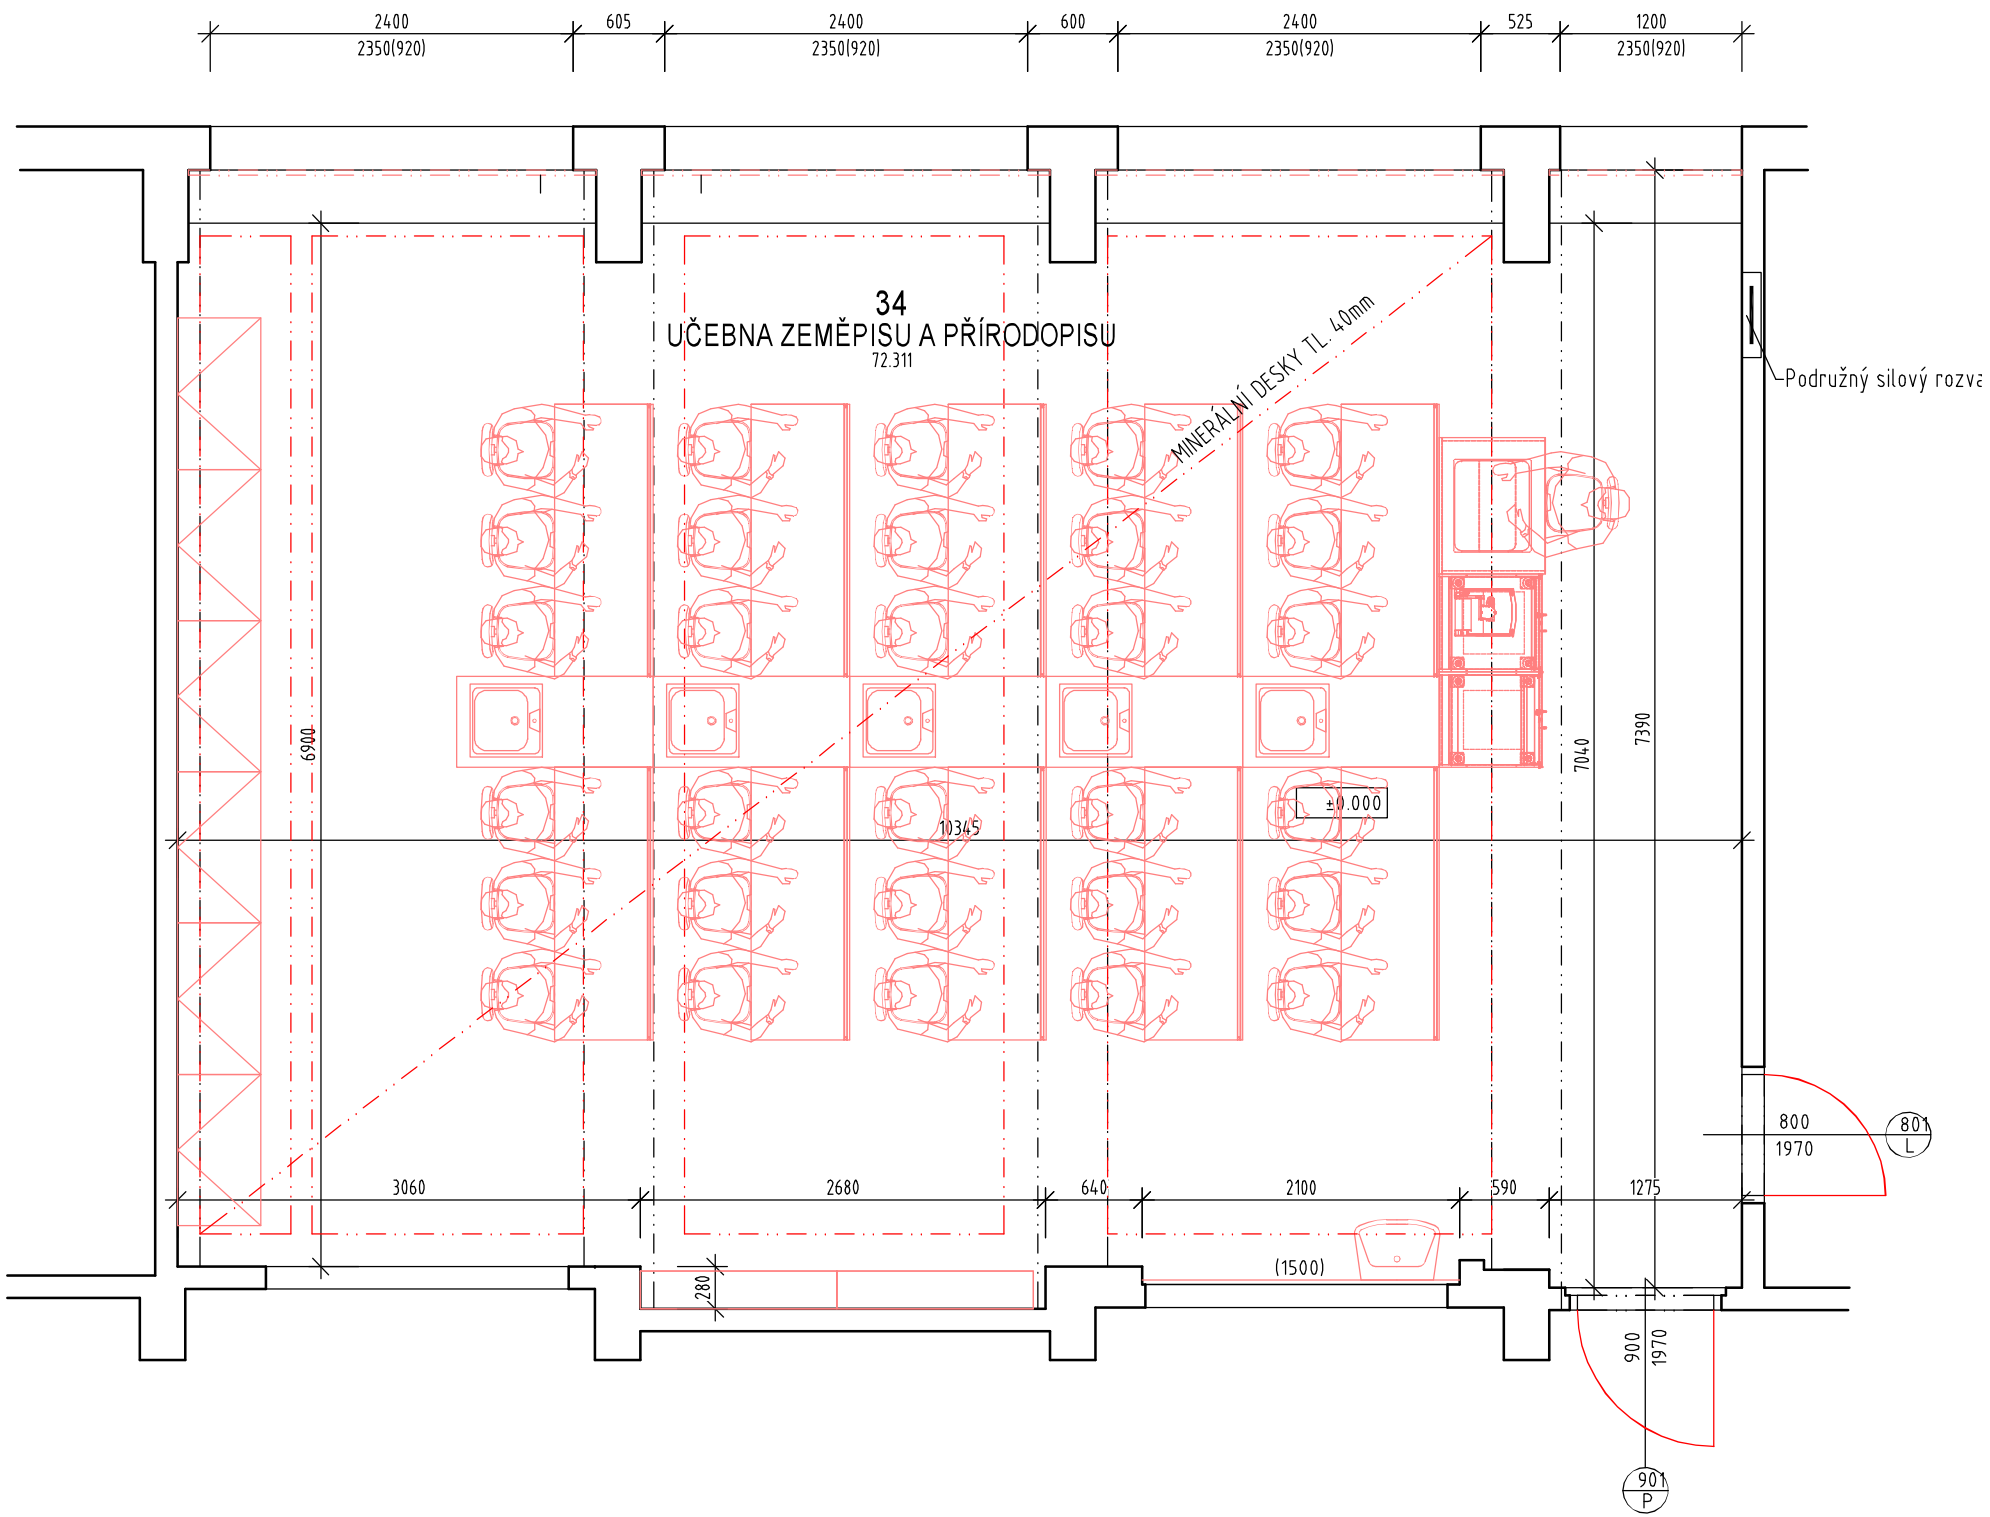

CHATAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

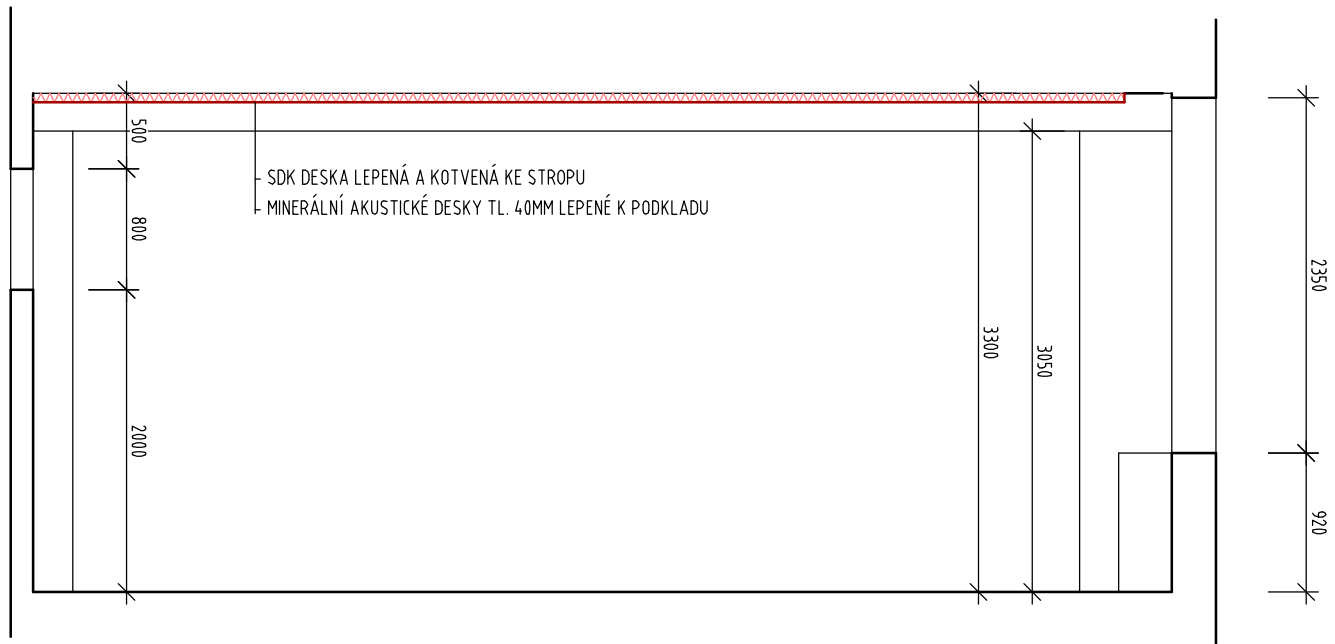

JAZYKOVÁ UČEBNA

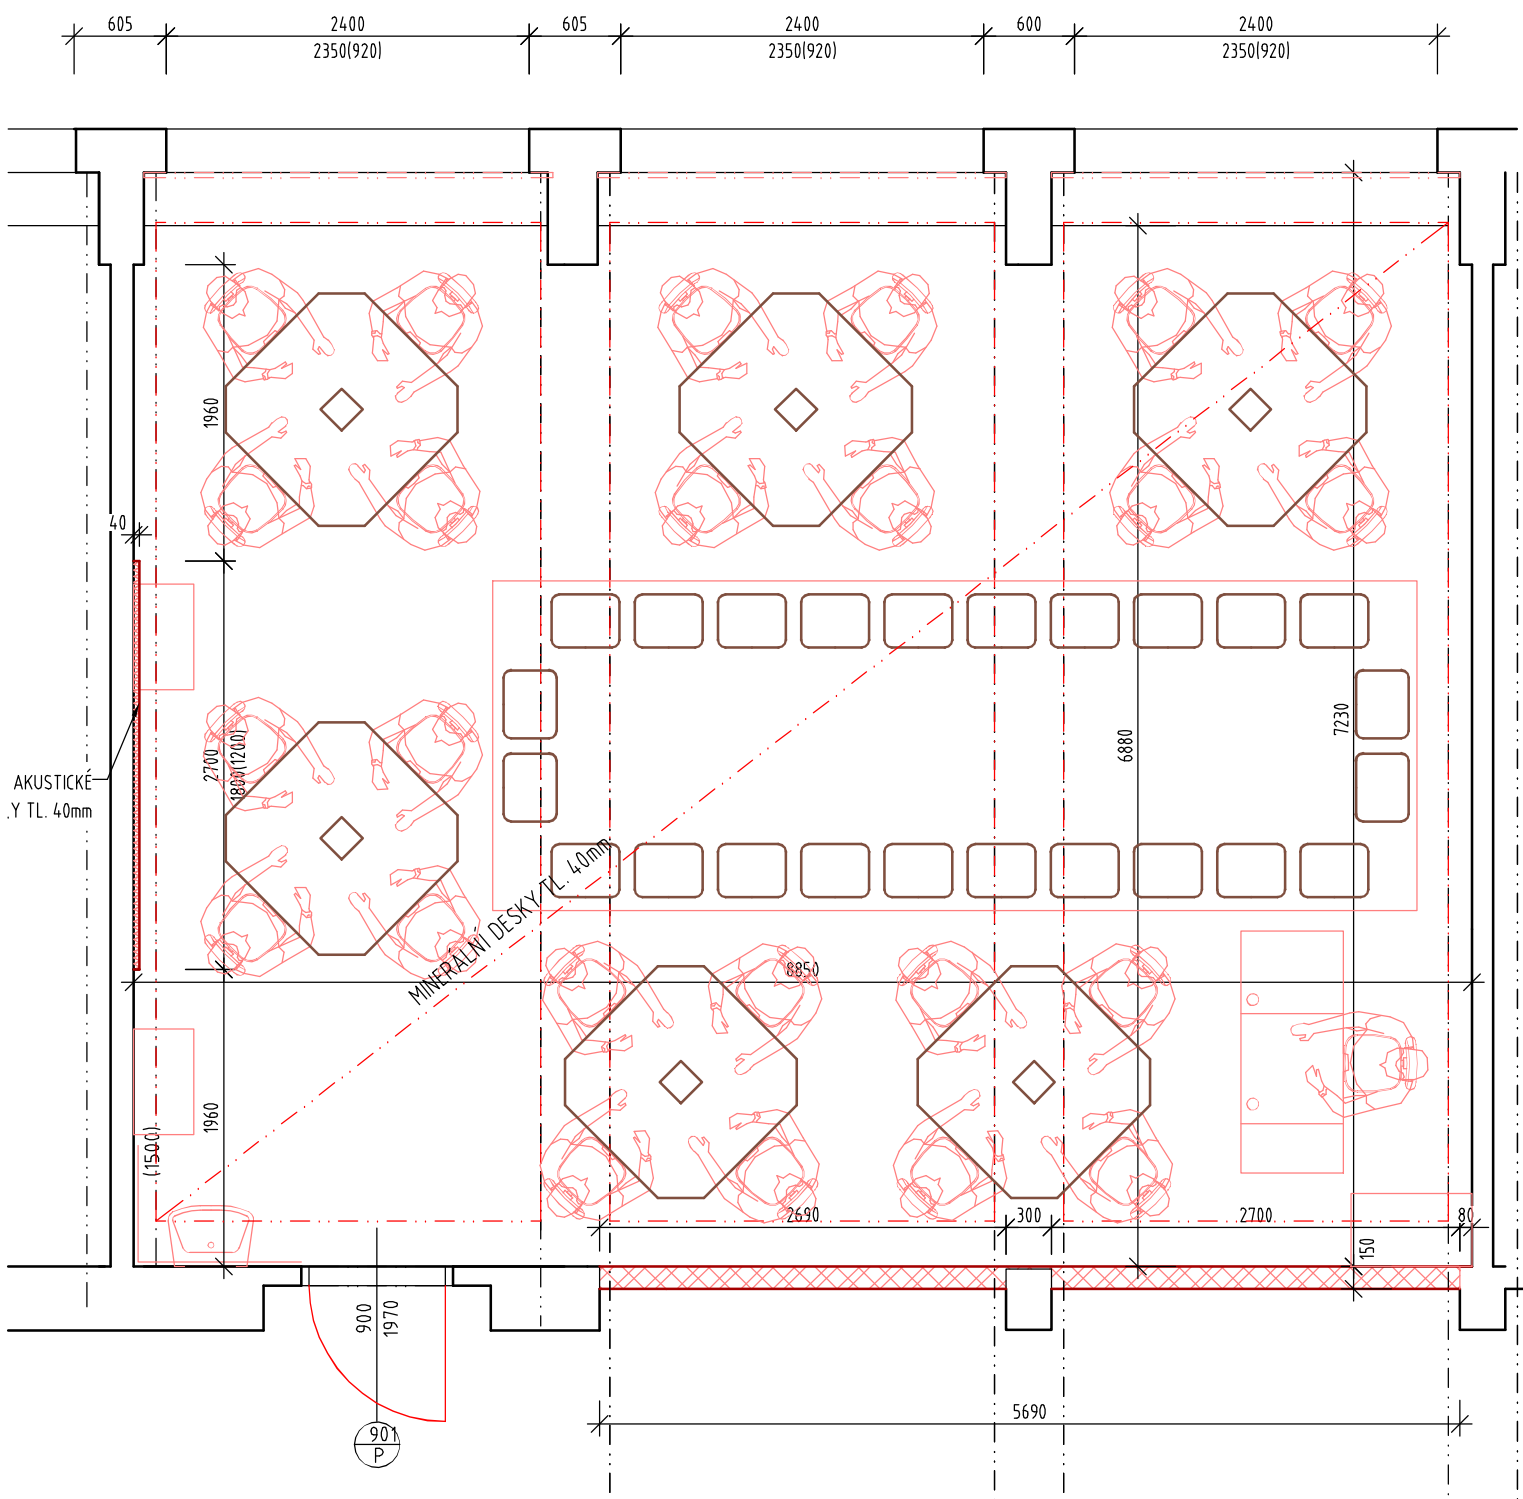

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚT. VÝŠ (m)	POZNÁMKA
201	JAZYKOVÁ UČEBNA	60,69	ZÁTĚŽOVÝ VYNIL, REZANÝ SOKL 6 cm (DO LIŠTY)	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED	3,24	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500mm U UMYVADLA
32	UČEBNA CHEMIE A FYZIKY	72,62	ZÁTĚŽOVÝ VYNIL, REZANÝ SOKL 6 cm (DO LIŠTY)	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED	3,24	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500mm U UMYVADLA
34	UČEBNA ZEMĚPISU A PŘÍRODOPISU	72,31	ZÁTĚŽOVÝ VYNIL, REZANÝ SOKL 6 cm (DO LIŠTY)	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED	3,24	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500mm U UMYVADLA

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC TL. 145mm, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY M10
	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED LEPENÝ - DESKA TL. 40MM, PODKLADNÍ SDK LEPENÁ A KOTVENÁ DESKA DO STROPU TL. 12,5MM

ZMĚNA 12/2020

AKCE:			
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONÍNA SOVY			
ZADAVATEL:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č.P. 1, 470 38 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D1/6-088-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2021
VYPRACOVAL:	ING. PETR KUČERA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PARE
NÁVRH			D1.1.2