


VYSVĚTLIVKY:



PROSTOR SE ZBORCENOU STŘECHOU A PODLEDY



ODSTRAŇOVANÁ ČÁST OBJEKTU vč. ZÁKLADOVÉ DESKY A NÁSYPU  
cca 100 mm pod stávající terén

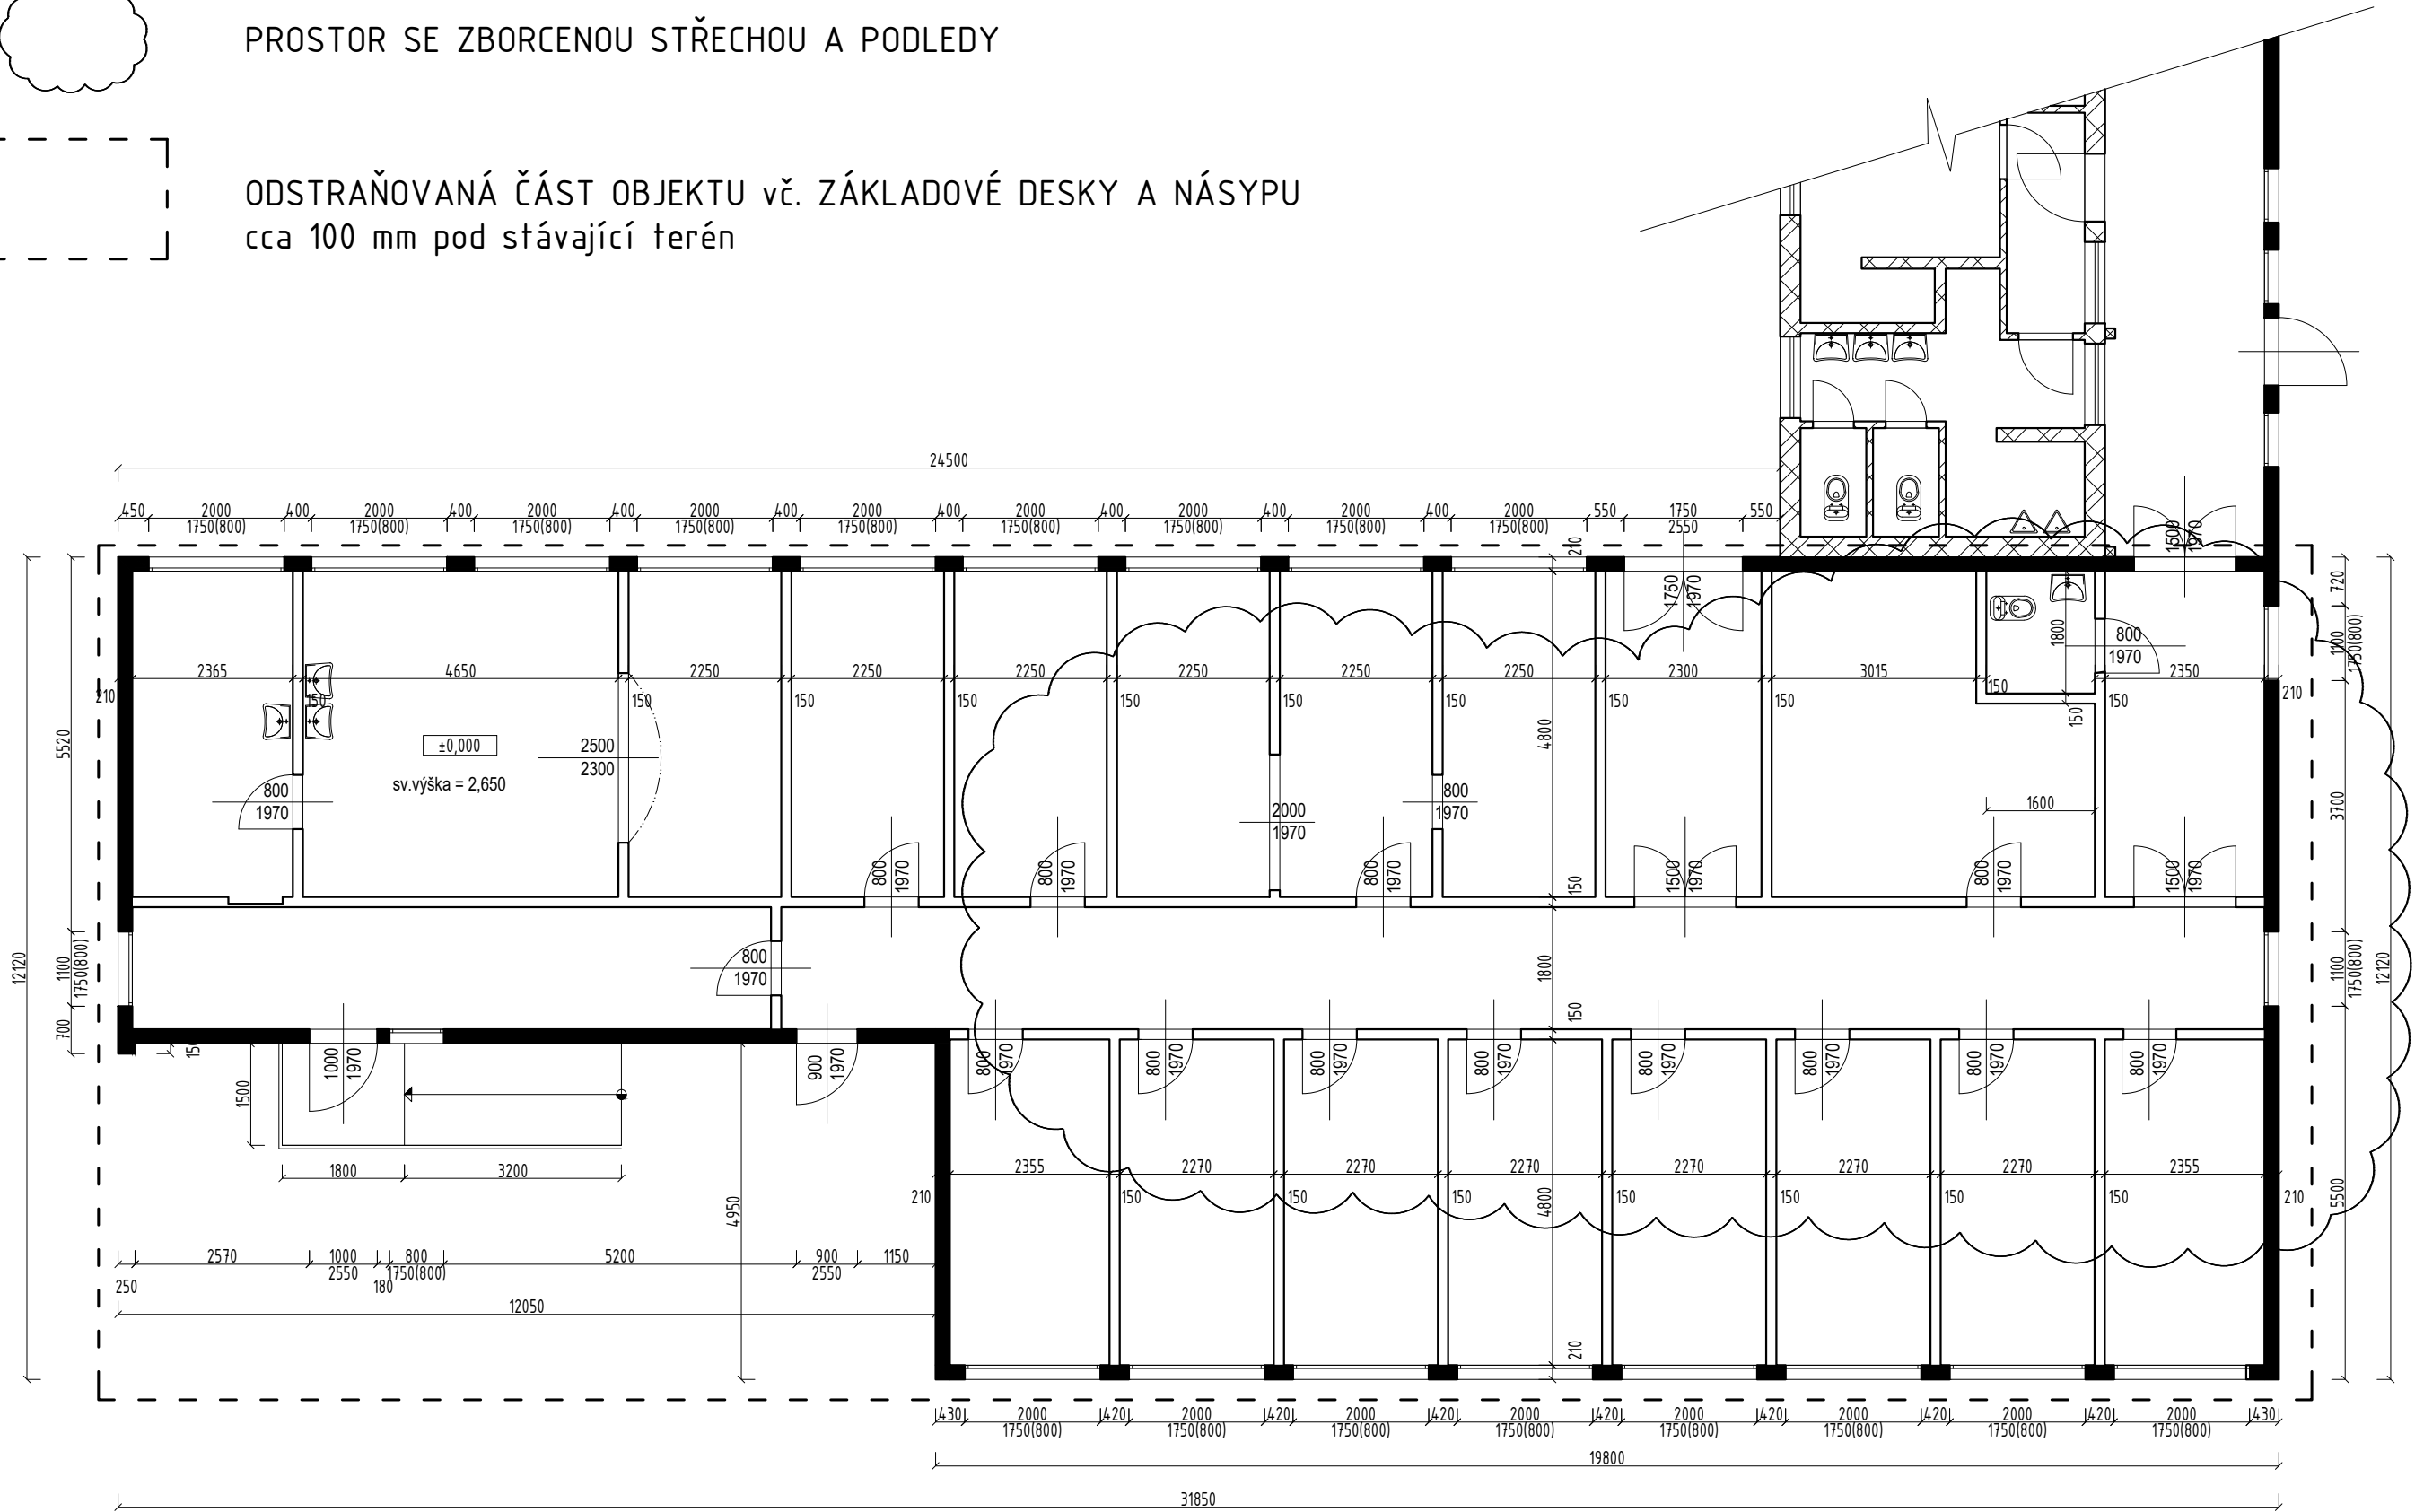

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNA OBVODOVÁ tl. 210 mm  
Skladba stěny (z interiéru)  
- MALBA NEBO TAPETA  
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 15 mm  
- DŘEVENÁ PRKNA šíře 70 mm, tl. 20 mm  
- MINERÁLNÍ VATA tl. 100 mm  
- CEMENTOVÉ DESKY tl. 6 mm  
- DŘEVENÁ PRKNA šíře 70 mm, tl. 20 mm  
- KZS - MINERÁLNÍ VATA tl. 50 mm  
- MINERÁLNÍ OMÍTKA

- STĚNA VNITŘNÍ tl. 150 mm  
- MALBA NEBO TAPETA  
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.15 mm  
- MINERÁLNÍ VATA tl. 120 mm  
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.15 mm  
- MALBA NEBO TAPETA



CIHELNÉ ZDIVO

- ☒ OCELOVÉ SLOUPY 150/150

OSTATNÍ:

- OKNA DŘEVENÁ KYVNÁ S DVOJITÝM ZASKLENÍM  
- ZÁRUBNĚ OCELOVÉ  
- DVEŘNÍ KŘÍDLA DŘEVENÁ  
- NÁJEZDOVÁ PLOŠINA:  
- KOTLÁŘSKÝ PLECH 5 mm  
- ZÁBRADLÍ OCELOVÉ Ø 60 mm VÝŠKY 100 cm  
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POZINKOVANÝ PLECH  
- PODBITÍ PŘESAŮ STŘECHY PRKENNÉ

OSTATNÍ SKLADBY KCÍ:

- STŘECHA + PODHLED  
(z interiéru)  
- MALBA NEBO TAPETA  
- SDK NA OCEL ROŠTU 12,5 mm  
- PAROTĚSNÁ FOLIE  
- MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm  
- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY á 800 mm  
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ  
- ASFALTOVÉ PÁSY 2 VRSTVY

- PODLAHA 300 mm  
(z interiéru)  
- PVC  
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm  
- BETONOVÁ KRYCÍ tl. 50 mm  
- EPS tl. 50 mm  
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE  
- ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ tl. 100 mm  
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP  
- ROSTLÁ ZEMINA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Petr KUBIŠ  
Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov  
OPRAVNĚNÍ: ČKAIT 0501169  
kontakt:  
604 514 044, kubispetr@email.cz

INVESTOR: Město Česká Lípa  
Náměstí T.G.Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

AKCE:  
Odstranění části budovy  
Svojsíkova stezka č.p. 3018, Česká Lípa

k.ú.: Česká Lípa	p.č.: 5295/4	stupeň dokumentace	DOS
------------------	--------------	--------------------	-----

D - Dokumentace objektu - výkresová část:

Půdorys

otisk razítka	MĚŘÍTKO: 1:100
	ČÍSLO ZAKÁZKY:
	ČÍSLO VÝKRESU: D01
	DATUM: 5/2020
	paré