

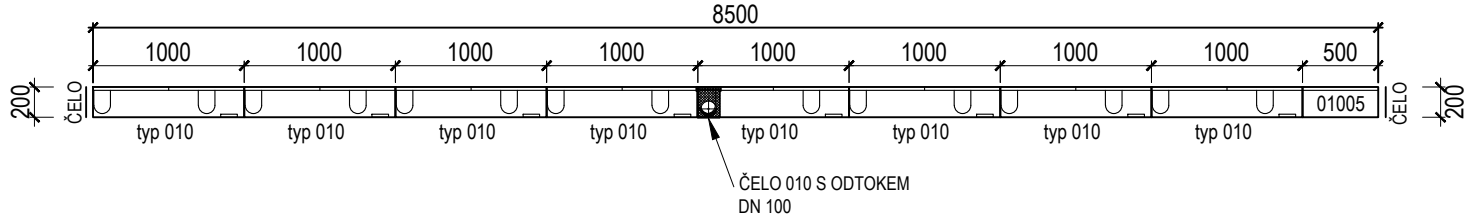



LINIE ŽLABŮ L1 = 8,5 BM (PODÉL ŽÍDKY)
- ODTOK UPROSTŘED LINIE ZBOKU ŽLABU
ŽLABY: RECYFIX PRO 100 TYP 010
KRYTY: KOMPOZITNÍ POROROŠT ČERNÝ, OKA 15 × 25 mm
TŘ. ZATÍŽENÍ: B 125



LINIE ŽLABŮ L3 = 1,5 BM (U SCHODŮ)
- ODTOK PŘES ČELO S NÁTRUBKEM
ŽLABY: RECYFIX PRO 100 TYP 010
KRYTY: KOMPOZITNÍ POROROŠT ČERNÝ, OKA 15 × 25 mm
TŘ. ZATÍŽENÍ: B 125

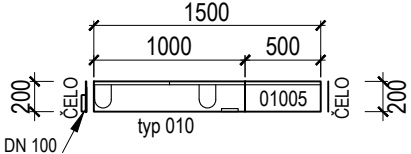

LINIE ŽLABŮ L2 = 14,5 BM (PODÉL ŽÍDKY)
- ODTOK UPROSTŘED LINIE ZBOKU ŽLABU
ŽLABY: RECYFIX PRO 100 TYP 010
KRYTY: KOMPOZITNÍ POROROŠT ČERNÝ, OKA 15 × 25 mm
TŘ. ZATÍŽENÍ: B 125

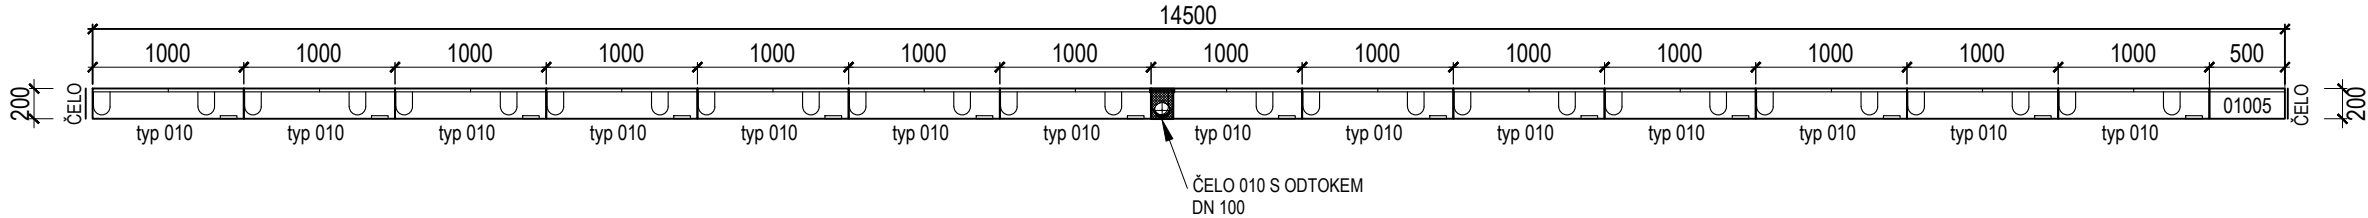

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Kubiš, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov		D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST: Púdorys - návrh odvodnění	
VYPRACOVAL: Petr Kubiš		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPPS
INVESTOR: Město Česká Lípa Náměstí T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Česká Lípa	PARCELNÍ ČÍSLO: 2528
		otisk razítka	MĚŘÍTKO: 1:100
			ČÍSLO VÝKRESU: 03
AKCE: MŠ SOVIČKA - oprava venkovní terasy			DATUM: 5/2021
			paré