



| | |
|--|---|
| 1. Pokyny: | 1 |
| 2. Uspořádání transportních zajištění: | 1 |
| 2.1 Řada 3: | 1 |
| 2.2 Řada 4 a 6: | 2 |

1. Pokyny:


Žlutě označená transportní zajištění chrání před poškozeními motor, pružná uložení motoru a generátoru na cestě na místo určení.



Před prvním uvedením do provozu musejí být transportní zajištění bezpodmínečně odstraněna!

2. Uspořádání transportních zajištění:


2.1 Řada 3:

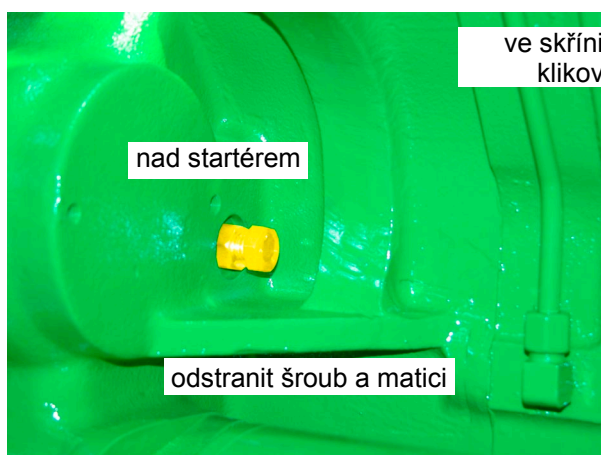

nad startérem


odstranit šroub a matici

ve skříni kol k zajištění
klikového hřídele

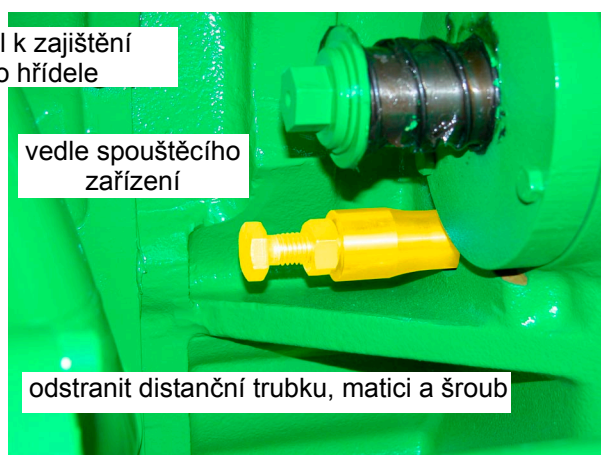

vedle spouštěcího
zařízení

odstranit distanční trubku, matici a šroub

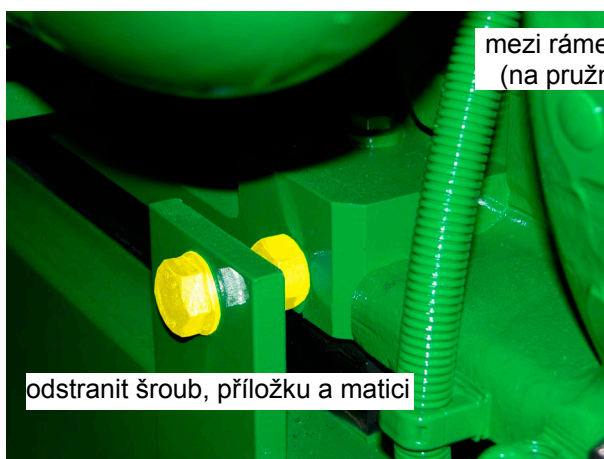

mezi rámem a motorem
(na pružném uložení)

odstranit šroub, příložku a matici



odstranit šroub, matici, příložku
a příložený úhelník



2.2 Řada 4 a 6:

