


ŘEZ 1, M 1:50

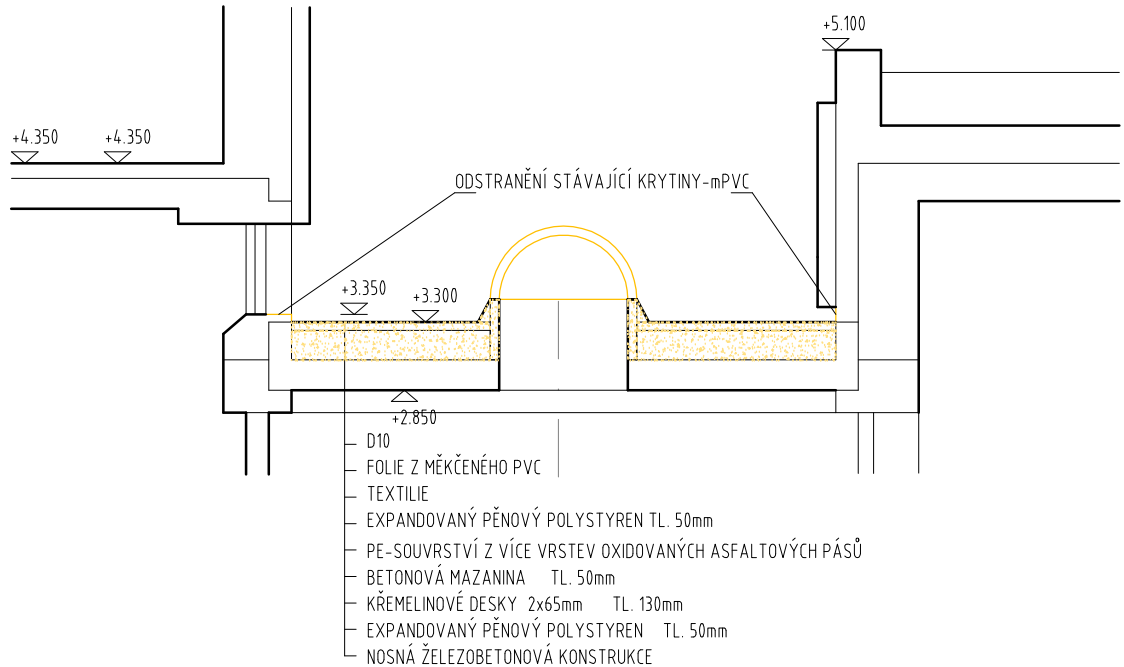


ČÍSLO	NÁZEV	M2	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
206	TISKÁRNA	43,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
207	KABINET	20,7	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
208	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	17,0	BETON	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
209	ATELIÉR	61,9	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
210	UČEBNA	41,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
211	ŠATNA	10,7	LINO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
212	ŠATNA	9,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
213	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,2	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
314	SPRCHA	2,8	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
215	WC	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
216	WC	1,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
217	WC MUŽI	5,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
218	UMÝVÁRNA	4,8	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
219	CHODBA	92,4	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
220	CHODBA	16,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
221	ROZVODNA	1,4	NEPŘÍSTUPNO	NEPŘÍSTUPNO
222	SCHODIŠTĚ	17,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
223	WC	1,5	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
224	WC	1,3	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
225	SPRCHA	1,1	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
226	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,1	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
227	UMÝVÁRNA	7,1	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
228	CHODBA	5,0	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+OKLAD
229	ATELIÉR	61,7	DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA

D01	VYBOURÁNÍ STĚNY INSTALAČNÍ PŘÍČKY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
D02	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OKLADU
D03	ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LŮŽE, BETONOVÁ MAZANINA 100MM, ASFALTOVÝ PÁS V SUTERÉNU)
D04	ODSTRANĚNÍ PODHLEDU, PONECHÁNÍ NOSNÉHO ROŠTU.
D05	DEMONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D06	ODSTRANĚNÍ ZAPLETOVÁNÍ KANALIZACE 200/200 U PODLAHY
D07	ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO ZAPLETOVÁNÍ KANALIZACE U STĚNY ČI SLOUPU
D08	ODSTRANĚNÍ VODOROVNÉHO ZAPLETOVÁNÍ KANALIZACE POD STROPEM
D09	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - DLAŽBA+BET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D10	ROZEBRÁNÍ AKUSTICKÉHO OKLADU V Š. 1m, VÝŠKY 4.25m
D11	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - PLOVOUCÍ PODLAHA, BET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D12	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - LINO, BET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D20	ODSTRANĚNÍ CELÉ SKLADBY STŘECHY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, VČ. KRYTINY VYTAŽENÉ NA STĚNY
D21	ODSTRANĚNÍ STVĚTLÍKU
D22	VRTANÝ PROSTUP BETONOVÝM STROPEM A SOUVRSTVÍM STŘECHY PR. 200mm

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

Vedoucí projektu Ing. P. Kučera		Zodpov. projektant Ing. P. Kučera		vypracoval Ing. P. Kučera		 Ing. Hana Hermová Ing. Petr Kučera h2projekce@gmail.com tel:604 531 808, 604 310 925 Ladova 192, 460 14 Liberec XVII
Investor : Město Česká Lípa Náměstí T. G. M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa						
Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa						
D1.1. - Stavební a architektonická část						Datum03/2018
						StupeňDPS
						Zak.č.008/2018
D1.1. - Stavební a architektonická část						Měřítko výkresu1:100, 1:50
Výkres						Č.výkresu — Paré
Půdorys 2.NP - bourání						D1.1.3