

Technická specifikace

SPECIFIKACE ROZSAHU

1. Popis objektu

Jedná se o soubor řadového bytového domu, ležících v ulici Dubická v České Lípě. Čtyřpodlažní objekty bez výtahů. V čp. 936 se nachází celkem 13 bytů přístupných z jednoho společného vchodu; v čp. 1354 se nachází 6 bytů přístupných z jednoho společného vchodu; v čp. 1355 je celkem 12 bytů přístupných z jednoho společného vchodu.

2. Předmět prací

Jedná se o výměnu stávajících dřevěných oken za nová plastová okna nebo balkonových dveří s izolačním dvojsklem a výměnu stávajících vstupních dřevěných za nová hliníková, částečně prosklená izolačním dvojsklem.

3. Specifikace prací

- Vybourání a likvidace stávajících výplní otvorů. Okna v bytech čp.1354 a čp. 1355 dvojité špaletová se zděným meziprostorem.
- Zakrytí prostoru před okny a manipulačních ploch a následný celkový úklid prostor.
- Dodávka a montáž nových oken a dveří dle výpisu a specifikace;
 - Osazení oken dle ČSN 746077, objednatel požaduje použití celoobvodové použití kompresních pásek, včetně zednické přípravy podkladu dle normy;
 - Kotvicí a montážní prvky v souladu s výše uvedenou normou;
 - Dodávka náhradních klíčů.
- Demontáž a likvidace stávajících venkovních parapetů. Dodávka a montáž parapetů nových, z pozinkovaného plechu bez nátěru. Alternativně lze použít přechodové lišty. Použití lišt, však v jednotlivých případech musí schválit stavebník. Součástí zadání je také zednické začištění.
- Demontáž a likvidace dřevotřískových parapetů, jejich nahrazení parapety plastovými v bílé barvě a s bočnicemi. Součástí zadání je také odbourání parapetů z keramických obkladů, zednická příprava a konečné začištění.
- Zednické začištění vnější připojovací spáry a vnitřních špalet.
- Dvojnásobná malba v bílé barvě včetně penetrace.


4. Charakteristika prvků

Okna a balkonové dveře

- celkový součinitel prostupu tepla max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- minimálně izolační dvojsklo (lze i trojsklo);
- plastový rám barvy bílé, minimálně čtyřkomorový profil;
- celoobvodové kování s mikroventilací;
- dělení a způsob otvírání, zasklení dle výpisu.

Vstupní dveře

- celkový součinitel prostupu tepla max. $U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- minimálně izolační dvojsklo (lze i trojsklo);
- hliníkový rám, barva RAL (šedá)
- minimálně tříkomorový profil;
- Dělení a způsob otvírání, zasklení dle výpisu

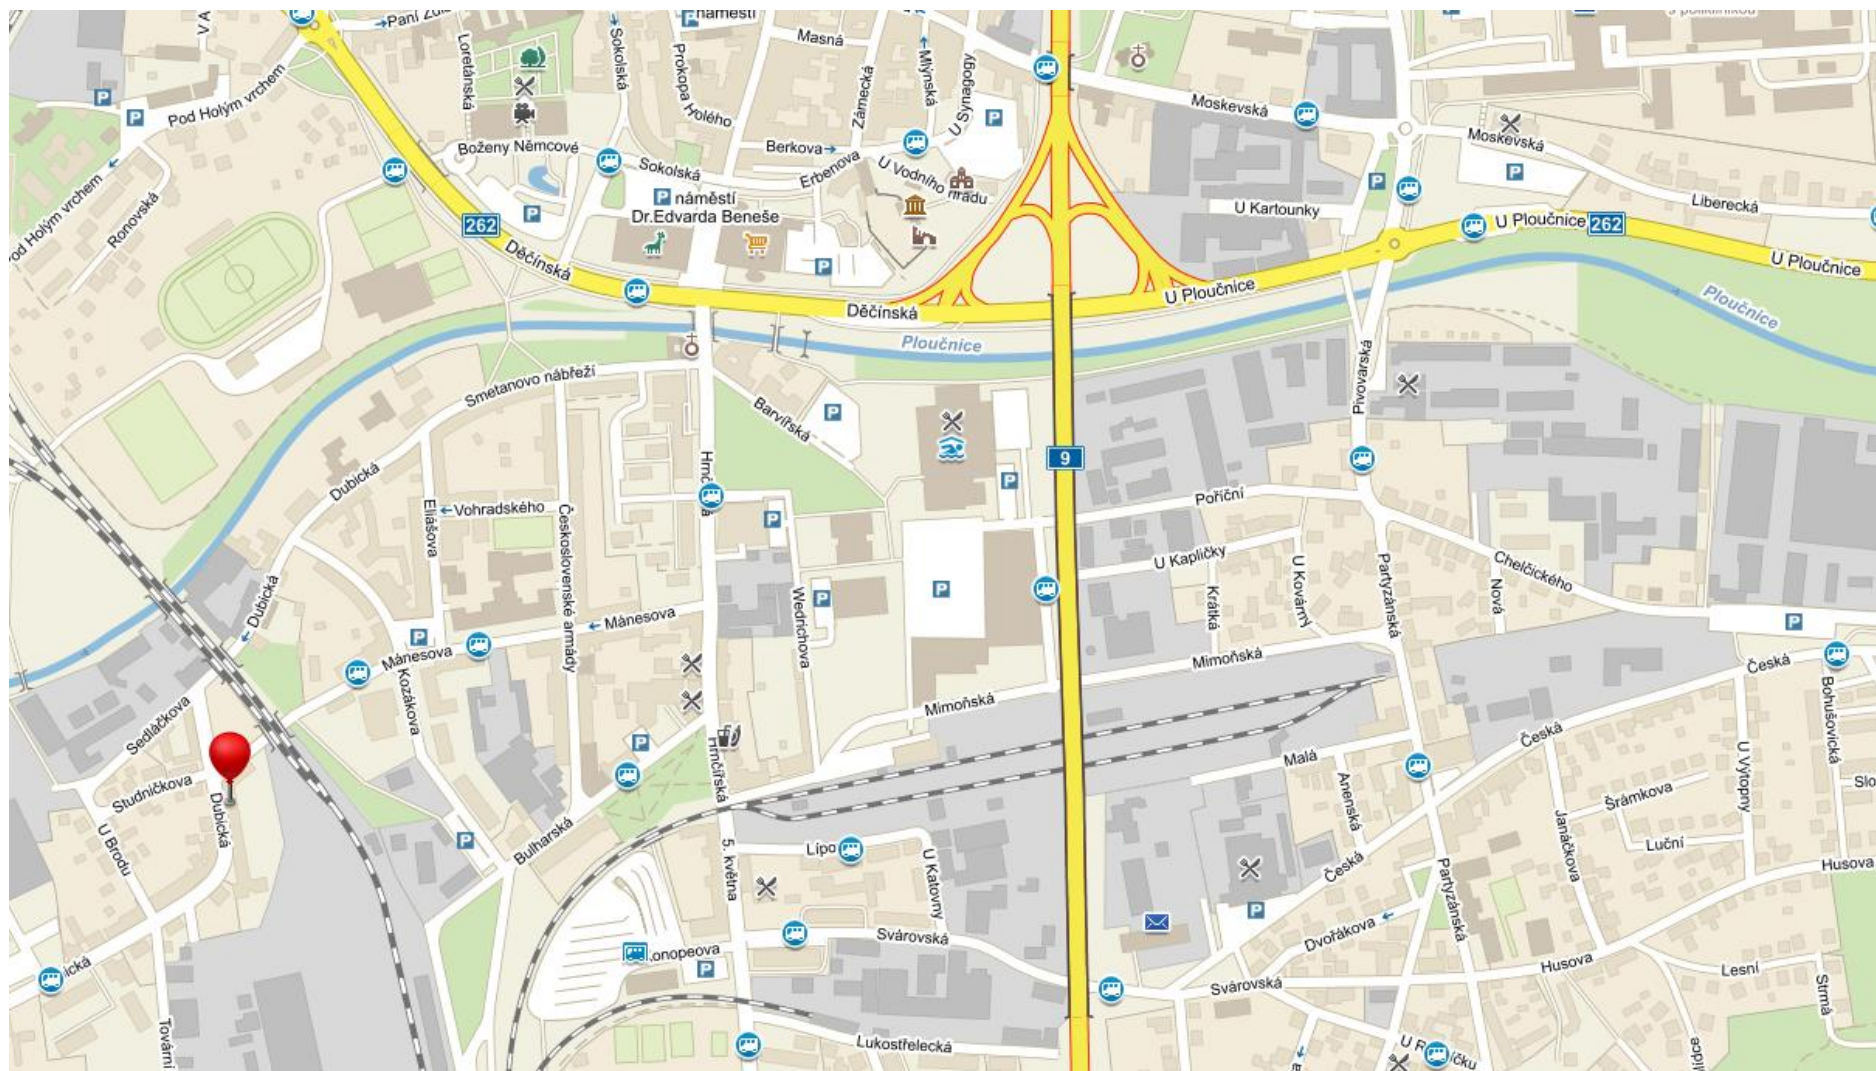

MÍSTO STAVBY