


## Výpis prvků Dubická 1354

### Pozice O 6



**Rozměry 1150 x 1900 mm**


Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 3 ks**

Umístění – schodiště

### Pozice O 7

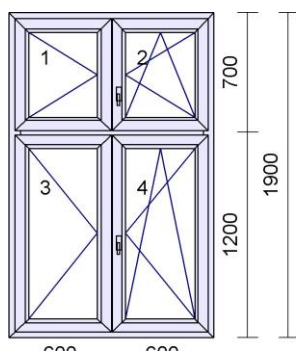

**Rozměry 1200 x 1900 mm**


Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 6 ks**

Umístění – byty – vstupní strana

### Pozice O 8

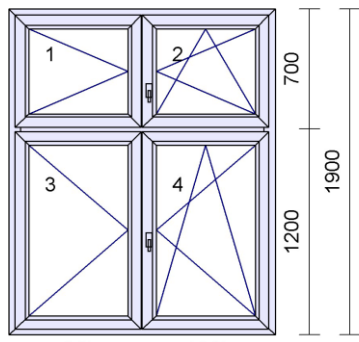

**Rozměry 1600 x 1900 mm**


Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 6 ks**

Umístění – byty –boční strany

### Pozice O 9



**Rozměry 500 x 1350 mm**


Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 6 ks**

Umístění – byty - sociální zařízení

#### Pozice O 10



**Rozměry 500 x 1350 mm**


Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 6 ks**

Umístění – byty - sociální zařízení

#### Pozice O 11



**Rozměry 1400 x 500 mm**

Plast – bílá barva

Zasklení – izolační dvojsklo;  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Počet – 6 ks**

Umístění – byty - sociální zařízení

#### Pozice D 2



**Rozměry 1500 x 2800 - PRAVÉ**

Hlavní křídlo – průchozí šíře min. 870 mm, 1/3 sklo čirá kůra

Nadsvětlník pevný – sklo čiré

Vedlejší křídlo otvírané

Hliníkové – barva RAL (šedá)

$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$


Zavírání klika – klika + dveřní zavírač, zámek obyčejný

**Počet – 1 ks**

**!!!! ROZMĚRY ORIENTAČNÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!!!**





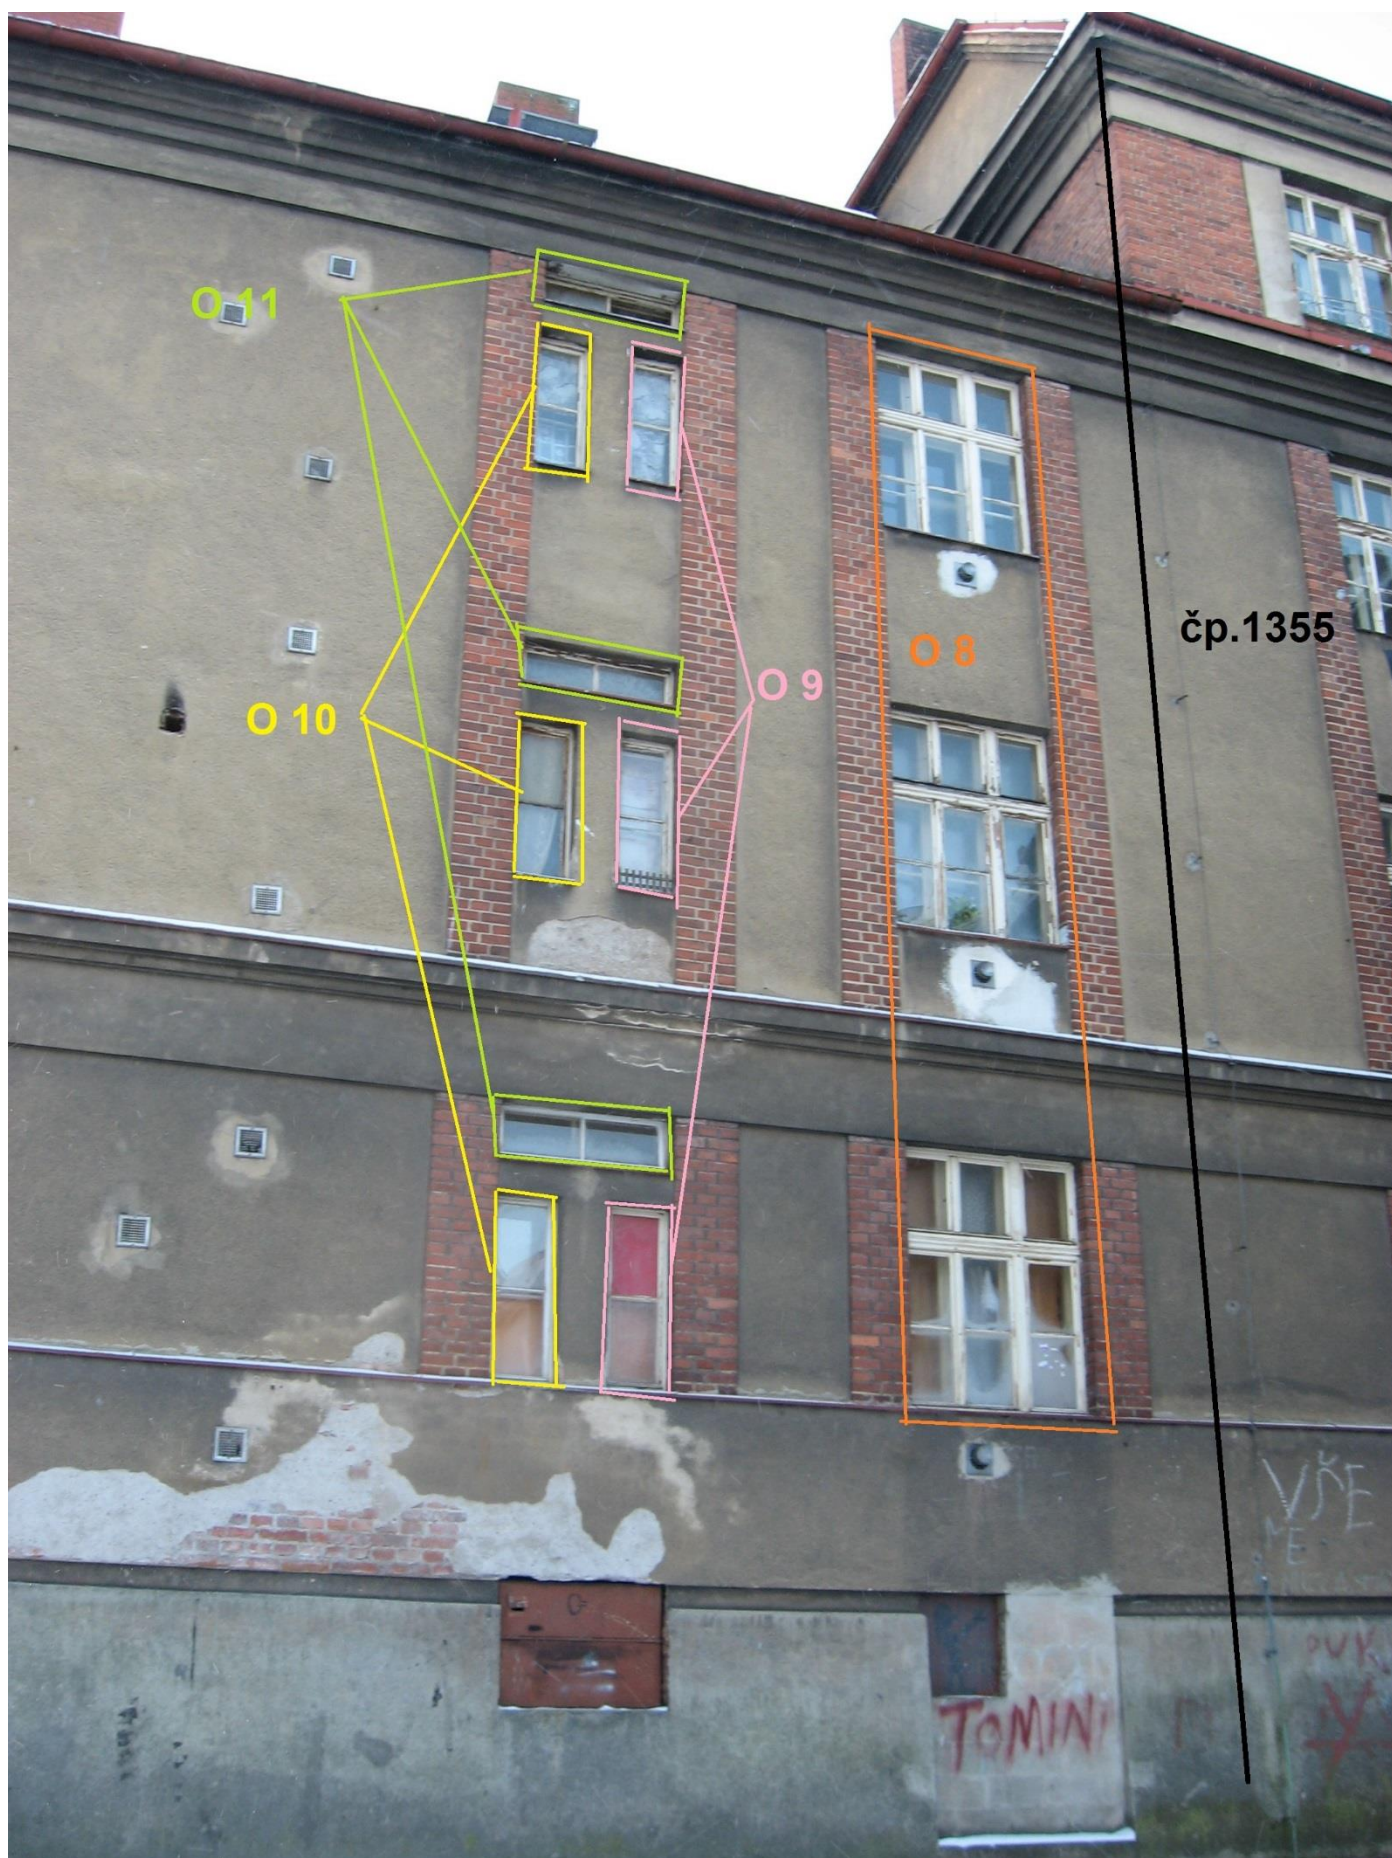

O 11

O 10

O 9

O 8

čp.1355

TOMINI

VRE

OK



