


PŮDORYS ZÁKLADŮ, M1:50

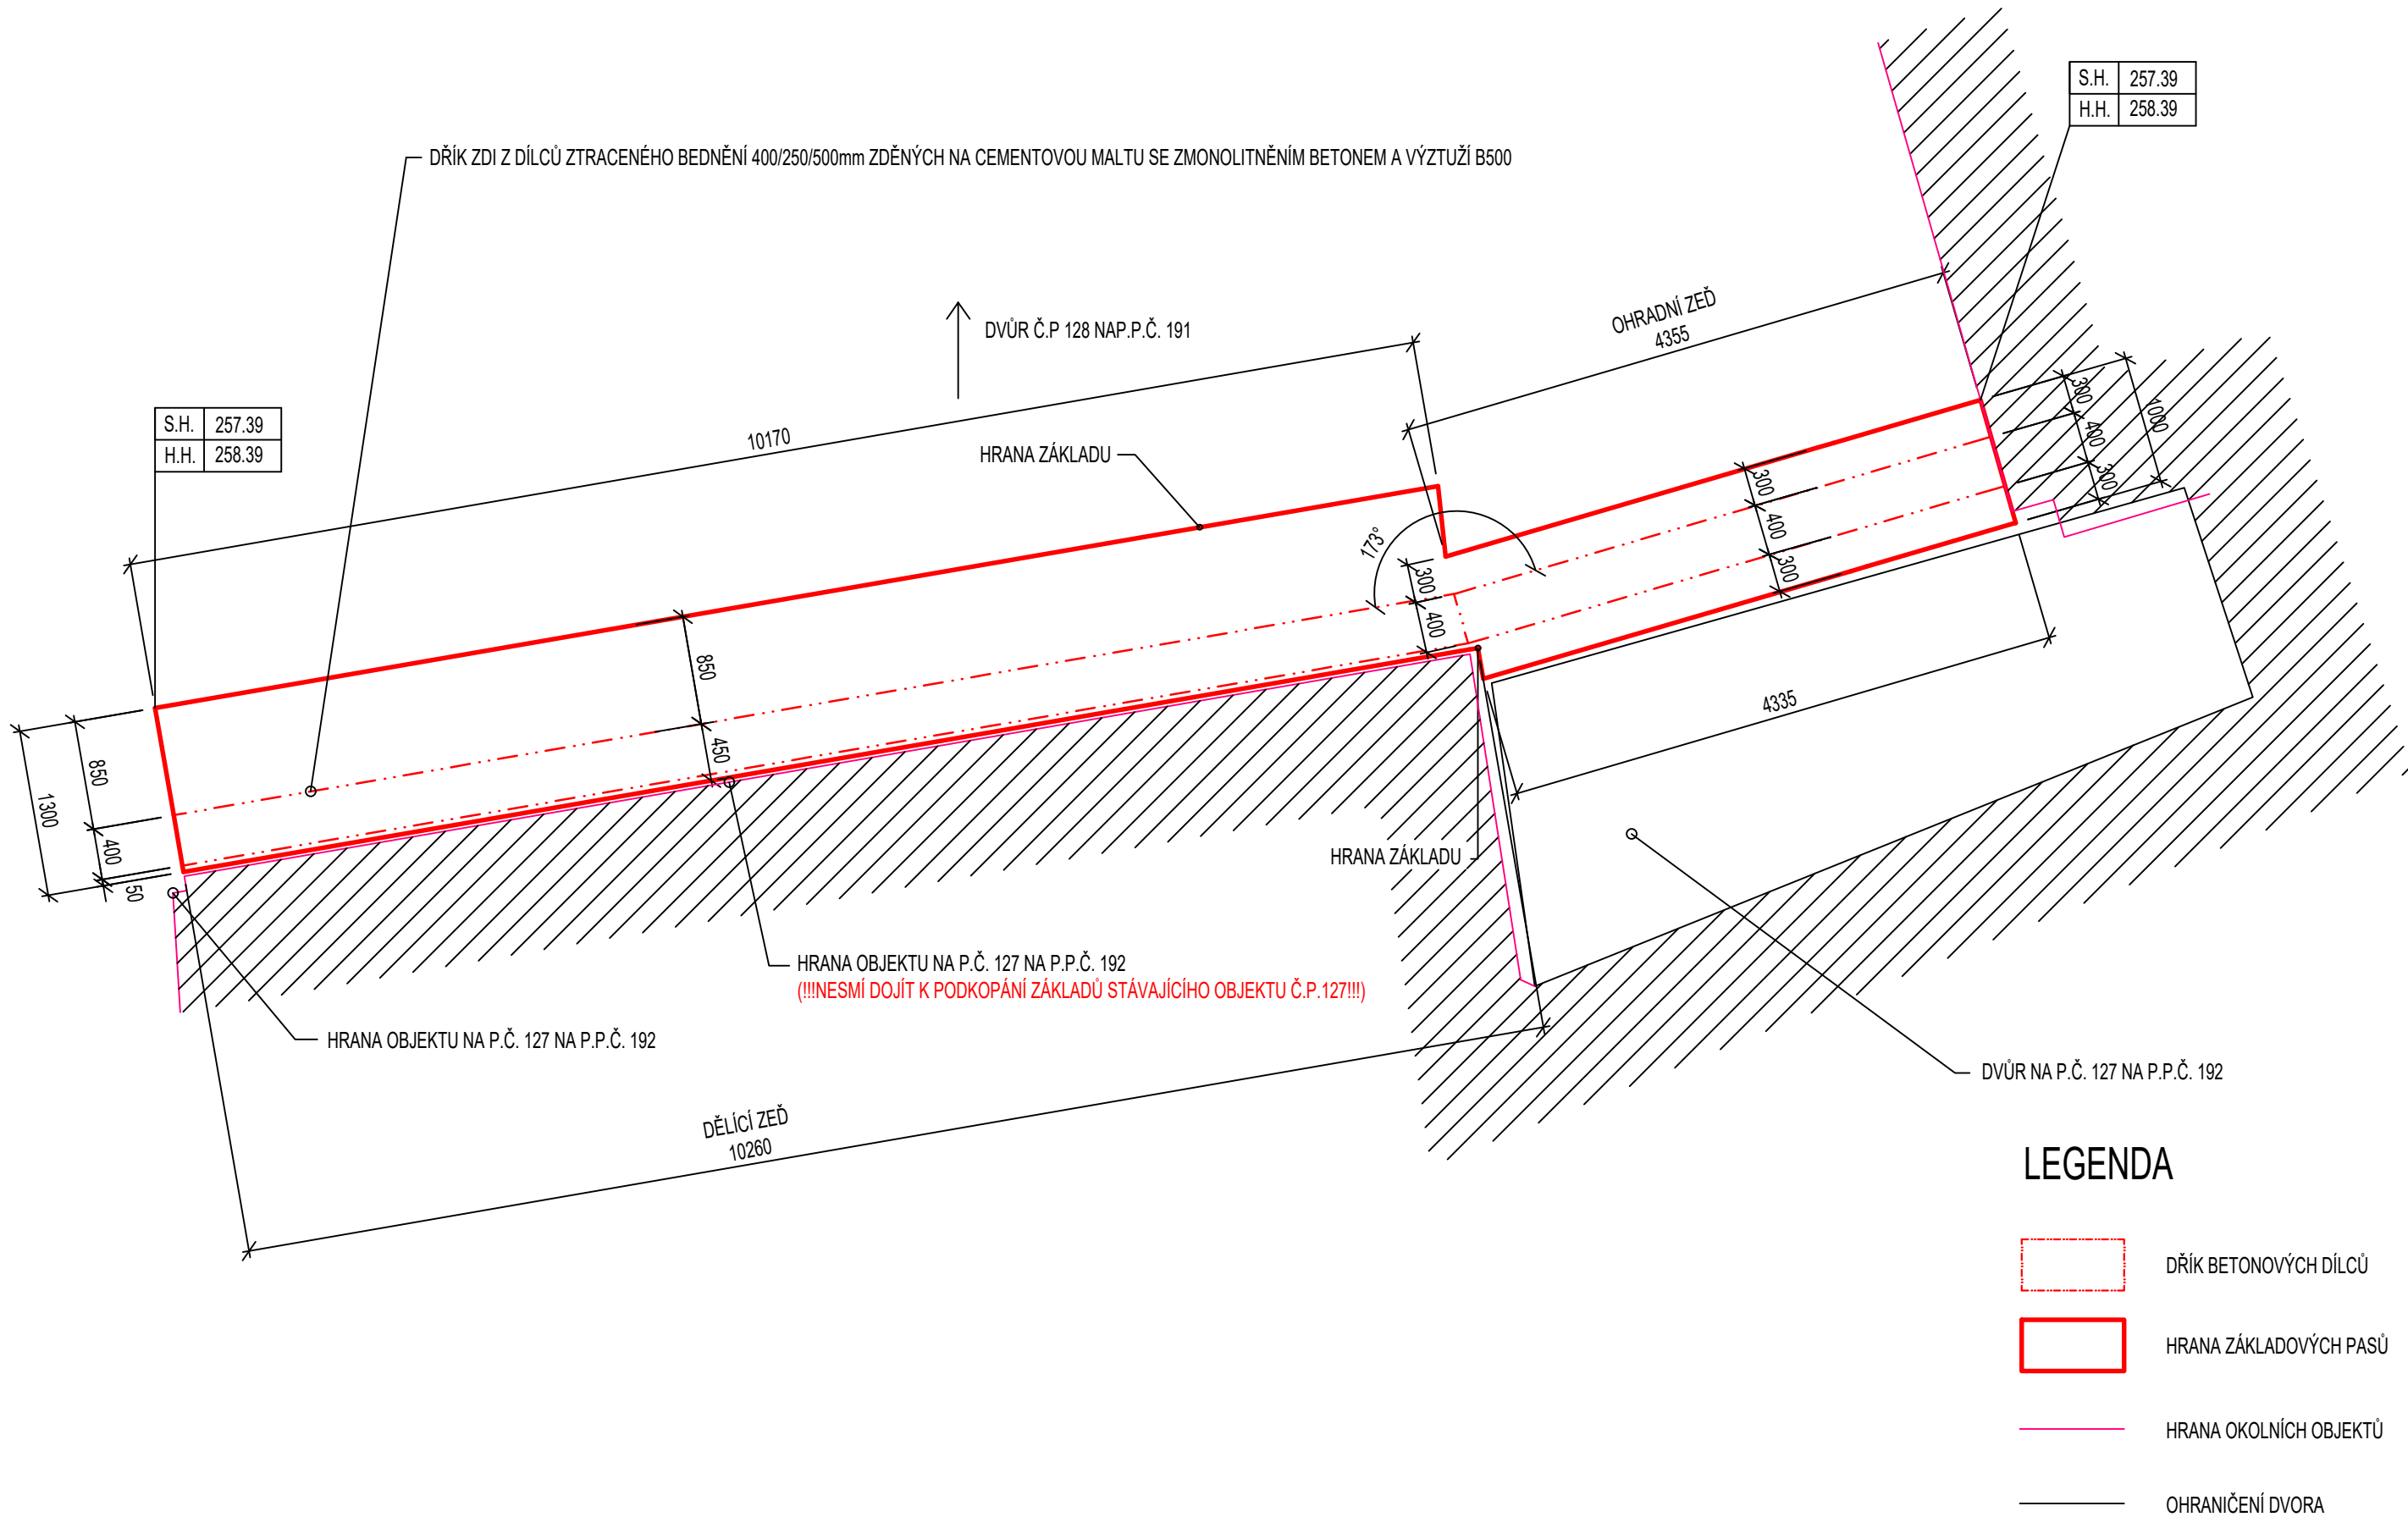

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY TAK, ABY NEDOŠLO K ROZPORU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM A ZÁVAZNÝCH ČSN
- VÝZTUŽE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT PŘEVZATY STATIKEM NA STAVBĚ!
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA POZMĚŇOVÁNY
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ

NAVRŽENÉ BETONY:

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206-1; Z3  
BETON ZÁKLADOVÉHO PASU: C25/30-XC2-CI 0,4-Dmax 22-S3  
BETON STĚNY: C25/30-XC4, XF1-CI 0,4-Dmax 22-S3

KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI: 4 (50 let)

BETONÁŘSKÁ OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B  
TŘÍDA KONSTRUKCE Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI: S4

KRYTÍ:

OHRADNÍ A DĚLÍCI ZDI: Cmin=50mm  
Cnom=60mm

ODP. ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAL:	HIP:		
ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK		
MÍSTO STAVBY: P.P.Č. 191, 192, K.Ú. ČESKÁ LÍPA			FORMÁT	
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. 1, 470 01 ČESKÁ LÍPA			DATUM	
NÁZEV AKCE			ÚČEL	
REKONSTRUKCE OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI			Č. ZAKÁZKY	
Č.P.127, K.Ú. ČESKÁ LÍPA			ST-2017-080	
NÁZEV VÝKRESU			Č. PARÉ	
PŮDORYS ZÁKLADŮ			Č. VÝKRESU	
			D.1.2b-01	