

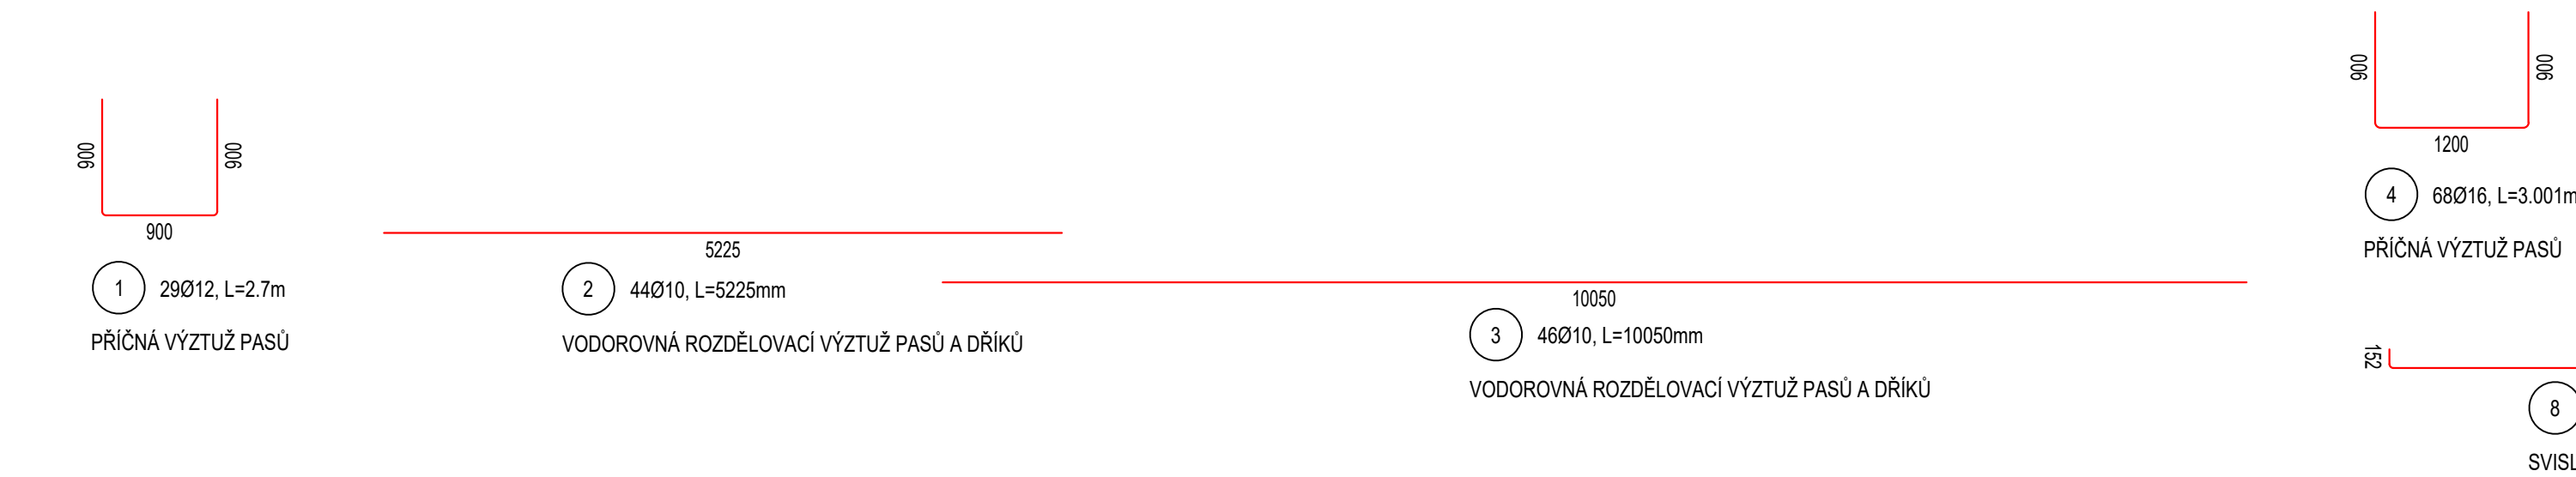


SCHÉMA VÝZTUŽE OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI , M1:50


ROZVINUTÝ ČELNÍ POHLED

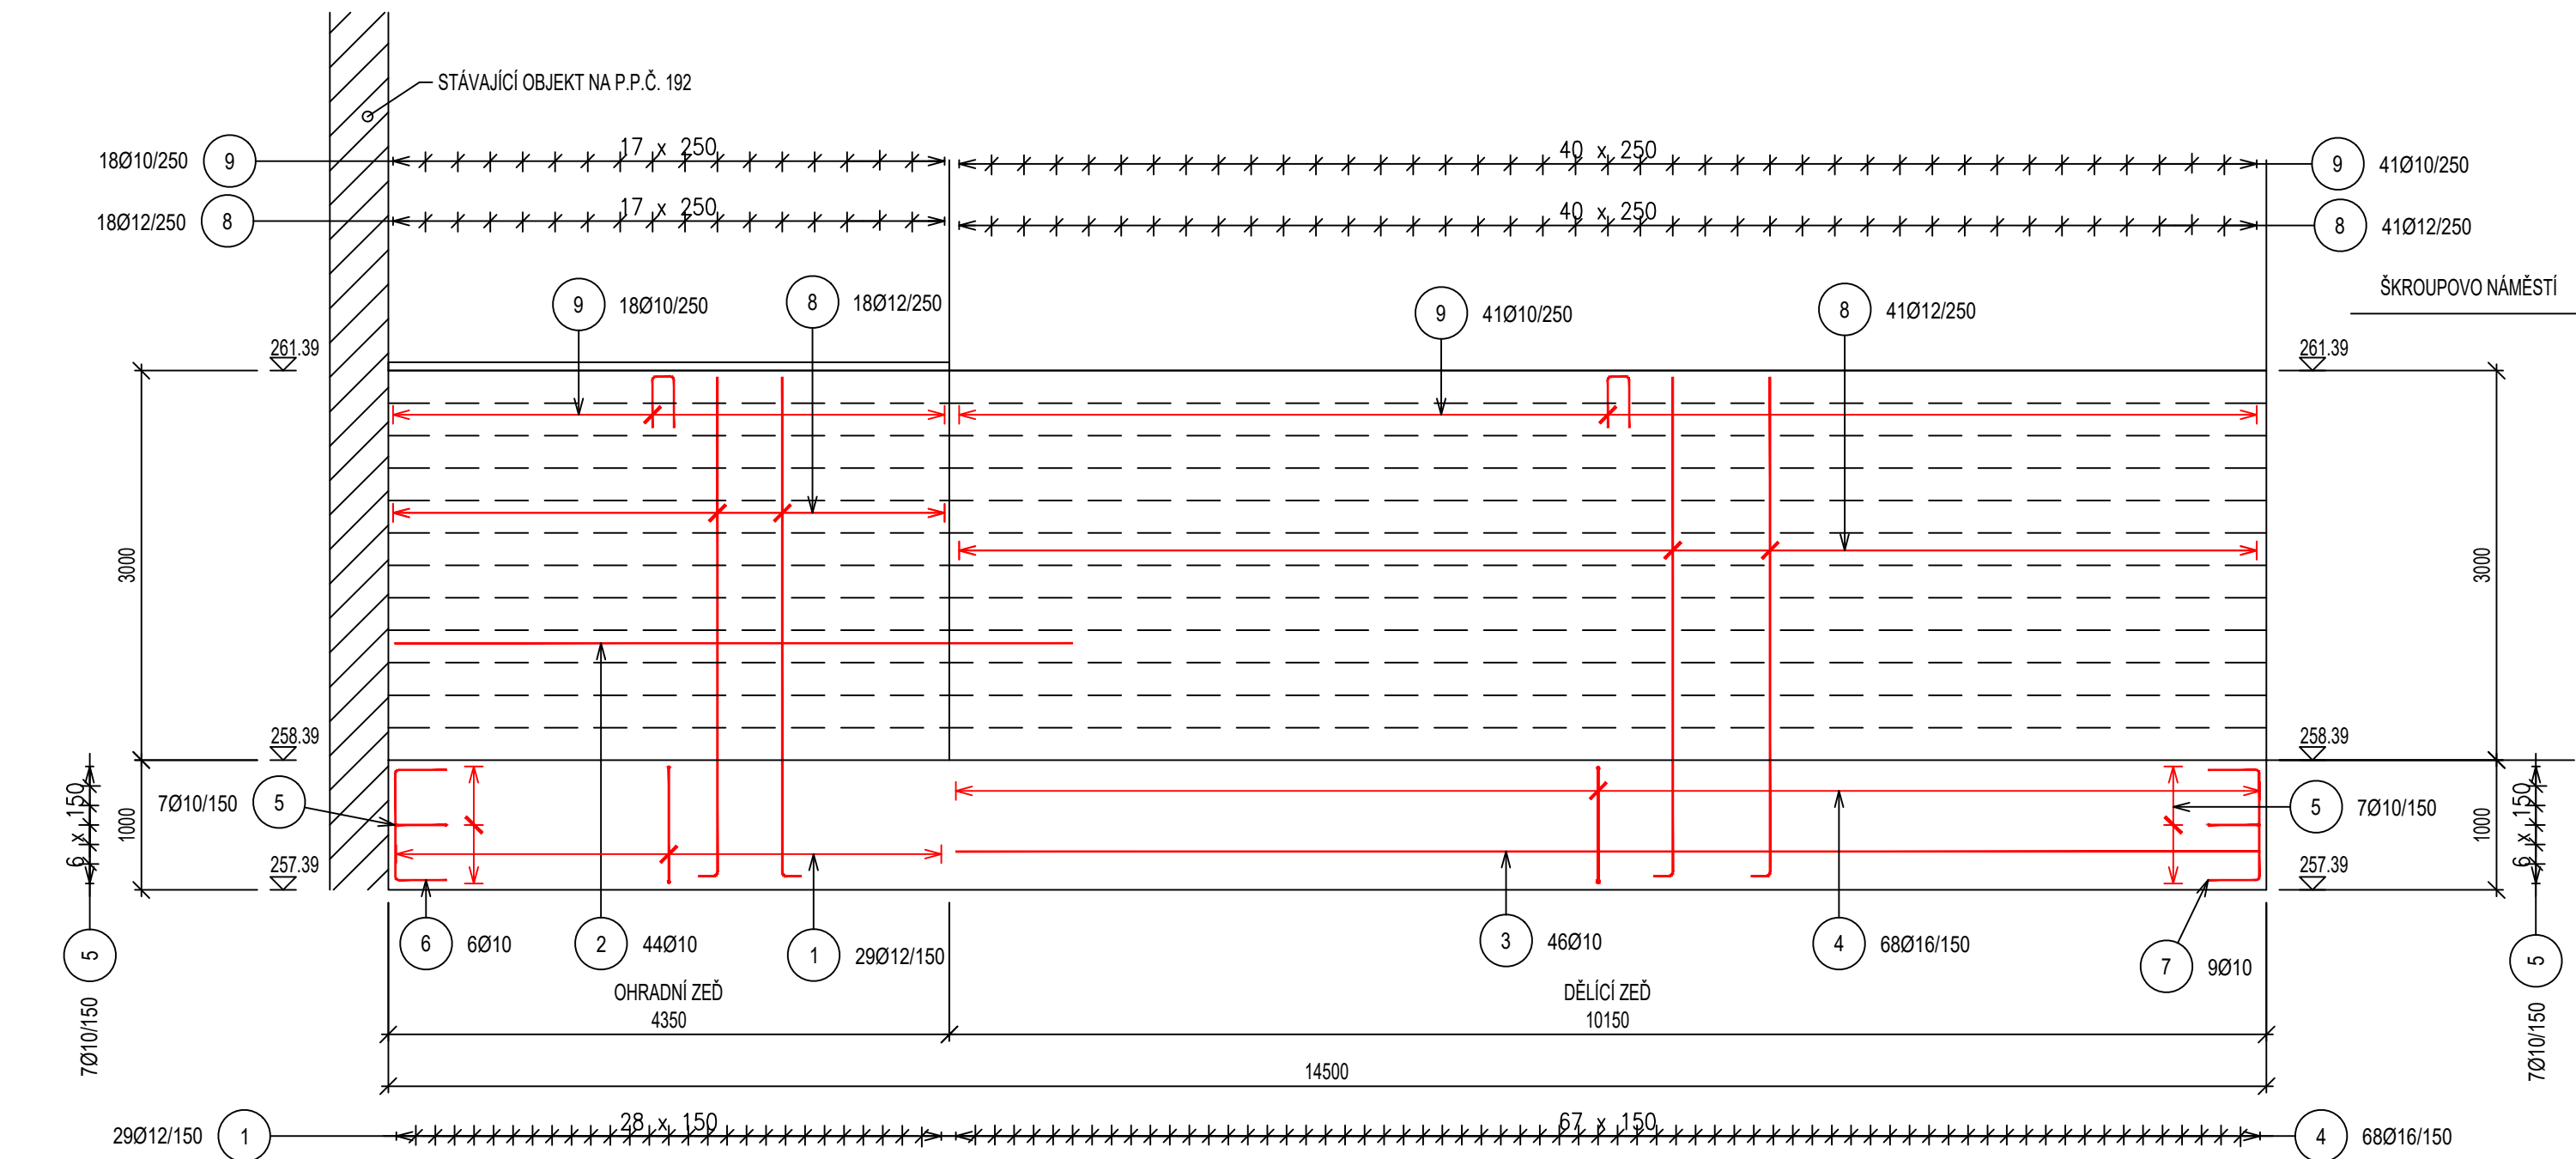

TYPICKÝ ŘEZ OHRADNÍ ZDÍ

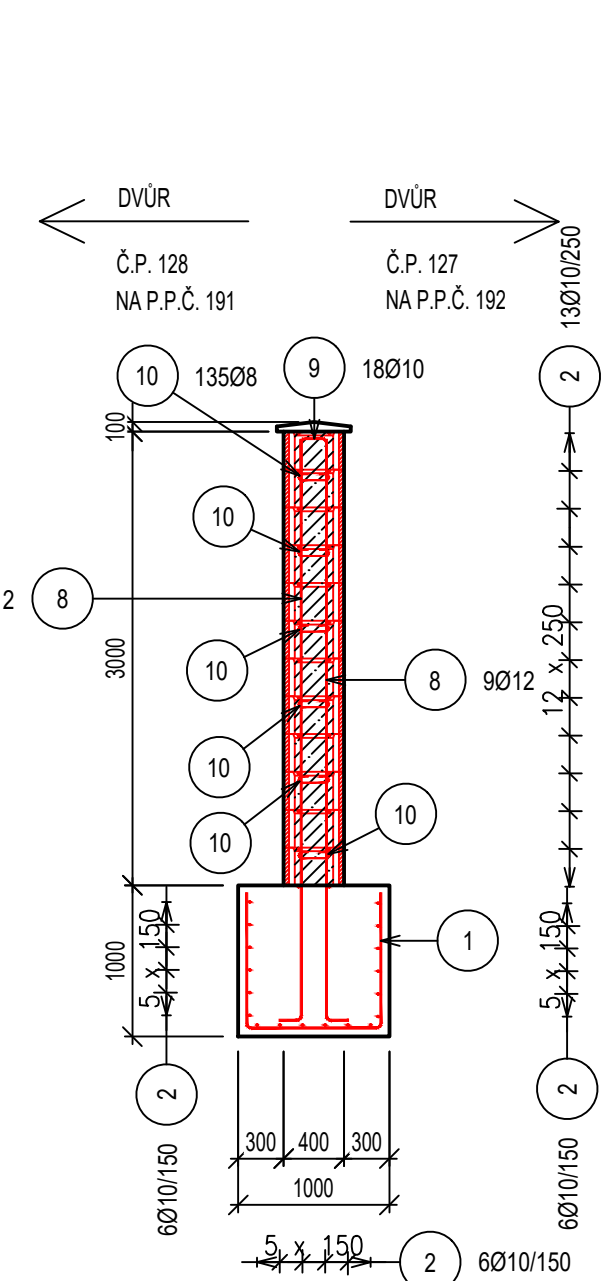

TYPICKÝ ŘEZ DĚLÍCÍ ZDÍ

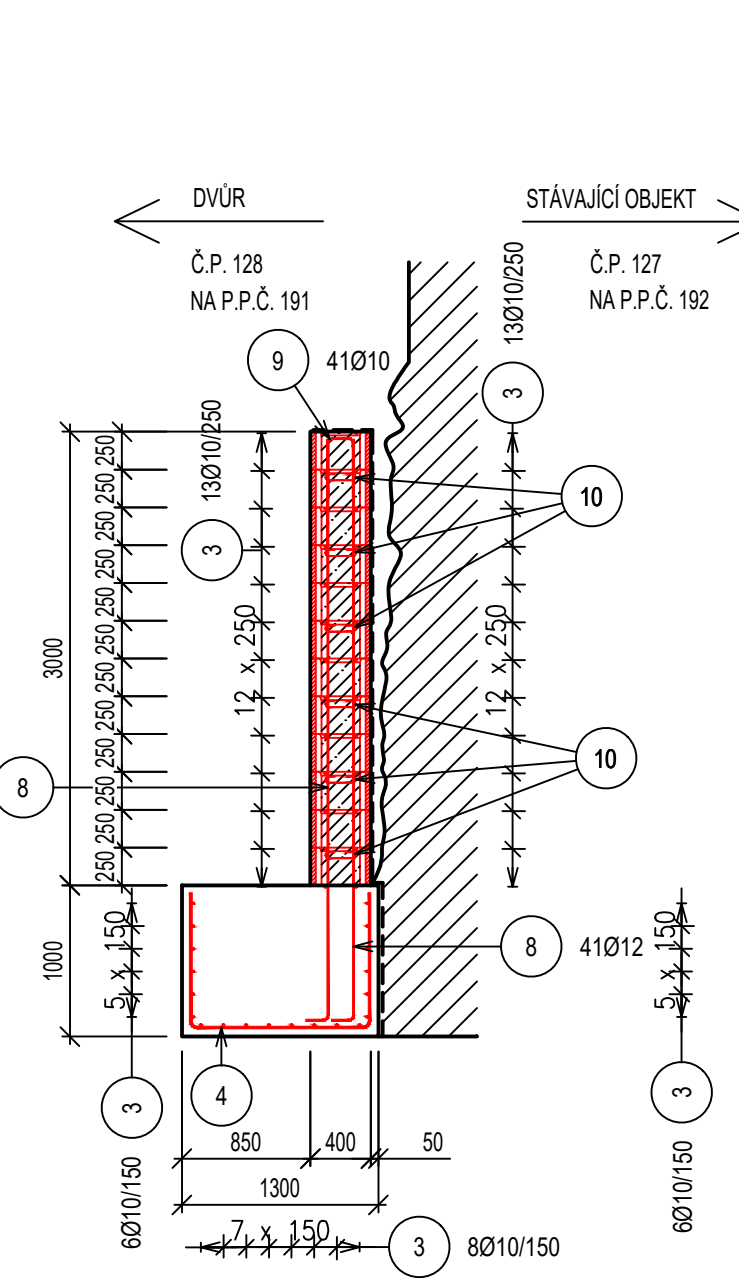

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚRIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY TAK, ABY NEDOŠLO K ROZPORU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM A ZÁVAZNÝCH ČSN
- VÝZTUŽE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT PŘEVZATY STATIKEM NA STAVBĚ!
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA POZMĚŇOVÁNY
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPIROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBE

NAVŘZENÉ BETONY:

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206-1; Z3

BETON ZÁKLADOVÉHO PASU:

C25/30-XC2-CI 0,4-Dmax 22-S3

BETON STĚNY:

C25/30-XC4, XF1-CI 0,4-Dmax 22-S3

KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI:

4 (50 let)

KRYTÍ:

OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI:

Cmin=50mm

Cnom=60mm

BETONÁŘSKÁ OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B


TŘÍDA KONSTRUKCE Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI:

S4

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK - DLE ČSN EN ISO 3766

PRŮMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ dr PRO

BETONÁŘSKOU OCEL DLE ČSN EN 1992-2

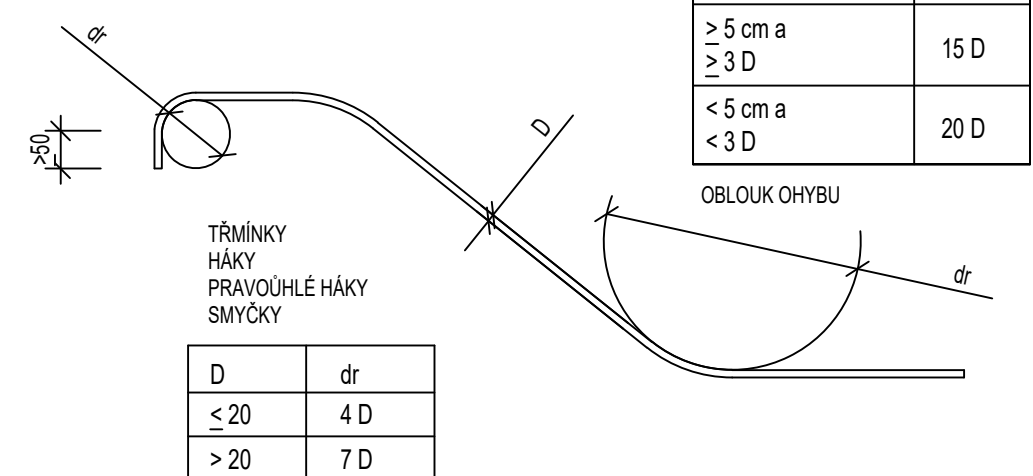

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	29	R	12	2.700	2.40	78.300	69.53
2	44	R	10	5.225	3.22	229.887	141.84
3	46	R	10	10.050	6.20	462.297	285.24
4	68	R	16	3.001	4.74	204.036	322.38
5	14	R	10	1.660	1.02	23.240	14.34
6	6	R	10	1.660	1.02	9.960	6.15
7	9	R	10	1.660	1.02	14.940	9.22
8	136	R	12	4.002	3.55	544.309	483.35
9	59	R	10	0.975	0.60	57.525	35.49
10	135	R	8	0.332	0.13	44.820	17.70

Součet hmotností (kg):	1385.24
Profez a spojovací materiál (kg):	551.38
Pomocná výztuž (kg):	551.38
Součet hmotností celkem (kg):	2488.0

ODP. ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAL:	HIP:
ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK
MÍSTO STAVBY: P.P.Č. 191, 192, K.Ú. ČESKÁ LÍPA		
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. 1, 470 01 ČESKÁ LÍPA		
NÁZEVA KCE	FORMÁT	5x44
REKONSTRUKCE OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI	DATUM	05/2017
Č. P. 127, K. Ú. ČESKÁ LÍPA	ÚČEL	DSP/DPS
Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU	ST-2017-080
NÁZEV VÝKRESU	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
SCHÉMA VÝZTUŽE OHRADNÍ A DĚLÍCÍ ZDI		D.1.2b-08