

ODBĚROVÁ SOUPRAVA s odvodněním

hawle

Konstrukční charakteristiky

- odběrová souprava s odvodněním a samočinným vyprazdňováním v nezámrzné hloubce
- odvodnění nastane až po úplném uzavření ventilu
- pod hladinou vody nedojde k odvodnění nebo může dojít ke zpětnému zaplavení
- při instalaci je nutný dostatečný vsakovací obsyp ventilu, součástí dodávky drenážní obal, případně vypouštění odvést do kanalizace

Standardní provedení: krytí potrubí 1,25 m
(0,75 m - 1,50 m na objednání)
DN 2"
připojení ISO fitinkou Ø 63 mm
výstup s vnějším závitem 2"
napojení na PE potrubí 2"

Speciální provedení: jiné hloubky krytí potrubí na dotaz



Materiál

- 1 ISO fitinka z tvárné litiny
- 2 ventil domovní přípojky z tvárné litiny
- 3 zemní souprava
- 4 výtoková trubka z nerezové oceli
- 5 distanční objímky z nerezové oceli a elastomeru
- 6 vnější závit s krytou z plastu (na objednání se zubovou spojkou)

Příslušenství

uliční poklop hydrantový: č. 1950, 1950 KASI
zubová spojka C s vnitřním závitem 2": č. 5405
uzavírací klíč přípojkový: č. 3410

č. 0508

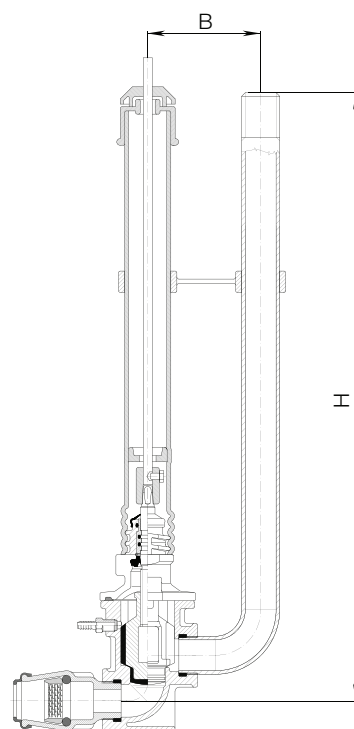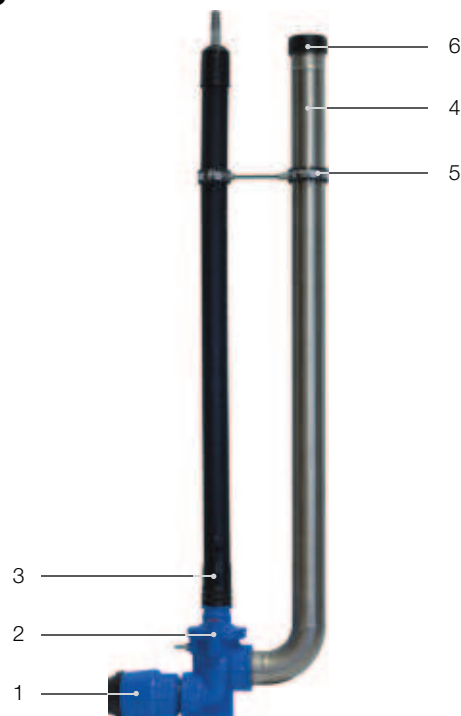

obj.č.	DN	PN	krytí potrubí	výstup	výstup ISO vnější Ø potrubí	H	B	hmotnost	
0508	1"	16	1,25 m	1"	32	1100	150	7,0	
	2"	16	1,25 m	2"	63	1115	170	12,0	

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz

H 6/7