


Zastoupení: 516  
Číslo zakázky: 571894  
Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517701, VRATACENTRUM, s.r.o. Hradec Králové K,

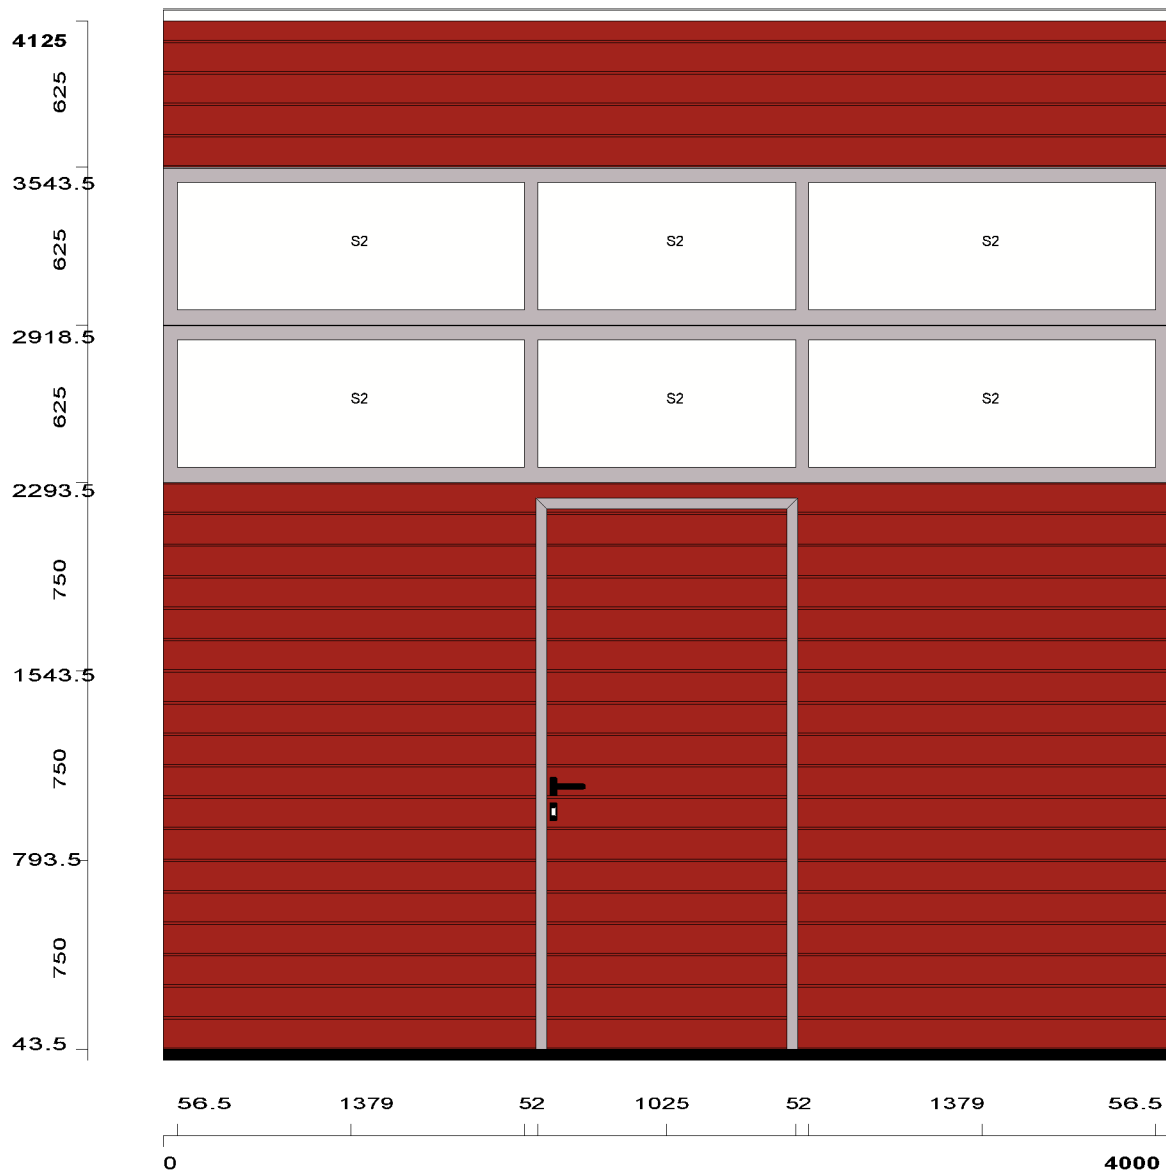

Měřítko: 1:30  
Uvědomte si prosím, že zobrazení barev není závazné.

Datum tisku: 14.06.2018, 10:54

### Vnější pohled Pohled

#### SPU F42

##### Konstrukční řada 50

Rozdělení pole:  
Světélkové míry šířka x výška  
Boční vnitřní doraz levý / pravý  
Výška stropu od OFF  
Hloubka zasunutí  
Potřebná výška průjezdu  
Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard  
4000 mm x 4125 mm  
300 mm / 300 mm  
7875 mm  
5000 mm  
4125 mm  
15

### rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška)

4000 mm x 4125 mm

### Povrch


Barevný odstín ocelové lamely

založený na RAL 3000 ohnivá červená / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá

|                                                           |                                  |                 |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Výkonnostní<br/>charakteristiky dle EN<br/>13241-1</b> | Barevný odstín zasklívacího rámu | E6/C0 eloxovaný |                |
|                                                           | Odolnost proti větru             | Třída           | 3              |
|                                                           | vodotěsnost                      | Třída           | 3 (70 Pa)      |
|                                                           | Propustnost vzduchu              | Třída           | 1              |
|                                                           | hluk (akustická izolace)         | R =             | 22 dB          |
| <b>Vložené dveře</b>                                      | Tepelný odpor                    | U =             | 2,2 W / (m²*K) |
|                                                           | Směr dorazu                      | DIN pravé       |                |
|                                                           | Umístění vložených dveří         | 1               |                |
|                                                           | Světlý průchod                   | Šířka           | 940 mm         |
|                                                           | Výška kliky                      | Výška           | 2205 mm        |
| <b>Obsluha vrat</b>                                       |                                  |                 | 1085,5 mm      |
|                                                           | WA400/A445 přírubový             |                 |                |
|                                                           | Umístění motoru                  | Uvnitř vpravo   |                |
|                                                           | Umístění řízení                  | Uvnitř vpravo   |                |

Zastoupení: 516  
 Číslo zakázky: 571894  
 Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517701, VRATACENTRUM, s.r.o. Hradec Králové K,

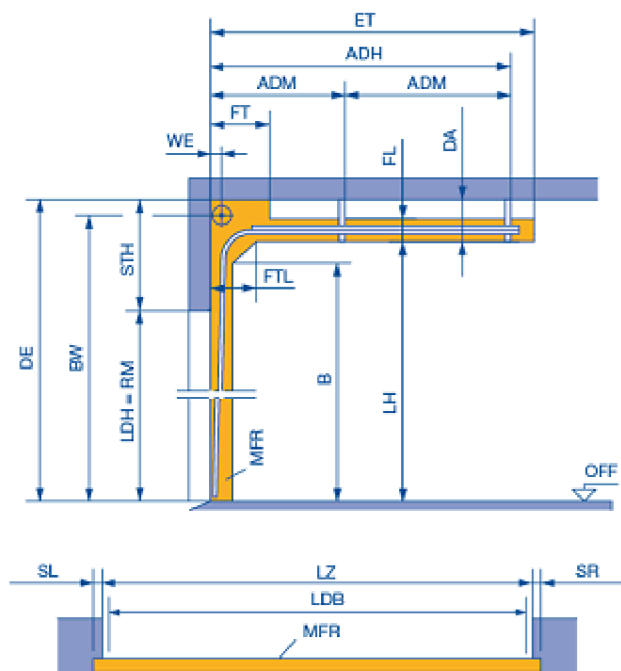

 Volný prostor pro montáž vrat

|     | Druh kování                                              | H         |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|
| LZ  | Šířka                                                    | 4000 mm   |
| LDH | Světla výška průjezdu                                    | 4125 mm   |
| RM  | Výška                                                    | 4125 mm   |
| BW  | Upevnění držáku hřídele                                  | 7705 mm   |
| LH  | Výška vodící lišty                                       | 7425 mm   |
| ET  | Minimální hloubka zasunutí                               | 1475 mm   |
| ADH | Stropní kotva vzadu                                      | 1230 mm   |
| ADM | Střední stropní kotva                                    | 0 Kus 0mm |
| STH | min. výška překladu                                      | 3750 mm   |
| DA  | Vzdálenost od stropu                                     | 450 mm    |
| DE  | Minimální výška stropu                                   | 7875 mm   |
| SL  | boční doraz vlevo                                        | 150 mm    |
| SR  | Boční doraz vpravo                                       | 300 mm    |
| MFR | min. volný prostor                                       | 300 mm    |
| B   | Začátek oblouku vodící lišty                             | 7115 mm   |
| FL  | Volný prostor pro vodící kolejnici                       | 250 mm    |
| FT  | Volný prostor pro provoz vrat                            | 820 mm    |
| LDB | Světla průchozí šířka                                    | 4000 mm   |
| WE  | Vzdálenost hřídele                                       | 180 mm    |
| FTL | Volný prostor pro články vrat v oblouku vodící kolejnice | 600 mm    |