


Zastoupení: 516
Číslo zakázky: 576413
Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517701, VRATACENTRUM, s.r.o. Hradec Králové K,

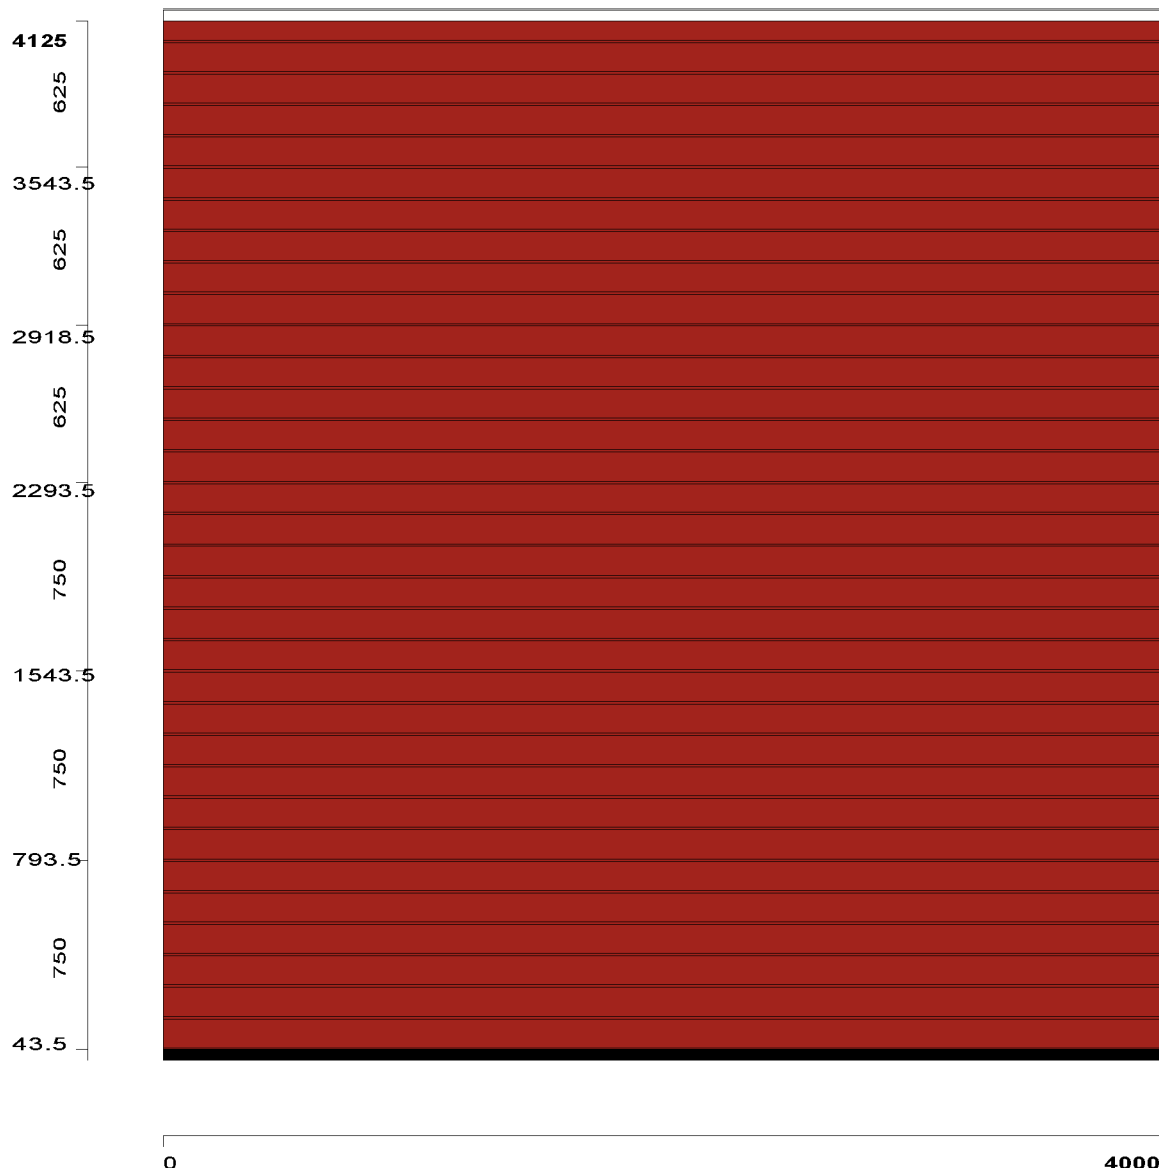

Měřítko: 1:30

Uvědomte si prosím, že zobrazení barev není závazné.

Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/- 5 mm)

Datum tisku: 24.07.2018, 03:39

Vnější pohled

Pohled

SPU F42

Konstrukční řada 50

Rozdělení pole:

Světlé hotové míry šířka x výška

Boční vnitřní doraz levý / pravý

Výška stropu od OFF

Hloubka zasunutí

Potřebná výška průjezdu

Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard

4000 mm x 4125 mm

300 mm / 300 mm

7875 mm

5000 mm

4125 mm

15

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška)

4000 mm x 4125 mm

Povrch

Barevný odstín ocelové lamely

založený na

RAL 3000 ohnivá červená / Uvnitř RAL
9002 šedo bílá

**Výkonnostní
charakteristiky dle EN
13241-1**

Odolnost proti větru
vodotěsnost
Propustnost vzduchu
hluk (akustická izolace)
Tepelný odpor

Třída 4
Třída 3 (70 Pa)
Třída 2
R = 25 dB
U = 1,1 W / (m²*K)

Obsluha vrat


WA400/A445 přírubový

Umístění motoru
Umístění řízení

Uvnitř vpravo
Uvnitř vpravo

Zastoupení: 516
 Číslo zakázky: 576413
 Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517701, VRATACENTRUM, s.r.o. Hradec Králové K,

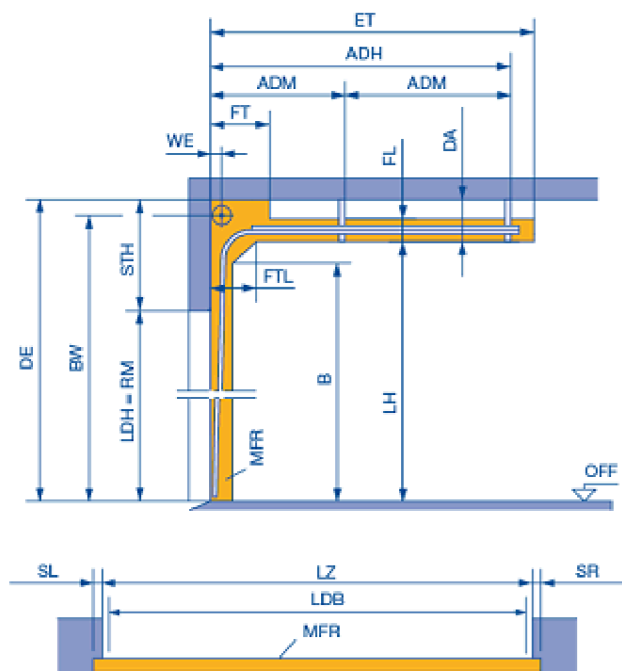

 Volný prostor pro montáž vrat

	Druh kování	H
LZ	Šířka	4000 mm
LDH	Světla výška průjezdu	4125 mm
RM	Výška	4125 mm
BW	Upevnění držáku hřídele	7705 mm
LH	Výška vodící lišty	7425 mm
ET	Minimální hloubka zasunutí	1475 mm
ADH	Stropní kotva vzadu	1230 mm
ADM	Střední stropní kotva	0 Kus 0mm
STH	min. výška překladu	3750 mm
DA	Vzdálenost od stropu	450 mm
DE	Minimální výška stropu	7875 mm
SL	boční doraz vlevo	150 mm
SR	Boční doraz vpravo	300 mm
MFR	min. volný prostor	300 mm
B	Začátek oblouku vodící lišty	7115 mm
FL	Volný prostor pro vodící kolejnici	250 mm
FT	Volný prostor pro provoz vrat	820 mm
LDB	Světla průchozí šířka	4000 mm
WE	Vzdálenost hřídele	180 mm
FTL	Volný prostor pro články vrat v oblouku vodící kolejnice	600 mm