


OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE RITAL

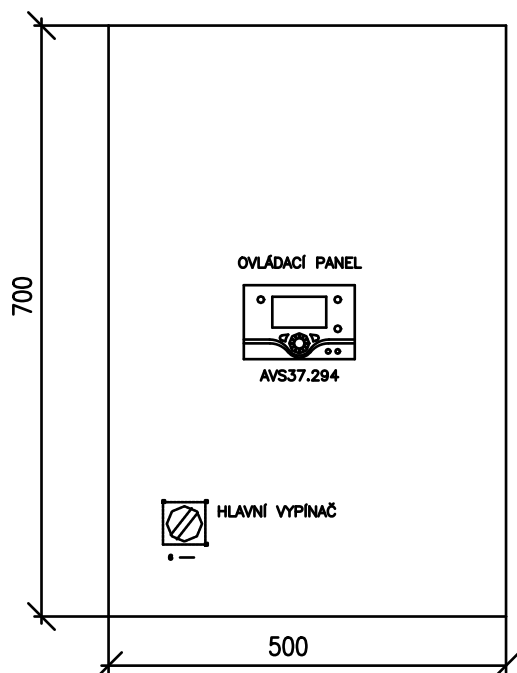

KRYTÍ : IP65
 ROZMĚRY : DLE DODAVATELE
 NÁTĚR : TYPOVÝ
 OBSLUHA : PRACOVNÍK POUČENÝ
 PŘÍVOD : VRCHEM
 VÝVODY : VRCHEM
 JMEN. PROUD: 32A
 ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10kA
 Poznámka: Typ skříňky s plechovými dvířky
 I_{pn}= 32A

Napěťová soustava : Pro přívod 3+PEN ~50Hz, 400/230V/TN-S

Pro vývody 3+NPE ~50Hz, 400/230V/TN-S


Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed2 automatickým odpojením od zdroje

ROZMĚRY ROZVODNICE BUDE UPŘESNĚNA AŽ DLE POŽADAVKU MAR V DALŠÍ ETAPĚ VÝSTAVBY

PONECHAT VOLNÝ PROSTOR PRO SILOVÉ NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ MaR V DALŠÍ ETAPĚ VÝSTAVBY

List: 1

Listů: 2

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2018-01	Východí výděl
		
REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA		
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a el. komunikace		
ROZVADEČ DTK 1- Jednopolové schéma-MaR		
HP:	Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1
Ing. Libor Kubát		470 36 Česká Lípa
±0,000±0,000±0,000±0,000		Číslo zakázky
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Město stavby	Česká Lípa
Josef Grobus	Kraj	Liberecký
VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI:	Číslo zakázky	1-2018LK-DP8
Josef Grobus	Měřítko	1:10
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4-E15