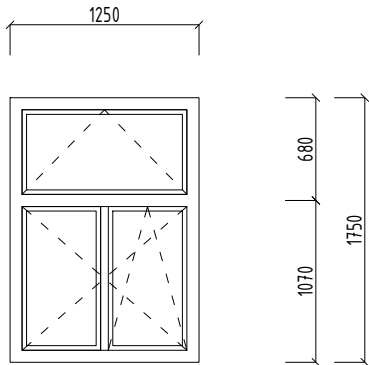
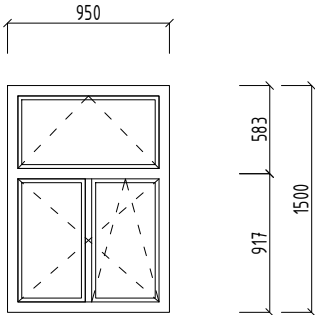
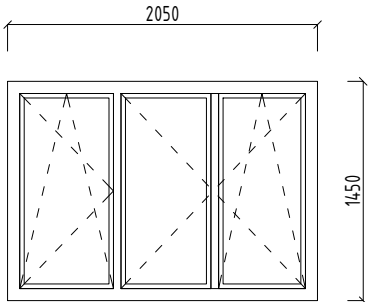

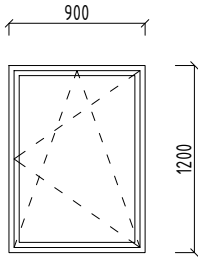


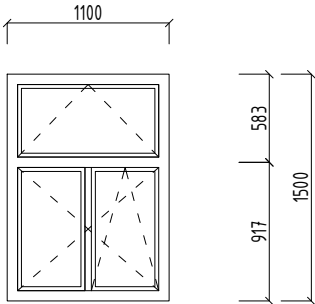


TABULKY VÝPLNÍ


OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
O1		okno trojkřídlé - členění dle schematu - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - okapnice křídel dřevěné - meziskelní rámeček bílý - vnitřní interiérová páska	- dřevěné okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - vnitřní parapety dřevotřískové s nosem šíře 500 mm - vnější parapet K1 a K1 a	7 (byty ulice)	vnitřní deštění dřevěné šíře 300 mm Vnitřní okno stávající 1350 x 1850 mm finální specifikace dle výběru investora
O2		okno trojkřídlé - členění dle schematu - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - vnitřní parapety dřevotřískové s nosem šíře 500 mm - vnější parapet K2	3 (byt dvůr)	vnitřní deštění zděné šíře 300 mm Vnitřní okno stávající 1100 x 1650 mm finální specifikace dle výběru investora
O3		okno trojkřídlé - členění dle schematu - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - vnitřní parapety dřevotřískové s nosem šíře 300 mm - vnější parapet K3	1 (byt dvůr)	finální specifikace dle výběru investora
O4		okno jednokřídlé - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - bez vnitřního parapetu - vnější parapet K4	1 (půda)	finální specifikace dle výběru investora

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.








TABULKY VÝPLNÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
O5		okno jednokřídlé - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - bez vnitřního parapetu - vnější parapet K5	1 (dvůr)	finální specifikace dle výběru investora
O6		okno dvoukřídlé - členění dle schématu - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - bez vnitřního parapetu - vnější parapet K6	1 (dvůr)	finální specifikace dle výběru investora
O7		okno jednokřídlové - zasklení izolačním sklem - pevné - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - bez vnitřního parapetu - vnější parapet K7	1 (dvůr)	finální specifikace dle výběru investora
O8		okno trojkřídlé - členění dle schématu - zasklení izolačním sklem - otevíravé a sklápěcí - vnitřní interiérová páska	- plastové okno - barva bílá - Uw = 1,0 W/m2K	- celoobvodové kování - bez vnitřního parapetu - vnější parapet K8	2 (dvůr)	vnitřní deštění zděné šíře 300 mm Vnitřní okno stávající 1200 x 1650 mm finální specifikace dle výběru investora

TABULKY VÝPLNÍ


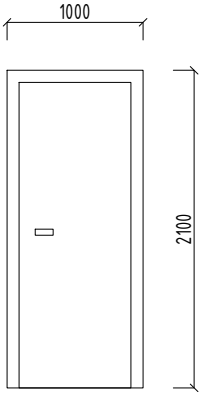
OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ, PARAPETY	POČET	POZNÁMKA
D 1		dveře jednokřídlé - 1 000 x 2100 mm - plné pravé - klika klika - zámek bezpečnostní FAB - Al práh - vnitřní interiérová páska	- plastové dveře - barva bílá - Uw = 1,5 W/m2K	- celoobvodové kování	3 (dvůr)	stávající dveře ocelové zárubně finální specifikace dle výběru investora

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

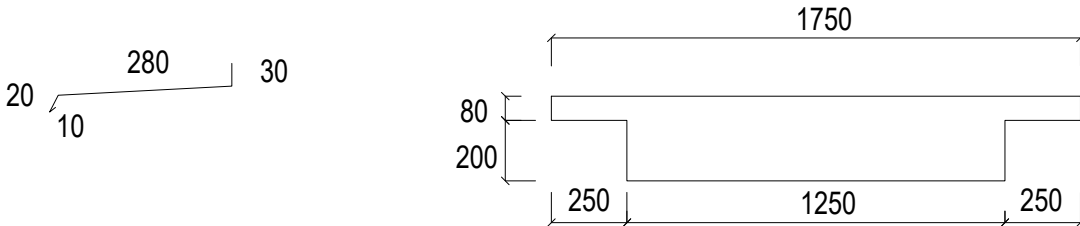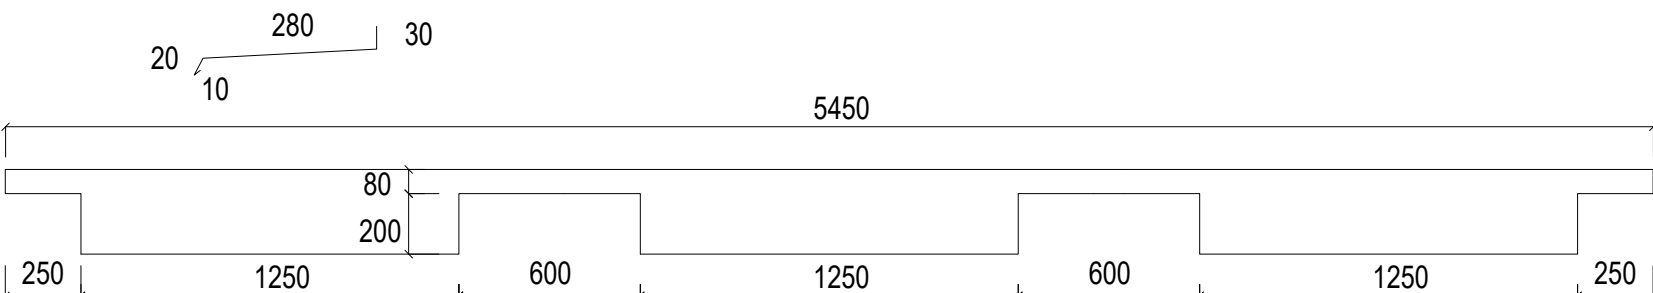OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
K1		oplechování parapetu okna 01 - přesah 30mm - rš 340 mm - délka 1 750 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	4
K1 a		oplechování parapetu okna 01 - přesah 30mm - rš 340 mm - délka 5 450 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1
K2		oplechování parapetu okna 02 - přesah 30mm - rš 340 mm - délka 950 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	3
K3		oplechování parapetu okna 03 - přesah 30mm - rš 340 mm - délka 2050 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1
K4		oplechování parapetu okna 04 - přesah 30mm - rš 260mm - délka 800 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1
K5		oplechování parapetu okna 05 - přesah 30mm - rš 260mm - délka 800 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1
K6		oplechování parapetu okna 05 - přesah 30mm - rš 260mm - délka 800 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ


OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
K7		oplechování parapetu okna 07 - přesah 30mm - rš 300mm - délka 500 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	1
K8		oplechování parapetu okna 08 - přesah 30mm - rš 260mm - délka 1100 mm	- TiZn předzvětralý tl. 0,65 mm	2
	<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prvky K2 - K8 rovné parapety s oboustraným bočním ohybem 30 mm- Alternativně lze nepoškozené parapety ponechat a spojení provést přechodovým plechem. Musí však být odsouhlaseno investorem.			

FOTODOKUMENTACE

Pohled z ulice Jindřicha z Lipé




Detail ukončení K1

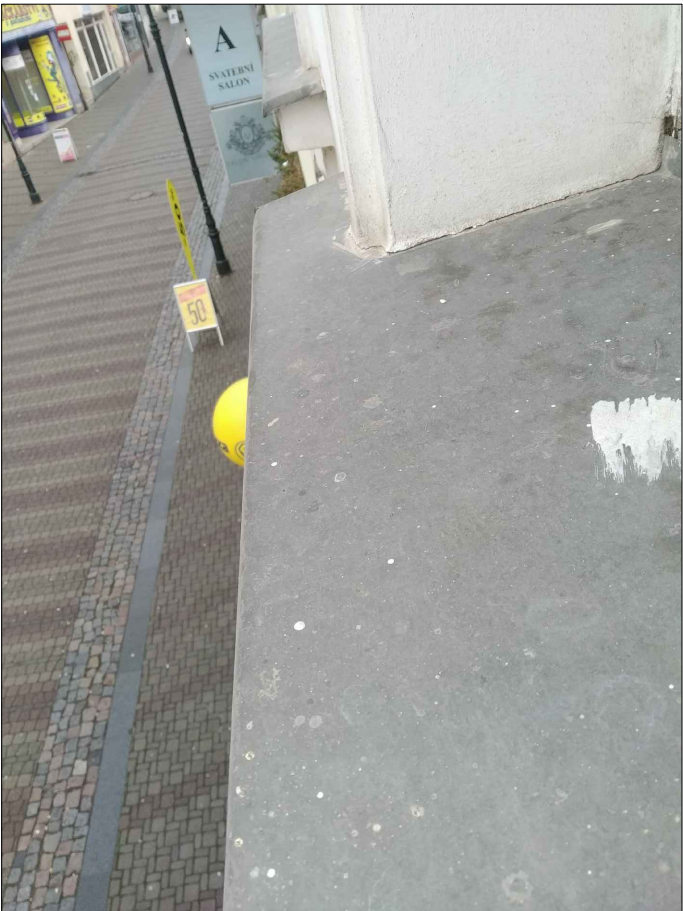

Pohled z interiéru na stávající okno (pozice O1)



Okna bytu 2.NP ze dvora

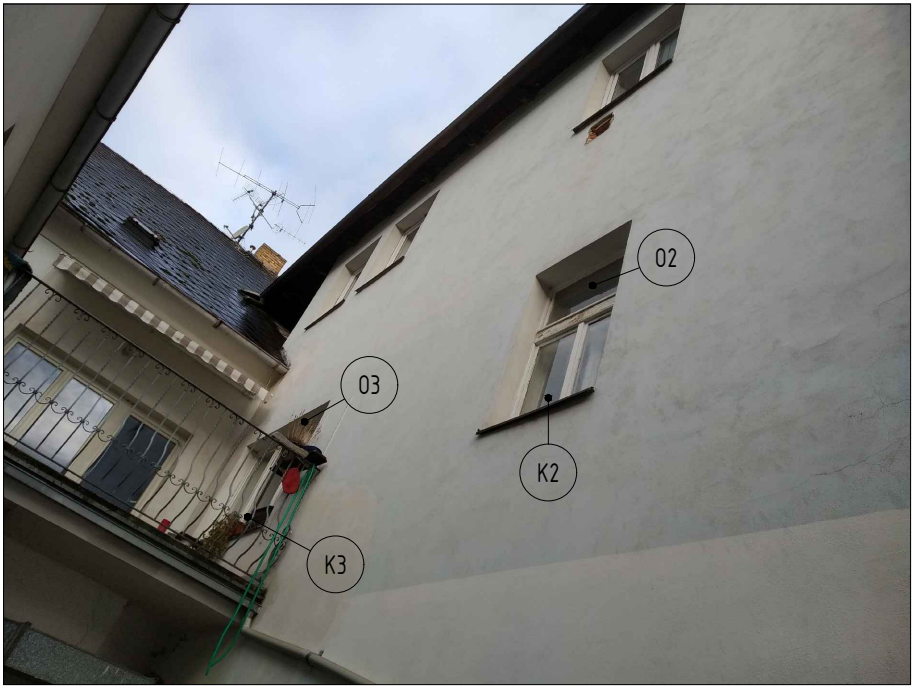

Okna zadního štítu (byt a půda)



Detail stávajícího okna (pozice O3)




FOTODOKUMENTACE

Pohled ze dvora



Pohled ze dvora

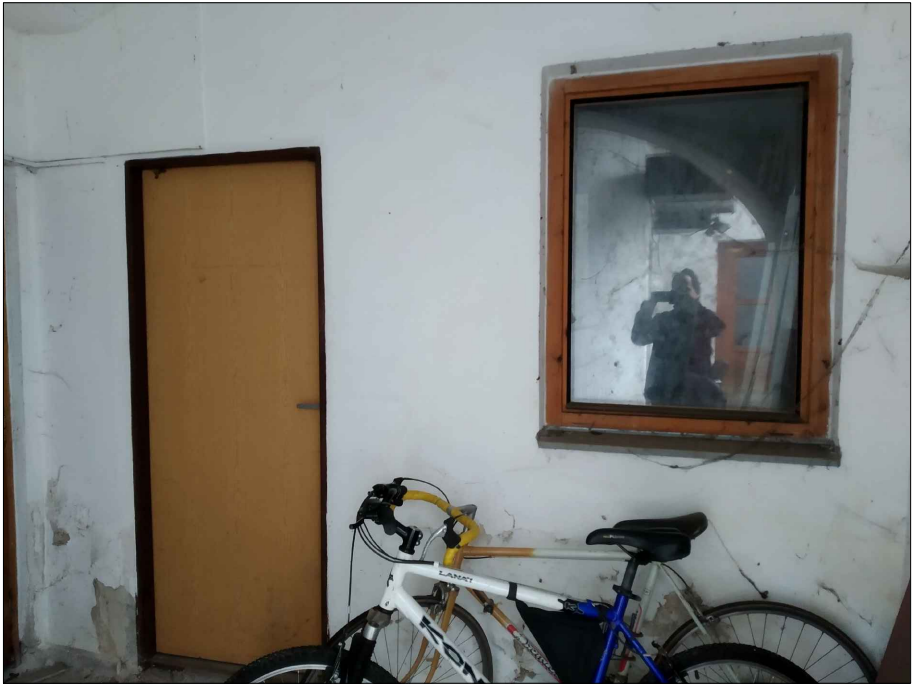

Pohled ze dvora



Pohled ze dvora (zadní štít)



Pohled ze dvora (zadní štít)



VZOROVÝ ŘEZ OKNEM O1 - parapet

