

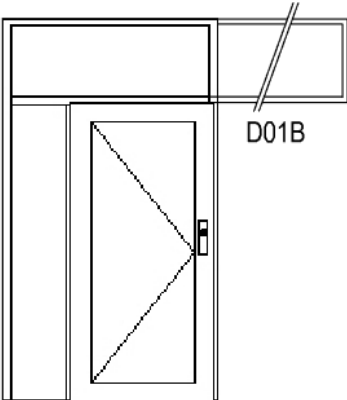
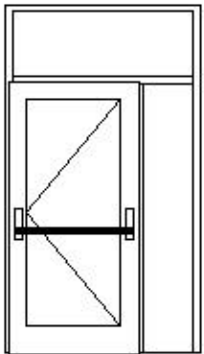
Projekt:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D01A / L		Rozměr křídla:	900 x 2350 2500x850 SV	Typ zárubně:	Hliníkový rám 75mm	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1350 x 2400 + SV	Materiál zárubně:	Hliník	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	75	Povrch zárubně:	nátěr RAL - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliník 84mm	Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	RAL antracit	Zámek:	Vložkový
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	RAL antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	Klika nerez kování	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové nerez koule	Specifikace:	Vchodové dveře dvojkřídlé prosklené s nadsvětlíkem (SV) i nad turniketem „D01B“,
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D01C / P		Rozměr křídla:	900 x 2350	Typ zárubně:	Hliníkový rám 75mm	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1350 x 2400	Materiál zárubně:	Hliník	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	75	Povrch zárubně:	nátěr RAL - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliník 84mm	Typ skla:	Izolační trojsklo
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	RAL antracit	Zámek:	Vložkový, elektronický zámek, napájení 24V viz SLP
		Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	RAL antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:	2	Kování (Int.):	vodorovné madlo nerez přes celou šířku ve výšce 850mm/ Klika nerez kování	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	vodorovné madlo nerez přes celou šířku ve výšce 850mm/ Štítové nerez koule	Specifikace:	Vchodové dveře dvojkřídlé prosklené s nadsvětlíkem - bezbariérový vstup, Dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky min. 400mm od podlahy.
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		

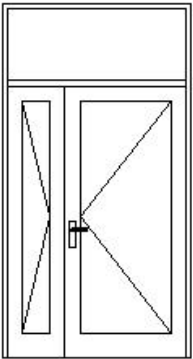
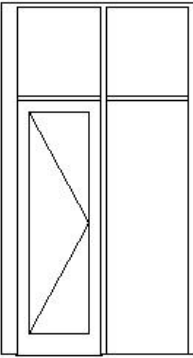
Projekt:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

D02 / -		Rozměr křídla: 900 x 2850 Rozměr otvoru: 1550 x 2900 Tloušťka ostění: 1000 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 37 Bezpeč. třída: 2 Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Typ zárubně: Hliníkový rám 75mm Materiál zárubně: Hliník Povrch zárubně: nátěr RAL - antracit Materiál křídla: hliník 84mm Povrch křídla (Int.): RAL antracit Povrch křídla (Ext.): RAL antracit Kování (Int.): Štítové nerez klika Kování (Ext.): Štítové nerez koule Závěsy: Niklované, 3ks	Kusy: 1 Směr otevírání: - Umístění: Vstupní Typ skla: Izolační trojsklo Zámek: Vložkový Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Vchodové dveře dvojkřídle prosklené s nadsvětlíkem
D03 / P		Rozměr křídla: 900 x 2950 Rozměr otvoru: 1748 x 3200 Tloušťka ostění: 75 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 37 Bezpeč. třída: 2 Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Typ zárubně: Hliníkový rám 75mm Materiál zárubně: Hliník Povrch zárubně: nátěr RAL - antracit Materiál křídla: hliník 84mm Povrch křídla (Int.): RAL antracit Povrch křídla (Ext.): RAL antracit Kování (Int.): Štítové nerez klika Kování (Ext.): Štítové nerez koule Závěsy: Niklované, 3ks	Kusy: 1 Směr otevírání: P Umístění: Vstupní Typ skla: Izolační trojsklo Zámek: Vložkový Výrobce / Model: / Poznámka: Specifikace: Vchodové dveře dvojkřídle prosklené s nadsvětlíkem a oknem

Projekt:


Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

D04 / -

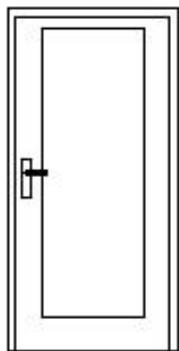


Rozměr křídla:	900 x 2850
Rozměr otvoru:	1850 x 2900
Tloušťka ostění:	700
Požární odolnost:	
U-hodnota:	1,2
Neprůzvučnost:	37
Bezpeč. třída:	2
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Hliníkový rám 75mm
Materiál zárubně:	Hliník
Povrch zárubně:	nátěr RAL - antracit
Materiál křídla:	hliník 84mm
Povrch křídla (Int.):	RAL antracit
Povrch křídla (Ext.):	RAL antracit
Kování (Int.):	Štítové nerez klika
Kování (Ext.):	Štítové nerez koule
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	-
Umístění:	Vstupní
Typ skla:	Izolační trojsklo
Zámek:	Vložkový, elektronický zámek, napájení 24V viz SLP
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Vchodové dveře dvojkřídle prosklené s nadsvětlíkem

D06 / P



Rozměr křídla:	900 x 1970
Rozměr otvoru:	1000 x 2020
Tloušťka ostění:	680
Požární odolnost:	
U-hodnota:	1,2
Neprůzvučnost:	37
Bezpeč. třída:	3
Bezbariérové:	NE
Nouzový východ / Panikové kování:	NE

Typ zárubně:	Plastový rám 86 mm
Materiál zárubně:	Plastový vícekomorový profil
Povrch zárubně:	plast odstín antracit
Materiál křídla:	Plastové křídlo vícekomorové
Povrch křídla (Int.):	Plast odstín antracit
Povrch křídla (Ext.):	Plast odstín antracit
Kování (Int.):	Štítové nerez klika
Kování (Ext.):	Štítové nerez klika
Závěsy:	Niklované, 3ks

Kusy:	1
Směr otevírání:	P
Umístění:	Vstupní
Typ skla:	Izolační trojsklo
Zámek:	Vložkový
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Vchodové dveře jednokřídle prosklené

Projekt:


Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

SV / -



Rozměr křídla:	4150 x 2500	Typ zárubně:	
Rozměr otvoru:	4150 x 2500	Materiál zárubně:	
Tloušťka ostění:	700	Povrch zárubně:	nátěr RAL - antracit
Požární odolnost:		Materiál křídla:	Ocelový plech + PUR
U-hodnota:	1,7	Povrch křídla (Int.):	RAL bílá
Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL antracit
Bezpeč. Třída:		Kování (Int.):	
Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	
Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	

Kusy:	1
Směr otevírání:	-
Umístění:	Vnitřní
Typ skla:	Garážová vrata
Zámek:	
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Sekční garážová vrata, dvouplášťová s tepelnou izolací a elektro pohonem

D01B / P



Rozměr křídla:	2500 x 2150	Typ zárubně:	Hliník
Rozměr otvoru:	2500 x 2150	Materiál zárubně:	Hliník
Tloušťka ostění:		Povrch zárubně:	nátěr RAL - antracit
Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliník
U-hodnota:	4,4	Povrch křídla (Int.):	RAL antracit
Neprůzvučnost:	37	Povrch křídla (Ext.):	RAL antracit
Bezpeč. třída:	Sklo 2PA	Kování (Int.):	
Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	
Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	

Kusy:	1
Počet křídel	4
Umístění:	Vstupní
Typ skla:	Lepené sklo 2 vrstvy, bezpečnostní fólie
Zámek:	
Výrobce / Model:	/
Poznámka:	
Specifikace:	Karuselové vchodové dveře s pevným zasklením. Další upřesnění specifikace viz POZNÁMKA č. 2

Projekt:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

POZNÁMKY:

- 1) Ve výpisu nejsou zohledněny tloušťky ostění; skutečné rozměry budou před výrobou dveří i zárubní ověřeny na stavbě; konkrétní typ a odstín povrchových úprav bude v rámci AD odsouhlasen před výrobou zástupcem investora; případné modifikace jednotlivých položek dveří jako např. doplnění o větrací mřížku apod. je uvedeno v části D.1.4; veškeré zámky dveří budou v provedení v konfiguraci generálního klíče, který je umístěn v KTPO (viz část D.1.3 - PBŘ). Rámeček izolačního zasklení nových výplní bude realizován v barvě korespondující s barevností okenního křídla (antracit)

- 2) Specifikace turniketových dveří:
 - Křídla: pevné provedení
 - Obloukové stěny: prosklená konstrukce na bázi nosných AL profilů
 - Utěsnění: obíhajícími kartáčovými těsněními
 - Pohon: elektromechanický pohon s 3-fázovým asynchroním motorem a frekvenčním měničem, řízený mikroprocesorem. V případě výpadku elektrického proudu lze dveřmi otáčet manuálně
 - Aktivace: směrovými radary umístěnými na vnější straně věnce. Po aktivaci se dveře otočí o nastavený počet segmentů, pak zpomalí a dojedou do nulové polohy. Nastavení lze měnit.
 - Bezpečnost:
 - 2 ks bezpečnostní nárazníky svislé hrany boční stěny – aktivní, nebo pasivní
 - 4 ks bezpečnostní nárazníky vodorovné spodní hrany křídel
 - 2 ks EBS bezkontaktní prezenční detektor na věnci u vstupu do karuselu
 - 1 ks nouzový vypínač v interiéru
 - 2 ks tlačítko pro invalidy – snížení rychlosti na cca ½
 - Ovládací panel: Ovládací panel umístěn na profilu obloukové stěny dveří v interiéru, zajištěn klíčem proti neoprávněnému přepínání funkcí.

Projekt:

Rekonstrukce objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě

Upravil:

Datum / Čas: 05/2021

Poznámka:

	1NP	Suma
D01A / L	1	1
D01C / P	1	1
D02 / -	1	1
D03 / P	1	1
D04 / -	1	1
D06 / P	1	1
SV / -	1	1
Suma	7	7

OZN	Počet	Plocha [m2]
D01A	1	3,51
D01C	1	3,51
D02	1	5,43
D03	1	5,94
D04	1	6,47
D06	1	2,02
SV	1	10,37
Suma		37,25