


PRAVÁ VARIANTA


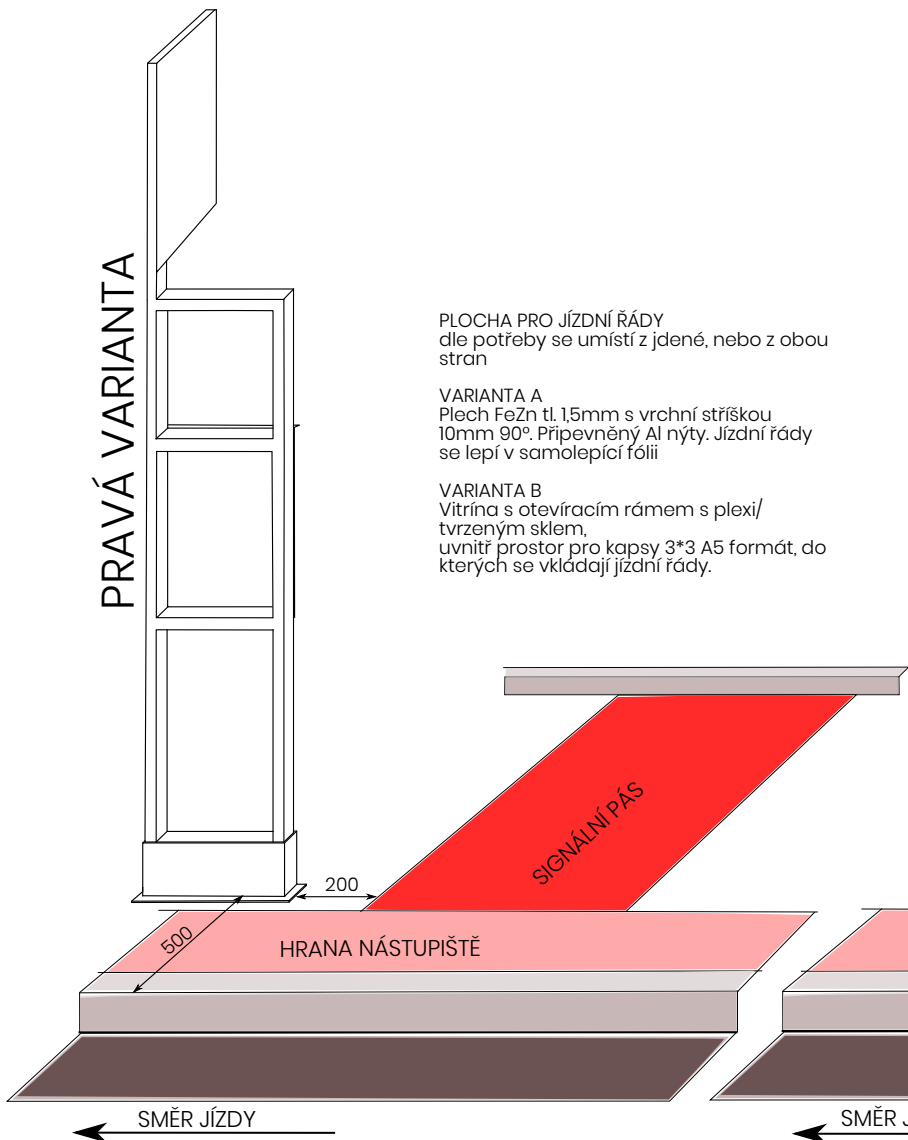


PLOCHA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY
dle potřeby se umístí z jedné, nebo z obou stran



VARIANTA A
Plech FeZn tl. 1,5mm s vrchní stříškou 10mm 90°. Připevněný Al nýty. Jízdní řády se lepí v samolepící fólii

VARIANTA B
Vitrína s otevíracím rámem s plexi/ tvrzeným sklem, uvnitř prostor pro kapsy 3*3 A5 formát, do kterých se vkládají jízdní řády.

LEVÁ VARIANTA

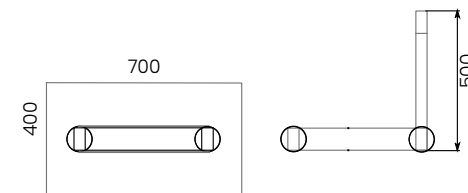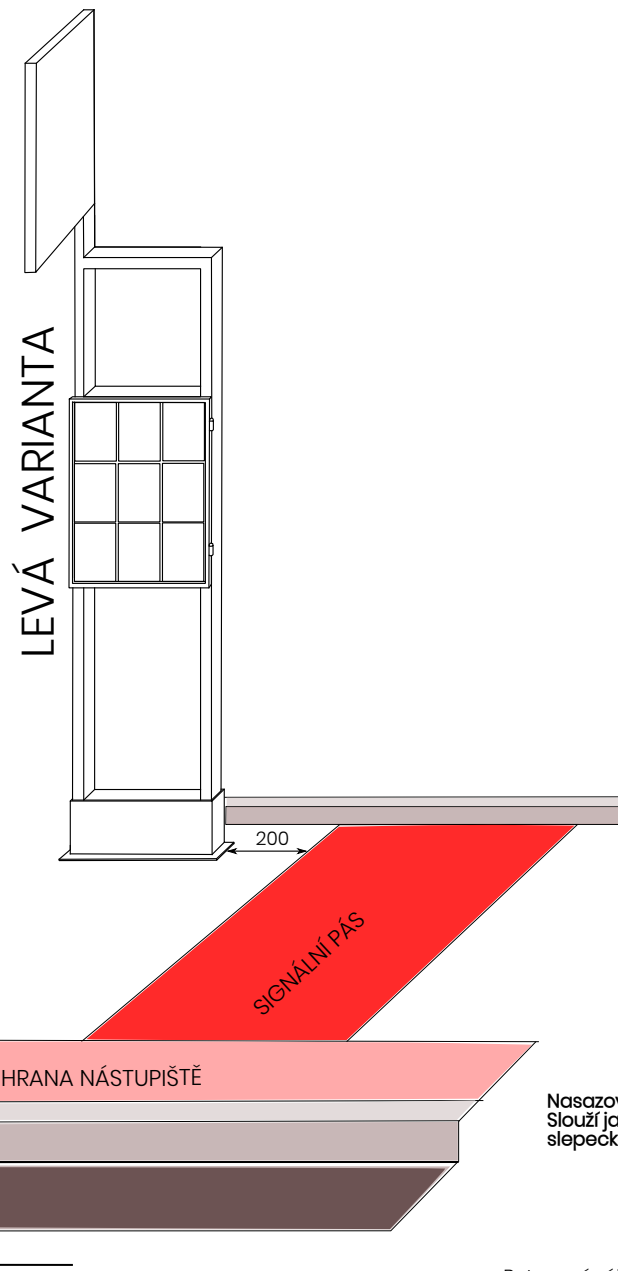

Označnik IJ 4a vzor IDOL na plechu FeZn tl.1,5 mm Na obou stranách

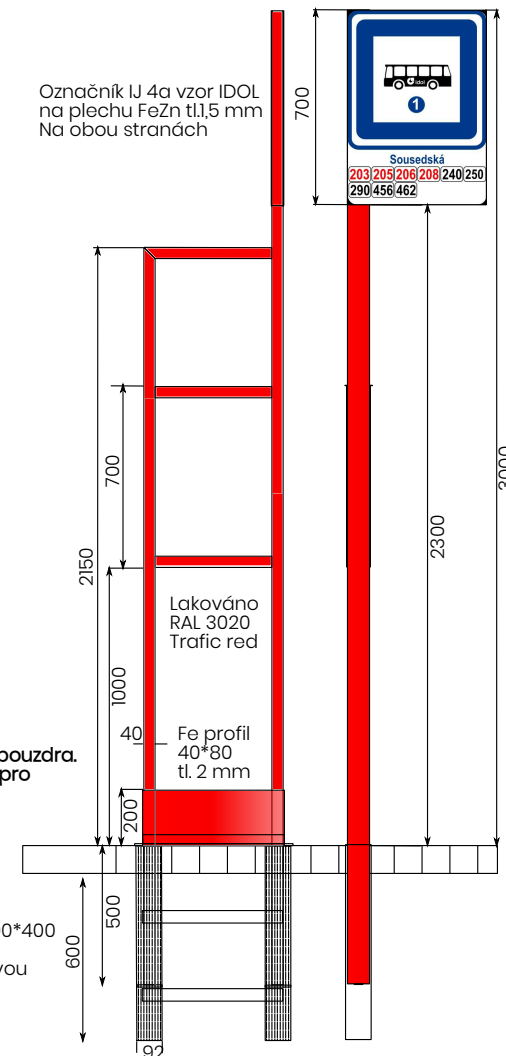

Nasazovací krytka pouzdra. Slouží jako záručka pro slepeckou hůl.

Betonový základ 600*700*400 beton 2.tř. min. 20mm pod zámkovou dlažbou/

MĚSTSKÝ OZNAČNÍK IDOL

příloha č.	Slouží jako podklad k výběrovému řízení. Jednotlivé rozměry lze upravovat po dohodě se zadavatelem.
31.3.2022	KORID LK, radim@sarapatka.cz

Pouzdro - trubka vnější průměr 92 mm, tl.stěny 2 mm
Kotvení konstrukce pomocí dubových klínů. Konstrukce stojí na Fe pásku vyvýřeném uvnitř trubky v hloubce 500 mm. Výška pouzdra 700 mm. Navařené zpevňovací Fe pásky min. 2 mm tl. po obou stranách. Pouzdro stojí na štěrkovém loži min.100 mm - odvodnění.