





Výpis zámečnických výrobků

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS:	
<p>Z1 - celkem 1 ks Kovový poklop 600/850mm</p>  <p>Materiál: pozinkovaný rám a poklop. Poklop z pozinkované oceli nebo nerezů určené k položení PVC do síly 10 mm. Poklop vybaven těsněním, vodotěsný a plynotěsný (pachotěsný). Materiál: pozinkovaný rám a poklop</p> <p>Vnitřní rozměr: 600 x 850 mm Vnější výška rámu: 75 mm Vnitřní výška rámu: 50 mm Třída zatížení: B 125</p>	<p>Z2 - celkem 1 ks Kovový poklop 900/500mm</p>  <p>Materiál: pozinkovaný rám a poklop. Poklop z pozinkované oceli nebo nerezů určené k položení PVC do síly 10 mm. Poklop vybaven těsněním, vodotěsný a plynotěsný (pachotěsný). Materiál: pozinkovaný rám a poklop</p> <p>Vnitřní rozměr: 900/500 mm Vnější výška rámu: 75 mm Vnitřní výška rámu: 50 mm Třída zatížení: B 125</p>
<p>Z3 ROZM. 300/300mm - celkem 1 ks Z4 ROZM. 600/600mm - celkem 3 ks</p> <p>Kovová revizní dvířka do stěny</p>  <p>Kovová bílá revizní dvířka, fixace magnety. Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety. Levá i pravá montáž. Kovová revizní dvířka budou vyrobená z kvalitní oceli s polymerním potahem s možností montáže do vlhkého prostředí, otevírání i zavírání pouze zatlačením na dvířka.</p> <p>barva : bílá materiál : ocel</p>	<p>Z5 - celkem 1 ks SDK revizní dvířka s kovovým rámem do pohledu</p>  <p>Revizní dvířka 400x400 mm do sdk podhledu hliníková, lisovaná. Revizní dvířka budou mít otevírání zajištěné pomocí skrytých tlačných zámků. Pro bezpečnost při otevírání budou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabrání samovolnému vypadnutí.</p> <p>materiál : hliník SDK deska : do vlhkého prostředí GKBi – zelená 12,5 mm montáž : pod sádkokarton otevírání : vyndavací s jištěním vnitřní rozměr : 404x404 rozměr s rámečkem : 452x452</p>

DODAVATEL JE POVINEN PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY A VÝROBNÍ DOK. KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS:

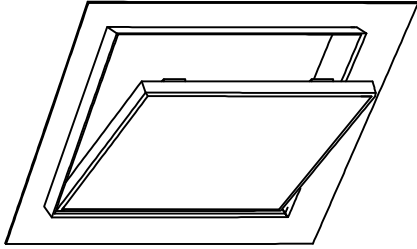D1 - celkem 5 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně pro SDK příčku tl. 125 mm bez prahu s přechodovou Al lištou

-klíka-klíka se zajištěním, v provedení pro možnost odjištění z druhé strany, tzv. WC sada, provedení nerez

-křídlo světle šedé, ocelová zárubeň-odstín RAL 7005


-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-levé dveřní křídlo

-jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP)

vodorovné
madlo
v=0,8-0,9m
viz Výpis pomůcek
pro těl.post.os.

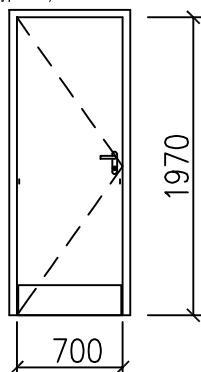

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

D2 - celkem 1 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně pro SDK příčku tl. 125 mm bez prahu s přechodovou Al lištou

-klíka-klíka se zajištěním, v provedení pro možnost odjištění z druhé strany, tzv. WC sada, provedení nerez

-křídlo světle šedé, ocelová zárubeň-odstín RAL 7005


-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-pravé dveřní křídlo

-jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP)

vodorovné
madlo
v=0,8-0,9m
viz Výpis pomůcek
pro těl.post.os.

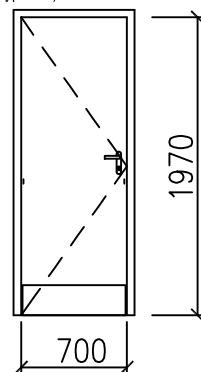

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

D3 - celkem 2 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně do zdi tl. 300mm bez prahu s přechodovou Al lištou


-klíka-koule, provedení nerez, cylindrický vložkový zámek

-křídlo světle šedé, ocelová zárubeň-odstín RAL 7005

-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-pravé dveřní křídlo

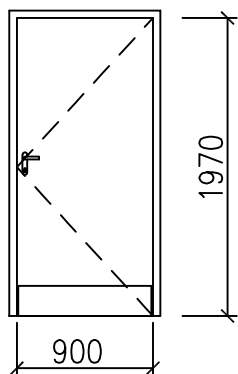

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

D4 - celkem 2 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně do zdi tl. 300mm bez prahu s přechodovou Al lištou


-klíka-koule, provedení nerez, cylindrický vložkový zámek

-křídlo světle šedé, ocelová zárubeň-odstín RAL 7005

-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-levé dveřní křídlo

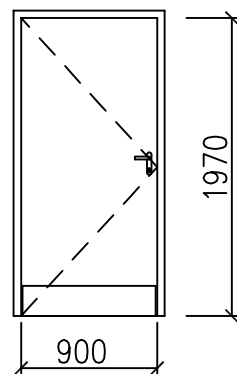

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS:

D5 - celkem 1 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně pro SDK příčku tl. 125 mm bez prahu s přechodovou Al lištou


-klíka-koule , provedení nerez, cylindrický vložkový zámek

-křídlo světle šedé , ocelová zárubeň-odstín RAL 7005

-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-pravé dveřní křídlo

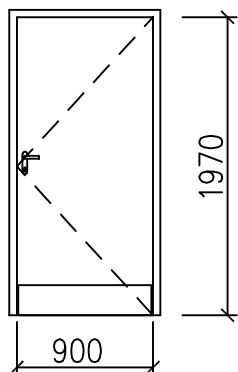

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

D6 - celkem 1 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně pro SDK příčku tl. 125 mm bez prahu s přechodovou Al lištou


-klíka-koule , provedení nerez, cylindrický vložkový zámek

-křídlo světle šedé , ocelová zárubeň-odstín RAL 7005

-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-levé dveřní křídlo

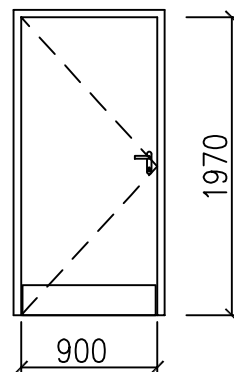

-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)

D7 - celkem 1 ks

Dveřní křídlo dřevěné otočné plné s polodrážkou do nové ocelové zárubně do zdi tl. 300mm bez prahu s přechodovou Al lištou

-klíka-klíka se zajištěním, v provedení pro možnost odjštění z druhé strany, tzv. WC sada, provedení nerez


-křídlo světle šedé , ocelová zárubeň-odstín RAL 7005

-dveřní křídlo z vysokotlakého laminátu tl.min.0,8mm, zátěžová hrana ABS

-výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska (ne vošтина!!!)

-levé dveřní křídlo

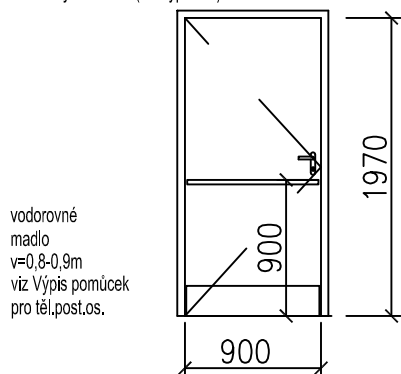


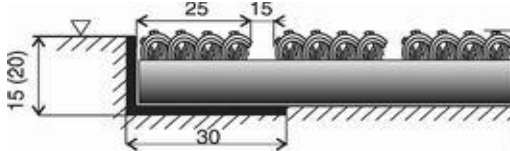
-jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP)






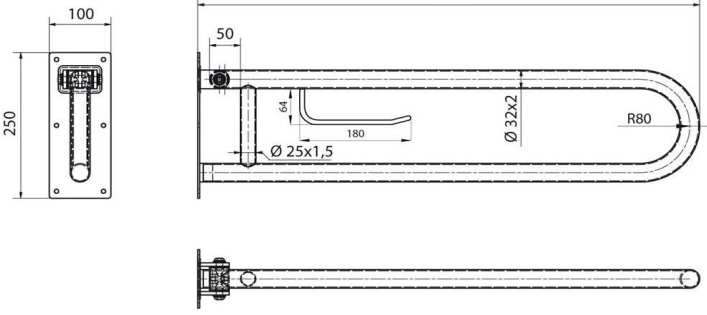

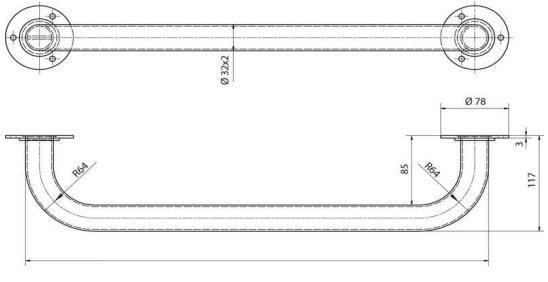

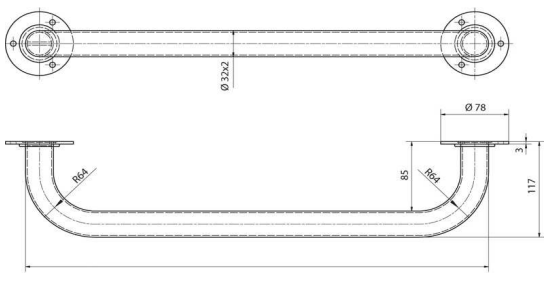
-nalepit okopový plech 200mm vysoký (oboustranně)


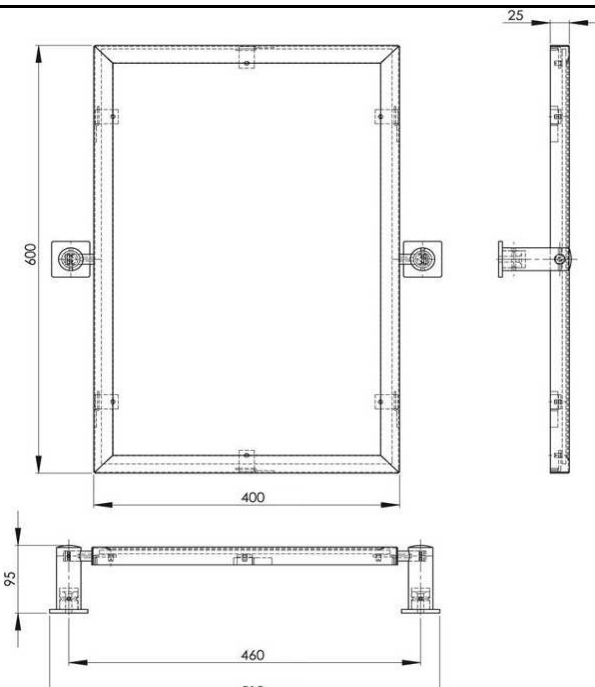
Výpis čistících zón

Zubní ordinace Pražská 3039, Česká Lípa

Ozn.	Druh čistící zóny	Materiál	podlaží	CELKEM ks
			1.NP	
Čz1	Rohožka s odvodněnou skříňí a pozinkovaným roštem , rozměr 120x60x8cm skříňí bude zapuštěna do vnější dlažby	Skříň z polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou ocelovou hranou a podpěrným žebrem, skříň má předformován otvor pro napojení odtoku DN 100, pozink. rošt 30x10mm	1	1
 				
Čz2	Kobercová čistící zóna - 120 (š) x 900 (délka) cm zapuštěná do podlahy (dlažby) lemovaná ukončujícími hliníkovými lištami -dodávka "stavby"	polypropylenový vlas ve tvaru smyček zatavený do nepropustného podkladu (černý melír)	1	1
 				
umístěním-viz půdorys 1.np				

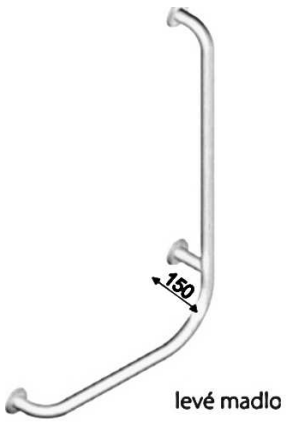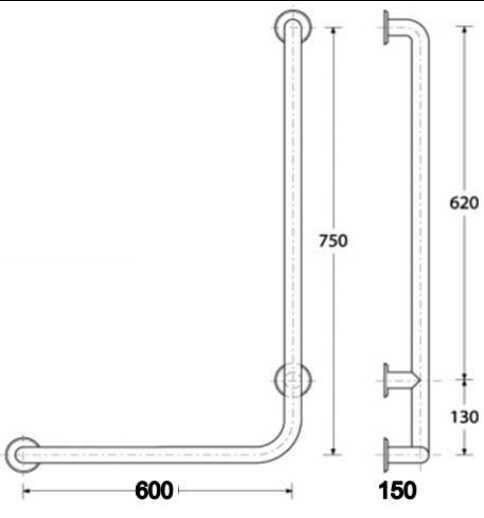

V ý p i s p o m ů c e k p r o t ě l e s n ě p o s t i ž e n ě o s o b y






Ozn.	Druh prvku (vše v nerezovém provedení)	grafické schéma	podlaží		CELKEM ks
			1.NP	-	
ve výkrese neoznačeno	Madlo nerezové k wc míse, zalomené, závěsné, pevné, kotvené do zdiva 		1 pravé madlo		1 pravé madlo
ve výkrese neoznačeno	Madlo toaletní závěsné, sklopné, s držákem toaletního papíru, kotvené do zdiva 		1		1
ve výkrese neoznačeno	Madlo vodorovné přes dveře, pevné-pro dveře šířky 900mm (délka cca 800mm) 		1		1
ve výkrese neoznačeno	Madlo sviské u umyvadla, pevné - délka cca 800mm 		2		2

ve výkrese neoznačeno	<p>Výklopné zrcadlo kotvené do zdiva nad umyvadlem, rozměr 400x600mm</p> 		1		1
-----------------------	--	--	---	--	---

Zubní ordinace Pražská 3039, Česká Lípa

Výpis doplňků vybavení toalet a sprchy

Ozn.	Druh prvku	grafické schéma	podlaží		CELKEM ks
			1.NP	-	
ve výkrese neoznačeno	<p>Zásobník papírových ručníků-uzamykatelný nástěnný zásobník o rozměrech 270 x 265 mm. Povrchová úprava: nerez brus. Maximální počet utěrek: 350 ks, montáž vrtáním.</p>		1		1
ve výkrese neoznačeno	<p>Odpadkový koš hranatý 6l, leštěný nerez 190 x 190 x 300 (v), vnitřní plastová vyjímatelná nádoba s kovovým uchem, skrytý pedálový otevírací mechanismus</p>		1		1

ve výkrese neoznačeno	WC štětka k zavěšení, rozměry nádoby: Ø10×38 cm, materiál: leštěná nerez, montáž vrtáním		1		1
ve výkrese neoznačeno	Dávkovač tekutého mýdla. Výška 150 mm, šířka 95 mm, jednodílný. Leštěná nerezová ocel, montáž vrtáním. Objem dávkovače 500 ml.	 	1		1
ve výkrese neoznačeno	Háček v chromovém provedení 62,5 x 20 x 50 mm. Montáž vrtáním.	 	2		2