

OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM




± 0,000 = 250,100 m n. m.


Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp.100, Česká Lípa		Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
		SO:	
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
 Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428		2021-009	
		DATUM:	
		12/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
 DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		Ing. Martin Hulan	
VYPRACOVAL:		Ing. Martin Hulan	
STUPĚŇ:		ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Architektonicko-stavební část	
DPS			
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	REVIZE:
TABULKA DVEŘÍ		D.1.1	
		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		68xA4	-
		Č. PŘÍLOHY:	
		504	

POZNÁMKY:


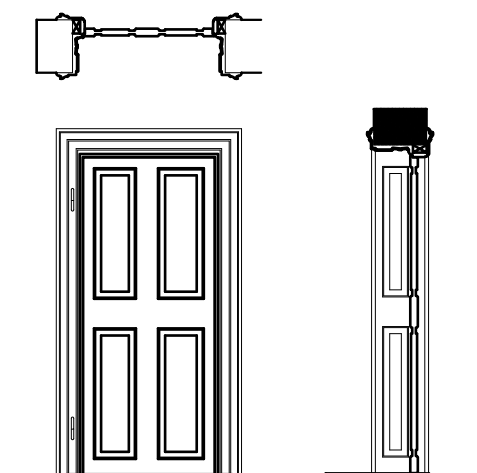
- Barevnost bude určena na základě původní barevnosti a po předložení vzorků dodavatelem za účasti NPÚ.
- Výrobce je povinen předložit investorovi a NPÚ dílenskou dokumentaci k odsouhlasení, předložená dokumentace neslouží k výrobě. Skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě.
- Obložkové zárubně budou repasované v rámci repase dveří.
- Vzorky barevností, materiálů a kování budou předloženy v dostatečném předstihu, aby případné připomínky ze stran investora nebo NPÚ neohrozily termín dodávky.

D.01	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	850 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 350 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/		 						
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	2	-	-	-
			PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

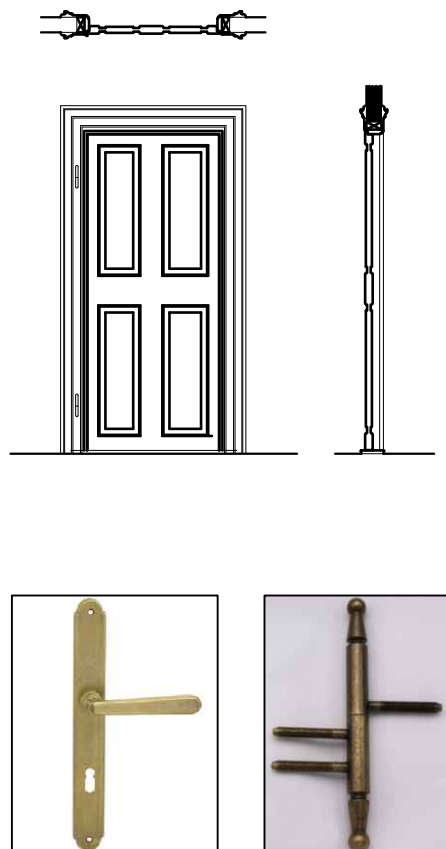D.02	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	850 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 115 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	2	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

<b>D.03</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 490 mm, 820 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ, LEVÉ (a)
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

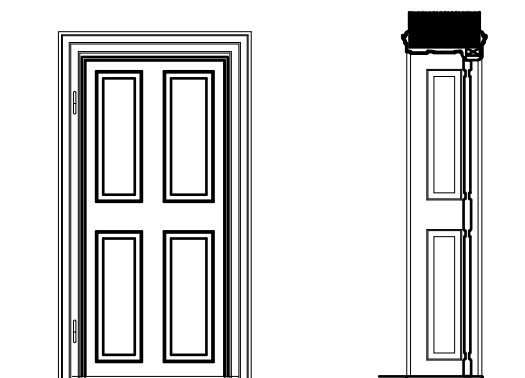

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /



POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	1	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	1	-	-	-

<b>D.04</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1200 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 800 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

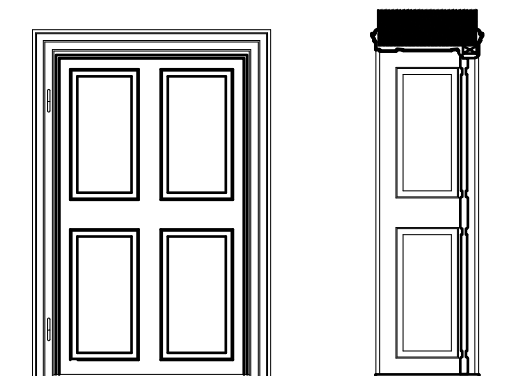

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /




POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	1	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

<b>D.05</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1000 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 600 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ, LEVÉ (a)
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

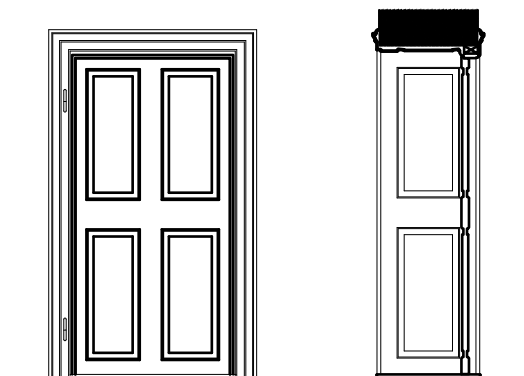

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /


POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	5	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	3	-	-	-

D.06	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1300 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 600 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

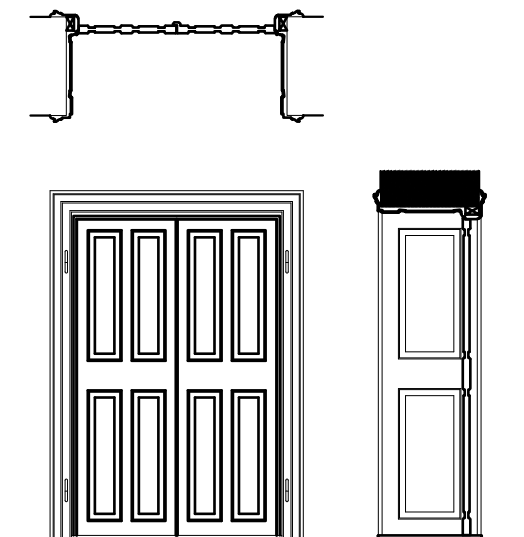

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /

POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:



- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	1	-	-	-
		PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-



<b>D.07</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 300 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

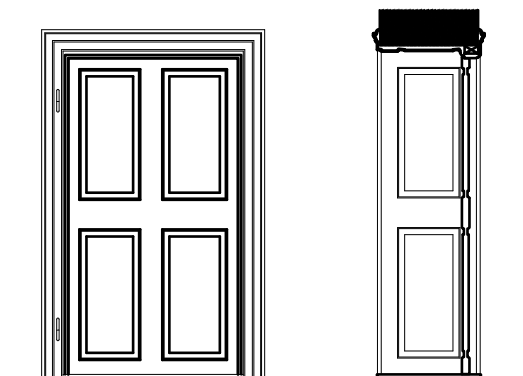

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /


POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	2	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

<b>D.08</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1600 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

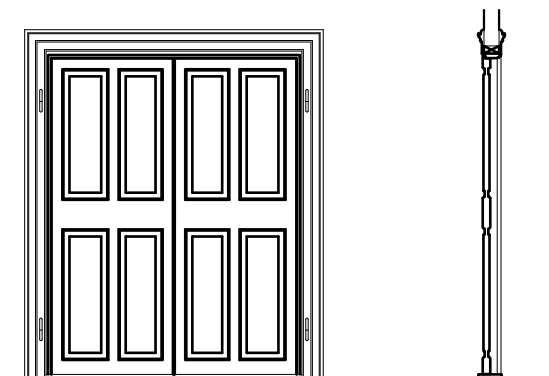




TEPELNÉ VLASTNOSTI: /





POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:


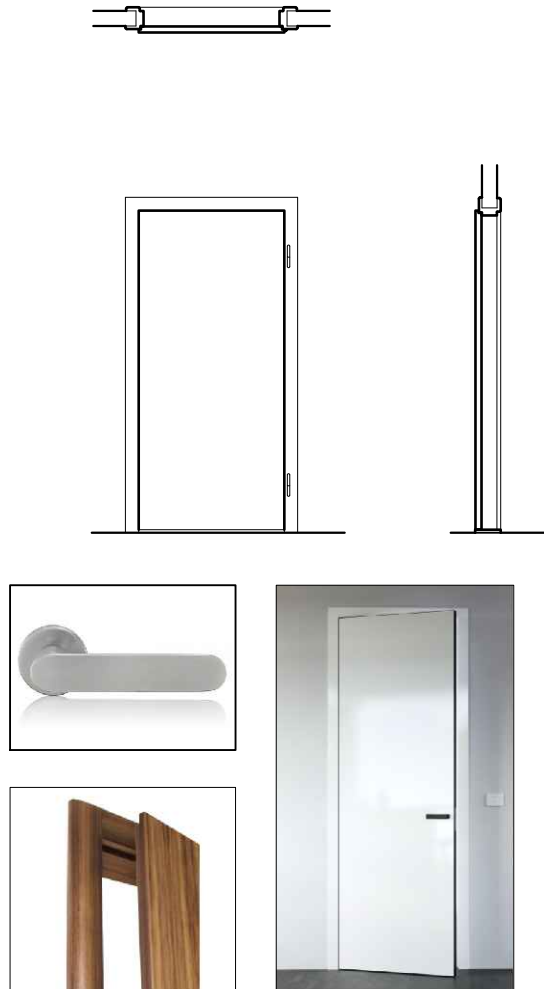


- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

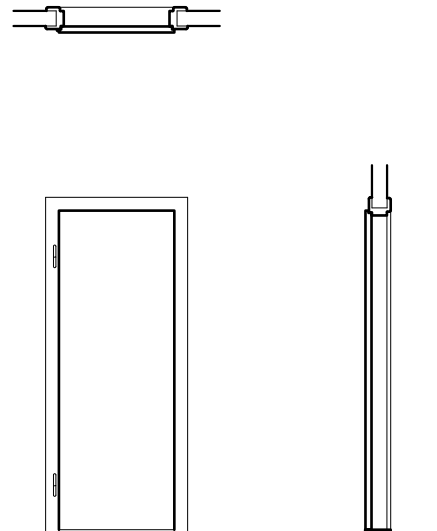
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	1	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

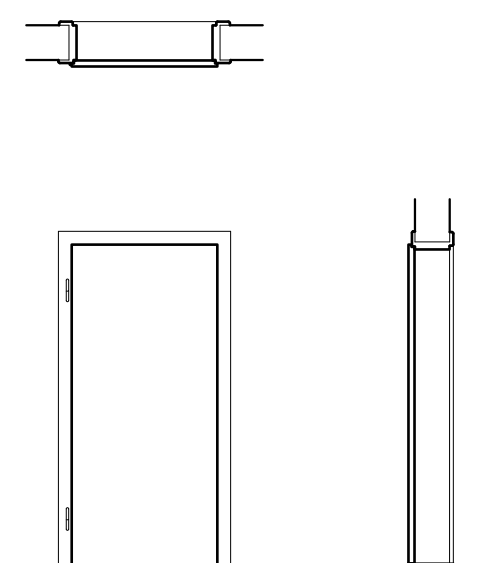

D.09	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm, 125 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /							
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	3	2	-	-

D.10	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	700 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm, 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
POČET:				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	4	10	4	-	-
			PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-


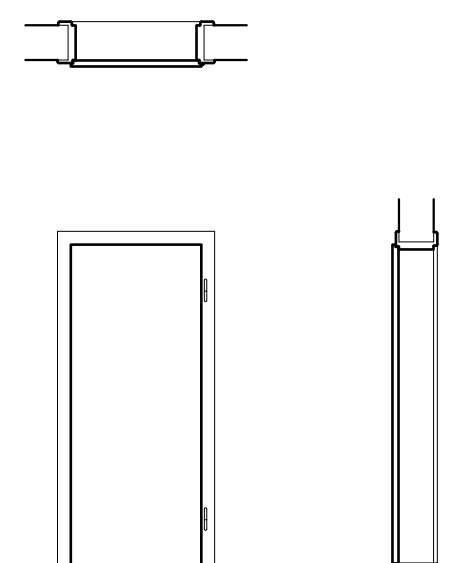

D.11	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 230 mm, 125 mm, 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /			  						
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	2	1	3	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

D.12	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 230 mm, 125 mm, 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	4	2	1	-	-

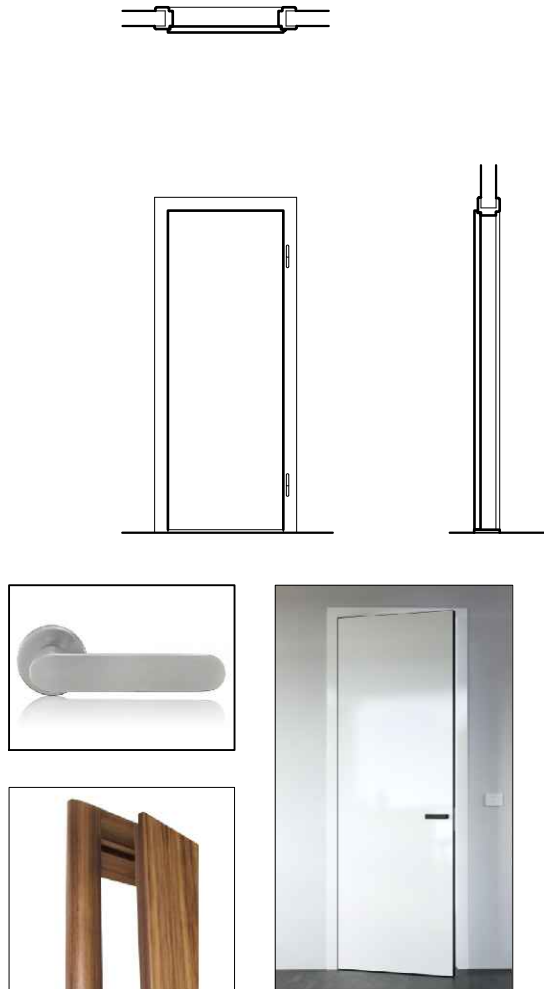D.13	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	700 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm, 75 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /							
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	8	1	3	-	-

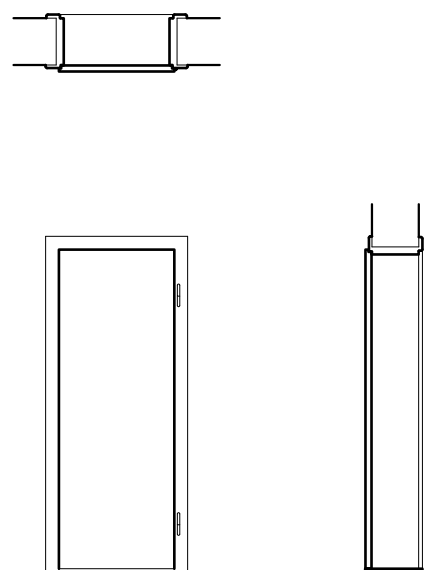
D.14	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 310 mm, 115 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	3	1	-	-	-

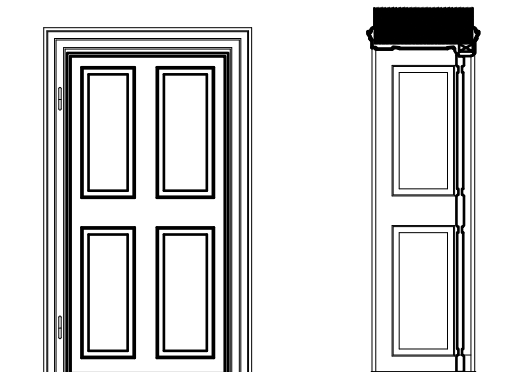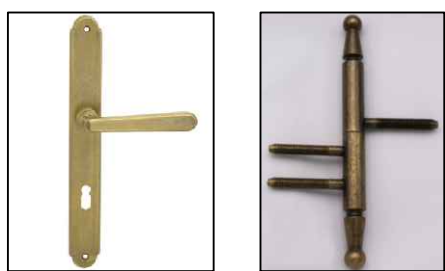

D.15	DVEŘE INTERIÉROVÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1000 x 2100 mm		  						
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 300, 600 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ, LEVÉ (a)								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
		LEVÉ	-	-	2	-	-	-	
		PRAVÉ	-	-	1	-	-	-	

<b>D.16</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 920 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

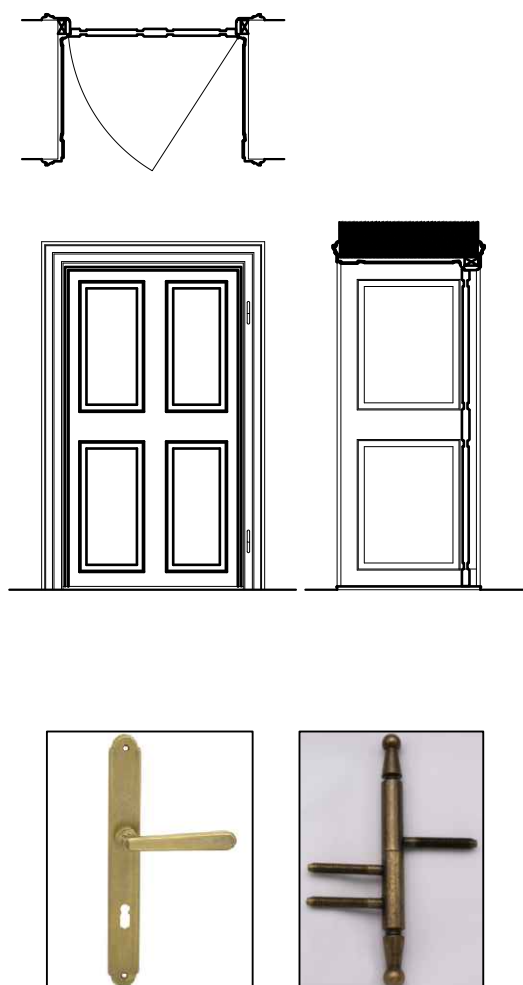

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /



POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

<b>D.17</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 900 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

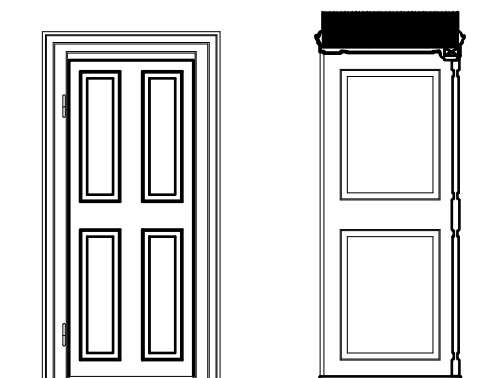

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /



POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	1	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

<b>D.18</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1050 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 900 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	C-S
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:

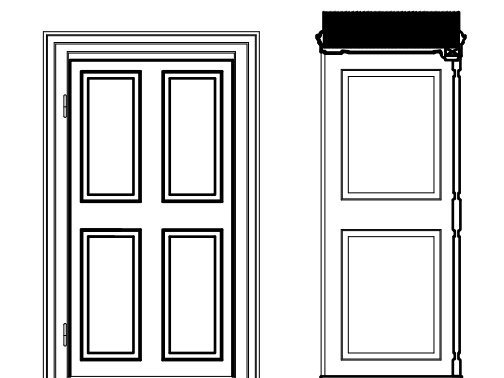

TEPELNÉ VLASTNOSTI: /


POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	1	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

<b>D.19</b>	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 900 mm
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková profilovaná MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S
AKUSTIKA:	/

SCHÉMA DVEŘÍ:


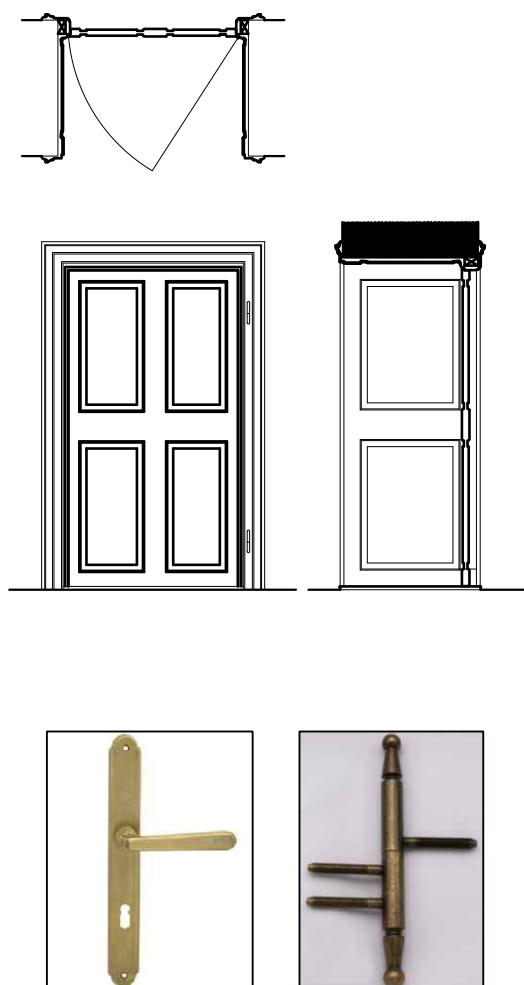




TEPELNÉ VLASTNOSTI: /



POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:

- truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru
- barevnost bude odsouhlasena
- bude předložena dílenská dokumentace

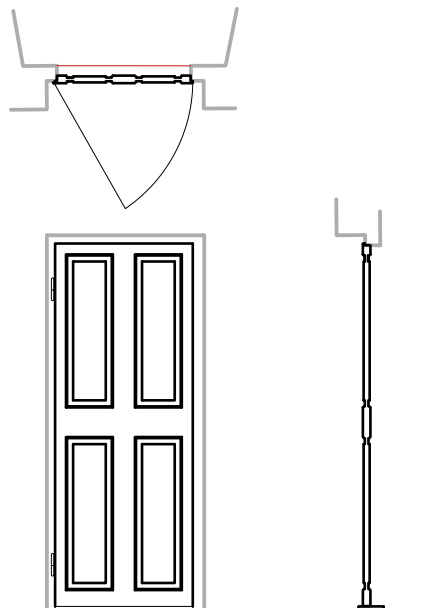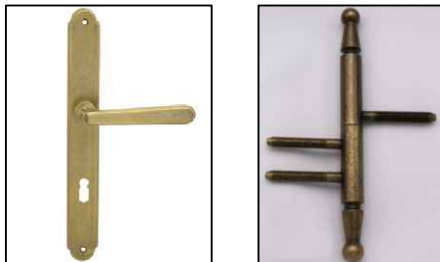


	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

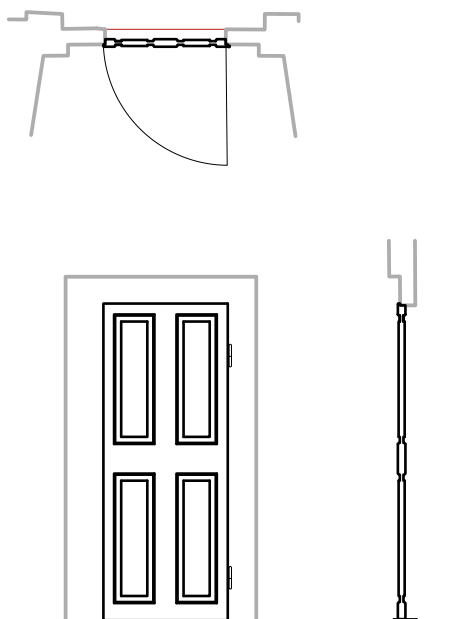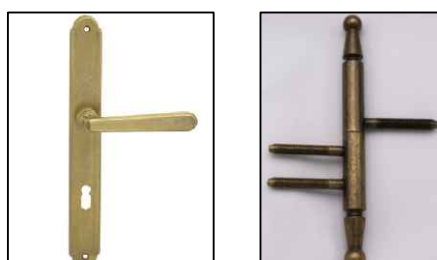


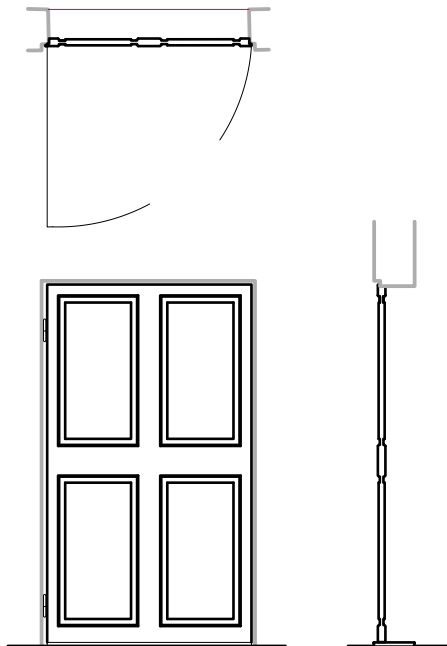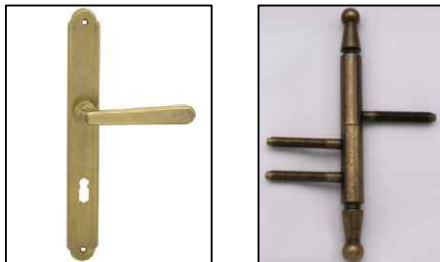
D.20	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2390 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	/								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: / MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: /								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>bez obložky, kamenný portál, ocelový L rámeček vložený do kamenného falce</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	1	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-



D.21	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	/								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: / MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: /								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>bez obložky, kamenný portál, ocelový L rámeček vložený do kamenného falce</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

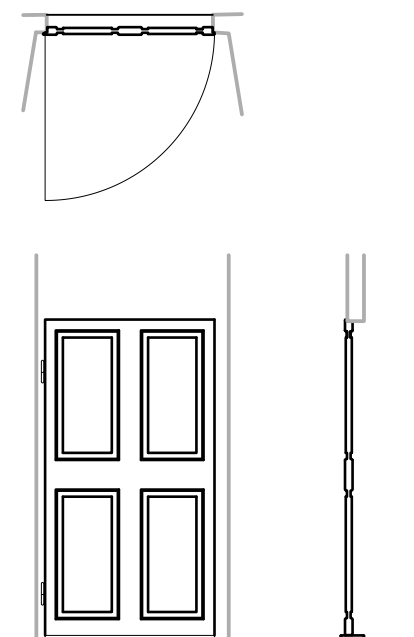
D.22	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1330 x 2380 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	/									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: / MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: /									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>bez obložky, kamenný portál, ocelový L rámeček vložený do kamenného falce</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	1	-	-	-	-
				PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-





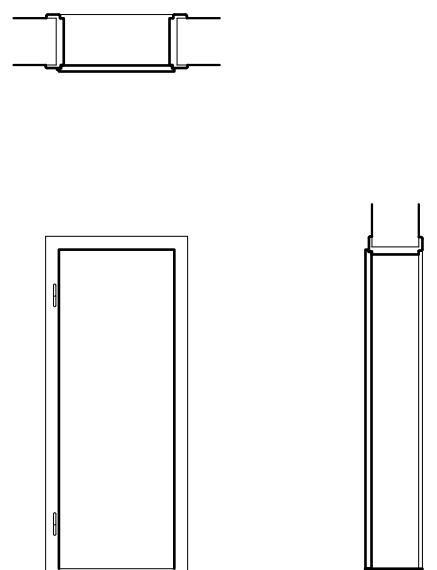


D.23	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	/								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: / MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: /								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: masiv smrk bez suků POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S		 						
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>truhlářsky vyrobené dveře dle dochovaného vzoru</li><li>bez obložky, kamenný portál, ocelový L rámeček vložený do kamenného falce</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
POČET:				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	1	-	-	-	-
			PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

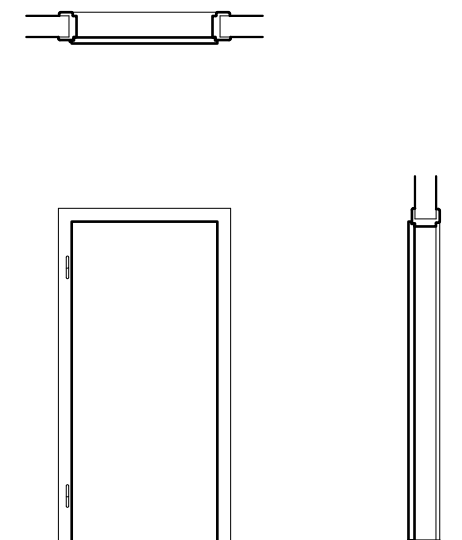
D.24	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 320 mm, 115 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	4	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-


D.25	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 140 mm, 160 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	2	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

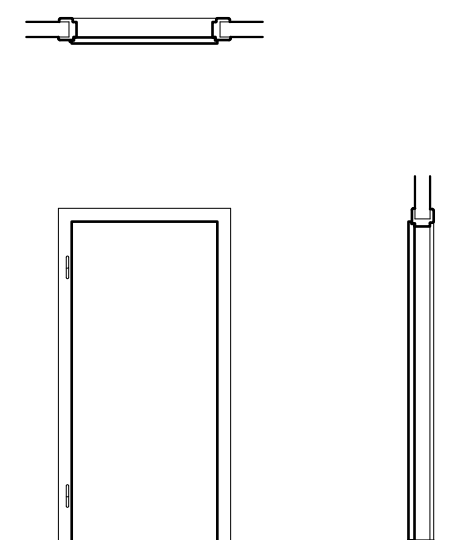D.26	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová								
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/								
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety								
	KLIKA:	viz obrázek								
	MATERIÁL:	nerezová ocel								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO								
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	1	-	-	-	-


D.27	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									  
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	1	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

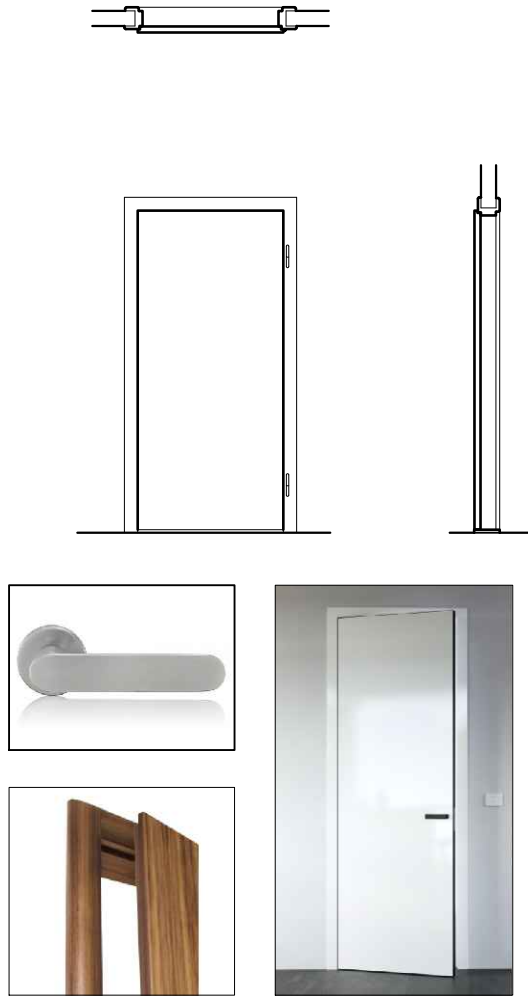


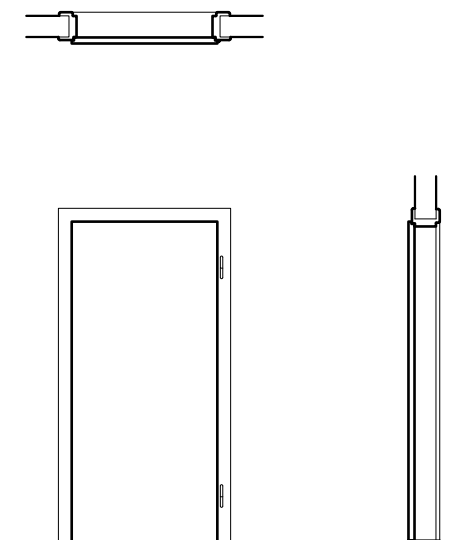
D.28	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

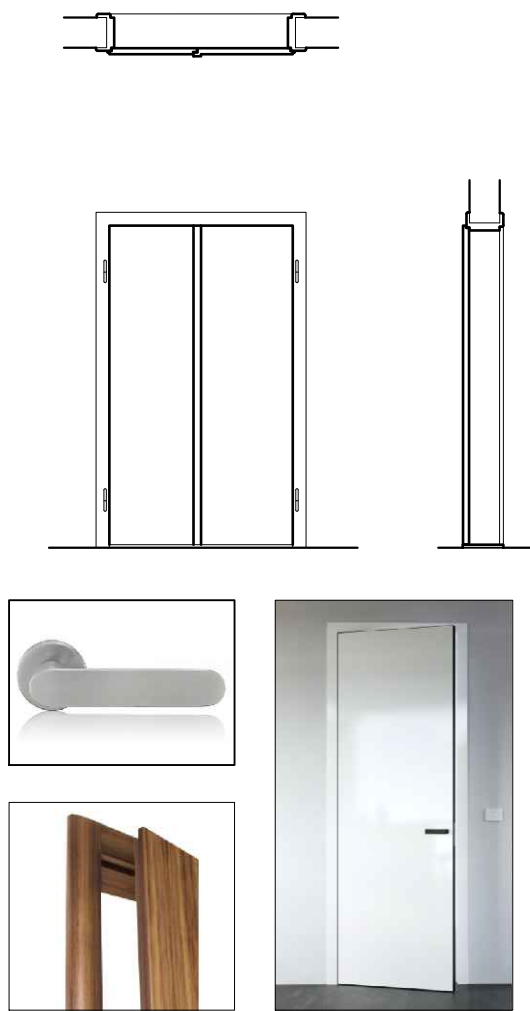

D.29	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 140 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	1	-	-	-	-


D.30	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1150 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 200 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová								
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/								
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety								
	KLIKA:	viz obrázek								
	MATERIÁL:	nerezová ocel								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO								
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	ANO								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S-K									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	2	-	-	-	-

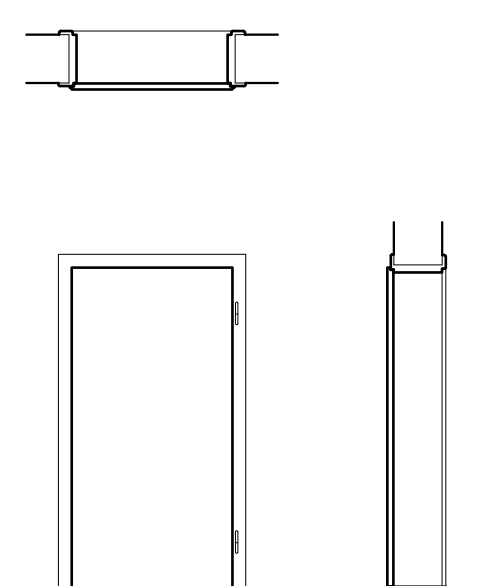

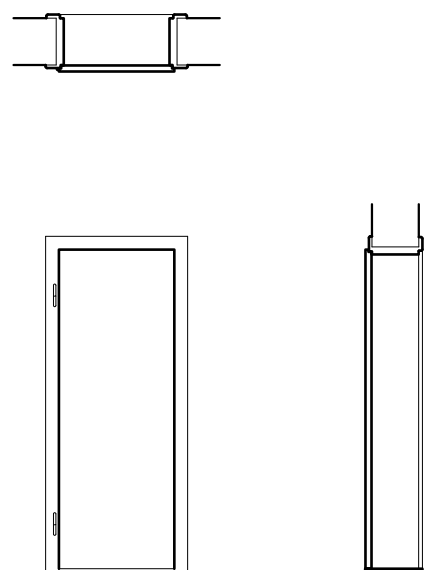
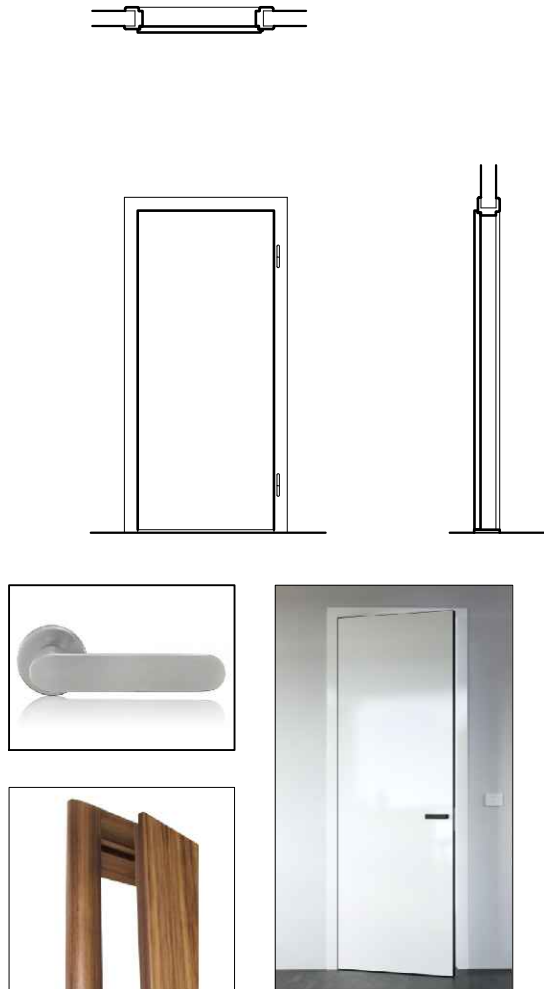
D.31	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1000 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 320 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová								
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/								
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety								
	KLIKA:	viz obrázek								
	MATERIÁL:	nerezová ocel								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO								
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	1	-	-	-	-


D.32	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 340 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: ANO KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									  
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	1	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

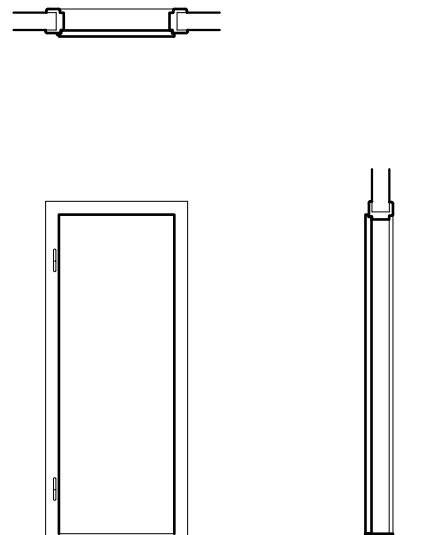
D.33	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	700 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 115 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné						
	MATERIÁL:	DTD deska						
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White						
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová						
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/						
	POVRCH. ÚPRAVA:	/						
	ZASKLENÍ:	/						
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety						
	KLIKA:	viz obrázek						
	MATERIÁL:	nerezová ocel						
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez						
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/						
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/						
	STAVĚČ:	/						
	ZARÁŽKA:	/						
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	1	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

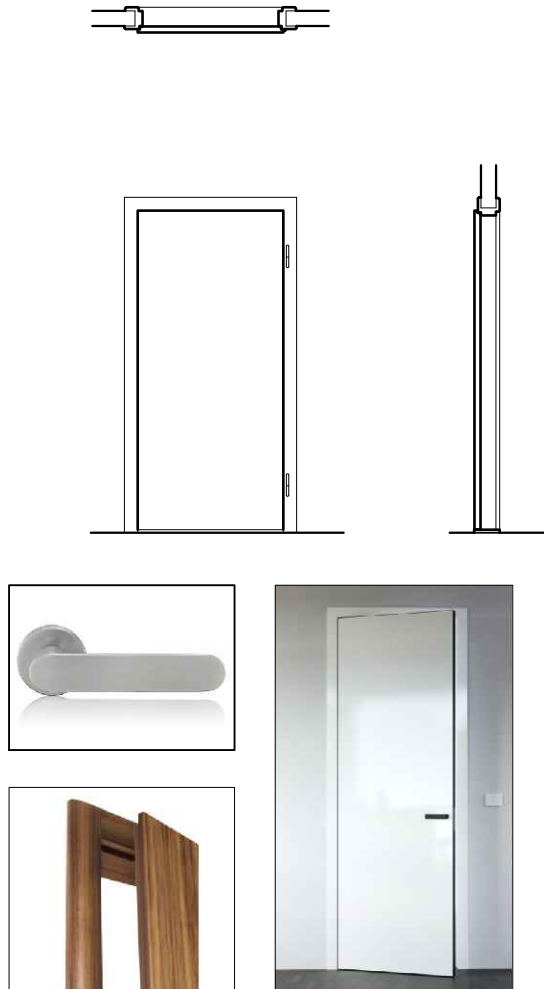D.34	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 115 mm, 80 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	2	-	-	-	-



D.35	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	2	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-



D.36	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	750 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné						
	MATERIÁL:	DTD deska						
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White						
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová						
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/						
	POVRCH. ÚPRAVA:	/						
	ZASKLENÍ:	/						
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety						
	KLIKA:	viz obrázek						
	MATERIÁL:	nerezová ocel						
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez						
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/						
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/						
	STAVĚČ:	/						
	ZARÁŽKA:	/						
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	1	-	-	-	-



D.37	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

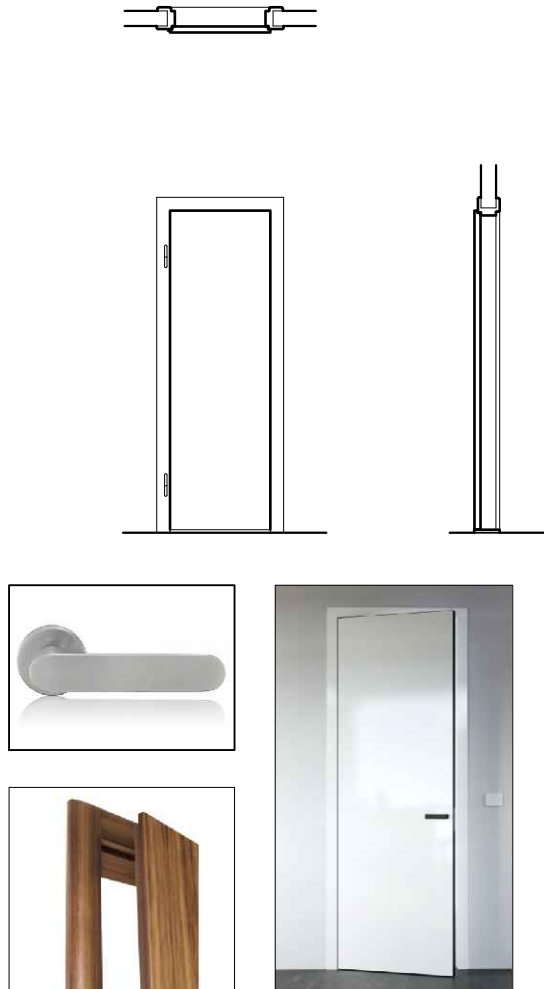
D.38	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	600 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /							
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	1	-	-	-	-
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

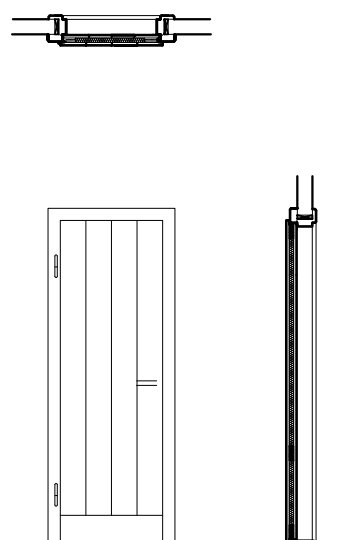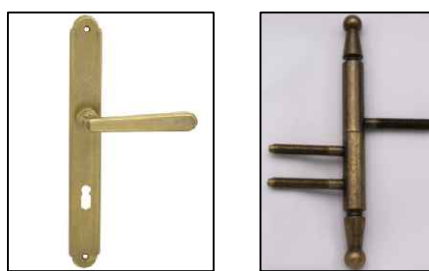



D.39	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:								
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	600 x 2100 mm										
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm										
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ										
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí										
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková hladká MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí										
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /										
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz										
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou										
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /										
PRÁH:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí										
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/										
AKUSTIKA:	/										
TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{N,min} = 1,7$											
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:											
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo fošnové svlakové, fošny s fází</li><li>"A" strana fošen bez suků a prasklin, kresba fládr, rub nařezávaný proti kroucení</li><li>broušení hrubost do 240</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>											
			POČET:			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
					LEVÉ	-	1	-	-	-	-
					PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

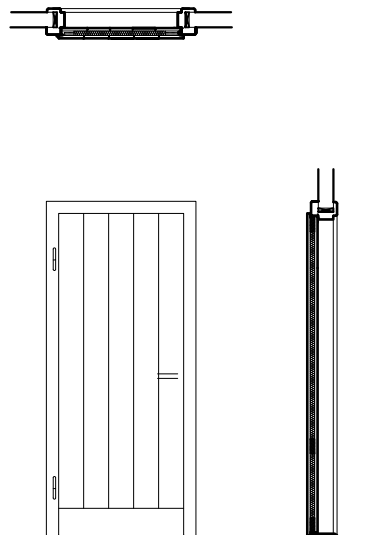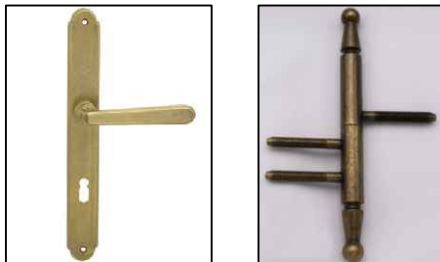
D.40	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	750 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková hladká MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{N,min} = 1,7$										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo fošnové svlakové, fošny s fází</li><li>"A" strana fošen bez suků a prasklin, kresba fládr, rub nařezávaný proti kroucení</li><li>broušení hrubost do 240</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	2	-	-	-	-
				PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

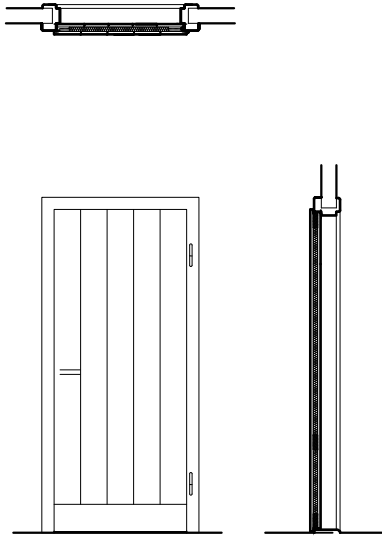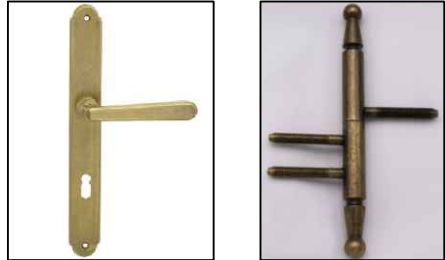
D.41	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková hladká MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{N,min} = 1,7$										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo fošnové svlakové, fošny s fází</li><li>"A" strana fošen bez suků a prasklin, kresba fládr, rub nařezávaný proti kroucení</li><li>broušení hrubost do 240</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	1	-	-	-	-

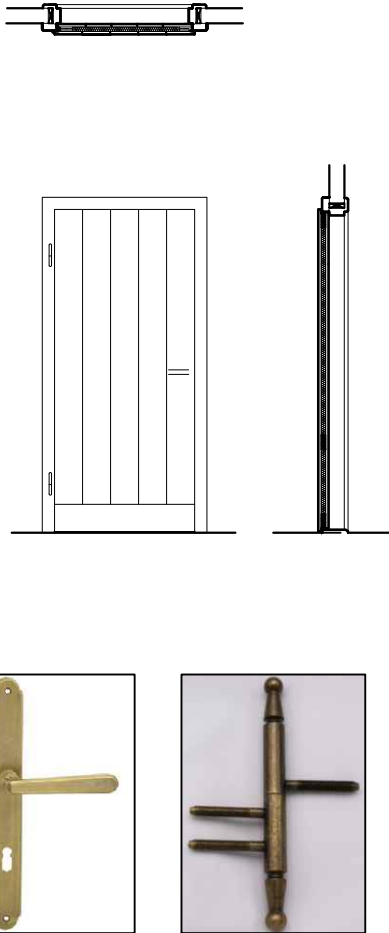D.42	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	850 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková hladká MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{N,min} = 1,7$										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo fošnové svlakové, fošny s fází</li><li>"A" strana fošen bez suků a prasklin, kresba fládr, rub nařezávaný proti kroucení</li><li>broušení hrubost do 240</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	1	-	-	-	-
				PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

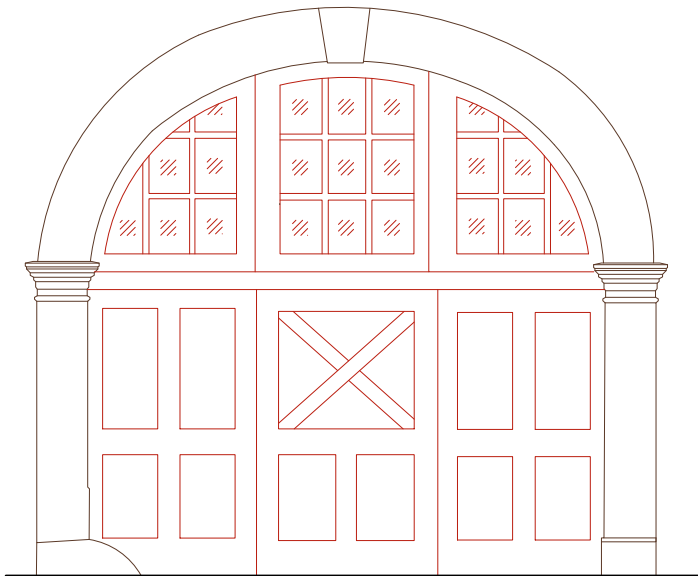
D.43	DVEŘE EXTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-


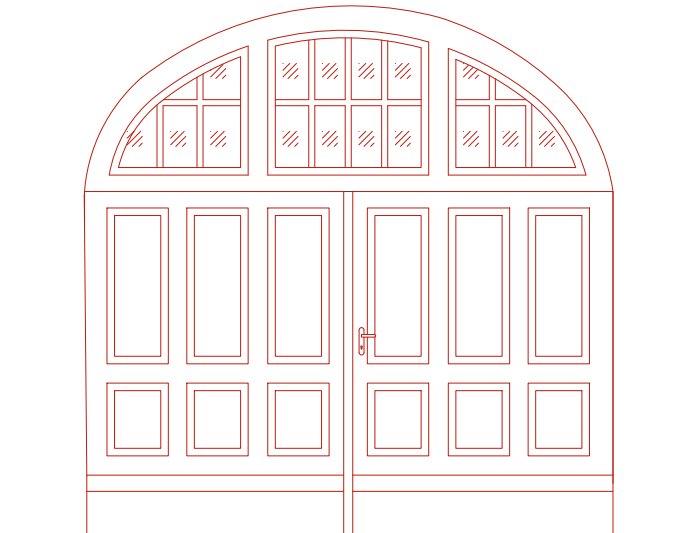


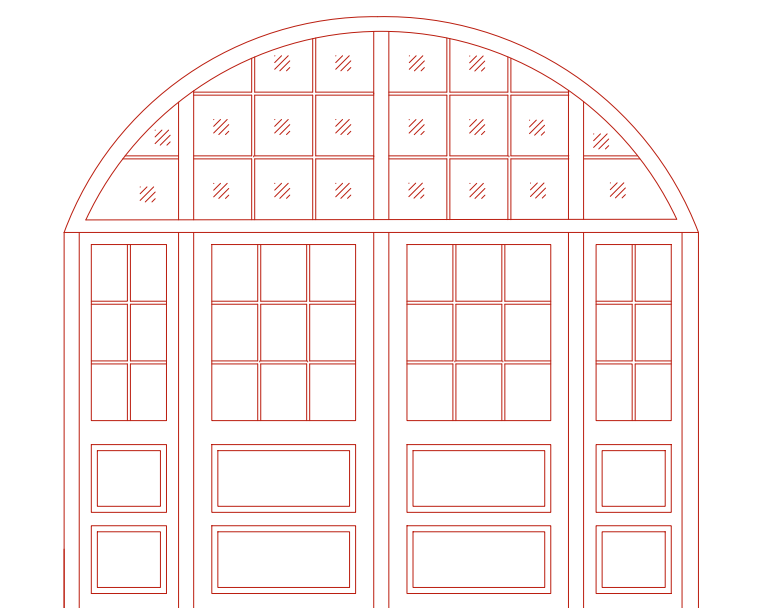
D.44	DVEŘE EXTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
<div></div>								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-


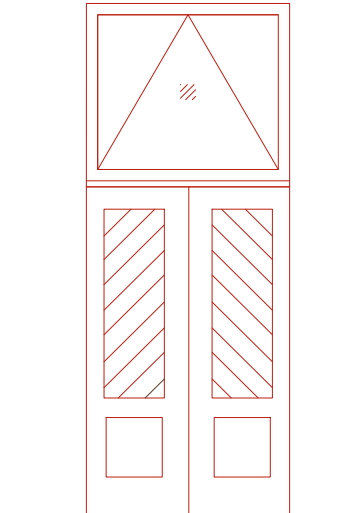


D.45	DVEŘE INTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-


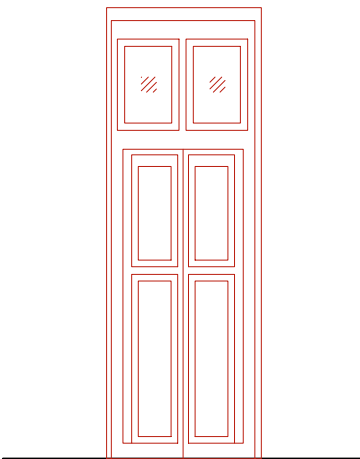


D.46	DVEŘE EXTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
<div></div>								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• repase stávajících křídel a obložek</li><li>• doplnění nadsvětlíku</li><li>• odstranění veškerých vrstev nátěrů</li><li>• odstranění poškozených dřevěných částí – protézování, výměna celých prvků</li><li>• demontáž kování a závěsů</li><li>• demontáž skleněných prvků</li><li>• napuštění dřeva konzervačním přípravkem</li><li>• repase kování a závěsů – povrchová úprava, doplnění chybějících částí, promazání, nová povrchová úprava</li><li>• tmelení a retuše dřevěných povrchů</li><li>• montáž kování, závěsů a skleněných výplní</li><li>• finální nátěr – probarvená lazura – bude vyzorkováno</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-

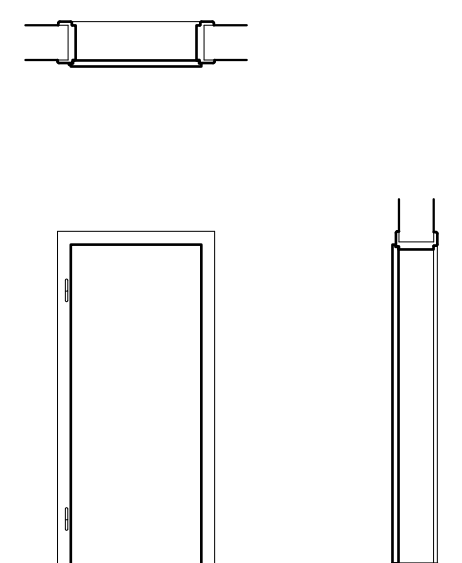



D.47	DVEŘE EXTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
<div></div>								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• repase stávajících křídel a obložek</li><li>• doplnění nadsvětlíku</li><li>• odstranění veškerých vrstev nátěrů</li><li>• odstranění poškozených dřevěných částí – protézování, výměna celých prvků</li><li>• demontáž kování a závěsů</li><li>• demontáž skleněných prvků</li><li>• napuštění dřeva konzervačním přípravkem</li><li>• repase kování a závěsů – povrchová úprava, doplnění chybějících částí, promazání, nová povrchová úprava</li><li>• tmelení a retuše dřevěných povrchů</li><li>• montáž kování, závěsů a skleněných výplní</li><li>• finální nátěr – probarvená lazura – bude vyvzorkováno</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-


D.48	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	700 x 2100 mm		    						
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	-								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: pouzdro MATERIÁL: dýha dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: dýha dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>dveře do pouzdra</li></ul>									
			POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				-	1	-	-	-	-

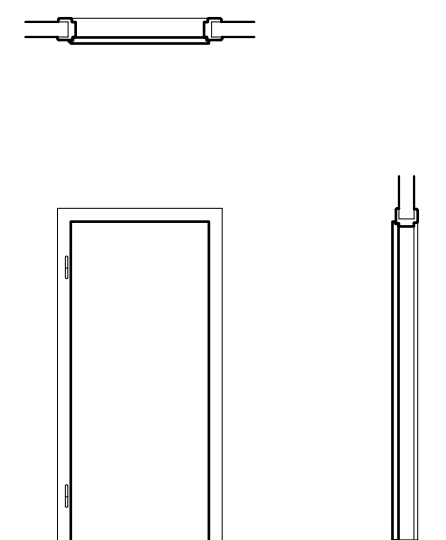
D.49	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	800 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	1	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

D.50	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	850 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	1	-	-
				PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-

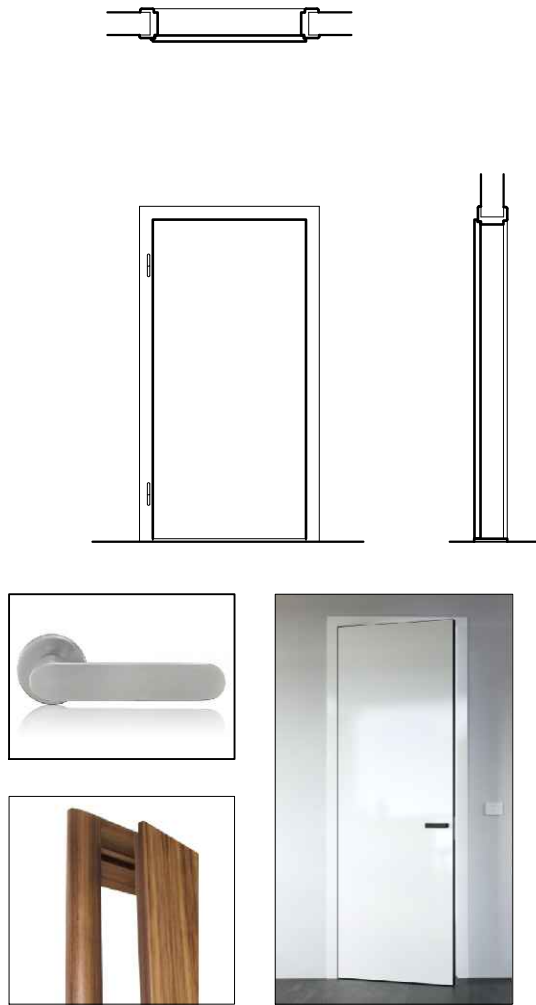


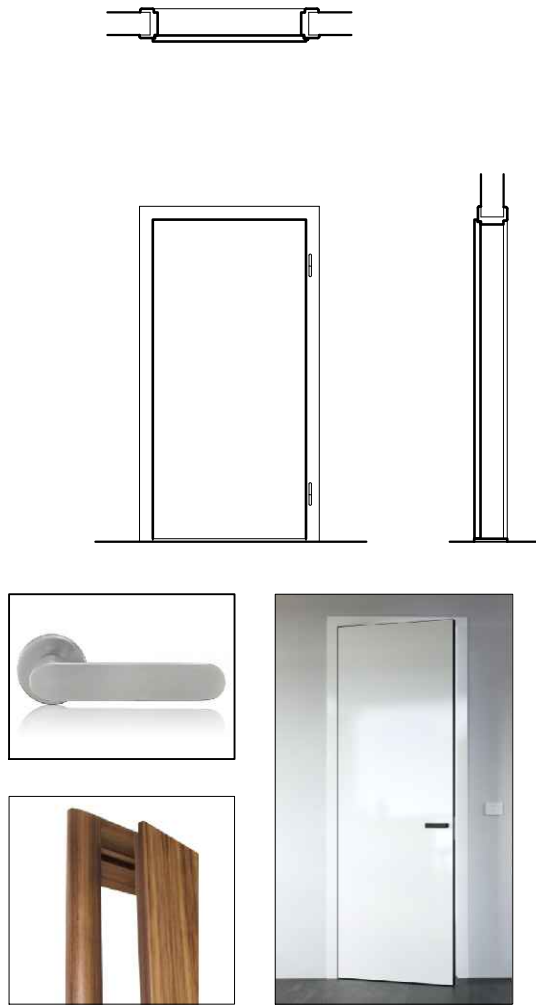
D.51	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	950 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 150 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	2	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

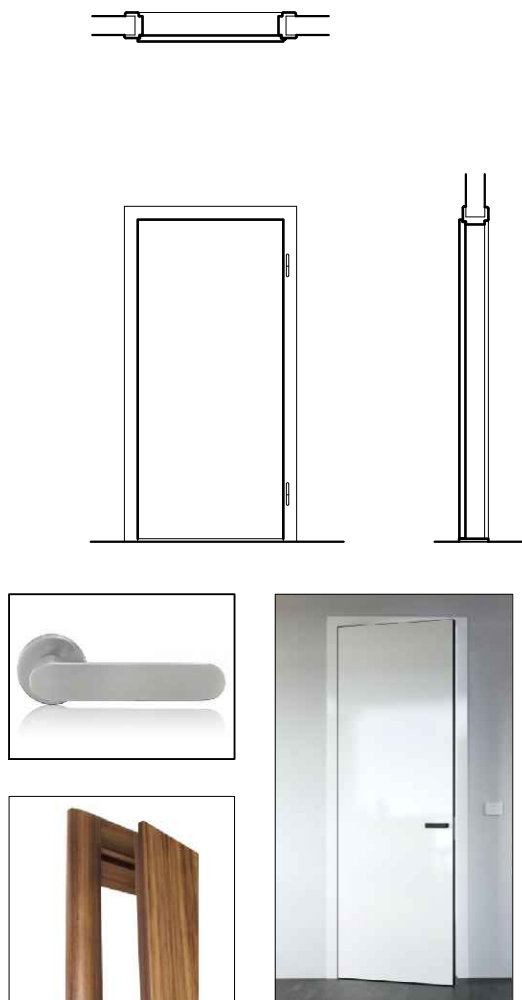
D.52	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	950 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 150 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová								
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/								
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety								
	KLIKA:	viz obrázek								
	MATERIÁL:	nerezová ocel								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	/								
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	1	-	-

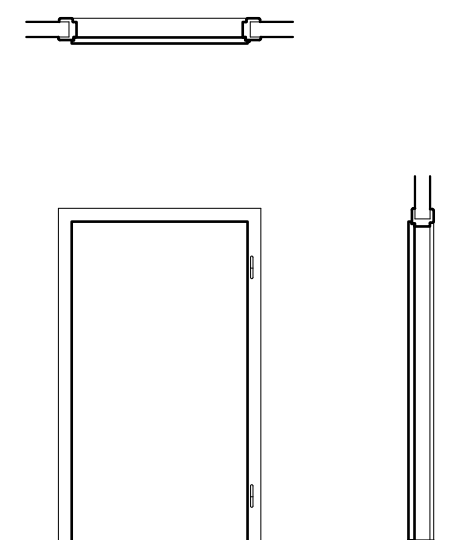
D.53	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
			POČET:						
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	2	-	-


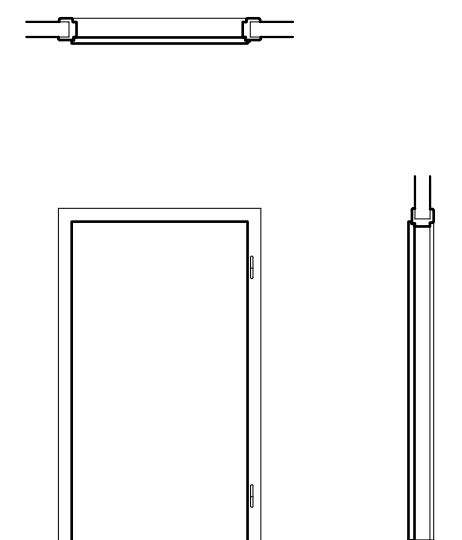


D.54	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	1	-	-




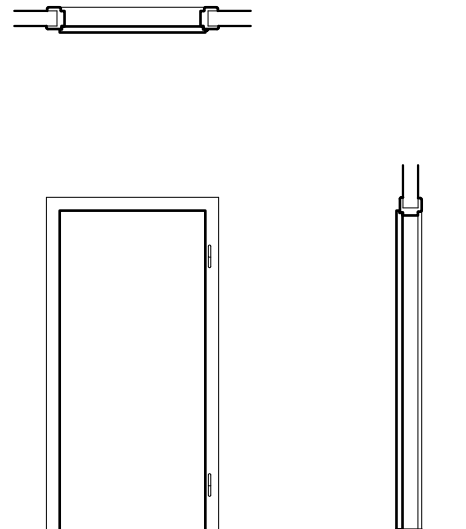


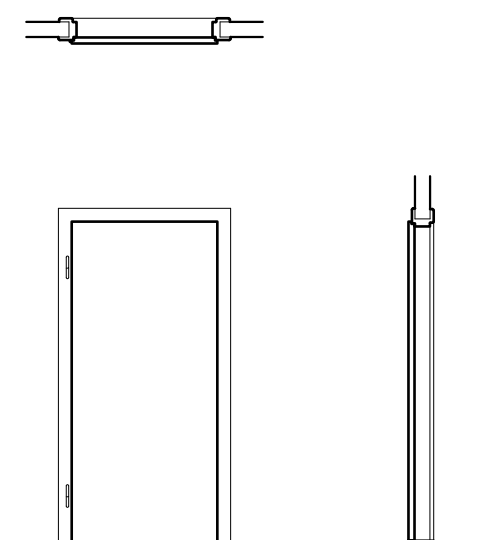
D.55	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 100 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White									
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková bezfalcová MATERIÁL: dýha, dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White									
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /									
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek KLIKA: nerezová ocel MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez									
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou									
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /									
PRÁH:	MATERIÁL: dub masiv bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	1	-	-

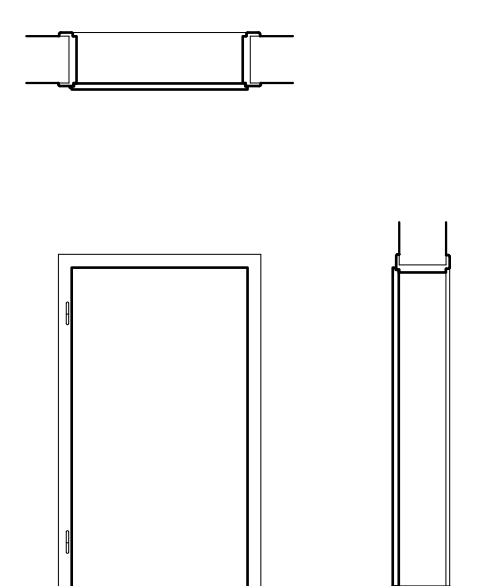



D.56	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP1-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	1	-	-

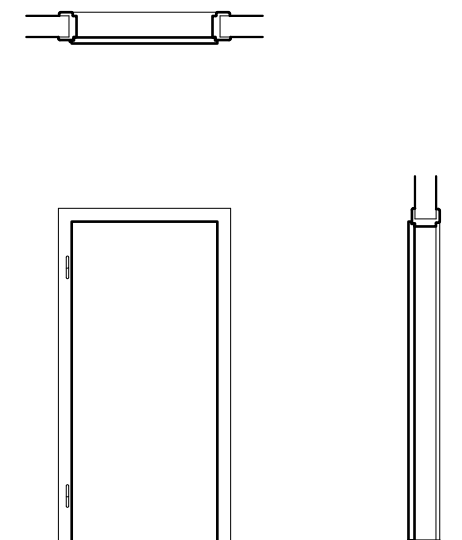
D.57	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP1-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	1	-	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-

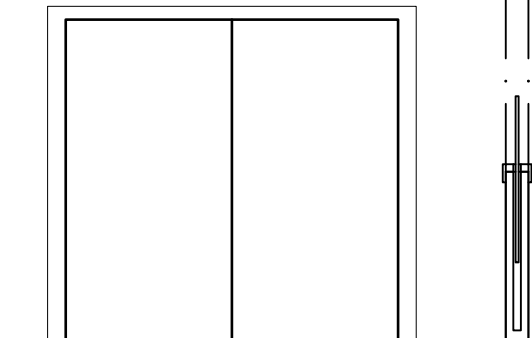D.58	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1100 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 310 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White	  							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová								
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/								
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety								
	KLIKA:	viz obrázek								
	MATERIÁL:	nerezová ocel								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO								
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP1-C-S									
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	1	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	-	-


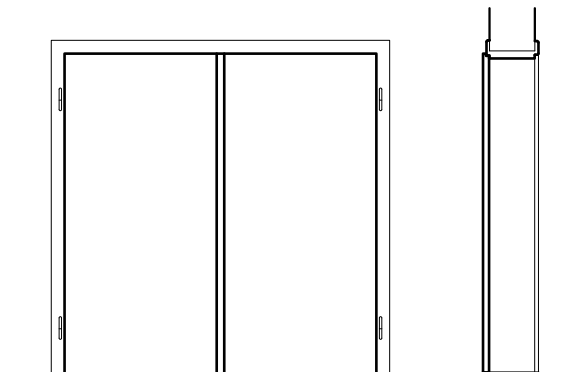


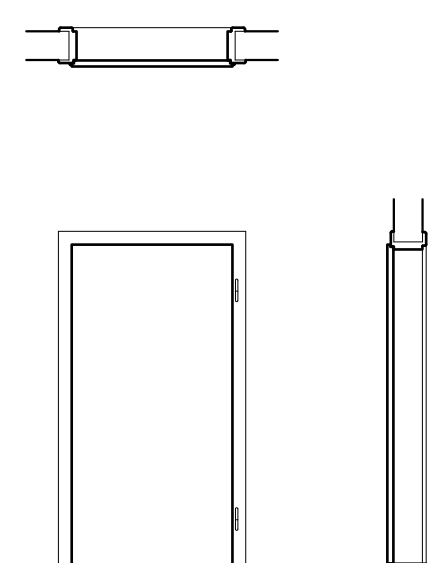



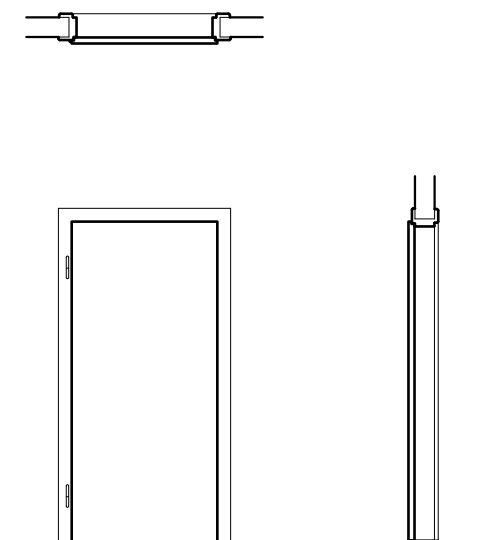











D.59	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:					
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm							
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 140 mm							
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ							
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné						
	MATERIÁL:	DTD deska						
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White						
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová						
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/						
	POVRCH. ÚPRAVA:	/						
	ZASKLENÍ:	/						
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety						
	KLIKA:	viz obrázek						
	MATERIÁL:	nerezová ocel						
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez						
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO						
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/						
	STAVĚČ:	/						
	ZARÁŽKA:	/						
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený						
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP1-C-S							
AKUSTIKA:	/							
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /								
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:								
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>								
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
		LEVÉ	-	-	-	1	-	-
		PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-


D.60	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	2200 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 150 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	-								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ: hladké plné MATERIÁL: DTD deska POVRCH.ÚPRAVA: dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: pouzdro MATERIÁL: dýha dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: / POVRCH. ÚPRAVA: / ZASKLENÍ: /								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: kulaté rozety viz obrázek MATERIÁL: nerezová ocel POVRCH. ÚPRAVA: Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: dýha dub bělený POVRCH. ÚPRAVA: dub olej Super White								  
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>dveře do pouzdra</li></ul>									
			POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				-	-	-	1	-	-


D.61	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1000 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 200 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /			  						
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	1	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-


D.62	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	900 x 2100 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	SDK tl. 125 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné							
	MATERIÁL:	DTD deska							
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White							
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/							
	ZASKLENÍ:	/							
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety							
	KLIKA:	viz obrázek							
	MATERIÁL:	nerezová ocel							
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez							
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	/							
	STAVĚČ:	/							
	ZARÁŽKA:	/							
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>									
		POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			LEVÉ	-	-	-	-	1	-
			PRAVÉ	-	-	-	-	-	-




D.63	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:							
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	2000 x 2100 mm									
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 300 mm									
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	PRAVÉ									
KŘÍDLO DVEŘÍ:	DĚLENÍ:	hladké plné								
	MATERIÁL:	DTD deska								
	POVRCH.ÚPRAVA:	dýha dub bělený, dub olej Super White								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ:	obložková bezfalcová	  							
	MATERIÁL:	dýha, dub bělený								
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL:	/	  							
	POVRCH. ÚPRAVA:	/								
	ZASKLENÍ:	/								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK:	kulaté rozety viz obrázek								
	KLIKA:	nerezová ocel	  							
	MATERIÁL:	Economy nerez								
	POVRCH. ÚPRAVA:	Economy nerez								
ZÁMEK:	TYP:	mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ:	ANO	  							
	KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ:	ANO								
	STAVĚČ:	/								
	ZARÁŽKA:	/								
PRÁH:	MATERIÁL:	dub masiv bělený	  							
	POVRCH. ÚPRAVA:	dub olej Super White								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C-S-K		  							
AKUSTIKA:	/									
TEPELNÉ VLASTNOSTI: /										
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:										
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo hladké plné</li><li>obložková bezfalcová zárubeň s oblouhranou Harmonie obtus</li></ul>										
			POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				LEVÉ	-	-	-	-	-	-
				PRAVÉ	-	-	-	-	1	-

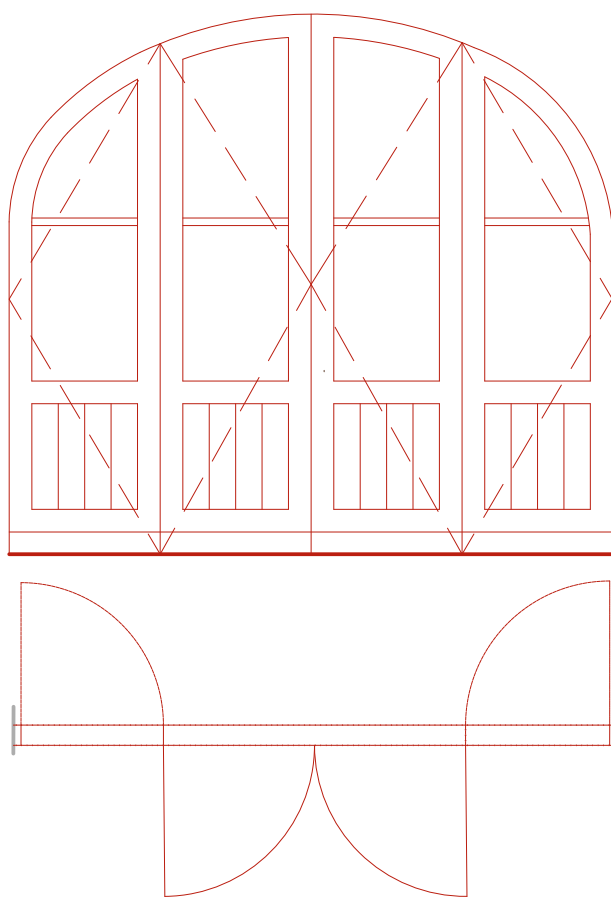D.64	DVEŘE INTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>								
			POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
				-	1	-	-	-
								Σ
								-

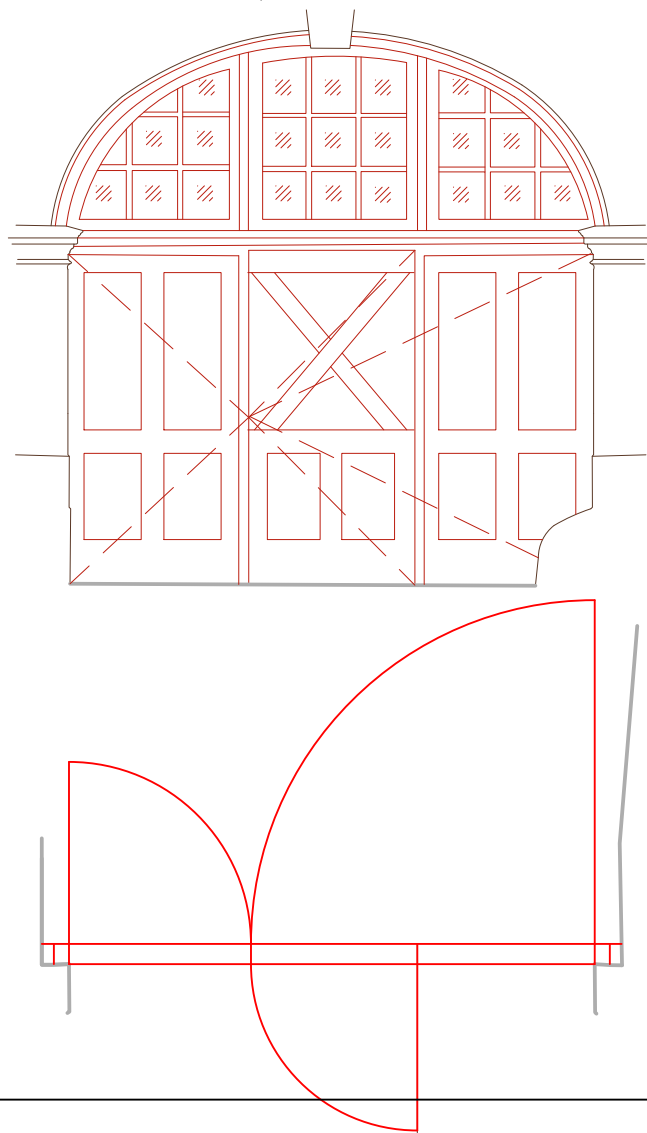D.65	DVEŘE INTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm					
								
STÁVAJÍCÍ STAV:								
...								
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ								
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>								
		POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
			-	1	-	-	-	-

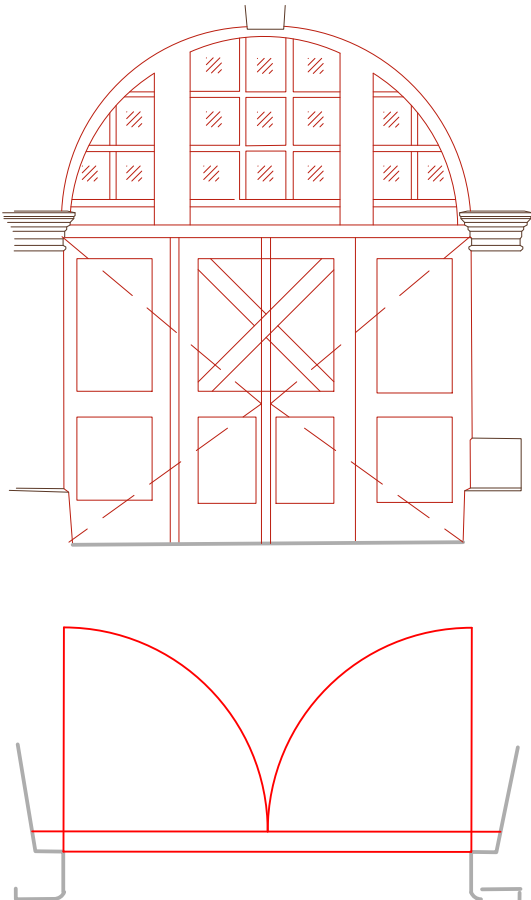D.66	DVEŘE INTERIÉROVÉ	ROZMĚRY:	x mm						
<div></div>									
STÁVAJÍCÍ STAV:									
...									
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: REPASOVÁNÍ DVEŘÍ									
<ul style="list-style-type: none"><li>• nová konstrukce</li><li>• masiv – dub</li><li>• povrch – světlý lazurový nátěr (bude vyzorkováno)</li><li>• profilace vychází ze stávající konstrukce</li><li>• konstrukce bude sendvičová s vloženou tepelnou izolací</li><li>• nadsvětlíky s izolační dvojsklem</li><li>• aktivní dveřní křídlo bude opatřeno panikovým kováním</li><li>• klika, klika, závěsy, zarážky budou v historickém vzhledu</li></ul>									
			POČET:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
				-	1	-	-	-	-

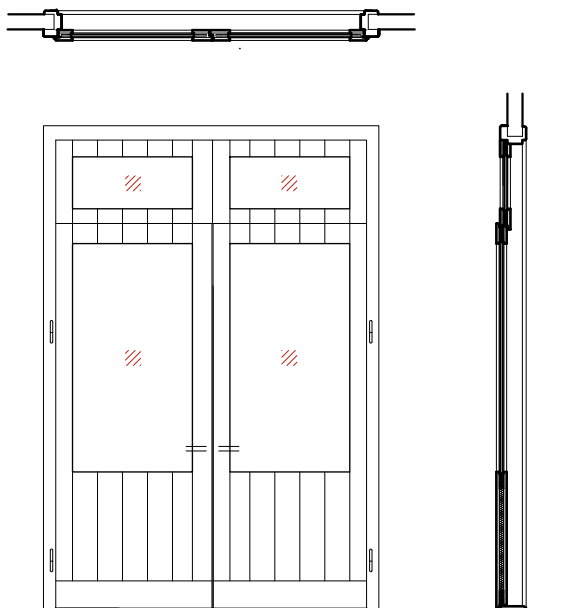D.67	DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		SCHÉMA DVEŘÍ:						
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	1980 x 2520 mm								
ÚSTÍ ZÁRUBNĚ:	ZDIVO tl. 100 mm								
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ:	LEVÉ								
KŘÍDLO DVEŘÍ:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH.ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
ZÁRUBEŇ DVEŘÍ:	TYP ZÁRUBNĚ: obložková hladká MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
NADSVĚTLÍK:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí ZASKLENÍ: dvojsklo								
KOVÁNÍ:	ŠTÍTEK: viz obrázek KLIKA: viz obrázek MATERIÁL: mosaz, ocel POVRCH. ÚPRAVA: staromosaz								
ZÁMEK:	TYP: mechanický zadlabací se závorou a cylindrickou vložkou								
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	SAMOZAVÍRAČ: / KOORDINÁTOR SAMOZAVÍRÁNÍ: / STAVĚČ: / ZARÁŽKA: /								
PRÁH:	MATERIÁL: smrk masiv POVRCH. ÚPRAVA: polyuretanový lak matný krycí								
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	/								
AKUSTIKA:	/								
TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{N,min} = 1,7$									
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ:									
<ul style="list-style-type: none"><li>křídlo fošnové svlakové, fošny s fází</li><li>"A" strana fošen bez suků a prasklin, kresba fládr, rub nařezávaný proti kroucení</li><li>broušení hrubost do 240</li><li>barevnost bude odsouhlasena</li><li>bude předložena dílenská dokumentace</li></ul>									
	POČET:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
		LEVÉ	-	1	-	-	-	-	
		PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	