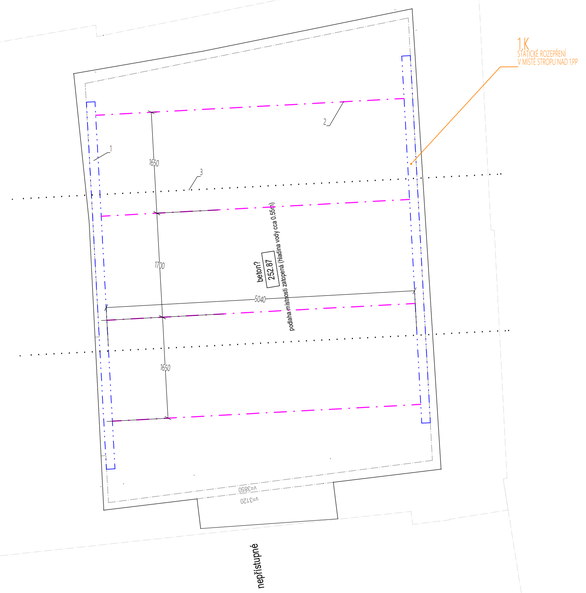

VAZBY A + B + C

ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ ZOHLEDŇUJE UVAŽOVANÝ POSTUP MONTÁŽE

1 - VODOROVNÝ HRANOL - ZAKLADACÍ, PŘÍČNÝ - 140/140mm
(ULOŽENÍ NA BETONOVÉ DLAŽDICI)
2 - SVISLÝ SLOUP - SPODNÍ - 140/140mm

OSTATNÍ PRVKY VAZEB JSOU POPSÁNY NA VÝKRESE: 04 VAZBY 1.PP - POHLEDY

VAZBA K

ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ ZOHLEDŇUJE UVAŽOVANÝ POSTUP MONTÁŽE

1 - VODOROVNÝ HRANOL V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE - 140/140mm
(VYKLINOVAT MEZI STĚNOU A HRANOLEM, Č. ROZPĚROU)
2 - ROZPĚRA- 140/140mm
3 - OCELOVÉ TÁHLO Ø20mm, NAD ÚROVNÍ STROPU - CCA 300mm NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ TÁHLA
- OSY JEDNOTLIVÝCH VAZEB
- SMĚR POHLEDU NA JEDNOTLIVÉ VAZBY
- VAZBY PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ
- LINIOVÉ KONTAKTNÍ PODEPŘENÍ KLENEB (VAZNICE + PRKNA)
- BETONOVÉ TVÁRNICE 500x500x50mm

KONSTRUKČNÍ DŘEVO C24
KONSTRUKČNÍ OCEL S 235 JR
SPOJOVACÍ MATERIÁL 8.8 POZINK.

POZNÁMKY:

TOTO NENÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.
SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ A PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU TVARU KONSTRUKCE.

DZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE: KNIHOVNÁ ČESKÁ LÍPA		ADRESA STAVBY: č.p. 158, 159 SO: SO XXX	
INVESTOR: Česká Lípa	Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00260428	Č. ZAKÁZKY: 2024-018 DATUM: 05/2025	PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	mh architects atelier s.r.o. Slezská 874/36, Praha - Vinohrady, 120 00 IČ: 086 09 608	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing.Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:	DigiTry Art Technologies s.r.o. Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8- Libeň IČ: 01930249	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing.Marek Tomeček VYPRACOVAL: Ing.Jiří Křemen	
STUPEŇ: ZAJIŠTNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU		ČÁST: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV PŘÍLOHY: MONTÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OBJEKTU PŮDORYS 1.PP		INDEX ČÁSTI: D.1.2 REVIZE: 00 FORMÁT: A2 MĚŘÍTKO: 1:50	Č. PŘÍLOHY: 02