

INVESTOR:	 Sociální služby města České Lípy IČ: 727 45 339 Ústecká 2855, Česká Lípa 470 01	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 Ing. Filip Kňákal provozovna: Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa IČO: 845 42 251 tel: +420 608 509 264 e-mail: knakal@projekty-cl.cz	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:	Ing. Filip Kňákal provozovna: Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa IČ: 845 42 251 tel: +420 608 509 264 mail: knakal@projekty-cl.cz	
HIP :	KONTROLOVAL :	VYPRACOVAL :
ING. FILIP KŇÁKAL	ING. FILIP KŇÁKAL	ING. FILIP KŇÁKAL


KRAJ :	LIBERECKÝ	
NÁZEV AKCE:	MĚŘÍTKO :	
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211 V ČESKÉ LÍPĚ, ZA ÚČELEM BEZPEČNÉ EVAKUACE OSOB A ZŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	DATUM :	10/2025
	ČÍSLO ZAKÁZKY :	2501
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	STUPEŇ PD :
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	D.1.1b)08	DPS
	ČÁST :	PARÉ :
	AS	

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:


Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D 10 / L

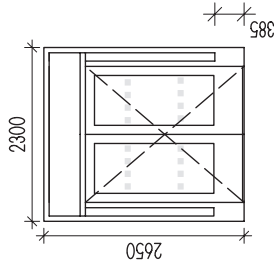

Rozměr křídla:	1800 x 2100	Rámová	Kusy:	1
Rozměr otvoru:	2300 x 2650	hliník	Směr otevírání:	Vnitřní
Hloubka zárubně:	70	bílý lak	Umístění:	protipožární a bezpečnostní EW 30
Požární odolnost:	EW30 DP3/C2	hliníkový rám + požární a bezp. zasklení	Typ skla:	vložkový
U-hodnota:	0	bílý lak	Zámek:	/
Neprůzvučnost:		bílý lak	Výrobce / Model:	2 x samozavírač třída C2 s koordinátorem samozavírání
Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Poznámka:	zámek v konfiguraci generálního klíče
Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	Specifikace:	Hliníkové prosklené požární dvoukřídlové dveře s fix. nadsvětličkem a přísvětličky
Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:		

D 11 / L




Rozměr křídla:	800 x 1970	Kovová jednoduchá do sdk	Kusy:	1
Rozměr otvoru:	1500 x 2020	Ocel	Směr otevírání:	L
Hloubka zárubně:	150	Bílý nátěr	Umístění:	Vnitřní
Požární odolnost:	EW30 DP3/C2	Dřevěný rám + děrovaná DTD	Typ skla:	Plně dveře bez prosklení
U-hodnota:	0	CPL laminát, dekor dub	Zámek:	vložkový
Neprůzvučnost:		CPL laminát, dekor dub	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Poznámka:	samozavírač třída C2
Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Specifikace:	zámek v konfiguraci generálního klíče
Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:		Interiérové dveře dvoukřídle plně, protipožární

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY- NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D01 / L

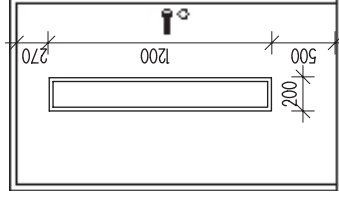


Rozměr křídla: **1100 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1200 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost: EI 30 DP3-Sm/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ / Panikové kování:

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: Bílý nátěr
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): CPL laminát, dekor dub
 Povrch křídla (Ext.): CPL laminát, dekor dub
 Kování (Int.): paniková klika ČSN EN 179
 Kování (Ext.): paniková klika ČSN EN 179
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **3**
 Směr otevření: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30, rozměr skla 200 x 1200 mm
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: samozavírač třída C2
 Specifikace: zámek v konfiguraci generálního klíče

Dveře plně, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné

D01 / P

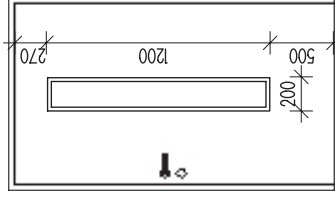

Rozměr křídla: **1100 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1200 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost: EI 30 DP3-Sm/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ / Panikové kování:

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: Bílý nátěr
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): CPL laminát, dekor dub
 Povrch křídla (Ext.): CPL laminát, dekor dub
 Kování (Int.): paniková klika ČSN EN 179
 Kování (Ext.): paniková klika ČSN EN 179
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy: **2**
 Směr otevření: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30, rozměr skla 200 x 1200 mm
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model: /
 Poznámka: samozavírač třída C2
 Specifikace: zámek v konfiguraci generálního klíče


Dveře plně, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY- NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KNÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D02 / L

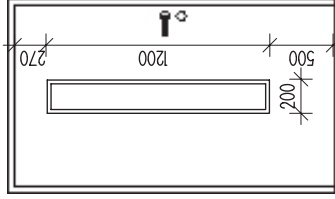

Rozměr křídla: **1100 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1200 x 2020
 Hlubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EI 30 DP3-Sm/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost:
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ / Panikové kování:


Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: Bílý nátěr
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): CPL laminát, dekor dub
 Povrch křídla (Ext.): CPL laminát, dekor dub
 Kování (Int.): paniková klíka ČSN EN 179
 Kování (Ext.): paniková klíka ČSN EN 179
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy:

1

Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30, rozměr skla 200 x 1200 mm
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model:
 Poznámka: samozavírač třída C2 křídla dovybaveny přídržnými magnety - součástí dodávky EPS zámek v konfiguraci generálního klíče
 Specifikace: Dveře plně, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné

D02 / P

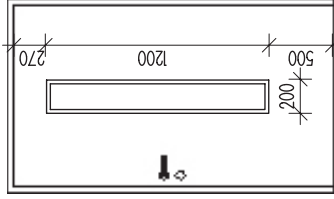

Rozměr křídla: **1100 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1200 x 2020
 Hlubka zárubně: **150**
 Požární odolnost: EI 30 DP3 Sm/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně: Kovová jednoduchá
 Materiál zárubně: Ocel
 Povrch zárubně: Bílý nátěr
 Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD
 Povrch křídla (Int.): CPL laminát, dekor dub
 Povrch křídla (Ext.): CPL laminát, dekor dub
 Kování (Int.): paniková klíka ČSN EN 179
 Kování (Ext.): paniková klíka ČSN EN 179
 Závěsy: Niklované, 3ks

Kusy:


3


Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30, rozměr skla 200 x 1200 mm
 Zámek: vložkový
 Výrobce / Model:
 Poznámka: zámek v konfiguraci generálního klíče
 Specifikace: Dveře plně, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
D03 / P		Rozměr křídla: Rozměr otvoru: Hloubka zárubně: 100 Požární odolnost: EI30 DP3 U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: Nouzový východ / Panikové kování:	Typ zárubně: Materiál zárubně: Povrch zárubně: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.): Kování (Ext.): Závěsy:	Ocel Bílý nátěr Dřevěný rám + děrovaná DTD CPL laminát, dekor dub CPL laminát, dekor dub klika klika protipožární, 3ks	Směr otevírání: Umístění: Typ skla: Zámek: Výrobce / Model: Poznámka: Specifikace:	P Vnitřní Plně dveře bez prosklení Dvozluký / zámek v konfiguraci generálního klíče Interiérové dveře jednokřídlé plně, protipožární

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY: V RÁMCI STAVBY DOJDE KE SNĚSENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, NÁSLEDNĚ VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ, PŘEZDĚNÍ DO VNĚJŠÍHO LICE STĚNY, TAK ABY BYLO ZAJIŠTĚNO OTEVŘENÍ DVEŘÍ ALESPŮŇ O 170 STUPŇŮ Z DŮVODU ZPRŮCHODNĚNÍ ÚNIKOVÝCH CEST; NA ZÁRUBNÍCH BUDE PO VYBOURÁNÍ OBNOVEN NÁTĚR	Kusy:	8
D04 / L		Rozměr křídla: Rozměr otvoru: Hloubka zárubně: 100 Požární odolnost: EI30 DP3 U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Bezbariérové: Nouzový východ / Panikové kování:	Typ zárubně: Materiál zárubně: Povrch zárubně: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.): Kování (Ext.): Závěsy:	Stávající	Směr otevírání: Umístění: Typ skla: Zámek: Výrobce / Model: Poznámka: Specifikace:	L Vnitřní Plně dveře bez prosklení stávající / Interiérové dveře jednokřídlé plně, protipožární

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY- NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŮÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D04 / P



Rozměr křídla: **1100 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1200 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost: EI30 DP3
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně:
 Materiál zárubně:
 Povrch zárubně:
 Materiál křídla:
 Povrch křídla (Int.):
 Povrch křídla (Ext.):
 Kování (Int.):
 Kování (Ext.):
 Závěsy:


JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ
 UZÁVĚRY; V RÁMCI STAVBY DOJDE KE
 SNESENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, NÁSLEDNĚ
 VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ, PŘESUNUTÍ
 DO VNĚJŠÍHO LICE STĚNY, TAK ABY
 BYLO ZAJIŠTĚNO OTEVŘENÍ DVEŘÍ
 ALESPONŮ O 170 STUPŇŮ Z DŮVODU
 ZPRŮCHODNĚNÍ ÚNIKOVÝCH CEST;
 NA ZÁRUBNÍCH BUDE PO VYBOURÁNÍ
 OBNOVEN NÁTĚR
 Stávající

Kusy: 9

Směr otevírání: P
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Plně dveře bez prosklení
 Zámek: /
 Výrobce / Model:
 Poznámka:

Specifikace: **Interiérové dveře jednokřídlé plně, protipožární**

D05 / L



Rozměr křídla: **1450 x 1970**
 Rozměr otvoru: 1550 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost: EI 30 DP3-Sm/C2
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ / Panikové kování:

Typ zárubně:
 Materiál zárubně:
 Povrch zárubně:
 Materiál křídla:
 Povrch křídla (Int.):
 Povrch křídla (Ext.):
 Kování (Int.):
 Kování (Ext.):
 Závěsy:

Kovová jednoduchá
 Ocel
 Bílý nátěr
 Dřevěný rám + děrovaná DTD
 CPL laminát, dekor dub
 CPL laminát, dekor dub
 paniková klika ČSN EN 179
 paniková klika ČSN EN 179
 Niklované, 3ks

Kusy: 1


Směr otevírání: L
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30,
 rozměr skla 2 x 200 x 1200 mm
 vložkovy
 Výrobce / Model:
 Poznámka: 2x samozavírač třída C2 + koordinátor samozavírání
 zámek v konfiguraci generálního klíče

Specifikace: **Dveře plně, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné**

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY- NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy



Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
D05 / P		Rozměr křídla: 1450 x 1970 Rozměr otvoru: 1550 x 2020 Hloubka zárubně: 100 Požární odolnost: EI 30 DP3-Sm/C2 U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: NE Bezbariérové: ANO Nouzový východ / Panikové kování: ANO	Materiál zárubně: Ocel Povrch zárubně: Bílý nátěr Materiál křídla: Dřevěný rám + děrovaná DTD Povrch křídla (Int.): CPL laminát, dekor dub Povrch křídla (Ext.): CPL laminát, dekor dub Kování (Int.): paniková klika ČSN EN 179 Kování (Ext.): paniková klika ČSN EN 179 Závěsy: Niklované, 3ks	Směr otevírání: P Umístění: Vnitřní Typ skla: protipožární a bezpečnostní sklo EW 30, rozměr skla 2 x 200 x 1200 mm vložkový Zámek: 2x samozavírač třída C2 + koordinátor samozavírání zámek v konfiguraci generálního klíče Výrobce / Model: Poznámka: Dveře plné, jednokřídlové, protipožární a kouřotěsné Specifikace:		




Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	Ocelová , jednodílná - stávající	Kusy:	3
D07 / L		Rozměr křídla: 800 x 1970 Rozměr otvoru: 900 x 2020 Hloubka zárubně: 100 Požární odolnost: EW 30 DP3/CO U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 28 Bezpeč. třída: NE Bezbariérové: NE Nouzový východ / Panikové kování: NE	Materiál zárubně: ocel Povrch zárubně: nátěr Materiál křídla: děrovaná DTD Povrch křídla (Int.): CPL laminát dub Povrch křídla (Ext.): CPL laminát dub Kování (Int.): Rozetové kování BB Kování (Ext.): Rozetové kování BB Závěsy: protipožární, 3ks	Směr otevírání: L Umístění: Vnitřní Typ skla: Plné dveře bez prosklení Zámek: Dózický Výrobce / Model: samozavírač C0 Poznámka: zámek v konfiguraci generálního klíče Specifikace: Interiérové dveře jednokřídlové plné, protipožární do stávající zárubně		

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŘÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

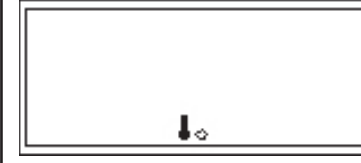

D07 / P

Rozměr křídla: **800 x 1970**
 Rozměr otvoru: 900 x 2020
 Hloubka zárubně: **100**
 Požární odolnost: EW 30 DP3/C0
 U-hodnota: 0
 Neprůzvučnost: 28
 Bezpeč. třída: NE
 Bezbariérové: NE
 Nouzový východ / Panikové kování: NE

Typ zárubně:
 Materiál zárubně:
 Povrch zárubně:
 Materiál křídla:
 Povrch křídla (Int.):
 Povrch křídla (Ext.):
 Kování (Int.):
 Kování (Ext.):
 Závěsy:

Ocelová , jednoduchá - stávající
 ocel
 nátěr
 děrovaná DTD
 CPL laminát dub
 CPL laminát dub
 Rozetové kování BB
 Rozetové kování BB
 protipožární, 3ks

Kusy:
 Směr otevírání:
 Umístění:
 Typ skla:
 Zámek:
 Výrobce / Model:
 Poznámka:
 Specifikace:

3
 P
 Vnitřní
 Plně dveře bez prosklení
 Dózický
 /
 samozavírač C0
 zámek v konfiguraci generálního klíče
Interiérové dveře jednokřídlé plně, protipožární do stávající zárubně

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace


Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma



Rozměry [mm], počty a atributy

Označení	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
D08 / P	Rozměr křídla: 800 x 1970	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
	Rozměr otvoru: 900 x 2020	Povrch zárubně:	Bílý nátěr	Umístění:	Vnitřní
	Hloubka zárubně: 100	Materiál křídla:	Dřevěný rám + děrovaná DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
	Požární odolnost: EW 30 DP3/CO	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát, dekor dub	Zámek:	Důzický
	U-hodnota: 0	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát, dekor dub	Výrobce / Model:	/
	Neprůzvučnost: 28	Kování (Int.):	klika	Poznámka:	zámek v konfiguraci generálního klíče
	Bezpeč. třída: NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, protipožární
	Bezbariérové: NE	Závěsy:	protipožární, 3ks		
	Nouzový východ / Panikové kování: NE				

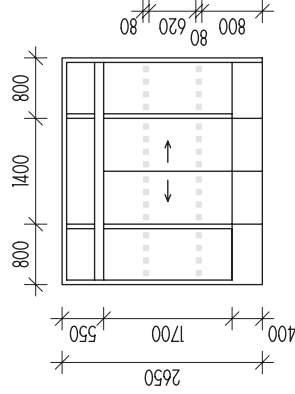D09 / -


Označení	Rozměry [mm], počty a atributy	Typ zárubně:	Rámová	Kusy:	1
D09 / -	Rozměr křídla: 1400 x 2100	Materiál zárubně:	Hliník	Směr otevírání:	-
	Rozměr otvoru: 3000 x 2650	Povrch zárubně:	RAL bílá	Umístění:	Vstupní
	Hloubka zárubně: 50	Materiál křídla:	Hliník	Typ skla:	Bezpečnostní zasklení
	Požární odolnost: 0	Povrch křídla (Int.):	RAL Bílá	Zámek:	-
	U-hodnota: 37	Povrch křídla (Ext.):	RAL Bílá	Výrobce / Model:	/
	Neprůzvučnost: 2	Kování (Int.):	-	Poznámka:	Součástí dodávky dveří bude bateriový záložní zdroj a oboustranné pohybové čidlo
	Bezpeč. třída: ANO	Kování (Ext.):	-	Specifikace:	Automatické, posuvné, prosklené dveře
	Bezbariérové: ANO	Závěsy:	horní a dolní posuv		
	Nouzový východ / Panikové kování: ANO				

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma

DV02 / -

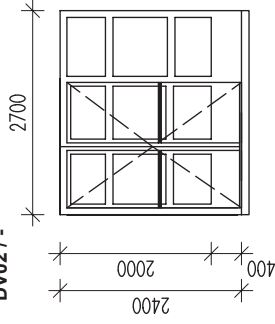

Rozměry [mm], počty a atributy

Rozměr křídla: **1700 x 2300**

Rozměr otvoru: 2700 x 2400

Hloubka zárubně: **80**

Požární odolnost:

U-hodnota: 0,9 W/m²K

Neprůzvučnost: 38

Bezpeč. třída: RC2

Bezbariérové: ANO

Nouzový východ /

Panikové kování: ANO

Typ zárubně:

Hliníkový rám 80 mm

Materiál zárubně:

Hliníkový rám 80 mm

Povrch zárubně:

Bílý lak

Materiál křídla:

hliník

Povrch křídla (Int.):

RAL bílá

Povrch křídla (Ext.):

RAL bílá

Kování (Int.):

paniková hrazda dle ČSN EN 1125

Kování (Ext.):

není

Závěsy:

Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy:

1

Směr otevírání:

Vnitřní

Umístění:

Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5

Typ skla:

+ bezpečnostní sklo ze strany interiéru

Zámek:

vložkový v konfiguraci generálních klíče

Výrobcem / Model:

/

Poznámka:

dveře s nízkým hliníkovým prahem

součástí dodávky budou podkladní termické profily

skutečné rozměry budou ověřeny na stavbě po vybourání

stávajících dveří


zámek v konfiguraci generálního klíče

2x samozavírač třídy C2 s koordinátorem zavírání

Specifikace:

dvoukřídlové, prosklené dveře s fixním přísvislíčkem

DV03 / -



Rozměr křídla: **1600 x 2300**

Rozměr otvoru: 1800 x 2400

Hloubka zárubně: **80**

Požární odolnost:

U-hodnota: 0,9 W/m²K

Neprůzvučnost: 38

Bezpeč. třída: RC2

Bezbariérové: NE

Nouzový východ /

Panikové kování: NE

Typ zárubně:

Hliníkový rám 80 mm

Materiál zárubně:

Hliníkový rám 80 mm

Povrch zárubně:

Bílý lak

Materiál křídla:

hliník

Povrch křídla (Int.):

RAL bílá

Povrch křídla (Ext.):

RAL bílá

Kování (Int.):

paniková hrazda dle ČSN EN 1125

Kování (Ext.):

není

Závěsy:

Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy:

4

Směr otevírání:

Vnitřní

Umístění:

Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5

Typ skla:

+ bezpečnostní sklo ze strany interiéru

Zámek:

vložkový v konfiguraci generálních klíče

Výrobcem / Model:

/

Poznámka:

dveře s nízkým hliníkovým prahem

součástí dodávky budou podkladní termické profily

skutečné rozměry budou ověřeny na stavbě po vybourání

stávajících dveří

zámek v konfiguraci generálního klíče

dvoukřídlové, prosklené dveře


2x samozavírač C2 s koordinátorem zavírání

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
 Upravil: FILIP KŇÁKAL
 Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
 Poznámka:

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

DV01 / -

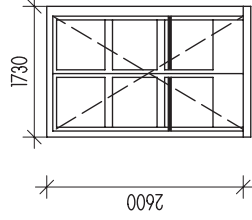


Rozměr křídla: **1520 x 2500**
 Rozměr otvoru: 1730 x 2600
 Hloubka zárubně: **80**
 Požární odolnost: 0,9 W/m2K
 U-hodnota: 38
 Neprůzvučnost: RC2
 Bezpeč. třída: ANO
 Bezbariérové: ANO
 Nouzový východ / Panikové kování: ANO

Typ zárubně: plastový 80 mm
 Materiál zárubně: plastový 80 mm
 Povrch zárubně: Bílý lak
 Materiál křídla: plast
 Povrch křídla (Int.): RAL bílá
 Povrch křídla (Ext.): RAL bílá
 Kování (Int.): paniková hrazda dle ČSN EN 1125
 Kování (Ext.): není
 Závěsy: Celobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy: 4
 Směr otevírání: -
 Umístění: Vnitřní
 Typ skla: Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
 + bezpečnostní sklo ze strany interiéru
 Zámek: vložkový v konfiguraci generálních klíče
 Výrobce / Model:
 Poznámka: dveře s nízkým hliníkovým prahem
 součástí dodávky budou podkladní termické profily
 skutečné rozměry budou ověřeny na stavbě po vybourání
 stávajících dveří
 Specifikace: zámek v konfiguraci generálního klíče
 dvoukřídlové, prosklené dveře
 2x samozavírač C2 s koordinátorem zavírání

O1 / -



Rozměr křídla: **520 x 1650**
 Rozměr otvoru: 1730 x 1730
 Požární odolnost: 0,9
 U-hodnota: 38
 Neprůzvučnost: RC2
 Bezpeč. třída: ANO

Typ rámu: plastový rám 90 mm
 Materiál rámu: plast, šest komor
 povrch rámu: bílá
 Materiál křídla: plast, šest komor
 Povrch křídla (Int.): bílá
 Povrch křídla (Ext.): bílá
 Kování (Int.): Okenní klika
 Kování (Ext.): není
 Závěsy: Celobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy: 3
 Směr otevírání: -
 Typ skla: Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
 Zámek: není
 Výrobce / Model: /
 Poznámka:
 Specifikace: trojkřídlové okno otevíravé a vyklápěcí

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY - NA BLATECH CL
Upravil: FILIP KŇÁKAL
Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
Poznámka:

	1NP	2NP	Suma
D 10 / L	1		1
D 11 / L	1		1
D01 / L	2	1	3
D01 / P	1	1	2
D02 / L		1	1
D02 / P	3		3
D03 / P	1		1
D04 / L	6	3	9
D04 / P	5	4	9
D05 / L	1		1
D05 / P		1	1
D07 / L	3		3
D07 / P	2	1	3
D08 / P	1		1
D09 / -	1		1
DV02 / -	1		1
DV03 / -	4		4
DV01 / -	1		1
O1 / -	1	2	3
Suma	32	14	46

DVEŘE, OKNA - kompletní specifikace

Projekt: DOMOV PRO SENIORY- NA BLATECH OL
Upravil: FILIP KNAKAL
Datum / Čas: 15.10.2025 / 14:12
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D 10	1	4,08
D 11	1	3,20
D01	5	12,72
D02	4	10,18
D03	1	2,54
D04	18	26,71
D05	2	6,62
D07	6	11,45
D08	1	2,54
D09	1	0,00
DV02	1	0,00
DV03	4	17,0
DV01	1	4,7
O1	3	8,98
Suma		116,82

POZN.: VEŠKERÉ OTVORY BUDOU PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ ZAMĚŘENY NA STAVBĚ; SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN A EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077