




1. Regulátor výkonu:



Aby byl přesně dodržen požadovaný výkon, je v paralelním provozu s veřejnou sítí motor řízen regulací výkonu. Okamžitý výkon generátoru je porovnáván s požadovaným výkonem a motor je odpovídajícím způsobem regulován škrticí klapkou.

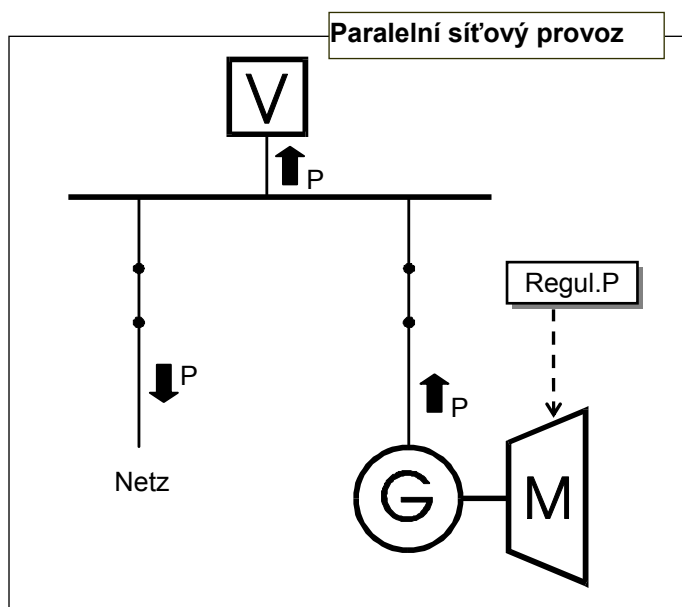

Regulovaná veličina	Ovládač
P (výkon)	Turboladerbypass Škrticí klapka

V	Spotřebič
M	Plynový motor
G	Generátor
P	Elektrický výkon