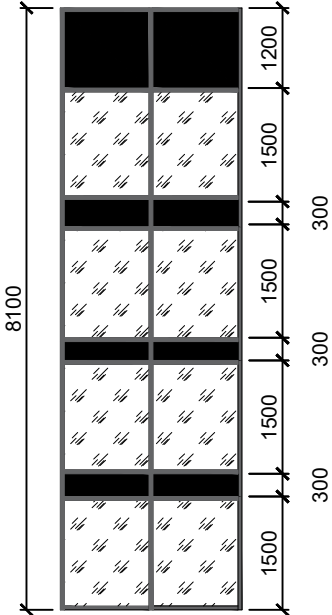


TABULKA LOP

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS
S3b Pavilon A západ	Detailed technical drawing of window unit S3b. The total width is 3180 mm, divided into three vertical sections: two outer frames each 1250 mm wide and a central glazing section 680 mm wide. The total height is 15680 mm, composed of several horizontal sections: top frame 1340 mm, seven identical units of 1440 mm glass plus 360 mm frame, and a base frame 300 mm. POPIS: lehký obvodový plášť TYP: sloupek – příčník RÁM: hliníkový ZASKLENÍ: izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 (pouze v úrovni 1.NP) U: MAX. 1,0 W/m²K (bez požární odolnosti) U: MAX. 2,1 W/m²K (požární odolnost EW 45) 1NP – EW 45	1
	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!	POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevních, ukončovací a napojovací prvky parotěsného napojení LOPU na stavební konstrukci a zatěsnění.

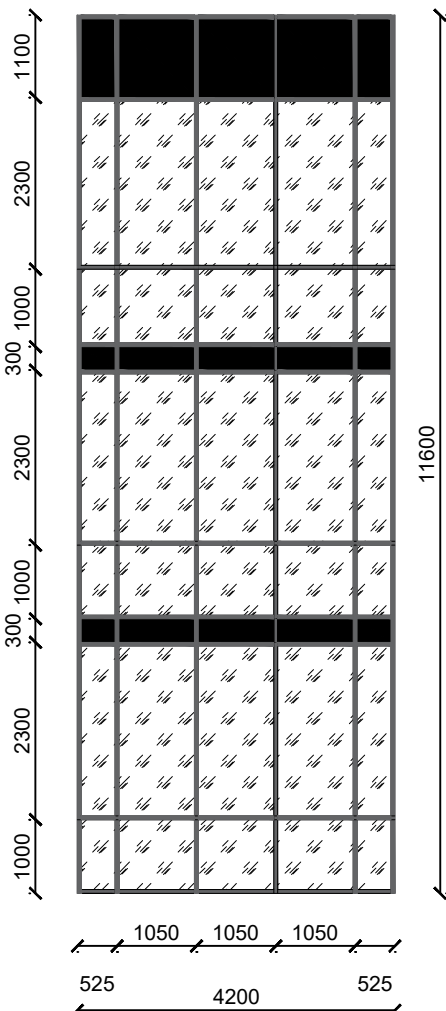
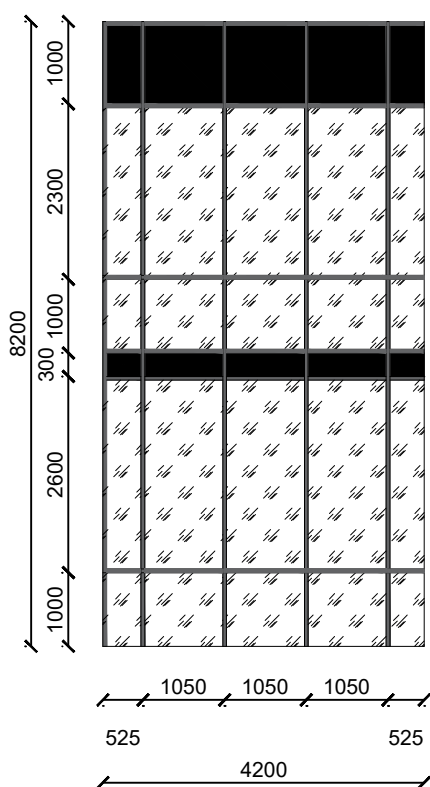
TABULKA LOP

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS
 Pavilon B sever	POPIS: lehký obvodový plášť TYP: sloupek–příčník RÁM: hliníkový ZASKLENÍ: izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem U: MAX. 1,0 W/m²K  PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!	1 POZNÁMKY: Součástí dodávky bude oplechování atik a veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení LOPU na kci a zatěsnění.

TABULKA LOP

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS
(S3b) Pavilon V západ	POPIS: lehký obvodový plášť TYP: sloupek – příčník RÁM: hliníkový ZASKLENÍ: izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem U: MAX. 1,0 W/m²K PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!	1 POZNÁMKY: Součástí dodávky bude oplechování atik a veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení LOPU na kci a zatěsnění.

TABULKA LOP

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS
S3b Pavilon V východ-západ	POPIS: lehký obvodový plášť TYP: sloupek-příčník RÁM: hliníkový ZASKLENÍ: izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 U: MAX. 2,1 W/m²K  PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!! 	1 POZNÁMKY: Součástí dodávky bude oplechování atik a veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení LOPU na kci a zatěsnění.