




PŮDORYS



1:50

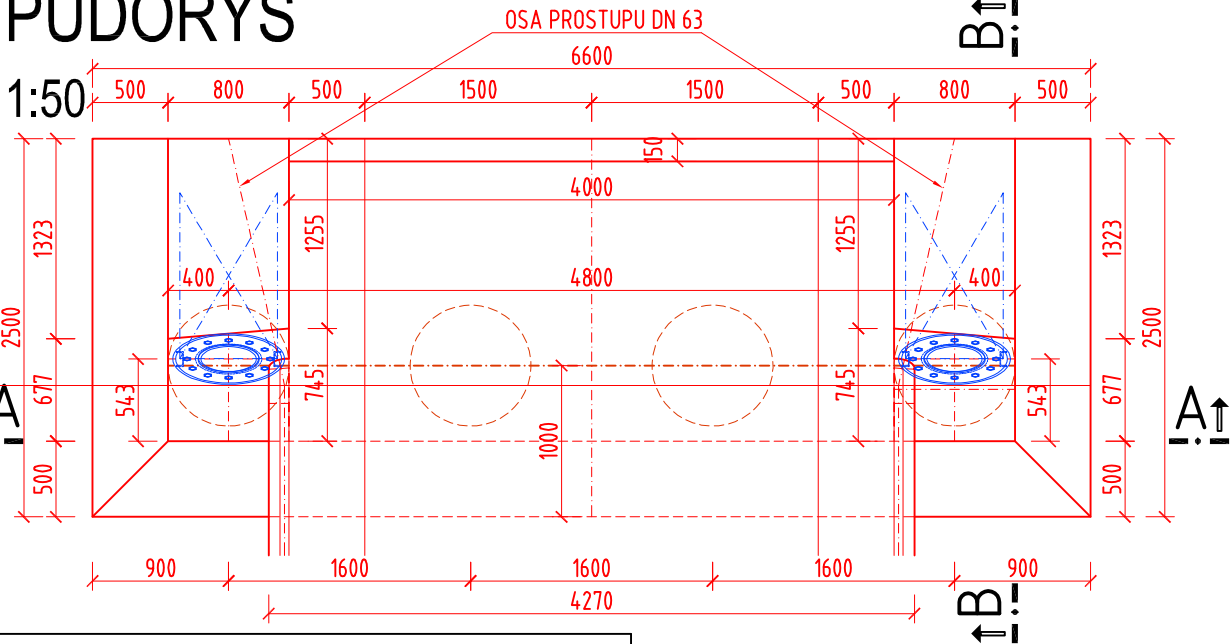

Pokyny pro ohýbání výztuže

Výztuž		10505
Háky a smyčky	ds < 20 mm	4 ds
	20 - 28 mm	7 ds
Ohýbání a zahnutí	boční krytí výztuže > 5 cm; > 3 ds	15 ds
	< 5 cm; < 3 ds	20 ds

BETON ČSN EN 206-1:


BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
PILOTY	C 30/37 - XA1,XC2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR	C 30/37 - XC2,XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY A ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR	C 30/37 - XD2,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZAVĚŠENÁ DESKA MOSTOVKY	C 30/37 - XD2,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
MONOLITICKÉ ČÁSTI ŘÍMS	C 30/37 - XC4,XD3,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3
ŘÍMSOVÉ PREFABRIKÁTY	C 35/45 - XC4,XD3,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

OCEL:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
OBLOUKY A PŘÍČNÍKY	S 335 J2+N EXC3	PKO DLE SKLADBY
TÁHLA ZÁVĚSŮ A DIAGONÁL	S 460 J2+N EXC3	PKO DLE SKLADBY
KOTEVNÍ PRVKY TÁHEL	NEREZ A2 EXC3	SJEDNOCUJÍCÍ VRCHNÍ NÁTĚR
ZÁBRADLÍ	S 235 J2G3	PKO DLE SKLADBY


ŘEZ A-A

1:50

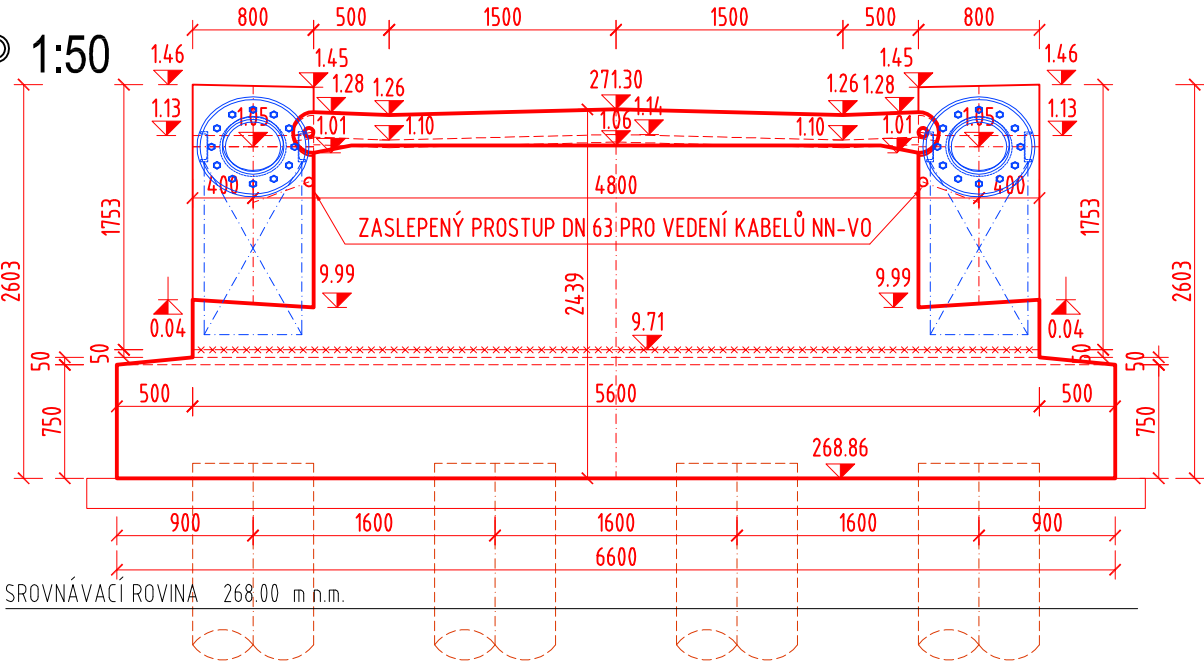

ŘEZ B-B

1:50

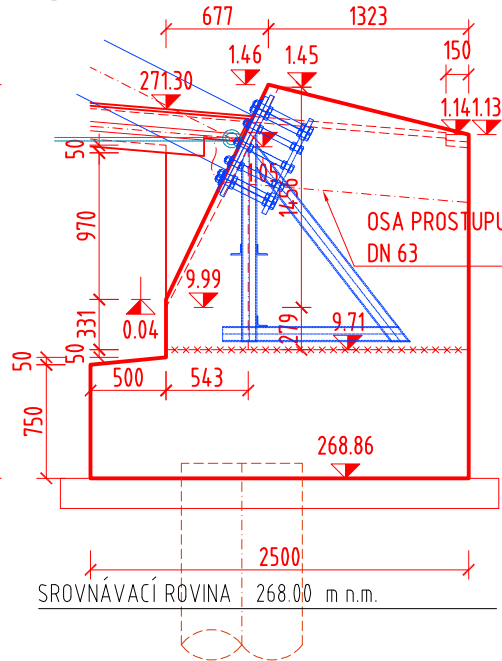

Název akce :

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY SVÁROV-KOPEČEK, ČESKÁ LÍPA

Investor :

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Městský úřad
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa 1



Název části / objektu :

LÁVKA PŘES SILNICI I/9

Ozn.části / objektu :

D.2 SO 201

VANER

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Adresa : V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532

Vypracoval

ING.T.HUMPAL

Zodp. projektant

ING.T.HUMPAL

Techn. kontrola

ING.J.VANER

Investor

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Příloha :

TVAR OPĚR

zak. číslo

20-10-053

datum

01/2022

stupeň

PDPS

měřítko

1:50

č. přílohy:

6

paré: