

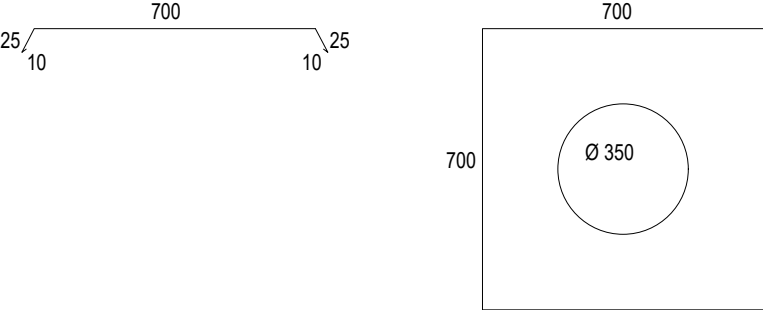


TABULKA PRVKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ	POPIS	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
K1		atíkový plech - přesah mn.30 mm - rš 500 mm	- plech FeZn tl. 0,50 mm	164,90 bm
K2		ukončovací lišta - rš 85 mm	- plech FeZn tl. 0,50 mm	21,40 bm
K3		krycí plech ventilátorů řez zaletovat, příp. zatmelit	- plech FeZn tl. 0,50 mm	3 ks
O1		střešní vpust' svislá - průměr 150mm	- PVC vpust' s integrovaným límcem z asfaltového modifikovaného pásu modrozeleného	4 ks

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.